

Jauna ēra apsildes jomā

Ērta mājokļa apkure un ūdens
sildīšana ar augstāku koeficientu
un labāku efektivitāti nelabvēlīgos
apstākļos



GAISS-ŪDENS SILTUMSŪKNIS

Electrolux

gaiss-ūdens siltumsūknis



Efektīva un ekonomiska apsilde ar Electrolux gaiss-ūdens siltumsūkni tiek garantēta pat -25°C temperatūrā. Tā lietošana ir vienkārša un ērta, pateicoties dažādajām gudrās vadības iespējām, un, izmantojot ekoloģisko R32 gāzi, draudzīga videi.



Energoefektivitāte

Augstāks siltumpārejas koeficients
Labāka darbība nelabvēlīgos apstākļos
Mazāks spiediena zudums
Bez temperatūras nobīdes



Videi draudzīgs

Videi draudzīgs aukstumnesējs R32
Zemāks globālās sasilšanas potenciāls – 675
Nekaitē ozona slānim
Mazāki oglekļa izmeši



Mazākas izmaksas

Mazāks uzpildāmais apjoms
Mazāka vibrācija un ilgāks kalpošanas laiks
Augsta uzticamība



Gudrā vadība

Skārienpogu dizains
Vienkārša iestatīšana
Šķidro kristālu ekrāns
Kļūdu kodu attēlošana
Darbības parametru pārbaude
Punktu pārbaudes funkcija


Vairākas valodas (12)
Bērn drošības funkcija
Skaņas brīdinājuma signāls
Iebūvēts temperatūras sensors un WiFi modulis
Modbus protokols un piemērotība dažādiem tīkliem

Divu zonu vadība
Sistēmas statusa uzraudzība
Enerģijas patēriņa pārraudzība
Ērta tālvadība
Enerģijas taupīšanas padomi
Grafika plānošanas funkcija un taimeris

Modelis	Iekštelpu	EHB-100/n8	EHB-100/N8	EHB-160/N8	EHB-160/N8
	Āra	EMHP-8V/N8	EMHP-10V/N8	EMHP-12Y/N8	EMHP-16Y/N8
Sildīšanas jauda (kW)		8,3	10	12,1	16
SCOP, mērens klimats (ūdens sildīšana, $35^{\circ}\text{C}/55^{\circ}\text{C}$)	SCOP	5.22/3.37	5.20/3.47	4.81/3.45	4.62/3.41
Sildīšanas jauda/COP ($+7^{\circ}\text{C}$ temperatūrā/ūdens sildīšana, 35°C)	kW/COP	9.11/5.07	10.3/4.93	14.6/4.69	16.8/4.43
Sildīšanas jauda/COP (-7°C temperatūrā/ūdens sildīšana, 35°C)	kW/COP	7.27/3.21	8.31/3.11	11.0/2.83	13.9/2.67
Sildīšanas jauda/COP (-15°C temperatūrā/ūdens sildīšana, 35°C)	kW/COP	6.11/2.43	6.43/2.46	8.86/2.45	10.7/2.17
Enerģijas klase ($55^{\circ}\text{C}/35^{\circ}\text{C}$)		A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A++/A+++
Aukstumnesēja tips (R32)	g	1650	1650	1840	1840
Ekspluatācijas temperatūras diapazons	$^{\circ}\text{C}$	$-25\text{--}+35$	$-25\text{--}+35$	$-25\text{--}+35$	$-25\text{--}+35$
Izmēri (plat. x augst. x dziļ./mm)	Iekštelpu	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270
	Āra	1118x865x523	1118x865x523	1118x865x523	1118x865x523
Svars (kg)	Iekštelpu	43	43	45	45
	Āra	78.5	78.5	116	116
Trokšņa līmenis (dB)	Iekštelpu	30	30	32	32
	Āra	46	49	50	55
Maksimālais cauruļvadu garums	m	30	30	30	30

Electrolux gaiss-ūdens siltumsūknis

Savienošanas shēma zemgrīdas apkurei, siltumsūknim un ūdens sildītājam ar siltummaiņu karstā ūdens padevei:

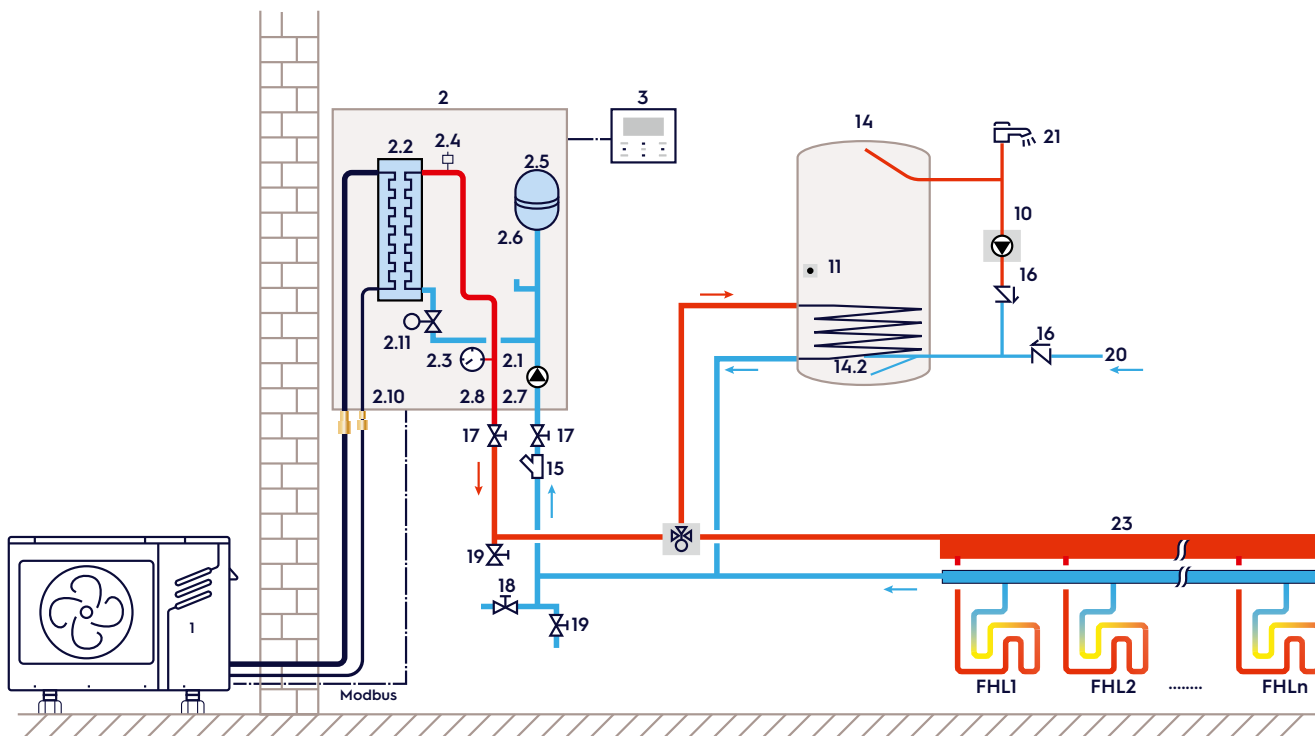

Izplatītājs: _____

BESTAIR OÜ
Reģ. Nr.: 10878790

Veskiposti tn 2 Tallinn Harjumaa 10138
Tālrunis: +372 606 4350

E-pasts: info@bestair.eu
www.bestair.eu

