


### DECO - Shape



La imagen muestra la opción típica del sistema de cuelgue, cada paquete constará con los elementos necesarios según la configuración del sistema.

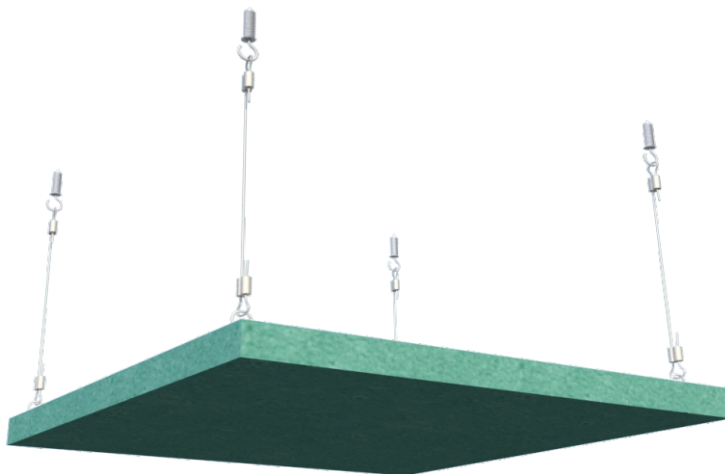

Taco plástico



Gancho de acero para techo



Cable de acero (2 mm)



Manga de engarce




Gancho de acero para el panel




### Instalación

1 Colocar los ganchos de acero en los puntos de sujeción en el panel, asegurándose que queden firmemente ajustados. (Mínimo cuatro puntos, aproximadamente 1 punto por metro cuadrados)

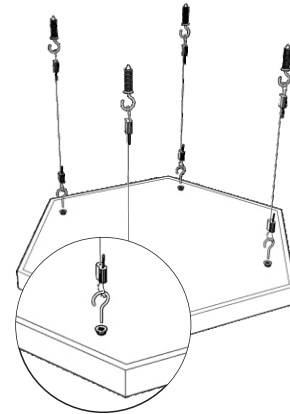


Puntos de sujeción

2 Localizar los puntos de anclaje al techo haciendo coincidir con la ubicación correspondiente con los puntos en la unidad, y utilizar tacos plásticos (solo serán proporcionados si se especifica el tipo de techo) para enroscar el gancho de acero en el techo.

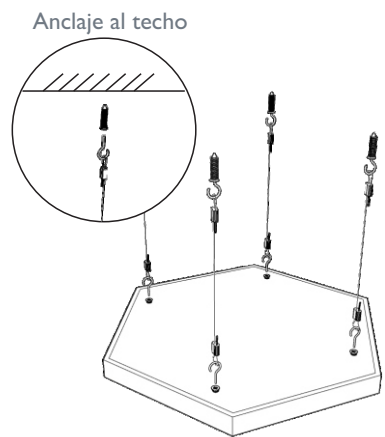

Anclaje al techo

5 Colocar la manga de engarce en el cable de acero y cerrar en forma de ojo ajustado al gancho de acero, colocar otra manga de engarce en el otro extremo del cable de acero y ajuste a la altura deseada. Recorte el cable sobrante.



\* Si la altura del techo es uniforme, puede realizar esta operación igualando la longitud de cada cable.

6 Eleve la unidad hasta los cables suspendidos e Inserte en la abrazadera y el gancho de techo.

\* Para varios módulos confirmar ubicación y repetir los pasos anteriores

