


DECO - Ceiling



La imagen muestra la opción típica del sistema de cuelgue, cada paquete constará con los elementos necesarios según la configuración del sistema.

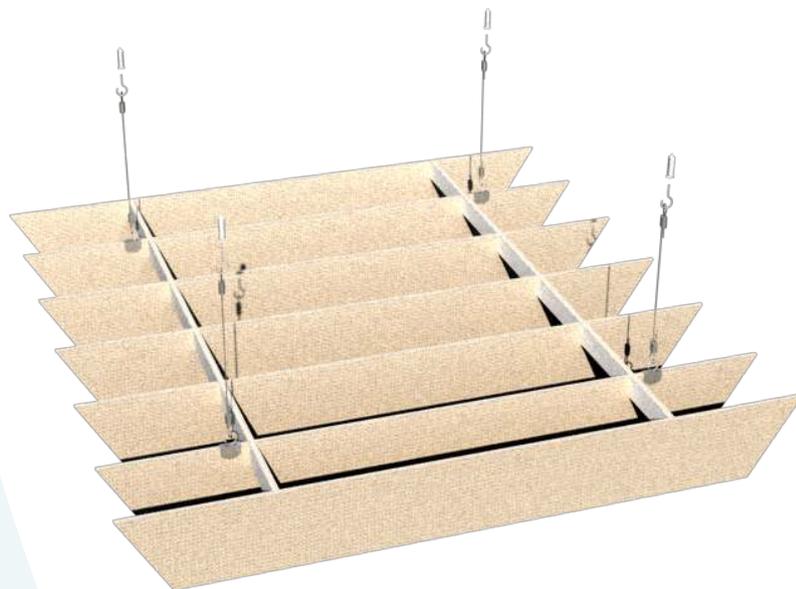

Taco plástico



Gancho de acero para techo



Cable de acero (2 mm)



Manga de engarce



Abrazadera ajustable




Instalación


1 Separar los paneles en dos grupos, paneles superiores (A) y paneles inferiores (B).

2 Con la superficie del suelo despejado, hacer coincidir la ranura del panel superior (A) con el panel inferior (B) y ensamblar asegurándose que queden perpendiculares entre sí. Presionar hasta que las muscas coincidan y los cantos superiores quede perfectamente alineados.

** La unidad completa debe solo ser suspendida de los paneles inferiores.*

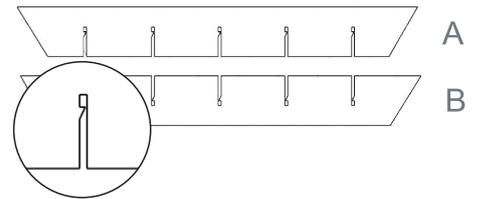

Ranura con muesca




Coincidir perpendicularmente

3 Determine los puntos de sujeción en la unidad, asegurando que estén espaciados uniformemente y verificando la disponibilidad de espacio para el anclaje en el techo (Mínimo cuatro puntos, aproximadamente 1 punto por metro cuadrados)

4 Localizar los puntos de anclaje al techo haciendo coincidir con la ubicación correspondiente con los puntos en la unidad, y utilizar tacos plásticos (solo serán proporcionados si se especifica el tipo de techo) para enroscar el gancho de acero en el techo.

Anclaje al techo

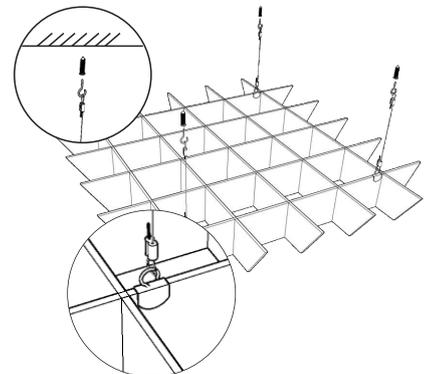

Sujeción en la unidad

5 Colocar la manga de engarce en el cable de acero y cerrar en forma de ojo ajustado al gancho de acero, colocar otra manga de engarce en el otro extremo del cable de acero y ajuste a la altura deseada. Recorte el cable sobrante.

** Si la altura del techo es uniforme, puede realizar esta operación igualando la longitud de cada cable.*

6 Eleve la unidad hasta los cables suspendidos e Inserte en la abrazadera y el gancho de techo.

7 Ajustar manualmente los bordes inferiores para enderezar la rejilla.

** Para varios módulos confirmar ubicación y repetir los pasos anteriores*

