

Hidden talent



SPIO

EN Round, recessed SPIO spotlights bring special lighting to your rooms. The luminaire provides an impressive lighting effect, trimless or with a trim. The housing can be painted over, allowing the spotlight to blend seamlessly into the ceiling. The small light aperture of 10 mm makes the SPIO itself appear almost hidden – but the equally effective and calm overall impression is anything but invisible. The round, recessed spotlight is available with beam angles of 35° or 44° and can be rotated 360° in the housing and pivoted 30° in all directions. In addition, SPIO 20 is available with Wallwasher Floor optic, which creates a uniform wall illumination. These different lighting options mean that versatile designs for interiors are possible. SPIO is available in the light colours 2700 K, 3000 K, and 4000 K.

DE Mit den runden SPIO Einbaustrahlern bringen Sie eine besondere Beleuchtung in Ihre Räume. Die Leuchte sorgt für eine beeindruckende Lichtwirkung, randlos oder mit umlaufendem Rand. Das Gehäuse kann einfach überstrichen werden, wodurch sich der Strahler nahtlos ins Deckenbild einfügt. Die geringe Lichtaustrittsöffnung von 10 mm lässt SPIO selbst beinahe verborgen erscheinen – der effektvolle und ruhige Gesamteindruck ist jedoch alles andere als unsichtbar. Der runde Einbau-Spot ist mit den Ausstrahlwinkel von 35° oder 44° verfügbar und ist im Gehäuse um 360° drehbar und in alle Richtungen 30° schwenkbar. Zudem ist SPIO 20 mit Wallwasher Floor Optik verfügbar, wodurch eine gleichmäßige Wandaufhellung entsteht. Dadurch ergibt sich eine vielseitige Raumgestaltung mit unterschiedlichen Beleuchtungsmöglichkeiten. SPIO ist in den Lichtfarben 2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich.

Types




20

60

Mountings

trimless
recessedwith trim
recessed

Light distributions



downlight


floor
wallwasher

spotlight

High-efficiency lens

EN Large light output – almost unnoticed. SPIO has a special LFO lens, which is mounted at an exact distance from the light-emission surface, thus ensuring that no light beam appears on the inner surface of the housing. This reduces the light-emission surface, and SPIO illuminates the room almost unnoticed.

DE Großer Lichtoutput – nahezu unbemerkt. SPIO verfügt über eine spezielle LFO Linse, welche in einem exakten Abstand zur Lichtaustrittsfläche montiert wird. Dieser ist so bemessen, dass kein Lichtstrahl an der Innenfläche des Gehäuses auftritt. Dadurch wird die Lichtaustrittsfläche reduziert und SPIO beleuchtet den Raum nahezu unbemerkt.

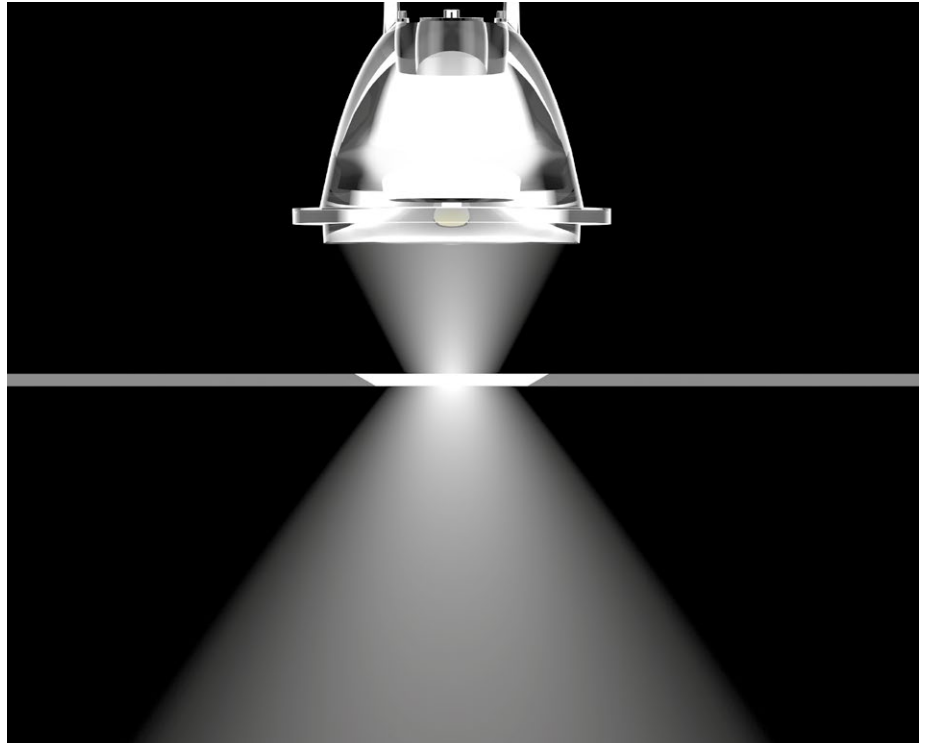

Homogeneous appearance



EN SPIO is the right choice for a uniform ceiling appearance. Thanks to its extremely small light aperture of 10 mm, the recessed spotlight appears almost invisible. The effective lighting is rounded off by its minimalist design language.

DE Für ein einheitliches Deckenbild ist SPIO die richtige Wahl. Dank seiner ausgesprochen geringen Lichtaustrittsöffnung von 10 mm ist der Einbaustrahler beinahe unsichtbar. Die effektive Lichtwirkung wird abgerundet durch seine minimalistische Formensprache.

Light distribution

EN Despite its small emission surface, the recessed spotlight achieves a beam angle of either 35° or 44°. SPIO 20 is also available with Wallwasher Floor optic, which creates a homogeneous wall brightening effect. SPIO thus provides glare-free light and skilfully stages objects.

DE Trotz seiner geringen Austrittsfläche erreicht der Einbaustrahler einen Ausstrahlwinkel von wahlweise 35° oder 44°. SPIO 20 ist zudem mit Wallwasher Floor Optik erhältlich, wodurch eine homogene Wandaufhellung entsteht. Dadurch gibt SPIO blendfreies Licht und setzt Objekte gekonnt in Szene.

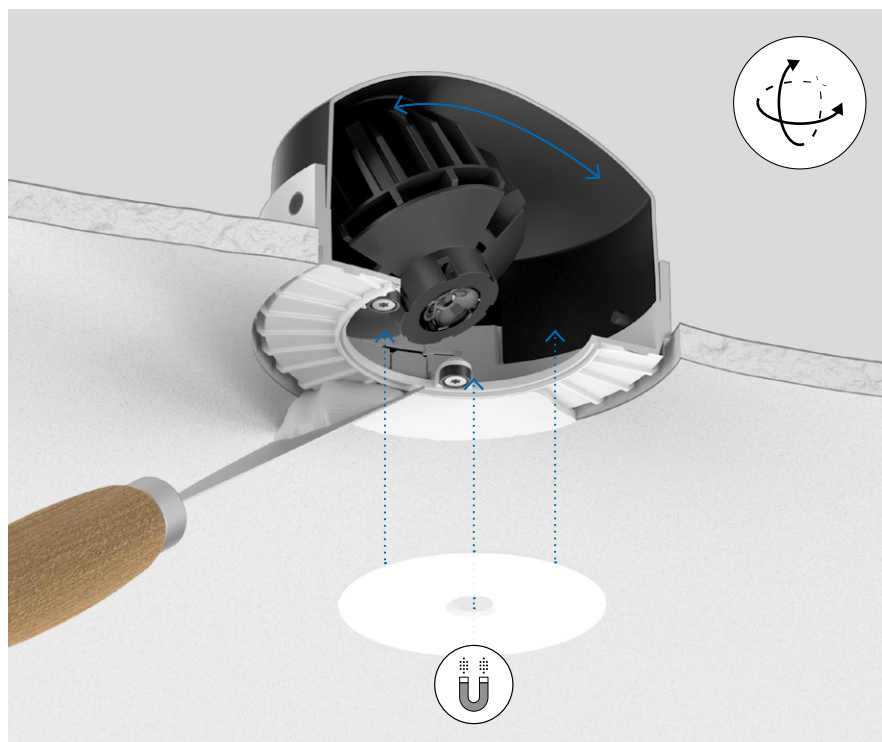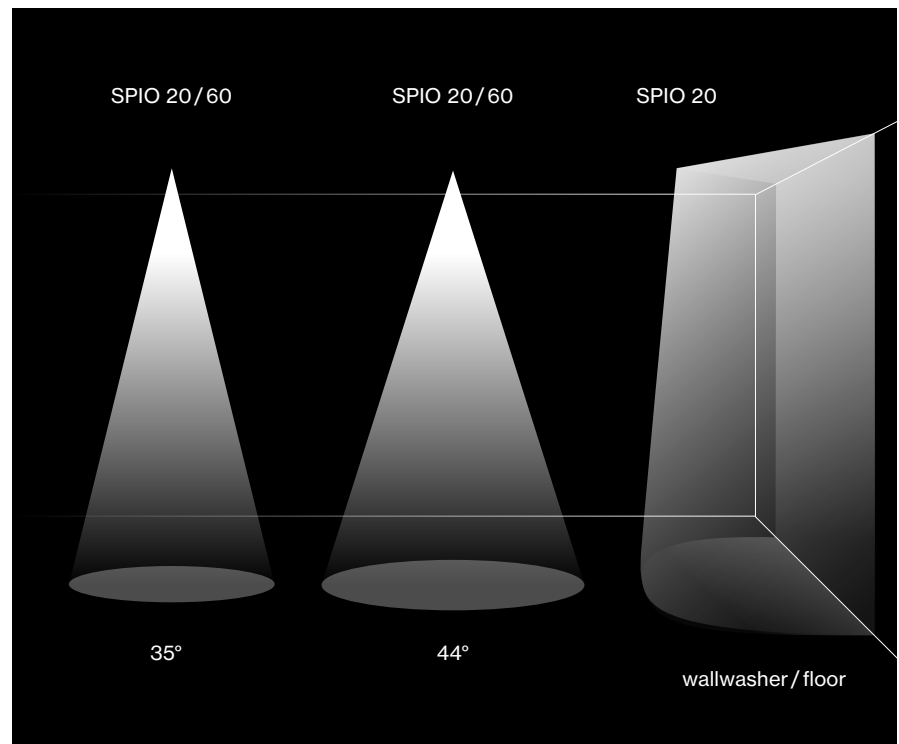

Precise light adjustment

EN The adjustable version of SPIO 60, patent pending, can be moved in all directions thanks to a magnetic plate. The spotlight can thus both be rotated 360° and pivoted up to 30° in all directions. As a result, it offers the greatest flexibility in directing and guiding light exactly where it is desired.

DE Die zum Patent angemeldete adjustable Version von SPIO 60 kann aufgrund eines magnetischen Strahlerkopfes in alle Richtungen bewegt werden. Der Strahler kann zudem nicht nur um 360° gedreht, sondern auch um bis zu 30° in alle Richtungen geschwenkt werden. Dadurch bietet er größte Flexibilität in der Ausrichtung und Lenkung des Lichtes genau dorthin, wo es gewünscht ist.

Smooth and invisible

EN The trimless SPIO 60 version can easily be maintained and adjusted thanks to its magnetic cover. The spotlight is completely fitted into a plasterboard ceiling. The recessed housing and ceiling can subsequently be painted over. The spots thus appear "invisible", creating a homogeneous, effective overall impression.

DE Die randlose Variante von SPIO 60 ist durch die magnetische Abdeckplatte einfach zu warten und zu adjustieren. Der Strahler wird vollkommen in einer Gipskartondecke verbaut. Anschließend kann das Einbaugeschäuse gemeinsam mit der Zimmerdecke überstrichen werden. Die Spots wirken dadurch „unsichtbar“ – es entsteht ein homogener wirkungsvoller Gesamteindruck.



SPIO 20

recessed

EN Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system or using snap spring closure; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable light inset; shadow joint between light inset and mounting set optionally fillable; or with trim; with optional high quality lens system with precise radiation characteristic; or high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface - only $\varnothing 10$ mm (DOWNLIGHT) or $\varnothing 13$ mm (WALLWASHER/FLOOR); no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering

DE Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem bzw. Schnappfederverschluss; spezielles Montagewerkzeug zur einfachen Installation des randlosen Gehäuses als Zubehör erhältlich; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; überstreichbarer Lichteinsatz; Schattenfuge zwischen Lichteinsatz und Montageset optional verspachtelbar; oder mit umlaufendem Rand; wahlweise mit hochwertiger Linsenoptik mit präziser Abstrahlcharakteristik; oder hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln; ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte Leuchtenebene; reduzierte Lichtaustrittsfläche - nur $\varnothing 10$ mm (DOWNLIGHT) bzw. $\varnothing 13$ mm (WALLWASHER/FLOOR); keine Mehrfachschatten; energieeff. LEDs - sehr gute Farbwiedergabe

Quickinfo

2700 K, 3000 K
CRI ≥ 90 , 3 SDCM
up to 70 lm/W
L95 @ 50000h
non DIM, DALI-2

Types



Colours



Light distributions




version with trim available




10 mm light output area



trimless installation



paintable cover



LFO lens technology



wallwasher floor

Order options

COLOUR TEMPERATURE	☼☼
2700 K	4
3000 K	5

MATERIAL COLOUR	☑
○ traffic white RAL 9016	7
● jet black RAL 9005	8

REFLECTOR COLOUR	
● jet black RAL 9005	
paintable cover	

BEAM ANGLE	▲
flood 35°	F
wide flood 44°	W



Options on request

COLOUR RENDERING INDEX	
CRI ≥ 95, 2 SDCM	

COLOUR TEMPERATURE	
4000 K	

CONCRETE HOUSING	
primed concrete ceiling	
exposed concrete ceiling	

REFLECTOR COLOUR	
○ traffic white* RAL9016	
*only for wallwasher / floor	



SPIO 20 downlight



DOWNLIGHT TRIMLESS

INSET POWER	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
6.5 W 12 Vf 600mA	435lm	0 4 8 - 1 7 1 0 ☼☼ 1 0 ▲

TRIMLESS MOUNTING SET for plasterboard ceilings 9–25 mm

COLOUR	ORDER CODE
○ traffic white RAL9016	0 4 8 - 1 6 9 8 1 0 7

DOWNLIGHT TRIM

INSET POWER	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
6.5 W 12 Vf 600mA	435lm	0 4 8 - 1 6 1 0 ☼☼ 1 ▲

SPIO 20 wallwasher / floor



WALLWASHER / FLOOR TRIMLESS

INSET POWER	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
5.9 W 5.6 Vf 1050mA	414lm	0 4 8 - 1 7 3 0 ☼☼ 1 0 8 W

TRIMLESS MOUNTING SET for plasterboard ceilings 9–25 mm

COLOUR	ORDER CODE
○ traffic white RAL9016	0 4 8 - 1 6 9 8 1 0 7

WALLWASHER / FLOOR TRIM

INSET POWER	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
5.9 W 5.6 Vf 1050mA	414lm	0 4 8 - 1 6 3 0 ☼☼ 1 ▲ 8 W

Mounting accessories

SPECIAL MOUNTING TOOL

TYPE	Ø-H (mm)	ORDER CODE
SPIO 20	73-107	0 4 8 - 1 6 9 0 0 0 0

necessary to install mounting housing trimless

Electrical accessories

POWER SUPPLY 220-240 V AC, 50-60Hz, □ PC II

TYPE	EFFICIENCY	L-W-H (mm)	ORDER CODE
600 mA max. 43 V non DIM	η 85 %	147-44-22	0 0 2 - 9 0 7 8 3
600 mA max. 46 V DALI-2	η 85 %	143-43-30	0 0 2 - 9 0 7 8 4
1050 mA max. 25 V non DIM	η 85 %	111-38-28	0 0 2 - 9 0 7 8 7
1050 mA max. 42 V DALI-2	η 85 %	143-43-30	0 0 2 - 9 0 7 8 8

revision opening required

DIN RAIL COMPONENTS

TYPE	W-H-D (mm)	ORDER CODE
POWER SUPPLY 220-240 V AC	72-90-63	0 0 5 - 6 5 2 0 2 1 0
160 W 48 V DC constant voltage		
LED DRIVER DALI-2 DT6 1-2 addr.	36-88-59	0 0 5 - 6 1 2 1 0 3 0
200-1050 mA settable const. current		
2 × 42 W 48 V DC U _{OUT} 10-40 V		

for more details and components see XAL 22 catalog, page 980


INSET POWER is the current consumption excluding any ballast

LUMINOUS FLUX value calculated for 3000 K, CRI ≥ 90, colour white, lens wide flood, 2700 K -3 %

Private Residence
Visualisation





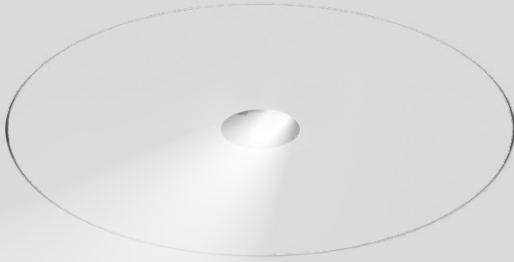

reddot winner 2022



SPIO 60

recessed


EN Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system or with magnetic attachment; for trimless installation in plaster-board ceilings; paintable cover; shadow joint between cover and mounting set optionally fillable; or with trim; choice of adjustable or fixed symmetric radiation characteristic; high quality lens system; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only $\varnothing 10$ mm); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering

DE Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem oder mittels Magnetbefestigung; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; überstreichbare Abdeckplatte; Schattenfuge zwischen Abdeckplatte und Montageset optional verspachtelbar; oder mit umlaufendem Rand; wahlweise einstellbar oder starr symmetrische Abstrahlcharakteristik; hochwertige Linsenoptik; ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte Leuchtenebene; reduzierte Lichtaustrittsfläche (nur $\varnothing 10$ mm); keine Mehrfachschatten; effiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Quickinfo

2700 K, 3000 K
CRI ≥ 90 , 3 SDCM
up to 60 lm/W
L95 @ 50000h
non DIM, DALI-2

Types



Colours



Light distributions




version with trim available




10mm light output area



trimless installation



paintable cover



LFO lens technology

Order options

COLOUR TEMPERATURE	••
2700 K	4
3000 K	5


MATERIAL COLOUR	
○ traffic white RAL9016	
paintable cover	

BEAM ANGLE	▲
flood 35°	F
wide flood 44°	W


Options on request

COLOUR TEMPERATURE	
4000 K	

CONCRETE HOUSING	
primed concrete ceiling	
exposed concrete ceiling	

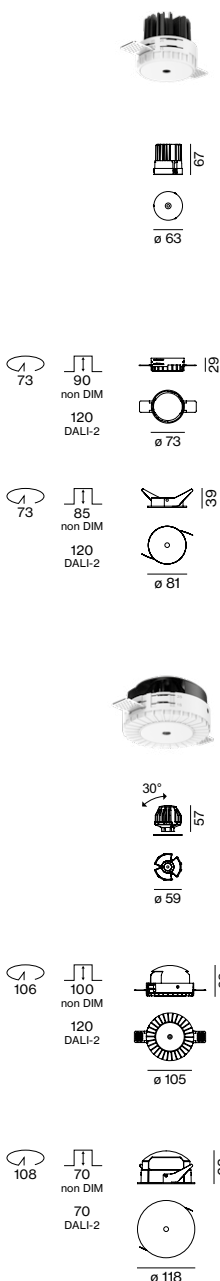

SPiO 60 downlight



DOWNLIGHT

INSET POWER	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
11.9 W 12 Vf 1050 mA	718 lm	0 4 8 - 1 5 1 0 •• 1 7 ▲

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET for plasterboard ceilings 12.5/15/25 mm

COLOUR	ORDER CODE
○ traffic white RAL9016	0 4 8 - 2 6 9 6 1 1 7

MOUNTING SET WITH TRIM for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR	ORDER CODE
○ traffic white RAL9016	0 4 8 - 1 5 9 7 2 0 7
● jet black RAL 9005	0 4 8 - 1 5 9 7 2 0 8

SPiO 60 adjustable



ADJUSTABLE

INSET POWER	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
11.9 W 12 Vf 1050 mA	685 lm	0 4 8 - 1 5 2 0 •• 1 7 ▲

Mounting accessories

TRIMLESS MOUNTING SET for plasterboard ceilings 12.5/15/25 mm

COLOUR	ORDER CODE
○ traffic white RAL9016	0 4 8 - 1 5 9 8 1 0 7

MOUNTING SET WITH TRIM for intermediate ceilings 2–25 mm

COLOUR	ORDER CODE
○ traffic white RAL9016	0 4 8 - 1 5 9 7 1 0 7
● jet black RAL 9005	0 4 8 - 1 5 9 7 1 0 8

Electrical accessories

POWER SUPPLY 220-240 V AC, 50-60 Hz, □ PC II

TYPE	EFFICIENCY	L-W-H (mm)	ORDER CODE
1050 mA non DIM	η 85 %	111-38-28	0 0 2 - 9 0 7 8 7
1050 mA DALI-2	η 85 %	143-43-30	0 0 2 - 9 0 7 8 8

DIN RAIL COMPONENTS

TYPE	W-H-D (mm)	ORDER CODE
POWER SUPPLY 220-240 V AC	72-90-63	0 0 5 - 6 5 2 0 2 1 0
160 W 48 V DC constant voltage		
LED DRIVER DALI-2 DT6 1–2 addr.	36-88-59	0 0 5 - 6 1 2 1 0 3 0
200–1050 mA settable const. current		
2 × 42 W 48 V DC U _{OUT} 10–40 V		

for more details and components see XAL 22 catalog, page 980

INSET POWER is the current consumption excluding any ballast
LUMINOUS FLUX value calculated for 3000 K, CRI ≥ 90, colour white, lens wide flood, 2700 K -5 %

Private Residence
Visualisation



