



1

IT - Prima di installare la lampada, rimuovere la pellicola protettiva:
EN - Before installing the lamp, remove the protective film.

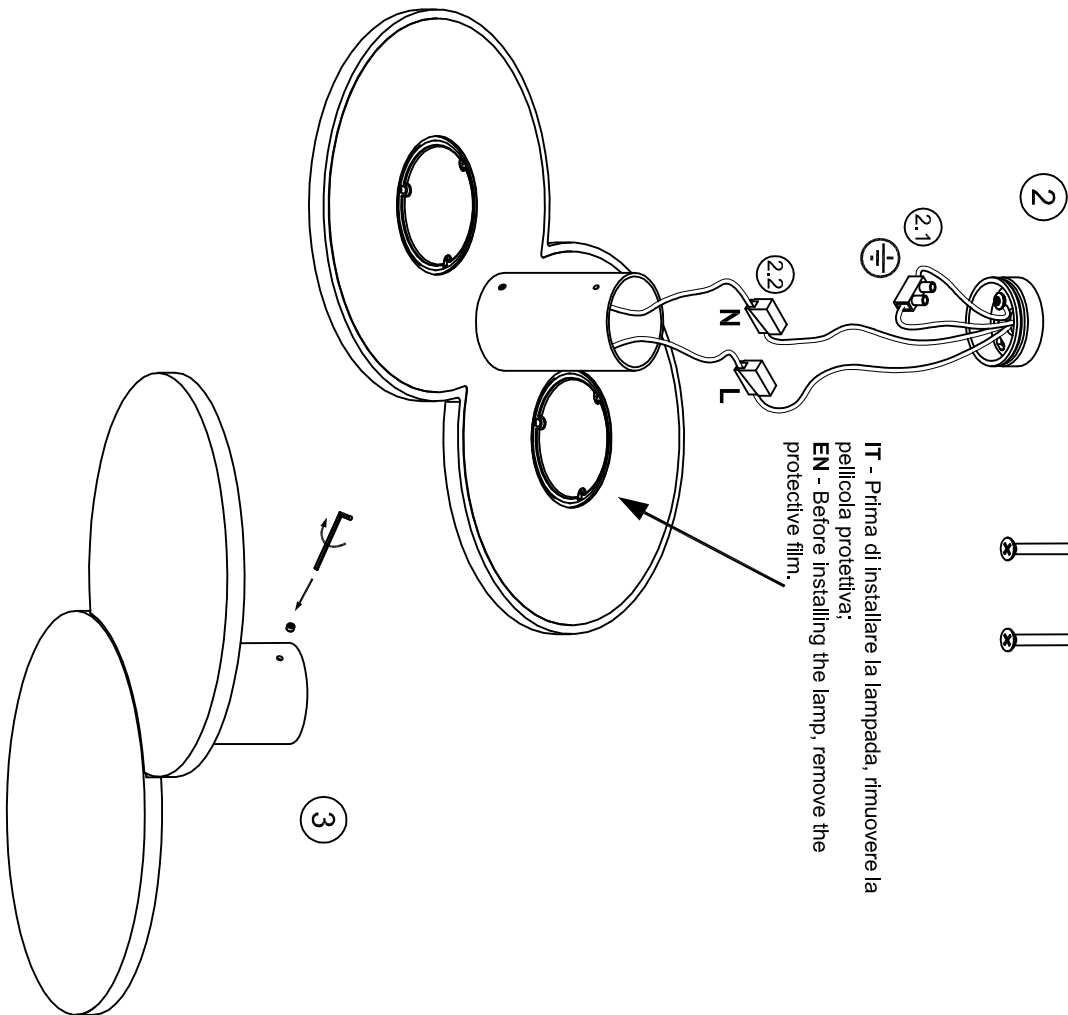

2

3

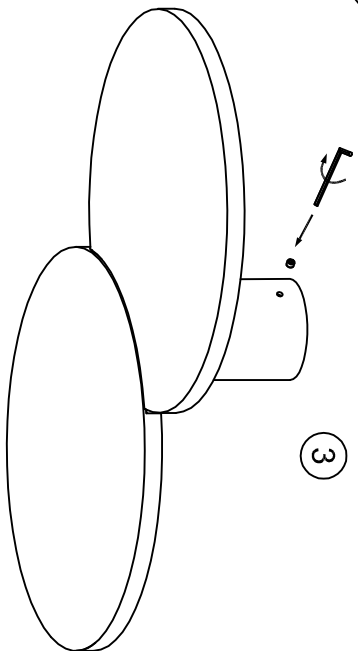

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

Caratteristiche tecniche: tensione di funzionam. 230-240V AC 50Hz

Potenza LED: COLLIDE H0 → MAX 17,5W
COLLIDE H1-H2 → MAX 35W

Lumen: COLLIDE H0 → 1580lm
COLLIDE H1-H2 → 3200lm



A) Proteggere la lampada dall'umidità durante l'uso.

Attenzione: l'installazione deve essere effettuata da personale specializzato. Seguire in maniera accurata le fasi di installazione descritte sul foglio Istruzioni. Togliere l'alimentazione generale dell'impianto elettrico fino a che non è stata completata l'installazione dell'apparecchio di illuminazione.

MONTAGEANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Technische Daten: Betriebsspannung 230-240V AC 50Hz

Lampenleistung: COLLIDE H0 → MAX 17,5W
COLLIDE H1-H2 → MAX 35W

Lumen: COLLIDE H0 → 1580lm
COLLIDE H1-H2 → 3200lm



A) Beim Ersetzen des Leuchtmittels achten Sie auf den angegebenen Werte (Spannung in V, Lampenleistung in W), diese müssen mit den

Achtung: die Installation muß von fachmännischen Personal durchgeführt werden. Man folge sorgfältig die auf dem Anweisungsbblatt beschriebenen Installationsphasen. Die allgemeine Stromversorgung der elektrischen Anlage abschalten, bis das Beleuchtungsgerät vollständig installiert ist.

MANUEL DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

Données techniques: tension 230-240V AC 50Hz

Puissance de lampe: COLLIDE H0 → MAX 17,5W
COLLIDE H1-H2 → MAX 35W

Lumen: COLLIDE H0 → 1580lm
COLLIDE H1-H2 → 3200lm



A) Pendant l'utilisation, protégez l'appareil contre l'humidité.

Attention: l'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé. Suivre scrupuleusement les phases d'installation décrites sur la notice contenant les instructions. Couper le courant du circuit électrique général tant que l'appareil de éclairage n'est pas complètement installé.

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

Technical specifications: operating voltage 230-240V AC 50Hz

Power: COLLIDE H0 → MAX 17,5W
COLLIDE H1-H2 → MAX 35W


Lumen: COLLIDE H0 → 1580lm
COLLIDE H1-H2 → 3200lm




A) Keep the lamp away from moisture during operation.

Attention: Installation must be carried out by qualified personnel. Follow the installation phases described on the instruction sheet carefully. Switch off the general power supply until the installation of the lighting equipment has been completed.

COLLIDE H0



COLLIDE H1

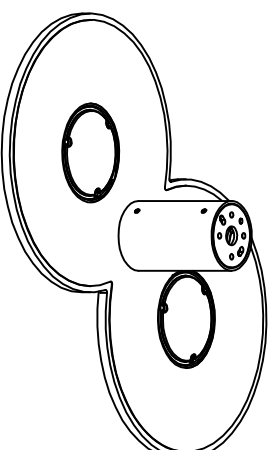

COLLIDE H2

