# CONSTRUIR

PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA SUA
OBRA DA FUNDAÇÃO AO ACABAMENTO.

ACJ REPRESENTAÇÕES

# INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao catálogo da ACJ Representações, seu guia para as melhores soluções em materiais de construção! Aqui, você encontrará uma seleção cuidadosa de produtos de alta qualidade, representando algumas das marcas líderes do mercado.

Na ACJ, temos o orgulho de ser parceiros de grandes nomes como Relvaplac, Decorlit, Isopur, Tytan, Aliança e outros, oferecendo uma variedade de produtos que abrangem desde a estrutura da sua obra até os detalhes de acabamento.

Este catálogo é apenas uma amostra do nosso extenso portfólio. Explore as páginas a seguir e descubra como podemos ajudá-lo a construir projetos de sucesso, com qualidade, eficiência e o melhor custo-benefício.

Nossa equipe está à disposição para oferecer suporte técnico, orçamentos personalizados e soluções que atendam às suas necessidades específicas.

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PAINEL WALL

O Painel Wall DECORLIT é o produto ideal para utilização em lajes secas, mezaninos e módulos construtivos, sendo a melhor escolha para uma obra rápida, limpa e sem desperdício. Ele é revestido em ambas as faces com chapas cimentícias e possui miolo de madeira laminada e/ou sarrafeada, o que permite receber diversos tipos de acabamentos e proporciona alta durabilidade e resistência mecânica ao painel.

Com a maior linha de Painel Wall do mercado brasileiro, a DECORLIT fabrica seus painéis em uma de nossas plantas industriais com rigoroso sistema de controle de qualidade e sustentabilidade, com certificação das matérias-primas até o produto final.

O Painel Wall possui entre suas principais características técnicas a elevada resistência à cargas distribuídas até 500 kg/m², apoiados em grandes vãos na estrutura, que podem chegar até 1,25m de distância entre eles.

Também possui uma classificação II-A na IT-10 do Corpo de Bombeiros/SP, que permite sua utilização em grandes obras industriais, comerciais e residências com elevado desempenho do produto em relação ao fogo.

- Elevada Durabilidade e Resistência Mecânica (até 500 kg/m²)
- Permite Vencer Grandes Vãos (até 1,25 m)
- Classificação ao Fogo: Classe II-A (IT-10 – CB/SP)

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PAINEL WALL

| Espessura [ mm ] | Largura [ mm ] | Comprimento [ mm ] | Peso Unitário [ kg ] | Nº de Apoios por Painel | Carga Máxima Distribuída | Pallet [ peças ] | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.200 | 2.500 | 80 | 3<br>4 | até 400 kg/m²<br>até 500 kg/m² | 25 | Mezaninos, lajes secas, módulos construtivos, passarelas internas, paredes e divisórias técnicas, containers, confinamentos acústicos, pisos em áreas secas. |
| 40 | 1.200 | 2.500 | 90 | 3 | até 500 kg/m² | 20 | Mezaninos, lajes secas, módulos construtivos, passarelas internas, paredes e divisórias técnicas, containers, confinamentos acústicos, pisos em áreas secas. |
| 40 | 1.200 | 3.000 | 108 | 4 | até 500 kg/m² | 20 | Mezaninos, lajes secas, módulos construtivos, passarelas internas, paredes e divisórias técnicas, containers, confinamentos acústicos, pisos em áreas secas. |

O PainelWall DECORLIT é largamente utilizado emobrasmodulares, industriais, comerciais, residenciais, escolares, hospitais, cinemas, shoppings centers, centros de distribuição, entre outros, como mezanino ou laje seca.
As lajes secas ou mezaninos de painéis wall substituem lajes pré-moldadas de concreto com mais rapidez de execução, sem sujeira, sem escoramento, e permite acabamento imediato após a instalação. Na construção modular, o painel wall substitui chapas de compensado de madeira e chapas cimentícias com ganho estrutural, possibilitando a diminuição das vigas de aço na estrutura.

Mezanino

Laje Seca

Módulo Construtivo

Telhado Plano

Confinamento Acústico

Passarela Interna

Divisória Interna


Container

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# CHAPA CIMENTICIA

A Chapa Cimentícia DECORLIT é a pioneira com tecnologia de impermeabilização e prensagem fabricada no Brasil - produto desenvolvido com tecnologia CRFS (celulose reforçada com fibras sintéticas) e utilizado em sistemas construtivos sustentáveis e modulares, como steel frame e wood frame.

A chapa cimentícia permite seu uso em ambientes externos ou úmidos e o fato dela ser prensada melhora o acabamento das paredes, assim como minimiza o surgimento de patologias na fixação do material.

A DECORLIT foi a primeira empresa brasileira a desenvolver e fabricar as Chapas Cimentícias com a tecnologia CRFS, sem utilização de amianto, na década de 1990. Esta tecnologia foi um marco no país, visto que, na época, os produtos fabricados com fibrocimento utilizavam o reforço mineral em sua matriz cimentícia e os produtos com reforços de fibras sintéticas traziam inovação e sustentabilidade às chapas cimentícias.

As Chapas Cimentícias possuem uma grande variedade de medidas e espessuras, o que proporciona atender a diferentes especificações técnicas de projetos da engenharia moderna, além de permitirem seu uso “in natura” ou com diversos tipos de tratamentos de juntas ou superficiais disponíveis no mercado.

- Elevada Durabilidade e Resistência Mecânica
- Produto Impermeabilizado e Prensado
- Alta Resistência ao Fogo e Umidade

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# CHAPA CIMENTICIA

| Espessura [ mm ] | Largura [ mm ] | Comprimento [ mm ] | Peso Unitário [ kg ] | Pallet [ peças ] | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.200 | 2.200 | 18 | 100 | Tapume para fechamento de canteiro de obras. |
| 6 | 1.200 | 2.400<br>3.000 | 29<br>37 | 70<br>60 | Tapume, divisórias leves, paredes curvas, pequenos reparos e dutos de ar-condicionado. |
| 8 | 1.200 | 2.400<br>3.000 | 39<br>49 | 60<br>50 | Paredes internas, áreas secas ou úmidas, paredes em sistemas de steel frame ou wood frame, revestimento sobre alvernaria, laje seca, shafts hidráulicos ou elétricos e divisórias internas. |
| 10 | 1.200 | 2.400<br>3.000 | 49<br>61 | 50<br>40 | Paredes internas ou externas, áreas secas ou úmidas, paredes em sistemas de steel frame ou wood frame, fachadas, platibandas, beirais, laje seca, shafts hidráulicos ou elétricos, paredes com resistência ao fogo. |
| 12 | 1.200 | 2.400<br>3.000 | 58<br>74 | 40<br>35 | Paredes externas, áreas secas ou úmidas, paredes em sistemas de steel frame ou wood frame, fachadas técnicas, paredes com resistência ao fogo, paredes de compatibilização com drywall. |

As Chapas Cimentícias DECORLIT são destinadas à construção civil, principalmente para o segmento de sistemas construtivos sustentáveis e modulares, e destacam-se por sua funcionalidade, resistência mecânica, resistência à água e umidade, resistência ao fogo e versatilidade; oferecendo ao profissional do segmento maior liberdade para construir revestimentos externos, internos, paredes, fachadas, mezaninos, lajes secas e pisos.
Foram desenvolvidas para garantir um excelente acabamento final tanto em paredes e fachadas externas e internas.

Fachada Ventilada

Vedação Externa

Vedação Interna

Parede Corta-fogo

Laje Seca

Aplicações Arquitetônicas

Shaft Elétrico e Hidráulico

Painel SIP

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TINTA FLEX

A Tinta Flex DECORLIT é um revestimento de alta flexibilidade e de cobertura lisa, que proporciona excelente acabamento, alto desempenho e economia de custo, além de proporcionar um acabamento flexível e hidrorrepelente para a obra, evitando microfissuras. Possui excelente resistência ao sol, chuva e maresia.

## APLICAÇÕES

Revestimento decorativo de paredes internas ou externas, permite sua utilização em superfícies de chapa cimentícia, drywall, sistemas Steel Frame, Wood Frame, EIFS, DAFS, alvenaria em geral e outros substratos.

## VANTAGENS

- Baixo odor.
- Fácil aplicação.
- Excelente cobertura.
- Acabamento sofisticado e flexível.
- Aplicação em alvenaria e sistemas construtivos: Light, Steel Frame, Wood Frame, DAFS, EIFS, SIP, chapas cimentícias e drywall.
- Produto base água.

## CONSUMO

Rendimento: 0,15 L/m². Sugerido: 2 a 3 demãos.

Variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Consumo estimado em testes laboratoriais. Podem haver variações

## PALETA DE CORES

As cores impressas nesse catálogo estão sujeitas a variações.

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TEXTURA FLEX

A Textura Flex DECORLIT é um revestimento de cobertura texturizado que proporciona excelente acabamento, alto desempenho e cobertura de possíveis imperfeições, além de proporcionar um acabamento flexível com propriedades hidrorrepelentes. São texturas de alta performance e desempenho, desenvolvidas com ligantes flexíveis, a base de água e produtos atóxicos. Possuem alta flexibilidade e evitam o desbotamento, acúmulo de sujeira e o surgimento de patologias como trincas, fissuras, mofos e bolores

## APLICAÇÕES

Revestimento decorativo de paredes internas ou externas, em superfícies de chapa cimentícia, drywall, sistemas Steel Frame, Wood Frame, EIFS, DAFS, alvenaria em geral e outros substratos

## VANTAGENS

- Baixo odor.
- Fácil aplicação.
- Excelente cobertura.
- Acabamento sofisticado e flexível.
- Aplicação em alvenaria e sistemas construtivos: Light, Steel Frame, Wood Frame, DAFS, EIFS, SIP, chapas cimentícias e drywall.
- Produto base água.

## CONSUMO

Rendimento: 2,0 a 3,5 kg/m²

Dependendo da rugosidade e forma do substrato, assim como do efeito desejado e espessura aplicada. Consumo estimado em testes laboratoriais. Podem haver variações.

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TEXTURA FLEX

## TEXTURA FLEX PREMIUM

**Aplicações:** chapa cimentícia com junta aparente, junta simples, junta invisível e Base Coat; placa de gesso externa e sistema EIFS.

**EFEITOS/CONSUMO**

**Smooth:** 2,5 kg/m²

**Rolado:** 2,0 kg/m²

**Travertino:** 2,8 kg/m²

**FLEXIBILIDADE ALTA**

## TEXTURA FLEX STANDARD

**Aplicações:** chapa cimentícia com junta aparente e Base Coat; placa de gesso externa e sistema EIFS.

**EFEITOS/CONSUMO**

**Smooth:** 2,5 kg/m²

**Rolado:** 2,0 kg/m²

**Travertino:** 2,8 kg/m²

**FLEXIBILIDADE MÉDIA**

## TEXTURA FLEX 1.0

**Aplicações:** chapa cimentícia com junta aparente e Base Coat; placa de gesso externa e sistema EIFS.

**EFEITOS/CONSUMO**

**Textura 1.0:** 3,0 kg/m²

**FLEXIBILIDADE MÉDIA**

## TEXTURA FLEX 1.5

**Aplicações:** chapa cimentícia com junta aparente e Base Coat; placa de gesso externa e sistema EIFS.

**EFEITOS/CONSUMO**

**Textura 1.5:** 3,5 kg/m²

**FLEXIBILIDADE MÉDIA**

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TEXTURA FLEX

**TEXTURA FLEX 1.0**
Efeito Espatulado

**TEXTURA FLEX 1.5**
Efeito Espatulado

**TEXTURA FLEX PREMIUM**
Efeito Rolado

**TEXTURA FLEX PREMIUM**
Efeito Travertino

**TEXTURA FLEX STANDARD**
Efeito Espatulado

**TEXTURA FLEX 1.5**
Efeito Espatulado Especial

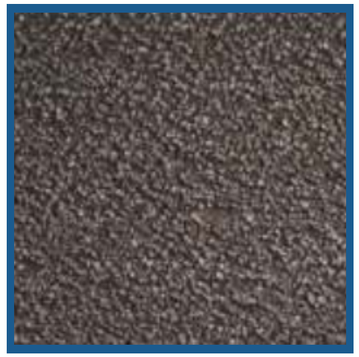

**TEXTURA FLEX 1.0**
Efeito Espatulado

**TEXTURA FLEX 1.0**
Efeito Espatulado

## PALETA DE CORES

As cores apresentadas neste catálogo estão sujeitas às variações de impressão. Para solicitar uma maior variedade de cores disponíveis, consulte nossa equipe de vendas.

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# DECORCOAT ARQ+

A linha DECORCOAT ARQ+ foi desenvolvida para atender às mais exigentes demandas dos profissionais de arquitetura, oferecendo um portfólio exclusivo de 8 cores de texturas especiais. Cada tonalidade segue as mais atuais tendências, para conferir sofisticação e personalidade aos seus projetos. Os revestimentos DECORCOAT ARQ+ são ideais para ambientes internos e externos, permitindo soluções criativas para fachadas, paredes e elementos decorativos. Escolha DECORCOAT ARQ+ e transforme suas ideias em superfícies que impressionam.

## APLICAÇÕES

Recomendação de aplicação com espátula (espatulado).

**ALTA FLEXIBILIDADE**
A mais flexível do Brasil

**ELEVADA DURABILIDADE**
*Garantia de 5 anos

**FÁCIL APLICAÇÃO**
Pronta para uso

**MAIOR HIDRORREPELÊNCIA**
Suja menos

**BAIXA CAPILARIDADE**
Baixa absorção

**VIDA ÚTIL**
Elevada vida útil do produto

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# DECORCOAT ARQ+

## PALETA DE CORES

**AZALEIA**
delicadeza que encanta

**MADRESSILVA**
clássica e elegante

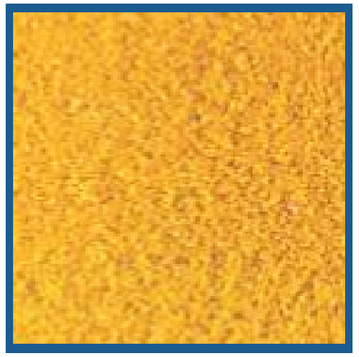

**GIRASSOL**
viva e revigorante

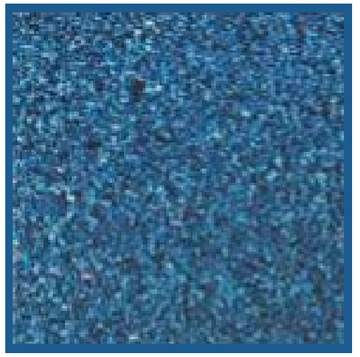

**LAVANDA**
calmante e suave

**ORQUÍDEA**
exótica e marcante

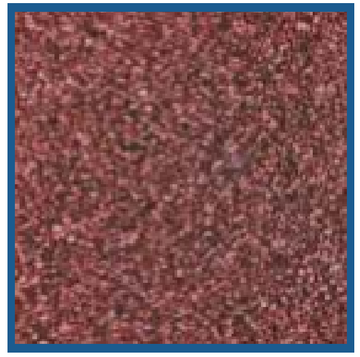

**PEÔNIA**
apaixonante e intensa

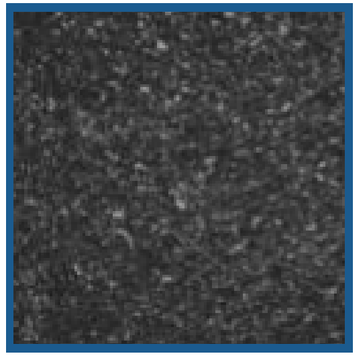

**PRETO DARK**
ousadia e sofisticação

**UMBURUÇU**
conexão com a natureza

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LÃ DE ROCHA SEM REVESTIMENTO

**Conforto Térmico:** Por possuir baixos coeficientes de condutividade térmica, os painéis e mantas de lã de rocha sem revestimento proporcionam conforto térmico, reduzindo a passagem de calor por forros de gesso, madeira, PVC, metal etc.

**Incombustível:** Alta resistência ao fogo. Os painéis e mantas de lã de rocha sem revestimento aumentam a resistência ao fogo em paredes.Constituídos por fibras minerais inorgânicas e incombustíveis.

**Acústica:** Redução de ruídos, excelente absorção acústica nas médias e altas frequências, frequências estas que são críticas para as divisórias internas e forros na construção civil. Porém, realizados em laboratório comprovam uma redução sonora de até 10 dB nos sistemas drywall, ou seja, 68% superior às mesmas paredes sem isolamento.

**Resiliência:** Recuperam a espessura original após a retirada da força que causou a deformação.

**Resistência à água:** A lã de rocha é repelente à água, preservando as características originais depois de seca, devido aos aglomerantes adicionados ao produto.

**Fácil instalação:** Extremamente leves e auto-portantes, podem ser facilmente cortados com faca para ajustes e acabamentos na obra.

**Tecnologia:** Produzido pelo processo Spinning, e com Sistema de Qualidade certificado de acordo com a norma NBR ISO 9001:2000.

ISOpur
Isolantes Térmicos e Acústicos

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LÃ DE ROCHA SEM REVESTIMENTO

**COMPORTAMENTO AO FOGO**
(Método de ensaio: ASTM E 84)
Índice de propagação superficial de chama: flame spread = 0
Índice de propagação de fumaça: smokedeveloped = 0

**Saúde:** Material não classificável como cancerígeno: Grupo 3, segundo classificação da IARC (InternationalAgency for ResearchonCancer), órgão sediado em Lyon (França), pertencente à Organização Mundial de Saúde (OMS) e subordinado à Organização das Nações Unidas (ONU).

**Aplicações na indústria:**

- Estufas
- Utiliza no isolamento de caldeiras
- Tanques industriais
- Cabine de pinturas

**Aplicações na construção civil:**
Utilizada no isolamento termo acústico de forros e divisórias, divisórias drywall, alvenaria, bem como em ambiente que necessita de um isolamento acústico especial.

**Mantas:** utilizada no isolamento termo acústico de forros e divisórias, drywall, alvenaria, enchimento para telhas metálicas no sistema de sanduiches, bem como em ambientes que necessita de um isolamento acústico especial.

**Painéis:** utilizada no isolamento termo acústico de forros e divisórias,divisórias dry wall, alvenaria, bem como em ambiente que necessita de um isolamento acústico especial.

ISOpur
Isolantes Térmicos e Acústicos

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LÃ ALUMINIZADA

Lã de rocha aluminizada ideal para isolamento de dutos de ar condicionado e tubulações que exige tratamento termo acústico.
O revestimento de alumínio reforçado com trama de fios de vidro ou poliéster (FSK) é fácil de ser cortado, flexível e muito resistente a rasgamentos.
Lã de rocha é um material incombustível, seguro para ocorrências de incêndio.
Feltros ou painéis leves, rígidos ou flexíveis em lã de rocha aluminizada, proporcionando uma barreira contra a condensação da superfície e a penetração de umidade no interior do isolante, com características térmicasacústicas, revestidos em uma das faces com Kraft aluminizado reforçado impermeável.

## APLICAÇÃO

Montagem de portas corta-fogo (preenchimento completo atende a NBR 14432)
Isolamento de calor de sistema de encanamento de água, sistema de esgoto e de aquecimento central
Fixação e isolamento de painéis de paredes, eletroduto corrugado, telhas, etc.
Isolamento de som e selamento de paredes de divisão, cabines de carros e barcos
Junção de elementos de Madeira pré-fabricada em construção de estruturas
Isolamento de calor de construções em telhados

**PRODUTO INCOMBUSTÍVEL**

Atende as legislações federais e está de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros

ISOpur
Isolantes Térmicos e Acústicos

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LÃ DE VIDRO PARA COBERTURAS - ISOFELT - ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO

## SUBCOBERTURA ISOLANTE TERMOACÚSTICA + REVESTIMENTO.

Lã de vidro é um material seguro para os casos de incêndio, não pega fogo.
Isofelt é uma subcobertura em manta de lã de vidro isolante termoacústica fabricada pela Isopur, revestida em uma das faces com laminado branco ou aluminizado e fios de reforço para aplicação em coberturas de grande, médio ou pequeno porte, em construções metálicas novas ou já existentes.

## VANTAGENS

- Isolante térmico e acústico de alta performance;
- Proporciona acabamento;
- Incombustível;
- Resistente a rasgo e perfurações;
- Fácil de instalar;
- Evita proliferação de fungos e bactérias;
- Evita insetos e roedores;
- Preserva as estruturas em contato.

**PRODUTO INCOMBUSTÍVEL**

Atende as legislações federais e está de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros

ISOpur
Isolantes Térmicos e Acústicos

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMETNO

Mantas ou painéis de lã de vidro produzida a base de resina sintética, totalmente incombustível.
Mantas de lã de vidro com resinas aglomeradas sem revestimento.

**Aplicações na indústria:**
Isolação térmica e acústica utilizada em automóveis, caminhões, barcos, etc.
Lã de vidro para absorção acústica em escapamentos de veículos de motores em geral.
Lã de vidro para isolação térmica de Caldeiras, cabines de pinturas , estufas e outros equipamentos em temperaturas até 150° com mantas e 450°C com painéis.

**Aplicações na construção civil:**
Isolação térmica de forros diversos e paredes de alvenaria, madeira dry wall etc.
Isolação térmica de coberturas metálicas, de fibro cimento, de cerâmica etc.
Isolação em paredes duplas tanto de divisórias de madeira mdf, drywall.

**PRODUTO INCOMBUSTÍVEL**

Atende as legislações federais e está de acordo com o decreto do Corpo de Bombeiros

ISOpur
Isolantes Térmicos e Acústicos

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TYTAN PROFESSIONAL PRO 30 ESPUMA ANTICHAMA ERGO

A ESPUMA DE PU LINHA PRO 30 ANTICHAMAS Espuma expansiva de poliuretano, para instalação de portas e janelas. Com resistência às chamas por até 240 minutos sobre a ação do fogo, o produto também impede que gases tóxicos e fumaças se espalhem, por meio da selagem de fissuras e espaços. A espuma também é a prova de bolor. Atende a NBR 14432.

## VANTAGENS

- Atende a norma NBR14432
- Alto rendimento
- Válvula Ergo permite reuso por até 14 dias
- Fácil aplicação
- Gatilho Ergonômico e preciso
- Flexível
- Livre de CFC e HCFC; (Não agride a camada de Ozônio)
- Não necessita de mistura pois é monocomponente
- Aceita pintura

## APLICAÇÃO

Montagem de portas corta-fogo (preenchimento completo atende a NBR 14432)
Isolamento de calor de sistema de encanamento de água, sistema de esgoto e de aquecimento central
Fixação e isolamento de painéis de paredes, eletroduto corrugado, telhas, etc.
Isolamento de som e selamento de paredes de divisão, cabines de carros e barcos
Junção de elementos de Madeira pré-fabricada em construção de estruturas
Isolamento de calor de construções em telhados

TYTAN PROFESSIONAL

ACJ REPRESENTAÇÕES

# ESPUMA PORTAS E JANELAS PISTOLA

A ESPUMA PORTAS E JANELAS TYTAN possui uma adesão excelente aos materiais de construção típicos, além disso, oferece excelente isolamento térmico e acústico desde que o preenchimento seja completo. Desenvolvida para atender um público profissional, que além de muita qualidade, busca ergonomia, praticidade, economia (até 30%) e muito rendimento. Indicada para vão de até 2 cm, por ser de baixa expansão, é altamente recomendada na utilização de instalação de esquadrias de alumínio e pvc, pois não danifica os materiais. Outras vantagens desta espuma é o fato de poder utiliza-la por longos períodos. Não necessita mistura, apenas agitar a lata vigorosamente e utilizar a pistola profissional. Livre de CFC e HCFC (não agride a camada de Ozônio); A espuma é produzida de acordo com as exigências da ISO 9001:2008.

## VANTAGENS

- Alto rendimento
- Permite reuso por longos períodos
- Fácil aplicação
- Baixa Expansão (Reduz o risco de entortar a esquadria, inclusive de PVC e Alumínio)
- Flexível
- Livre de CFC e HCFC (Não agride a camada de Ozônio)
- Não necessita de mistura, pois é monocomponente
- Aceita pintura

## APLICAÇÃO

- Montagem de janelas e batentes
- Isolamento de calor de sistema de encanamento de água, sistema de esgoto e de aquecimento central
- Fixação e isolamento de painéis de paredes, eletroduto corrugado, telhas, etc.
- Isolamento de som e selamento de paredes de divisão, cabines de carros e barcos
- Junção de elementos de Madeira pré-fabricada em construção de estruturas
- Isolamento de calor de construções em telhados

TYTAN PROFESSIONAL

ACJ REPRESENTAÇÕES

# FECHADURAS

**Linhas**

| | | |
|---|---|---|
| Digitais | Ultra Line | Galaxy |
| Quadratta | Colonial | Rolete |
| Elegance | Maxx | Orion Anatômic |
| Inox Classic | Joy | Taco de Golf |
| Onda | Vega | Inox Premium |
| Quadratta Premium | Pop | Home |

ALIANÇA
Desde1927

ACJ REPRESENTAÇÕES

# FERRAGENS,RODÍZIOS. REGULADORES DE GÁS E VÁLVULAS DE ESFERA







ALIANÇA
Desde1927

ACJ REPRESENTAÇÕES

# ESTRUTURAL STANDARD

Este produto é extremamente versátil, podendo ser usado para Steel Frame, Wood Frame, Drywall e Shingle.

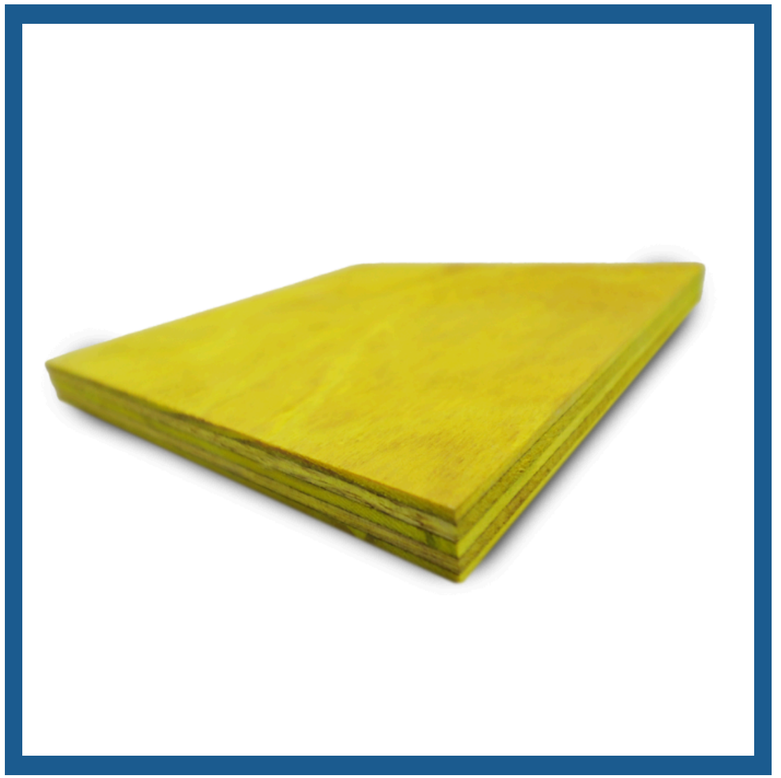

## VANTAGENS

- Resistência a intempéries
- Melhora o desempenho térmico e acústico
- Proteção contra fungos e cupins
- Fácil instalação
- Reforço estrutural para cargas suspensas

## DIMENSÕES FABRICADAS

- 08x1200x2400mm
- 10x1200x2400mm
- 12x1200x2400mm

RELVAPLAC
COMPENSADOS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PLASTIFICADO STANDARD

Os compensados plastificados são perfeitos para construções convencionais. Além de resistência e durabilidade, oferecemos as opções 20, 35 e 50 usos para desformas.

Compensado plastificado, calibrado e faces revestidas com filme fenólico nas gramaturas de 135, 180 e 250gr/m².

Amplamente utilizado para formas de madeira em lajes, pilares e vigas para superfícies de concreto simples.  Diferentes opções de construção, espessuras, números de camadas, gramaturas.

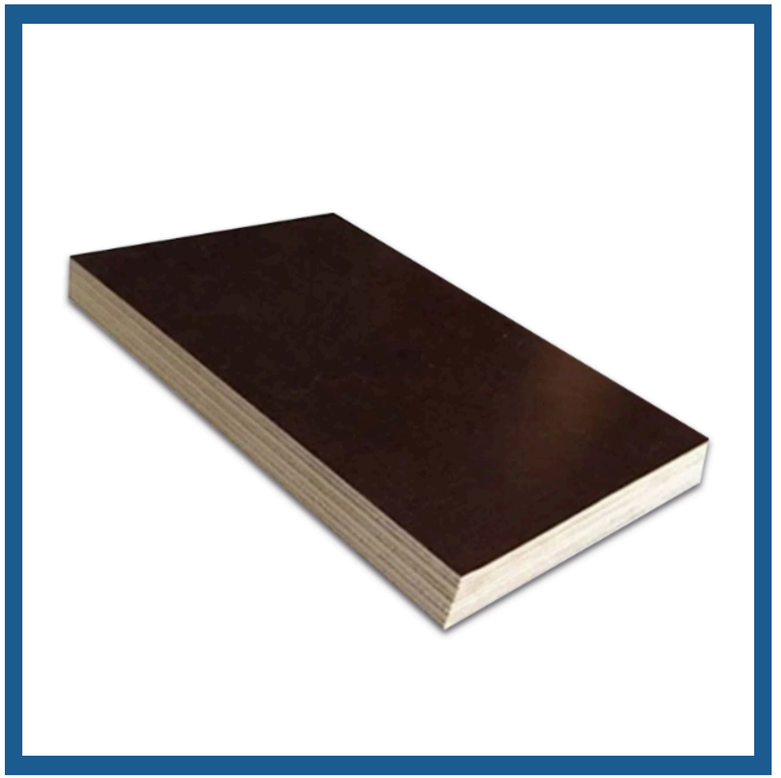

## VANTAGENS

- Economia
- Alta produtividade
- Filme importado de qualidade superior

## DIMENSÕES FABRICADAS

- 10x1220x2440mm – 7 Lâminas – 20 usos
- 12x1220x2440mm – 7 Lâminas – 20 usos
- 15x1220x2440mm – 7 Lâminas – 20 usos
- 15x1220x2440mm – 9 Lâminas – 35 usos
- 18x1220x2440mm – 7 Lâminas – 20 usos
- 18x1220x2440mm – 9 Lâminas – 35 usos
- 18x1220x2440mm – 11 Lâminas – 20 usos
- 18x1220x2440mm – 11 Lâminas – 50 usos

RELVAPLAC
COMPENSADOS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TAPUME TECH

Devido a sua alta resistência a intempéries, este produto é perfeito para instalações provisórias, como barracões de obras e almoxarifados. O Tapume Tech também atende a NR-18 que estabelece a segurança e saúde do trabalho na indústria da construção.

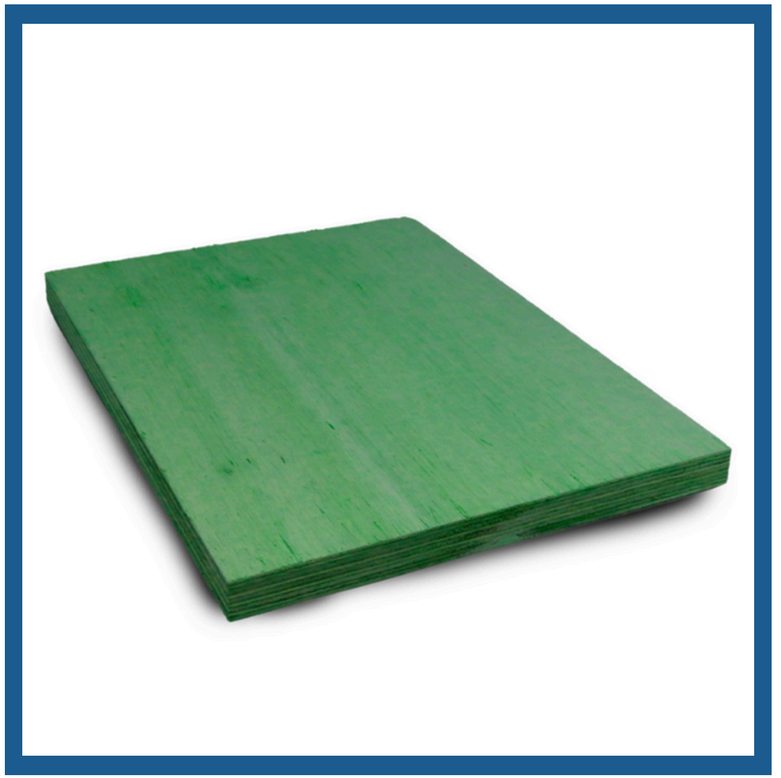

## VANTAGENS

- Resistência a empenamento
- Proteção contra fungos
- Sustentabilidade
- Fácil instalação

## DIMENSÕES FABRICADAS

- 08x1220x2440mm
- 10x1220x2440mm
- 12x1220x2440mm
- 14x1220x2440mm

RELVAPLAC
COMPENSADOS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# RESINADO TECNAVAL

Este compensado apresenta alta funcionalidade, sendo perfeito para obras de construção civil. Pode ser utilizado em barracões de uso provisório, trabalhos de marcenaria, carpintaria e fôrmas de concreto simples de um ou dois usos.

## VANTAGENS

- Ótimo custo-benefício
- Alta funcionalidade

## DIMENSÕES FABRICADAS

- 08x1220x2440mm
- 10x1220x2440mm
- 12x1220x2440mm
- 14x1220x2440mm
- 15x1220x2440mm
- 23x1220x2440mm
- 30x1220x2440mm

RELVAPLAC
COMPENSADOS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# CONEXÕES PVC E PP CORR PLASTIK

**Predial**

**Saneamento**

**Irrigação**

**PP**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TUBOS PEAD

**Saneamento**
ISO 4427, NBR 15561,
DIN 8074, EN 12201,
NTS 048 E NTS 194




**TUBO PEAD LISO**
**PN 4 A PM 25**

**Ramal Predial**
DIN 8074, ISO 4427,
NBR 15561, NBR 8417,
NTS 048 E NTS 194

**TUBO PARA LIGAÇÃO**
**PREDIAL PEAD**

**Mineração**
ISO 4427, DIN 8070
E EN 12201




**TUBO PEAD LISO**
**PN 4 A PN 25**

**Irrigação**
NBR 11795 E
NBR 15561

**TUBO PE P/ IRRIGAÇÃO**
**LOCALIZADA**
**PN 30 / 40**

**TUDO PE P/ CARRETEL**
**ENROLADOR**
**PN 8 / 10 / 12**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TUBOS

## Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial

NBR 21138-1,
E NBR 21138-3

**CORR ULTRA TUBO PEAD CORRUGADO**

## Drenagem Pluvial

DNIT 094-EM,
ASTM F2306,
E AASHTO M294

**CORR TECH TUBO PEAD CORRUGADO**

*Disponível sob consulta

## Rede de Gás

NBR 14462 E
ISO 4437

**TUBOS PARA REDES SDR 17,6 / SDR 11**

## Elétrica

NBR 15465

**FLEXCORR**

**FLEXCORR REFORÇADO**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TUBOS

## Telefonia

NBR 14683-1

**DUTO TEL**
**CLASSE A/B**

**DUTO LIGHT**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TUBOS

## Irrigação

NR 14311

**TUBO DEFOFO**
**PN 60 / 80 / 125**
**140 JEI**

**TUDO DEFOFO**
**MAIS PN 160 JEI**

NBR 15750

**TUBO PVC-O AGRO**
**PN 145 / 180**

NBR 14654

**TUBO AGROPECUÁRIO**
**PN 60 / 80**

NBR 14311

**TUBO PN 40 / 80 LF JE**

NBR 14312

**TUBO PN 40 / 60 / 125**
**LF JS**

## Móvel

NBR 14312




**TUDO DE IRRIGAÇÃO**
**ER**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TUBOS

## Predial

NBR 5648

**TUBO PVC SOLDÁVEL 6M PONTA/BOLSA**

**TUBO PVC SOLDÁVEL 3M PONTA/BOLSA**

NBR 5688

**TUBO ESGOTO PRIMÁRIO PBV 6M / 3M**

**TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO PB**

**TUBO ESGOTO LEVE PB**

**TUBO ESGOTO PBV SR**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TUBOS

## Saneamento

NBR 15750

**TUBO PVC-O ESGOTO**
**PN 12,5 / 16**

NBR ISO 21138-3



**TUBO COLETOR**
**ESGOTO CORUGADO**

NBR 7362

**TUBO COLETOR**
**ESGOTO JEI**

NBR 7665

**TUBO ESGOTO**
**1,0 / 1,25 MPA**
**PRESSURIZADO JEI**

**TUBO ESGOTO 1,6 MPA**
**PRESSURIZADO JEI**

NBR 7665

**TUBO DEFOFO**
**1,0 / 1,25 MPA JEI**

NBR ISO 21138-3

**TUBO DEFOFO**
**MAIS 1,6 MPA JEI**

NBR 15750

**TUBO PVC-O ÁGUA**
**PN 12,5 / 16**

NBR 5647

**TUBO PBA CLASSE**
**12 / 15 / 20 JEI**

CORR PLASTIK
TUBOS E CONEXÕES

ACJ REPRESENTAÇÕES

# CALHAS

**PRODUTOS**

- Perfilados e Ferragens
- Eletrocalhas
- Leitos
- Dutos
- Calhas e Rufos

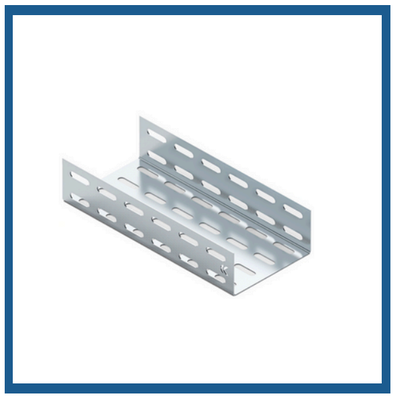

CALHAS KENNEDY

ACJ REPRESENTAÇÕES

# MAGNELIS

**O QUE É?**
Magnelis é um novo revestimento metálico desenvolvido para resistir a ambientes altamente agressivos.

## VANTAGENS

- Inovadora capacidade de autocicatrização;
- Mais econômico;
- Mais sustentável;
- Desempenho excepcional contra a corrosão.

## APLICAÇÕES

- Agricultura e Silos;
- Construção Civil;
- Energia Solar;
- Infraestrutura Rodoviária;
- Linha branca e Móveis;
- Sistemas de Armazenagem.

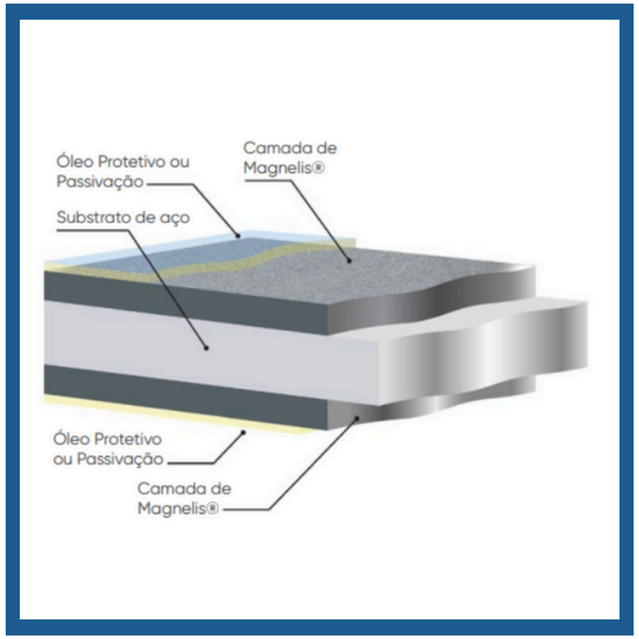


**Resistência à corrosão pelo menos 3 vezes superior ao aço com zinco – até mesmo nos ambientes mais agressivos**

CALHAS KENNEDY

ACJ REPRESENTAÇÕES

# ISOLAMENTO TÉRMICO

As placas rígidas de Poliestireno Extrudado (XPS) - BuildSpuma conferem excelentes características de isolação térmica, conforto acústico e altíssima resistência, resultantes de sua estrutura celular fechada e homogênea.

**Impermeabilidade**
Devido sua estrutura celular fechada (Closed Cells), a BuildSpuma apresenta absorção de água inferior a 1%.

**Resistência a chama e combustão**
Material aditivado com retardante de chama.

**Higiênico**
Repele insetos e roedores, por não servir como alimento.

**Antibacteriano**
Não propício ao aparecimento de fungos, bactérias e outros micro-organismos indesejáveis

**Gama de Aplicações**
Mantém suas propriedades, mesmo quando submetido a temperaturas extremas (entre -50°C e +75°C).

**Fácil Aplicação**
As placas BuildSpuma podem ser aplicadas com Cimento-Cola, Cola de Poliuretano ou qualquer outro material construtivo que não possua solvente à base de petro-derivados em sua formulação.

**LAJES E COBERTURA**

**FRIGORÍFICO**

**AGRONEGÓCIO**

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TELHAS PLAN DE PVC

As Telhas Plan de PVC Permatti oferecem um design diferenciado por possuir as bases de suas ondulações mais retas, desta forma a sua cobertura ficará mais moderna esteticamente. Por obter um aproveitamento melhor na largura, a Telha Plan de PVC possui a maior quantidade de gomos por placa, sendo assim a medida de 1,98m x 0,88m simula 54 telhas de barro, obtendo o melhor custo benefício para a obra.

Desenvolvidas com a mais alta tecnologia, suas tonalidades são resistentes aos raios solares e chuvas, podendo mantê-las limpas apenas com água e sabão neutro.

- material reciclável
- laváveis não absorvem água
- leve e ecônomica
- isolamento térmico e acústico
- não necessita estrutura pesada



CINZA



MARFIM

CERÂMICA

permatti IND. E COM. DE PLÁSTICOS

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PORTAS SANFONADAS

As Portas Sanfonadas Permatti proporcionam satisfação máxima para os consumidores e clientes por sua qualidade e durabilidade, além de oferecer beleza e praticidade para todos os tipos de ambientes. Frequentemente, nossas portas passam por equipamentos de testes que consistem em abrir e fechar a porta 100 mil vezes ininterruptamente, validando a nossa qualidade. Com design e cores diferenciadas, as portas sanfonadas Permatti facilmente se adequam ao seu projeto.

**BRANCO**

**BEGE**

**BEGE MARMORIZADO**

**MOGNO LISO**

**MOGNO AMADEIRADO**



**CINZA LISO**

**CINZA MARMORIZADO**



**CEREJEIRA LISO**

**CEREJEIRA AMADEIRADO**



**PRETO**

**IMBUIA**

ACJ REPRESENTAÇÕES

# SISTEMAS DE FIXAÇÃO WALSYWA

**Mecânica**

**Química**

**Construção a Seco**

**Winox**

Walsywa®
Fixação para Construção Civil

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PARAFUSOS WALSYWA

**Auto Atarraxantes**

**Ponta Broca**

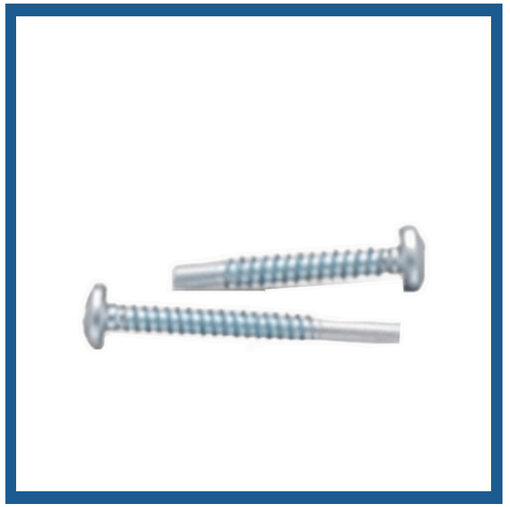

**Ponta Piloto**

**TODOS SÃO RESISTENTES A CORROSÃO**

Walsywa®
Fixação para Construção Civil

ACJ REPRESENTAÇÕES

# SUPER WPC | RODAPÉS E RIPADOS ECOVALE

## A PERFEITA HARMONIA ENTRE SUSTENTABILIDADE, TECNOLOGIA E DESIGN ATRAVÉS DO SUPER WPC

O SuperWPC, Super Wood Plastic Composite (Composto de Plástico e Madeira) é um material inovador, de exclusividade da Ecovale Acabamentos, que combina a versatilidade do plástico com a beleza e a sustentabilidade da carga vegetal proveniente de madeira de descarte. Além disso, o próprio produto pode ser reciclado e reintroduzido de forma segura no processo de produção do SuperWPC.

Fabricado com PVC, farinha vegetal, carbonato de cálcio e aditivos, é uma solução única e ecológica para uma ampla gama de aplicações.

A tecnologia SuperWPC proporciona a beleza, rusticidade e o aconchego da madeira natural aliada a décadas de durabilidade e baixíssima manutenção.

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# SUPER WPC | RODAPÉS E RIPADOS ECOVALE

## VANTAGENS AO ESCOLHER O SUPERWPC

| | EPS | MDF | MADEIRA | SUPERWPC |
|---|---|---|---|---|
| Não propaga chamas | | | | ● |
| A prova d'água | ● | | | ● |
| Resistente a cupins, fungos e pragas | ● | | | ● |
| Não derrete no corte | | ● | ● | ● |
| Alta durabilidade | ● | | | ● |
| Sustentável | ● | | | ● |
| Baixa manutenção | ● | | | ● |
| Passagem de fiação elétrica | | | | ● |
| 15 anos de garantia | | | | ● |
| Fácil instalação | | | | ● |
| Alta resistência mecânica | | | | ● |
| Acabamento final | | | | ● |

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# RODAPÉS E RIPADOS

## Linha Moderna

**RODAPÉ R1**

Abaulado Laca Branco
0101.0151 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Liso Laca Branco
0102.0151 | 7 X 1,5 cm
2.4m

**RODAPÉ R3**

Frisado Laca Branco
0103.0151 | 10,5 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R4**

Rebaixo Laca Branco
0104.0151 | 12,5 X 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R5**

Liso Laca Branco
0105.0151 | 15 X 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R6**

Rebaixo Laca Branco
0106.0151 | 15 X 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R7**

Frisado Laca Branco
0107.0151 | 15 X 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R8**

Frisado Laca Branco
0108.0151 | 17,5 x 1,8cm
2,4m

**RODAPÉ R9**

Frisado Laca Branco
0109.0151 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R10**

Liso Laca Branco
0110.0151 | 10,5 X 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Branco
0601.0151 | 10 X 1,5cm
2,85m

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# RODAPÉS E RIPADOS

## Linha Black

**RODAPÉ R2**

Liso Laca Preto
0102.0201 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R3**

Frisado Laca Preto
0103.0201 | 10,5 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R5**

Laca Preto
0105.0201 | 15 X 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R7**

Frisado Laca Preto
0107.0201 | 15 X 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R9**

Frisado Laca Preto
0109.0201 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R10**

Liso Laca Preto
0110.0201 | 10,5 X 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Preto
0601.0201 | 10 X 1,5cm
2,85m

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# RODAPÉS E RIPADOS

**Linha Soft**

**RODAPÉ R3**

Frisado Laca Fendi
0103.0262 | 10,5 x1,5cm
[2.4m

**RODAPÉ R7**

Frisado Laca Fendi
0107.0262 | 15 x 1,8cm
2.4m

**RODAPÉ R9**

Frisado Laca Fendi
0109.0262 | 7 x 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Fendi
0601.0262 | 10 x 1,5cm
2,85m

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# RODAPÉS E RIPADOS

## Linha Metálica

**RODAPÉ R10**

Liso Laca Bronze
0110.0304 | 10,5 X 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Bronze
0601.0304 | 10 X 1,5cm
2,85m

**RODAPÉ 10**

Liso Laca Dourado
0110.0301 | 10,5 X 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Dourado
0601.0301 | 10 X 1,5cm
2,85m

**RODAPÉ R10**

Liso Laca Grafite
0110.0303 | 10,5 X 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Grafite
0601.0303 | 10 X 1,5cm
2,85m

**RODAPÉ R10**

Liso Laca Prata
0110.0302 | 10,5 X 1,5cm
2.4m



**RIPADO**

Laca Prata
0601.0302 | 10 X 1,5cm
2.85m

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# RODAPÉS

## Linha Nature

**RODAPÉ R2**

Areia
0102.0065 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Cimento
0102.0069 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Mel
0102.0066 | 7 X 1,5cm
2.4m



**RODAPÉ R2**

Carvão
0102.0068 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Marrom
0102.0067 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Hijau
0102.0072 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Terra
0102.0070 | 7 X 1,5cm
2.4m

**RODAPÉ R2**

Marinho
0102.0071 | 7 X 1,5cm
2.4m

ECOVALE
FAZ TODA A DIFERENÇA

ACJ REPRESENTAÇÕES

# KIT INDUSTRIALIZADO

Pelo crescimento da construção civil brasileira, com a nova demanda gerada, houve a necessidade de criar um sistema capaz de atender as expectativas do gerenciamento das obras.

Atualmente apesar de ser conhecido pela rapidez de instalação e padronização às obras, os kits industrializados da Astra garantem também a agilidade aos prazos com mais eficiência e qualidade aos canteiros de obras.

O sistema é composto por: chicote hidráulico, chassi plástico de esgoto com carenagem, chassi para chuveiro e chassi para a área de serviço

## VANTAGENS

- Instalação facilitada;
- 100% testado em fábrica;
- Redução de custo sistêmico;
- Elimina o desperdício de material;
- Aumento da produtividade com ganho de mão-de-obra;
- Facilita o controle do almoxarifado;
- Assessoria no projeto, treinamento e instalação do produto.

## COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO

Compatibilidade e adaptação do projeto convencional para sistema PEX/PERT com detalhamento para montagem do sistema kit industrializado

ASTRA
Presente em seu lar

ACJ REPRESENTAÇÕES

# MULTI CAMADA | GÁS

**Tubo multicamada amarelo - com proteção UV**

**Tubo multicamada branco - com proteção UV**

Possui 3 listras amarelas para diferenciar do tubo multicamada de água.

ASTRA
Presente em seu lar

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PASSANTE MODULAR

O passante modular é utilizado para criar aberturas nas lajes por onde passarão as diversas tubulações de até Ø 150 mm.

Normalmente são utilizados em shafts, modulando-se conforme a necessidade, ou utilizado isoladamente direto no ponto de passagem.

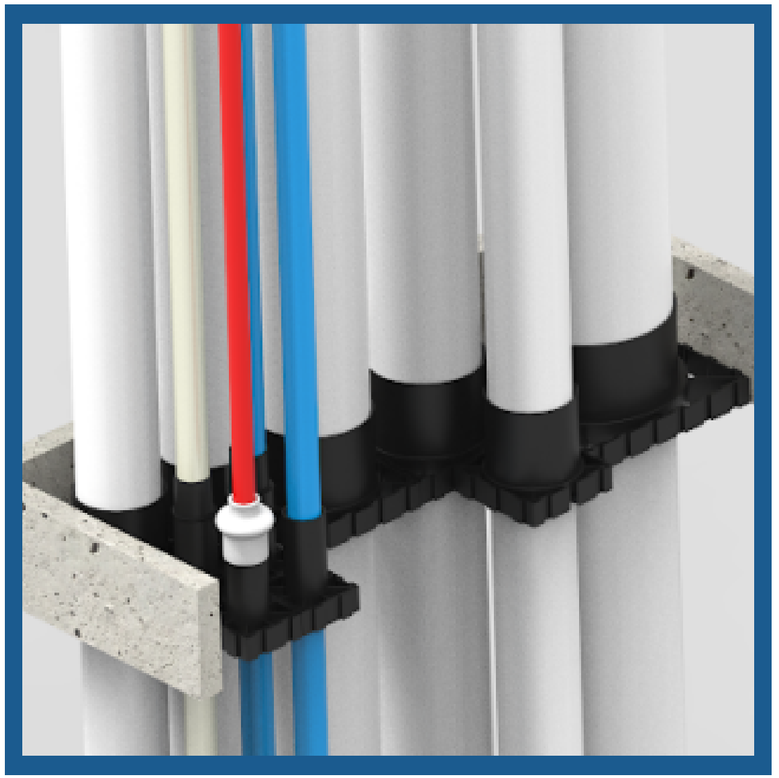

**VANTAGENS**

- Elimina perfuração na laje.
- Garante o posicionamento e alinhamento das tubulações.
- Padronização da obra.
- Adapta qualquer tipo de tubo de até 6''.
- Possui tampa de segurança para concretagem.
- Facilidade de instalação.
- Sua base quadrada com encaixes para acoplamento permite modular os passantes conforme a necessidade.
- Uso de anel O'ring para vedação.



ASTRA
Presente em seu lar

ACJ REPRESENTAÇÕES

# PASSANTE MODULAR



**CORPO DO PASSANTE MODULAR**



**PASSANTE EM PVC**



**PROLONGADORES PASSANTE MODULAR 5CM**

**COIFAS PARA ADAPTADOR PM32/A32**

Coifas próprias para o adaptador. Utilizadas para comportar tubulações PEX



**TAMPA DO PASSANTE MODULAR**



**ADAPTADOR PM32/A32**

Utilizado após a concretagem no corpo do passante de Ø32mm para utilização das coifas

Para as demais alturas entrar em contato com o setor de vendas técnicas.
Para pontos de bacia e ralo utilizar o modelo em PVC

ASTRA
Presente em seu lar

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LOUÇAS SANITÁRIAS

## BACIAS

BACIA CAPRI

KIT BACIA CAPRI

KIT BACIA SOTTILE

## MICTÓRIO

MICTÓRIO COM
SIFÃO BARI

## TANQUES

TANQUE COM COLUNA
32 LITROS

Japi
A escolha inteligente

ACJ REPRESENTAÇÕES

# LOUÇAS SANITÁRIAS

## CUBAS CERÂMICAS

**CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA**

**CUBA SOTTILE BRANCA**

**CUBA UDINE BRANCA**

**CUBA VENEZA BRANCA**

**CUBA CAPRI BRANCA**

**CUBA MODENA BRANCA**

**CUBA DE BORDA FINA PIAZZA BRANCA**

**CUBA NOVARA BRANCA**

**CUBA DE SEMI-ENCAIXE ROMA BRANCA**

**CUBA SOLO REDONDA BEGE FOSCO**

Disponível também nas cores: Branco Fosco
Preto Fosco
Cinza Fosco

**CUBA SOTTILE REDONDA PRETO FOSCO**

**CUBA SOTTILE REDONDA TRAVERTINO**

Disponível também nas cores:
Nero
Calacatta Gold

**CUBA SOTTILE QUADRADA NERO**

**CUBA SOTTILE QUADRADA CALACATTA GOLD**

Disponível também nas cores:
Preto Fosco
Travertino

Japi
*A escolha inteligente*

ACJ REPRESENTAÇÕES

# TORNEIRAS

## CUBAS

ÁQUILA

ÁQUILA SPLENDORE

AREZZO SMART

AREZZO

## LINHA ECOTOK

## BANHEIROS

EM ABS

EM ABS

EM METAL

EM METAL

## ÁREA DE SERVIÇO

Japi
A escolha inteligente

**ENTRE EM CONTATO PARA ORÇAMENTOS E INFORMAÇÕES.**

ACJ REPRESENTAÇÕES