



# CATÁLOGO

DE CORES E PRODUTOS

@revetextintas



# TINTAS Revetex

Sua vida. Suas cores.



## MISSÃO

As TINTAS REVETEX existe para mudar e melhorar a vidas das pessoas. Dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos colaboradores dos seus clientes, dos pintores e por fim de quem consome seus produtos. Em todos os níveis, essa é a essência das TINTAS REVETEX, mudar e melhorar a vida de todos.

## VISÃO

As TINTAS REVETEX tem pautado na sua missão e na parceria com seus clientes o propósito de ser a maior referência em tintas de qualidade e de retorno para seus clientes. Estar presente em todo território nacional e fora do país, marcando presença como uma empresa sul brasileira que sabe de onde veio e onde vai chegar.

## VALORES

Quando falamos em valores estamos falando em sentimentos que galgam os nossos princípios e servem de alicerce do nosso projeto. A razão de sonhar com um futuro sólido e glorioso passa pela essência do projeto, a necessidade de satisfazer pessoas. Para isso, colocamos nossos corações cada vez que pensamos num produto, numa região, num representante, num cliente, nos colocamos no lugar deles, não basta ligar um botão para uma máquina produzir, está é fria, não responde, não tem um sonho a realizar, a pintar. A cada passo que damos, nos cobramos para não esquecer do compromisso de evoluir em todos os sentidos a cada dia, subir a régua da qualidade, da exigência e principalmente o de atender expectativas. A Revetex é uma empresa criada pela paixão, movida pelo orgulho e determinada pela necessidade de ser uma empresa que entrega muito mais que tinta envazada. A Tinta Revetex não fabrica apenas tintas, ela tem a preocupação de entregar satisfação a seus clientes parceiros e consumidores.

## **SUMÁRIO**

ALVENARIA.....	3
PISO E TELHA.....	10
REVEPREM.....	14
MADEIRA E METAL.....	17
TEXTURAS E COMPLEMENTOS.....	22
TINTAS E COMPLEMENTOS.....	30



## Acrílico Emborrachado Premium

O ACRILICO EMBORRACHADO PREMIUM REVETEX é uma inovação em sistemas de pintura emborrachada, oferece proteção contra SOL e CHUVA, previne MICROFISSURAS, IMPERMEABILIZA, oferece extrema resistência a lavabilidade por isso é SUPER LAVÁVEL. Seu acabamento é Semi-acetinado, o que garante um aspecto de limpeza muito superior a maioria das tintas emborrachadas do mercado que são foscas, assim a sujeira não adere e é facilmente removida com a chuva ou batidas de água.

### Principais diferenciais:

Dispensa a necessidade de aplicação de impermeabilizante em pinturas externas, três demãos ou mais garantem uma película emborrachada que expande 800 vezes o tamanho original;  
 Pinta e impermeabiliza, protege e embeleza;  
 Não é fosca, não é alto brilho, disfarça imperfeições e não permite que a sujeira fique aderida, FACHADAS LIMPAS E BONITAS POR MAIS TEMPO;  
 SUPER LAVAVEL.

### Para você vendedor saber :

As tintas emborrachadas precisam ao menos três demãos para formar o filme emborrachado;  
 Podem ser aplicadas sobre texturas, massas, direto na alvenaria, sobre microfissuras (menores que 0,5 mm) em repinturas;  
 O ACRILICO EMBORRACHADO PREMIUM REVETEX é o único no mercado que é SUPER LAVÁVEL;  
 Pode ser aplicado nos telhados oferecendo isolamento térmico e acústico.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
 18 L / 3,6 L  
 Bases  
 16 L / 3,2 L  
 RENDIMENTO:  
 60m² a 80m² pronto por lata de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas. Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade e elasticidade.

### Ambiente

Externo e interno

### Acabamento

Semi-acetinado

### Diluição

Primeira demão 20 a 30%  
 Segunda e demais demãos 5 a 10%  
 \*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.  
 Ao toque - 1 hora  
 Entre demãos - 4 horas  
 Cura Total - 7 dias.

# Acrílico Semibrilho Premium

O ACRÍLICO SEMIBRILHO PREMIUM REVETEX reúne o que há de melhor hoje em tecnologia para uma tinta de acabamento semibrilho e altíssima resistência a lavabilidade. Com três demãos forma filme extra resistente que garante maior durabilidade, não permite que a sujeira fique aderida e com facilidade pode ser removida.

## Principais diferenciais:

Filme extra fechado o que garante maior resistência e lavabilidade;

A sujeira não gruda;

Acabamento semibrilho.

## Para você vendedor saber :

As tintas semibrilho possuem menos carga (pó) na composição, com isso a camada dela é mais fina, pra não ser necessário muitas demãos a mais usar como fundo uma tinta fosca na mesma cor;



### Embalagem

Branco e Cores prontas

18 L / 3,6 L / 0,9 L

Bases

16 L / 3,2 L / 0,8 L

RENDIMENTO:

80m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> pronto por lata de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas. Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade.

### Ambiente

Externo e interno

### Diluição

5 a 10% com água potável.

\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

### Acabamento

Semibrilho

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Acrílico Acetinado Premium

O ACRÍLICO ACETINADO PREMIUM REVETEX acabamento perfeito uma tinta equilibrada, com a suavidade e o toque entre o brilho suave e o aveludado do fosco em uma mesma tinta. Disfarça imperfeições, tem ótima cobertura, alto rendimento e excelente lavabilidade. Pode ser usada interna ou externamente.

## Principais diferenciais:

- Super lavável;
- Filme fechado não impregna sujeira;
- Disfarça imperfeições;
- Acabamento perfeito.

## Para você vendedor saber :

A tinta acetinada está entre a fosca e a semibrilho, tem carga (pó) média e alto teor de resina, por isso tem brilho discreto e boa cobertura, ajudando a disfarçar imperfeições.



## Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L  
Bases  
16 L / 3,2 L / 0,8 L

RENDIMENTO:  
80m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> pronto por lata de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

## Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas. Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade.

## Ambiente

Externo e interno

## Acabamento

Acetinado  
Seda

## Diluição

5 a 10% com água potável.  
\*\* Nunca aplicar pura

## Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Acrílico Fosco Premium

O **ACRÍLICO FOSCO PREMIUM REVETEX** foi desenvolvido para ter uma cobertura superior e um acabamento aveludado. Seu acabamento fosco é muito mais charmoso e moderno, entrega a sutileza perfeita em tons neutros e a mais viva das experiências em tons fortes. Permite que sua criatividade seja explorada ao máximo em todas as cores.

## Principais diferenciais:

- Super cobertura;
- Acabamento fosco perfeito;
- Maior rendimento;
- Alta durabilidade para ambientes internos e externos.

## Para você vendedor saber :

O FOSCO PREMIUM REVETEX permite retoques, rende muito mais, tem alta carga mineral (pó), logo te entrega mais camadas com menos demãos, disfarça imperfeições como nenhuma outra tinta.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L  
Bases  
16 L / 3,2 L / 0,8 L  
RENDIMENTO:  
100m<sup>2</sup> a 130m<sup>2</sup> pronto por lata de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

### Ambiente

Externo e interno

### Acabamento

Fosco  
Aveludado

### Diluição

10% a 20% com água potável.  
\*\*Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.



## Acrílico Brilho e Resistência Standard

O ACRÍLICO BRILHO E RESISTÊNCIA STANDARD é sem dúvida alguma a melhor opção custo benefício pra quem quer uma pintura de qualidade com ótimo custo. Tem brilho? Tem. Tem lavabilidade? Tem também.

Acabamento semibrilho e ótimo rendimento.

### Principais diferenciais:

- Poder antimfofo;
- Excelente custo benefício.

### Para você vendedor saber :

As linhas standard REVETEX tem padrão muito próximo ao premium, com altíssima qualidade e ótimo custo benefício; Disponíveis nas cores prontas do catálogo, branco e bases, sendo uma das poucas do país a oferecer as bases para pigmentação, mais praticidade e rapidez no atendimento ao cliente.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L  
Bases  
16 L / 3,2 L  
RENDIMENTO:  
70m<sup>2</sup> a 90m<sup>2</sup> pronto por lata de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rofo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas. Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade.

### Ambiente

Externo e interno

### Diluição

5% a 10% com água potável.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

### Acabamento

Semibrilho

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.



# Acrílico Fosco Total

O ACRILICO FOSCO TOTAL STANDARD permite uma pintura rápida, pratica e com excelente acabamento. Ótima cobertura e grande poder de preenchimento, mais viscosa por isso respinga menos, rende mais e agiliza o serviço. Junto com a BRILHO E RESISTÊNCIA forma uma dupla imbatível para economia e qualidade.

## Principais diferenciais:

Maior cobertura;  
Permite retoque.

## Para você vendedor saber :

As linhas standard REVETEX tem padrão muito próximo ao premium, com altíssima qualidade e ótimo custo benefício; Disponíveis nas cores prontas do catálogo, branco e bases, sendo uma das poucas do país a oferecer as bases para pigmentação, mas praticidade e rapidez no atendimento ao cliente.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L  
Bases  
16 L / 3,2 L

RENDIMENTO:  
100m<sup>2</sup> a 140m<sup>2</sup> pronto por balde de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

### Ambiente

Externo e interno

### Diluição

10% a 20% com água potável.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

### Acabamento

Fosco

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Acrílico Profissional

O ACRILICO PROFISSIONAL ECONÔMICO é uma tinta de fácil aplicação, excelente rendimento e cobertura, com acabamento fosco, disfarça imperfeições. Tinta de alta viscosidade, o que permite uma aplicação com menos respingos, rápida secagem, contem antimofa em sua composição.

## Principais diferenciais:

Alta cobertura;  
Seca rápido.

## Para você vendedor saber :

Tinta econômica, ótima opção para repinturas, pinturas de tetos, serve como fundo para tintas semibrilho, por ser uma tinta que oferece muitas camadas em uma demão.



AZUL FRANÇA



AREIA



CAMURÇA



PALHA



VERMELHO PREMIERE



VERDE MUSGO



BRANCO GELO



CAMINHO DE BRITA



## Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L

### RENDIMENTO:

110m<sup>2</sup> a 150m<sup>2</sup> pronto por balde de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

## Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

## Ambiente

Interno

## Acabamento

Fosco

## Diluição

10% a 20% com água potável.  
\*\* Nunca aplicar pura

## Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.



## Resina Impermeabilizante Base água

RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA é uma resina multiuso com grande resistência e muita praticidade podendo ser usada em diversas superfícies, como telhados, pedras porosas, tijolos a vista, cimentos aparentes e na opção incolor sobre tintas de piso fosca, especialmente TINTA REVETEX. Diluída com água não emite solventes e nem deixa resíduos no meio ambiente.

### Principais diferenciais:

Maior resistência as intempéries;  
Aumenta vida útil dos telhados;  
Fácil aplicação.

### Para você vendedor saber :

A RESINA IMPERMEABILIZANTE REVETEX tem alta concentração de resinas, por isso a primeira demão precisa ser um pouco mais diluída, necessitando de outras duas demãos para garantir acabamento perfeito e fechar um filme resistente e durável.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L

RENDIMENTO:  
60m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> pronto, podendo variar com a quantidade de demãos e a superfície onde sera aplicada.  
Recomenda-se 3 demãos para completa proteção.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.  
Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade.

### Ambiente

Externo e interno

### Diluição

5% a 10% com água potável.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

### Acabamento

Brilhante

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Revelit Telha Sintético

## Base solvente

RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE, de altíssima resistência e secagem rápida. Tem excelente ancoragem em diversos tipos de superfícies, telhados de zinco, fibrocimento, cerâmica, pisos (resina incolor), cimentos aparentes, tijolos aparentes, pedras decorativas, sobre tintas piso fosca e diversas superfícies internas e externas.

### Principais diferenciais:

- Multisuperfícies;
- Hidrorrepelente;
- Ultra resistente;
- Secagem rápida.

### Para você vendedor saber :

A RESINA IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE é super-resistente pode ser aplicado sobre praticamente todo tipo de superfície, incluindo zinco, diluído com REVESOL RETARDADOR de secagem rápida, permite aplicação de todas as demãos no mesmo dia.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L

RENDIMENTO:  
70m<sup>2</sup> a 90m<sup>2</sup> pronto por balde de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas. Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade.

### Ambiente

Externo e interno

### Acabamento

Brilhante

### Diluição

10% a 20% com REVESOL RETARDADOR nas coloridas. Na opção incolor pronta pra uso.

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 20 minutos  
Entre demãos - 2 horas  
Cura Total - 7 dias.



# Tinta Piso Superlavável


TINTA PISO SUPERLAVÁVEL REVETEX é uma combinação perfeita de cargas minerais de alta resistência e resinas de grande lavabilidade, com isso oferece um acabamento semiacetinado com filme ultraresistente, resiste a um número de lavagens muito maior e seu acabamento final diminui muito a fixação da sujeira sobre a tinta.

## Principais diferenciais:

- Ultra resistência;
- Acabamento semiacetinado;
- Maior resistência a lavabilidade.

## Para você vendedor saber :

As tintas de piso precisam de uma superfície áspera para se ancorar, se grudar, por isso pisos lisos ou polidos não devem ser pintados com nenhuma tinta acrílica base água. Em pisos porosos aplicando a primeira demão mais diluída e em seguida outras duas demãos a qualidade da tinta será incomparável.

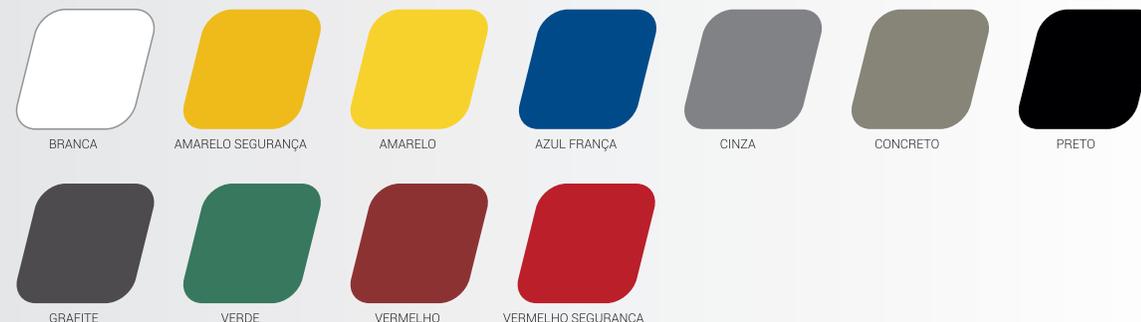

### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L

RENDIMENTO:  
80m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> pronto por balde de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas. Aplicação em três demãos ou mais obrigatoriamente para formação de filme e poder de lavabilidade.

### Ambiente

Externo e interno

### Acabamento

Semiacetinado

### Diluição

20 a 30% na primeira demão;  
5 a 10% nas demais demãos.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.



## Tinta Piso Fosca

TINTA PISO FOSCA REVETEX tem alta resistência ao trânsito de pessoas e as intempéries, sol e a chuva. Alto rendimento e cobertura. Ideal para pinturas internas e externas, fácil aplicação e rápida secagem, tem ótima aderência em pisos porosos.

### Principais diferenciais:

Ultra resistência ao trânsito;

Acabamento fosco;

Muito usada para pinturas de muros e garagens com ótimo custo benefício pois e extremamente durável.

### Para você vendedor saber :

A tinta fosca REVETEX possui bases para pigmentação e a tinta branca que permite ao vendedor pigmentar nas diferentes cores para do seu sistema tintométrico e personalizar de acordo com a vontade do cliente.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L

RENDIMENTO:  
100m<sup>2</sup> a 120m<sup>2</sup> pronto por balde de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

### Ambiente

Externo e interno

### Acabamento

Fosco

### Diluição

20 a 30% na primeira demão;  
5 a 10% nas demais demãos.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Reveprem Parede


REVEPREM PAREDE é um fundo flexível emborrachado desenvolvido para garantir maior resistência e durabilidade ao substrato onde for aplicado. Com cargas minerais balanceadas e resinas especiais quando aplicado em duas demãos ou mais forma uma película que protege e impermeabiliza.

## Principais diferenciais:

- Pode ser pigmentado em cores claras;
- Alta resistências a batidas de chuva;
- Previne microfissuras e fissuras;
- Pode ser aplicado diretamente sobre microfissuras em repinturas.

## Para você vendedor saber :

Em sistemas de pinturas externas compostos por revestimentos (texturas ou massas) e tintas o fundo emborrachado terá melhor desempenho se aplicado sobre o revestimento e não sobre o reboco. Selar ou fechar o reboco não é bom, ele deve ser posto em contato com o revestimento, podendo ser usado no máximo um selador acrílico que permite que o reboco “puxe” o revestimento, sobre o revestimento... aí sim aplica-se o fundo flexível emborrachado e a tinta de escolha do cliente, garantindo assim uma maior durabilidade e as propriedades de cada item da pintura.



BRANCA

### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 Kg / 3,6 Kg

RENDIMENTO:  
80m<sup>2</sup> a 110m<sup>2</sup> pronto com duas demãos por balde de 18kg. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

### Ambiente

Externo

### Diluição

20 a 30% na primeira demão;  
5 a 10% nas demais demãos.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

### Acabamento

Fosco

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Reveprem Isolaje


REVEPREM ISOLAJE é um revestimento flexível impermeabilizante desenvolvido para fazer a função de manta líquida, para impermeabilizar superfícies de alvenaria, lajes, muros, contra pisos e telhados de fibrocimento.

## Principais diferenciais:

- Resistência superior a intempéries;
- Resistência ao trânsito de pessoas;
- Em telhados de fibrocimento funciona como isolante térmico e acústico.

## Para você vendedor saber :

Precisa de três demãos cruzadas para conferir a resistência e a impermeabilização pretendidas. Pode ser usado sobre o contra piso antes da argamassa e piso cerâmico.



BRANCA

### Embalagem

Branco e Cores prontas  
16 Kg / 3,2 Kg

RENDIMENTO:  
20m<sup>2</sup> a 40m<sup>2</sup> pronto com três demãos por balde de 16kg. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã pelos médios (22 mm) ou vassoura de pelo, brocha, trincha ou pincel e rolo de nylon para textura ou máquina para esse fim.

### Ambiente

Externo e interno.

### Acabamento

Fosco

### Diluição

20 a 30% na primeira demão;  
5 a 10% nas demais demãos.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Reveprem Restauração

O REVEPREM RESTAURAÇÃO é um impermeabilizante especialmente desenvolvido para repinturas e restauração de paredes e fachadas agredidas e com patologias como fissuras, trincas e deslocamento. Elaborado cuidadosamente com uma mistura de resinas acrílicas e elásticas flexíveis, com balanço perfeito de cargas minerais possui um poder de agregar partes soltas e dar enchimento sem igual, isso possibilita a recuperação de superfícies muito agredidas pelo tempo e intempéries.

## Principais diferenciais:


Alto poder de agregar partículas;

Emborrachado, flexível, elástico;

Recupera revestimentos enfraquecidos, rebocos fracos, pinturas velhas, para um tratamento adequado.

## Para você vendedor saber :

O REVEPREM RESTAURAÇÃO não forma filme, por isso penetra muito mais nas superfícies podendo recuperar desde as porções mais internas da superfície a ser tratada, preenche microfissuras, tem alto poder de ancoragem para se fixar e servir de fundo para nova pintura ou revestimento.



BRANCA

## Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 Kg / 3,6 Kg

RENDIMENTO:  
70m<sup>2</sup> a 90m<sup>2</sup> por balde de 18 kg pronto. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

## Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, rodo, broxa ou maquinas para esse fim.

## Ambiente

Externo e interno.

## Diluição

10 a 20% na primeira demão;  
\*\* Nunca aplicar pura

## Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

## Acabamento

Semi fosco

Ao toque – 1 hora  
Entre demãos – 4 horas  
Cura Total – 7 dias.



# Esmalte Brilhante ECO Premium

## Base água


O Esmalte Base Água REVETEX ECO PREMIUM foi desenvolvido para quem procura uma pintura rápida, sem cheiro, ecologicamente correta e com durabilidade. Desenvolvido a partir de componentes de última geração, alia rendimento com resistência e entrega um acabamento perfeito e fácil de limpar. Indicado para ambientes internos e externos, pode ser aplicado em madeiras, metais, galvanizados, massas e texturas, alvenaria, proporciona secagem rápida e maior durabilidade.

### Principais diferenciais:

- Evita a corrosão dos metais;
- Alta cobertura e resistência;
- Disponível em embalagem de 18 litros.

### Para você vendedor saber :

O ESMALTE ECO PREMIUM REVETEX é extremamente durável, resistente a umidade e ferrugem, em repinturas de locais com tinta passe solvente pode ser aplicado o fundo NIVELADOR SOLVENTE REVETEX e o ESMALTE ECO PREMIUM REVETEX. Disponível nas embalagens de 18 litros, nas na opção das cores prontas, branco e bases para pigmentar em sistema tintométrico.

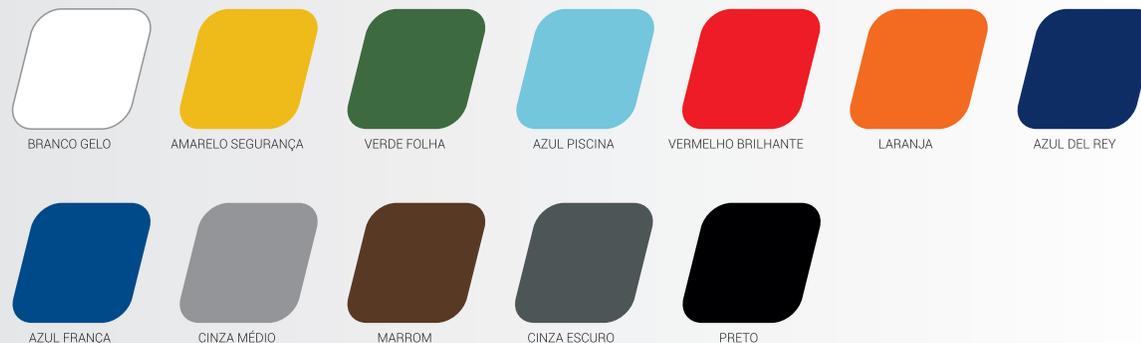

### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L

Bases  
16 L / 3,2 L / 0,8 L

RENDIMENTO:  
80m<sup>2</sup> a 100 m<sup>2</sup> pronto com duas demãos por balde de 18 l, em galões 3,6 l de 18m<sup>2</sup> a 20m<sup>2</sup> pronto com duas demãos. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

### Ambiente

Externo e interno.

### Acabamento

Brilhante  
Acetinado

### Diluição

5 a 10% na primeira demão;  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Revelux 5 em 1 Galv DF300

## Direto na ferrugem


O REVELUX 5 M 1 GALV DF 300 MULTISUPERFÍCIES DIRETO NA FERRUGEM é o que há de melhor em inovação e tecnologia para pinturas de praticamente todos os tipos de superfície, podendo ser aplicado sobre todos os tipos de metais, incluindo zinco e galvanizado, madeiras, alvenaria, chapas de MDF e MDP, laminados, compensados, plástico, PVC, entre outros. Seu acabamento LAQUEADO é moderno e uma tendência entre as preferências dos arquitetos. Esse tipo de acabamento tem como ponto alto o preenchimento, o brilho discreto, a perfeição no acabamento sem emendas, um aspecto que lembra o fosco, mas não é por ter um brilho suave não refletivo.

### Principais diferenciais:

- Evita a corrosão dos metais;
- Alta cobertura e resistência;
- Não necessita fundo;
- Pode ser aplicado direto em metais com ferrugem, necessitando apenas o lixamento e limpeza para remover partes soltas;
- Secagem rápida;
- Na opção Branco e bases A, B e C para pigmentar no sistema tintométrico.

### Para você vendedor saber :

O REVELUX 5 M 1 GALV DF 300 MULTISUPERFÍCIES DIRETO NA FERRUGEM é um produto de origem industrial, destinado a pintura de máquinas, galvanizados e que precisam de alto teor de resistência pois sofrerão exposição constante a todos os diferentes tipos de agressão. Seu acabamento diferenciado, a possibilidade de pigmentação nas diferentes cores, fizeram dele o queridinho entre os profissionais de arquitetura que costumam ousar em suas inspirações. Proporcione essa experiência a seus clientes, alta resistência e acabamento fino, moderno e incrivelmente bonito.



BRANCO

### BASES A, B e C

Nas opções de alumínio e outras cores consultar a fábrica.

### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L  
Bases  
16 L / 3,2 L / 0,8 L

RENDIMENTO:  
80m<sup>2</sup> a 90m<sup>2</sup> pronto por lata de 18 litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Roleta de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, máquinas ou pistolas.

### Ambiente

Externo e interno.

### Acabamento

Laqueado  
Fosco

### Diluição

10 a 20% com  
REVESOL RETARDADOR.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Revelit Verniz para Madeira Premium Super Coat

A linha REVELIT PARA MADEIRA PREMIUM é uma linha completa de VERNIZES e complementos para madeira de altíssima qualidade desenvolvida segundo as normas técnicas da ABNT 11702:2010. Tem a função de proteger e dar finíssimo acabamento a todos os tipos de madeiras, para ambientes internos e externos (conforme indicação do produto).

## Principais diferenciais:

A escolha de resinas específicas, suas combinações entre si e com os filtros solares faz na linha madeira REVELIT uma das mais bem-sucedidas linha de vernizes do mercado. Devido a escolha e a combinação eficiente dessas matérias primas nobres oferece uma sobrevida muito maior a madeira e com muito mais beleza.

Linha completa para atender a todas as necessidades: REVELIT MADEIRA COPAL, REVELIT MADEIRA MARITIMO, REVELIT MADEIRA TINGIDOR, REVELIT MADEIRA TRIPLO FILTRO SOLAR e REVELIT MADEIRA STAIN IMPREGNANTE.

## Para você vendedor saber :

Uma das etapas mais importantes, talvez a principal, na aplicação de vernizes para ter um excelente acabamento é o LIXAMENTO. A maneira correta de lixar e determinante para que o verniz atinja o padrão de qualidade que ele se propõe. É necessário lixar a madeira antes da aplicação e entre as demãos, aqui com uma lixa bem fina a fim de abrir o brilho e corrigir os arrepios da madeira posterior a aplicação. Somente chegará ao acabamento perfeito se seguir essas orientações.

### REVELIT MADEIRA COPAL

Produto de fácil aplicação, bom alastramento, boa secagem, transparente para aplicação em madeiras de ambientes internos. Valoriza o aspecto natural da madeira, sem alterar suas características, proporcionando brilho e proteção. Indicado para móveis, janelas, portas e todas as superfícies de madeiras não expostas diretamente a luz solar e ação da chuva.

### REVELIT MADEIRA MARITIMO

O REVELIT MARITIMO é um produto de altíssima qualidade para aplicação em ambientes internos e externos com boa resistência as intempéries (sol e chuva). De fácil aplicação, produto com viscosidade adequada e com ótimo teor de sólidos, o que permite um ajuste na diluição de acordo com a necessidade do aplicador. Proporciona brilho e durabilidade, mantém aspecto natural de acabamento brilhante incolor.

Indicado para madeiras de móveis, portas, janelas, casas de madeira e entre outras superfícies de madeiras e ambientes internos e externos.

### REVELIT MADEIRA TINGIDOR

A linha TINGIDORES REVELIT apresenta uma nova versão para sua pintura em madeira nova ou repintura para madeiras desbotadas e desgastadas pela ação do tempo. Para ambientes internos e externos enverniza e dá brilho nas cores IMBUIUA, IPE, MOGNO, CANELA e NOGUEIRA. Tem alto poder de enchimento, boa penetração, alto rendimento e ótima aderência ao substrato. Indicado para madeiras de móveis, portas, janelas, casas de madeira e entre outras superfícies de madeiras e ambientes internos e externos.

### REVELIT MADEIRA TRIPLO FILTRO SOLAR

REVELIT TRIPLO FILTRO SOLAR linha madeira e uma verniz URETANIZADO, de altíssimo desempenho, ótima resistência a chuva, as ações do sol, ao atrito e as diferentes formas de ação do tempo. Proporciona uma durabilidade muito maior a madeira, possui três tipos de filtro solar o que permite ficar exposto por longo período a luz solar sem sofrer ação contínua dos raios UV. De acabamento brilhante na opção INCOLOR ou nas cores IMBUIUA, IPE, MOGNO, CANELA e NOGUEIRA. Indicado para ambientes internos e externos de casas de madeira, escadarias de madeira, janelas, portas, móveis e toda forma de madeira, garantindo maior vida útil e beleza.

### REVELIT MADEIRA STAIN IMPREGNANTE

A linha REVELIT MADEIRA STAIN IMPREGNANTE é uma linha que proporciona acabamento natural a madeira, não formando filme e impregnando o local aplicado, de excelente penetração, não forma película, dispensa uso de fundo ou seladora. Sua fórmula diferenciada é hidrorrepelente e penetra nas fibras da madeira sem formar filme, o que impede possíveis trincas, descascamentos ou aparecimento de bolhas. O acabamento é acetinado, INCOLOR ou nas cores IMBUIUA, IPE, MOGNO, CANELA e NOGUEIRA. Indicado para casas de madeira, deques, aberturas, móveis e toda forma de madeira que se deseje proteger e embelezar.



INCOLOR OU NATURAL

IMBUIUA

MOGNO

CANELA

NOGUEIRA



#### Embalagem

Incolor e cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L

RENDIMENTO:  
250 a 300 m<sup>2</sup>/demão/lata. Podendo  
variar de acordo com a forma de  
aplicação e preparo da superfície.

#### Aplicação

Rolo de espuma ou sintético,  
pincel ou trincha de cerdas  
macias, maquinas ou pistolas  
próprias para esse fim.

#### Ambiente

Copal interno  
Demais interno e externo

#### Acabamento

Brilhante, acetinado e fosco

#### Diluição

5 a 10% com aguarrás REVESOL

#### Secagem

Em condições de temperatura  
acima de 20°C e umidade  
relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Revelit STD Sintético

## Esmalte Standard

Esmalte Sintético Standard Brilhante REVETEX é de fácil aplicação, ótimo rendimento, alastramento, bom poder de cobertura, proporciona um acabamento de qualidade com economia. Trata-se de um produto de alta qualidade destinado a pintura de metais e madeiras pra quem procura melhor relação custo benefício.

### Principais diferenciais:

Todas as cores na opção de 3,6 e 18 litros;

Tem a opção base para pigmentação de 3,2 e 16 litros de tons claros.

### Para você vendedor saber :

As opções de embalagem nas bases tornam a vida do lojista muito mais fácil e mais econômica, não precisa mais ter aquelas pontas, quando o vendedor precisa de um galão e se obriga a compra 4, com isso fica com cores empacadas que não tem alto giro e acabam vencendo e gerando custo. Com a REVETEX é possível comprar as bases e fazer cores claras na sua máquina de pigmentação. As bases estão disponíveis em latas e galões.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L

Bases  
16 L / 3,2 L / 0,8 L

RENDIMENTO:  
Lata 18 litros, de 70m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> pronto com duas demãos. Galão 3,6 litros, 15m<sup>2</sup> a 20m<sup>2</sup> pronto com duas demãos. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de espuma ou sintético, pincel ou trincha de cerdas macias, máquinas ou pistolas próprias para esse fim.

### Ambiente

Externo e interno.

### Diluição

5 a 10% com aguarrás REVESOL

### Acabamento

Brilhante  
Fosco

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# Revelit Óleo Standard

Produto muito tradicional e ainda preferência de muitas pessoas para pintura em especial de madeiras mas também metais. O REVELIT ÓLEO é fácil de aplicar, tem ótima aderência, bom alastramento, cobre bem e proporciona acabamento brilhante, que protege a madeira de umidade e dos raios do sol. Em metais recomenda-se o uso do REVELIT NIVELADOR MULTIUSO a fim de proteger o metal de futuras oxidações.

## Principais diferenciais:

Todas as cores na opção de 0,9, 3,6 e 18 litros;

Tem a opção base para pigmentação de 3,2 e 16 litros de tons claros.

Ótimo custo benefício

Tinta de alta viscosidade que entrega melhor rendimento e não respinga.

## Para você vendedor saber :

A tinta REVELIT ÓLEO foi ajustada em sua viscosidade para já se perceber a diferença antes mesmo de abrir a lata, basta chacoalhar para ver que dentro encontra-se um produto consistente com excelente viscosidade e ótimo teor de sólidos. Com isso temos menos respingos e melhor rendimento.



BRANCO GELO



AMARELO SEGURANÇA



VERDE FOLHA



AZUL PISCINA



VERMELHO BRILHANTE



LARANJA



AZUL DEL REY



AZUL FRANÇA



CINZA MÉDIO



MARROM



CINZA ESCURO



PRETO



AMARELO CANÁRIO



AMARELO OURO



AREIA



AZUL CÉU



AZUL MAR

## Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L / 0,9 L  
Bases  
16 L / 3,2 L / 0,8 L

RENDIMENTO:  
Lata 18 litros, de 70m<sup>2</sup> a 100m<sup>2</sup> pronto com duas demãos. Galão 3,6 litros, 15m<sup>2</sup> a 20m<sup>2</sup> pronto com duas demãos. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

## Aplicação

Rofo de espuma ou sintético, pincel ou trincha de cerdas macias, máquinas ou pistolas próprias para esse fim.

## Ambiente

Externo e interno.

## Acabamento

Brilhante

## Diluição

5 a 10% com aguarrás REVESOL

## Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

Ao toque - 4 horas  
Entre demãos - 12 horas  
Cura Total - 7 a 10 dias.

## TEXTURA PREMIUM Revetex

### Base água

- Acrílica lisa
- Arenosa hidrorrepelente
- Grafiato
- Projetada

A linha de texturas REVETEX tem em sua composição uma blenda de cargas minerais cuidadosamente escolhidas para garantir maior resistência, maior repelência a água e mais requinte no acabamento. Composta por três tipos de acabamento:

ACRÍICA LISA, ARENOSA HIDRORREPELENTE, GRAFIATO e PROJETADA



# TEXTURA PREMIUM Revetex

## Base água

### Textura acrílica lisa

Desenvolvida com cargas minerais mais finas, apresenta acabamento mais delicado e sem pedras, sem aspereza ao toque, muito utilizada em escadarias, garagens e externamente para quem busca um toque suave.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Rolo para textura	Externo e	5 a 10% com	Em condições de
Barrica 25 kg	de espuma	interno.	água potável.	temperatura acima de
Balde 25 kg	ou nylon			20°C e umidade relativa
Galão 5kg				do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 15 dias.

### Textura rústica grafiato

Revestimento clássico, rústico, de acabamento riscado, com pedras maiores e bem aparentes. De extrema resistência a batidas de chuva, ao atrito, reveste em alta espessura. Pedras uniformes que facilitam o trabalho de acabamento final.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Desempeno	Externo e	Ao toque com	Em condições de
Barrica 25 kg	plástico ou metal	interno.	água, apenas para	temperatura acima de
Balde 25 kg			soltar a massa e	20°C e umidade relativa
Galão 5kg			dar aderência na	do ar abaixo de 60%.
			parede sem soltar.	Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 15 dias.

### Textura arenosa hidrorrepelente

A TEXTURA ARENOSA HIDRO REVETEX tem altíssima durabilidade e resistência as intempéries. Muito utilizada em ambientes externos devido a sua característica, tem carga mineral maior que a lisa e acabamento áspero ao toque.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Rolo para textura	Externo e	5 a 10% com	Em condições de
Barrica 25 kg	de espuma	interno.	água potável.	temperatura acima de
Balde 25 kg	ou nylon			20°C e umidade relativa
Galão 5kg				do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 15 dias.

### Textura projetada

Desenvolvida para atender as necessidades do pintor aplicador, com ótimo escoamento, excelente tempo de secagem, fácil de desempenar e não retrai após a secagem. Seu principal diferencial em relação as projetadas cimentíceas é o tempo de cura para pintura, muito mais rápido e eficiente.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Máquina própria	Externo e	5 a 10% com água	Em condições de
Barrica 25 kg	para esse fim.	interno.	potável ou ao critério	temperatura acima de
Balde 25 kg			do profissional,	20°C e umidade relativa
Galão 5kg			podendo variar de	do ar abaixo de 60%.
			acordo com a	Ao toque - 4 horas
			máquina e aplicação.	Cura Total - 15 dias.

## COMPLEMENTOS Revetex

### Base água

Massa corrida PVA,

Massa acrílica,

Massa niveladora média e fina,

Selador acrílico,

Fundo acrílico preparador

Massa trinca.

A linha de complementos REVETEX conta com um portfólio completo de produtos que irão preparar a superfície para um melhor acabamento e durabilidade da pintura e do revestimento.



# COMPLEMENTOS Revetex

## Base água

### Massa corrida PVA

Alto poder de enchimento, boa secagem, facilidade ao lixamento, ideal para nivelar e corrigir as imperfeições.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg Barrica 25 kg Balde 25 kg Galão 5 kg Pote 1,5 kg	Rolo para textura de espuma ou nylon, desempenho plástico ou metal.	Interno.	5 a 10% com água potável.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque - 4 horas Cura Total - 15 dias.

### Massa niveladora média ou fina

Massa ultrarresistente e de fácil aplicação, pode ser utilizada para substituir o reboco com agilidade e economia, aplicando inicialmente a niveladora média e para acabamento a niveladora fina. Muito utilizada em restaurações para nivelar paredes com remoção de parte do revestimento.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg Barrica 25 kg Balde 25 kg Galão 5kg	Rolo para textura de espuma ou nylon, desempenho plástico ou metal.	Externo e interno.	5 a 10% com água potável.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque - 4 horas Cura Total - 15 dias.

### Massa acrílica

Alto poder de enchimento, boa secagem, alta resistência, ideal para nivelar e corrigir as imperfeições.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg Barrica 25 kg Balde 25 kg Galão 5 kg Pote 1,5 kg	Rolo para textura de espuma ou nylon, desempenho plástico ou metal.	Externo e interno.	5 a 10% com água potável.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque - 4 horas Cura Total - 15 dias.

### Selador acrílico

Composto com cargas minerais diferenciadas e no tamanho certo, proporciona maior enchimento, tem ótima reologia (transferência do rolo para parede) de alta viscosidade, mas não é espesso, o que mostra alto teor de sólidos. Com isso entrega muito bom nivelamento e cobertura.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Barrica 14 L Balde 14 L e 16 L Galão 3 L	Rolo de lã, antigota, espuma, sintéticos, pincéis, brochas ou pistolas.	Externo e interno.	5 a 10% com água potável ou ao critério do profissional, podendo variar de acordo com a máquina e aplicação.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque - 4 horas Cura Total - 48 horas.



# COMPLEMENTOS Revetex

## Base água

**Massa corrida PVA,**

**Massa acrílica,**

**Massa niveladora média e fina,**

**Selador acrílico,**

**Fundo acrílico preparador**

**Massa trinca.**

A linha de complementos REVETEX conta com um portfólio completo de produtos que irão preparar a superfície para um melhor acabamento e durabilidade da pintura e do revestimento.

### Fundo acrílico preparador

Produto feito com resinas específicas que não formam filme, por isso alto poder de penetração, ótima aderência, fixa partículas soltas.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Balde 16 L	Rolo de lã,	Externo e	5 a 10% com	Em condições de
Galão 3 L	antigota, espuma,	interno.	água potável.	temperatura acima de
Pote 1 L	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100			20°C e umidade relativa
	do ar abaixo de 60%.			Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 48 horas.

### Massa trinca

Produto emborrachado com alto coeficiente de dilatação, ideal para tratar microfissuras, fissuras e trincas.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Balde 25 kg	Espátula,	Externo e	Pronto para uso.	Em condições de
Galão 5kg	desempeno ou	interno.		temperatura acima de
Pote 1,5 kg	outra ferramenta			20°C e umidade relativa
	adequada.			do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 48 horas.

## COMPLEMENTOS Revetex

### Base solvente

**Fundo nivelador multiuso**

**Primer fosfatizante,**

**Fundo zarcão laranja,**

**Fundo para galvanizado,**

**Fundo preparador base solvente.**

A linha de complementos REVETEX conta com um portfólio completo de produtos que irão preparar a superfície para um melhor acabamento e durabilidade da pintura e do revestimento.



# COMPLEMENTOS Revetex

## Base solvente

### Fundo nivelador multiuso

Um fundo de altíssima qualidade, alta carga mineral, ótimo poder de enchimento, excelente blindagem a umidade. Fácil de usar e com rendimento superior.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Lata 18 L Galão 3,6 L Quarto 0,9 L	Rolo, pincel ou pistola.	Externo e interno.	10% a 20% com aguarrás REVESOL.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque – 12 horas Cura Total – 48 horas

### Fundo zarcão cinza ou laranja

Produto indicado para aplicação em metais ferrosos em áreas externas e internas. Possui acabamento fosco e está disponível nas cores cinza e laranja.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Lata 18 L Galão 3,6 L Quarto 0,9 L	Rolo, pincel ou pistola.	Externo e interno.	10% a 20% com aguarrás REVESOL.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque – 12 horas Cura Total – 48 horas

### Primer fosfatizante

Produto destinado a fundo para metais ferrosos para quem busca um trabalho profissional e com maior durabilidade. Portões, grades, rodas de ferro, etc. Previne ferrugem e promove alta aderência. Disponível em diversas cores.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Lata 18 L Galão 3,6 L Quarto 0,9 L	Rolo, pincel ou pistola.	Externo e interno.	10% a 20% com aguarrás REVESOL.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque – 4 horas Cura Total – 48 horas

### Fundo para galvanizado

Fundo para todo tipo de metais, incluindo galvanizado e zinco. Obrigatória aplicação antes de outro produto sobre zinco e galvanizado (exceto 5 em 1 GALV DF 300).

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Lata 18 L Galão 3,6 L Quarto 0,9 L	Rolo, pincel ou pistola.	Externo e interno.	Até 10% com aguarrás REVESOL.	Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%. Ao toque – 2 horas Cura Total – 24 horas.



## COMPLEMENTOS Revetex

### Base solvente

**Fundo nivelador multiuso**

**Primer fosfatizante,**

**Fundo zarcão laranja,**

**Fundo para galvanizado,**

**Fundo preparador base solvente.**

A linha de complementos REVETEX conta com um portfólio completo de produtos que irão preparar a superfície para um melhor acabamento e durabilidade da pintura e do revestimento.

### Fundo preparador base solvente

**Produto transparente, ideal para aplicação em reboco novo, reboco fraco, repinturas, gesso. Altíssimo poder de penetração e coesão.**

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Lata 18 L	Rolo, pincel	Externo e	Pronto para uso.	Em condições de
Galão 3,6 L	ou pistola.	interno.		temperatura acima de
Quarto 0,9 L				20°C e umidade relativa
				do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 12 horas
				Cura Total - 48 horas

# Tinta Latex PVA Texcolor Econômica

Fórmula especialmente desenvolvida para quem busca economia sem perder em qualidade. Tinta com alto teor de sólidos, por isso com baixo nível de respingos, acabamento fosco aveludado, apresenta boa cobertura úmida e ótima cobertura seca. Apresenta componente antimoho. Ótima opção para ser usada internamente como fundo para tintas de alto brilho, por sua cobertura e nivelamento diferenciados.

## Principais diferenciais:

- Alta cobertura;
- Seca rápido;
- Ótima cobertura seca.

## Para você vendedor saber :

Excelente opção de economia, tinta com muita carga, por isso, forma uma camada mais grossa, podendo servir de fundo para tintas semibrilho em pinturas internas bem como fundo para tintas de alta pigmentação, pois na cor cinza faz um fundo homogêneo e assim previne o surgimento de manchas em tons muito fortes.



### Embalagem

Branco e Cores prontas  
18 L / 3,6 L

RENDIMENTO:  
150m<sup>2</sup> a 220m<sup>2</sup> pronto com duas demãos por balde de 18 Litros. Podendo variar de acordo com a forma de aplicação e preparo da superfície.

### Aplicação

Rolo de lã ou sintético antigota ou antirrespingo, pincel ou trincha, maquinas ou pistolas.

### Ambiente

Interno.

### Diluição

10 a 20% com água potável.  
\*\* Nunca aplicar pura

### Secagem

Em condições de temperatura acima de 20°C e umidade relativa do ar abaixo de 60%.

### Acabamento

Fosco

Ao toque - 1 hora  
Entre demãos - 4 horas  
Cura Total - 7 dias.

# TEXTURAS E COMPLEMENTOS

## Texcolor Base água

**Textura Lisa**

**Textura arenosa**

**Massa corrida PVA**

**Selador acrílico**

A linha de complementos REVETEX conta com um portfólio completo de produtos que irão preparar a superfície para um melhor acabamento e durabilidade da pintura e do revestimento.



# TEXTURAS E COMPLEMENTOS

## Texcolor Base água

### Textura lisa

Textura com cargas minerais mais finas e acabamento liso.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Rolo para	Externo e	5% a 10%	Em condições de
Barrica 25 kg	textura de	interno.	com água	temperatura acima de
Balde 25 kg	espuma		potável.	20°C e umidade relativa
Galão 5kg	ou nylon.			do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 15 dias.

### Textura arenosa

Textura com cargas minerais mais grossas e acabamento áspero.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Rolo para	Externo e	5% a 10%	Em condições de
Barrica 25 kg	textura de	interno.	com água	temperatura acima de
Balde 25 kg	espuma		potável.	20°C e umidade relativa
Galão 5kg	ou nylon.			do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 15 dias.

### Massa corrida PVA

Produto com ótimo poder de enchimento, secagem rápida, fácil de lixar, baixo teor de solventes por isso menos cheiro.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Saco 25 kg	Rolo para textura	Externo e	5% a 10%	Em condições de
Barrica 25 kg	de espuma ou	interno.	com água	temperatura acima de
Balde 25 kg	nylon, desempenho		potável.	20°C e umidade relativa
Galão 5kg	plástico ou metal.			do ar abaixo de 60%.
				Ao toque - 4 horas
				Cura Total - 15 dias.

### Selador acrílico

Selador acrílico com bom poder de cobertura e nivelamento.

Embalagem	Aplicação	Ambiente	Diluição	Secagem
Barrica 14 L	Rolo de lã,	Externo e	5 a 10% com água	Em condições de
Balde 14 e 16 L	antigota, espuma,	interno.	potável ou ao critério	temperatura acima de
Galão 3 L	sintéticos,		do profissional,	20°C e umidade relativa
	pincéis, brochas		podendo variar de	do ar abaixo de 60%.
	ou pistolas.		acordo com a	Ao toque - 4 horas
			máquina e aplicação	Cura Total - 48 horas.

REVETEX FABRICAÇÃO DE TINTAS LTDA

Rua Nelson Sanderson, 469 Distrito Industrial Romano Zanchet  
Bairro Padre Úrico – CEP: 85.604-484 Francisco Beltrão – PR

CNPJ: 12.159.195/0001-04

Fone: (46) 3524 9344 SAC: (46) 99983 0000 

[www.revetex.ind.br](http://www.revetex.ind.br)