

**PRÉ-MOLDADOS**

**SISTEMA PARA PAINÉIS**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- O sistema para painéis TWO FIXER, foi desenvolvido para atender a qualidade, precisão, velocidade de montagem e custo benefício.

**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado aço carbono A36 e elemento deslizante em SAE 1045.
- Com porcas para regulagem e travamento.
- Disponíveis com os tratamentos superficiais: Zincado Branco, Galvanizado a fogo e pintura eletrostática.

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**

- Montagem e instalação de painéis pré-moldados



**DADOS TÉCNICOS**

CÓDIGO	CAPACIDADE (TON)	ESPESSURA DO PAINEL (MM)
SISTPAI2.5TON	3	100
		120
		150
		200
SISTPAI4.5TON	5	100
		120
		150
		200
SISTPAI8TON	8	120
		150
		200



PRÉ-MOLDADOS

## INSERTO PARA MOVIMENTAÇÃO

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Inseto desenvolvido para a movimentação de elementos de concreto pré-moldados, como Vigas, Pilares, placas e painéis, entre outros.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado aço carbono maciço ou vazado
- Disponível em conjunto com olhal para içamento
- Disponíveis com os tratamentos superficiais: **Zincado Branco, Galvanizado a fogo.**

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Movimentação de elementos pré-moldados.



### DADOS TÉCNICOS

Código	Carga de Trabalho (ton)	Ø Externo	Altura do Inseto	Furo do Inseto
TF10	0.6	16	50	9,5
TF12	0.7	18	50	9,5
TF16	1.5	23.15	65	12,7
TF20	2.0	28.60	80	16
TF24	3.0	31.80	90	16
TF30	5.0	41.30	110	19,05
TF36	7.5	57.00	170	28

## PRÉ-MOLDADOS

### LINHA PRÉ-MOLDADOS

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A linha de soluções para pré moldados TWO FIXER, conta com os sistemas de ancoragens pré-instalados, insertos para ligação insertos metálicos, suporte para painéis, apoios metálicos, sistemas de içamento, insertos tipo cachimbo, além do desenvolvimento de itens sob medida atendendo aos requisitos e especificações de todos os projetos.
- Disponível na roscada 3/8" UNC, 1/2" UNC e 5/8" UNC, comprimento pode variar conforme projeto ou necessidade.



#### EXEMPLOS DE APLICAÇÕES



**PRÉ-MOLDADOS**

**INSERTO PARA MOVIMENTAÇÃO**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

- Inseto desenvolvido para movimentação de peças pré-moldados

**CARACTERÍSTICAS**


- Fabricado aço carbono e vergalhão CA-50.
- Disponíveis com os tratamentos superficiais: Zincado Branco, Galvanizado a fogo.

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**

- Montagem e movimentação de elementos pré-moldados



**DADOS TÉCNICOS**

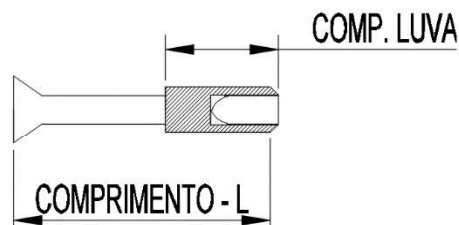

Código	Descrição	Rosca	Comprimento - L (mm)	Capacidade de Carga - Para 30MPa (KN)
ITFM12150	ITFM 12 x 150	M12	150	10
ITFM16180	ITFM 16 X 180	M16	180	20
ITFM20280	ITFM 20 X 280	M20	280	38
ITFM24350	ITFM 24 X 350	M24	350	48
ITFM30400	ITFM 30 X 400	M30	400	74
ITFM36475	ITFM 36 X 475	M36	475	98
ITFM42550	ITFM 42 X 550	M42	550	120
ITFM52550	ITFM 52 X 550	M52	550	160