

MANUAL DE INSTALAÇÃO

BARREIRA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA

BP 492178



Produzido por:

 **calango**

 @calangotex

 @calangotex

 11 96322-6949

BARREIRA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA

BP 492178



Diante do cenário da pandemia causada pelo COVID-19, o Ministério da Saúde recomenda que a população mantenha o distanciamento social e implemente medidas de proteção.

Neste aspecto o uso de barreiras de proteção automotivas passa a ser um fenômeno internacional no enfrentamento do COVID-19 visando minimizar o aumento de casos. As pesquisas têm apontado que a sua utilização impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca dos usuários no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos.

As barreiras de proteção automotivas produzidas pela Calango foram desenhadas visando a máxima isolação, porém ela não se caracteriza como um EPI ou EPC, portanto o uso das máscaras, distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos continuam sendo obrigatórias aos ocupantes do veículo.

As medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde quando adotadas em conjunto com a utilização da barreira de proteção veicular potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão importantes de serem adotadas por toda a população.

A participação de todos é extremamente importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sintomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão entre pessoas assintomáticas.


“Eu protejo você e você me protege”

O uso das barreiras veiculares é mais uma intervenção a ser implementada em conjunto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID19.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

BP 492178


1 COMPONENTES DO KIT

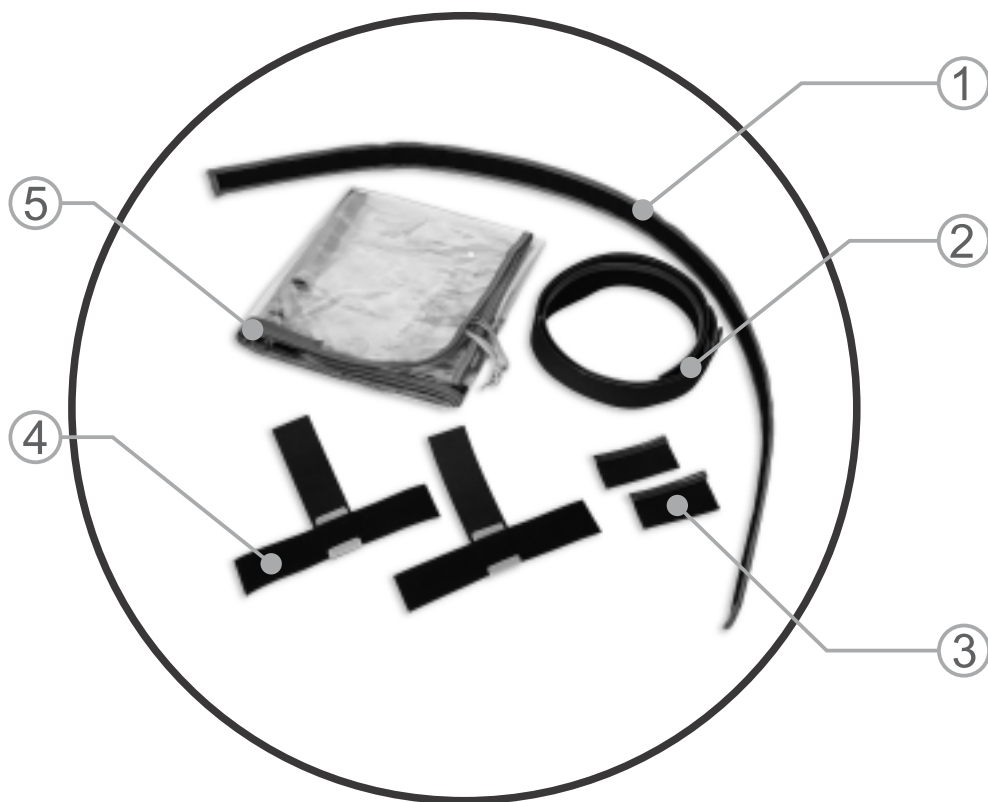

1. Travessa (1x)
2. Tala de fixação traseira (2x)
3. Tala de fixação dianteira (2x)
4. Suporte (2x)
5. Barreira transparente (1x)

2 SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO

1. Levantar suavemente a borracha da porta;
2. Encaixar a tala de fixação dianteira entre a borracha da porta e a lataria do carro, deixando a face do velcro para fora;

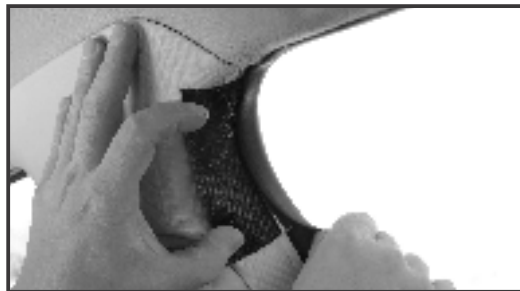

3. Repetir o procedimento anterior para a porta traseira;



As talas de fixação devem ser posicionadas no ponto mais alto possível.

4. Encaixar o suporte na parte superior do acabamento plástico da coluna;



5. Posicionar a travessa no centro do teto, com o velcro 'macho' voltado para cima;

6. Fixar a travessa em direção a lateral do carro, flexionando suavemente e ajustando ao contorno do teto;



7. Fixar a extremidade da travessa aos suportes, de forma que ela fique firmemente encostada ao teto. Repetir o procedimento para o outro lado;



Recomendamos:

- não dobrar a travessa em ângulo muito acentuado;
- não realizar sucessivas retiradas da travessa para não danificar o teto;
- para higienização retirar somente a barreira transparente.

8. Instalar a barreira transparente iniciando pelo centro do teto;

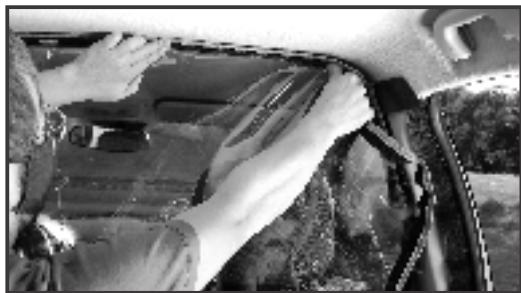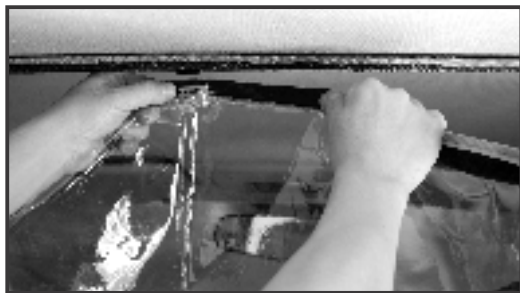

9. Ajustar a barreira transparente junto a coluna lateral. Caso exista sobra de material, dobrar a parte superior da barreira para que fique bem ajustada;



10. Finalizar a fixação da barreira até o piso, prendendo o gancho inferior ao trilho do banco;



3

RECOMENDAÇÕES



- O uso da barreira não isenta os passageiros do uso da máscara facial e demais cuidados de higienização das mãos;
- A higienização da barreira deve ser feita diariamente, retirando-se apenas a parte transparente do veículo.
- Faça a limpeza com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%). A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável).
- Após lavar a barreira, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.
- Trocar a barreira por uma nova sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.
- A frequência da higienização deve ser aumentada em caso de utilização intensa do veículo;
- Ao notar danos causados pelo uso, recomenda-se a imediata substituição;

4

ADVERTÊNCIAS



Ao instalar o produto o condutor do veículo deve ter ciência de que a visão de seu retrovisor interno poderá ser parcialmente afetada, recomendando-se, portanto, a utilização mais intensa dos retrovisores externos e outras medidas de direção preventiva definidas na legislação de trânsito.

A fabricante não se responsabiliza por produtos danificados pela instalação e manutenção fora dos padrões recomendados. A eficácia de proteção depende da correta instalação do produto e da utilização conjunta dos equipamentos e cuidados de higiene definidos pelo Poder Público a exemplo de utilização de máscaras faciais, higienização constante do interior do veículo e da barreira protetiva com água e sabão, álcool 70%, água sanitária e outros produtos esterilizantes recomendados

