

**ESLINGAS**  
**RHINO**



**ESLINGAS RHINO** es una empresa mexicana, forma parte del grupo corporativo MAYD, consorcio con presencia en el sector de Telecomunicaciones a través de la empresa Red Sinergia de Telecomunicaciones; así como en el sector agrícola por medio de la empresa Agrocomercializadora Grupo MAYD.

### **Nuestra fortaleza**

**ESLINGAS RHINO** cuenta con presencia en el Estado de México y en Guadalajara, permitiendo una posición rápida, estratégica y eficiente capaz de cubrir las necesidades del mercado nacional en la industria del levantamiento y sujeción de cargas.



Es la marca de nuestra empresa ofreciendo una gama de eslingas: **sintéticas, planas, redondas y sistemas de sujeción**; estrictamente apegados a los estándares de las normas internacionales como la WSTDA (WEB SLING & TIE DOWS ASSOCIATION) y ASME B30.9


Además, **RHINO SLINGS** se posiciona para apoyar dos grandes industrias que complementan la seguridad del manejo de cargas con la distribución de herramientas complementarias de marcas líderes en el mercado nacional e internacional.

Para nosotros es muy importante que cada uno de nuestros clientes encuentren las herramientas de izaje o de amarre adecuadas para cada una de sus maniobras, con nuestra experiencia y asesoría técnica que te brindamos de manera personalizada.


# **LAS ESLINGAS FUERTES DE MÉXICO.**

**SI PIENSAS EN RESISTENCIA, PIENSA EN RHINO SLINGS.**

**RHINO SLINGS**  
CARGA Y LEVANTA

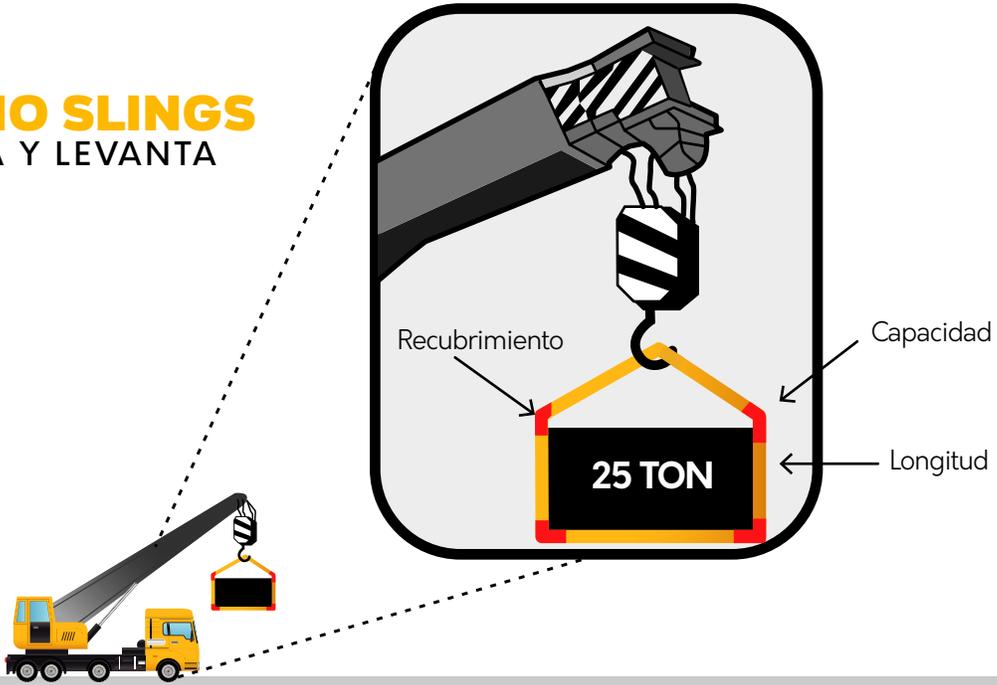

**RHINO SLINGS**  
AMARRA Y SUJETA

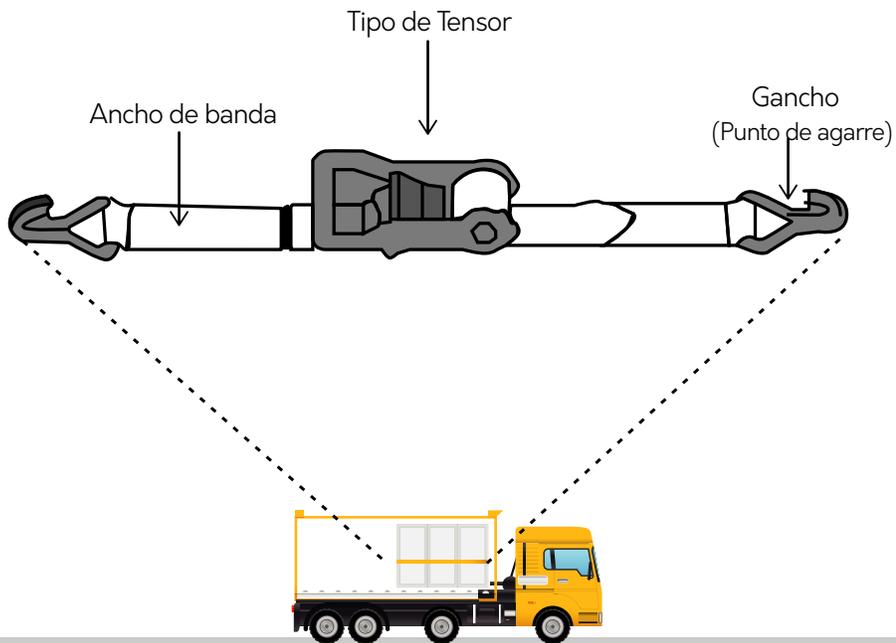

# ÍNDICE

EQUIPO DE SUJECIÓN Y SUSPENSIÓN  
PARA MONTAJES DE ESCENARIO

29



Ofrece una gran variedad de eslingas sintéticas planas y redondas para todo tipo de maniobras estas te ofrecen resistencias de carga límite de trabajo desde los 500 kg hasta las 200 toneladas.

Todas nuestras eslingas sintéticas están fabricadas bajo los estándares de calidad de Eslingas Rhino SA de CV y aceptabilidad bajo los criterios de la **WSTDA Y ASME B30.9**.


Nunca olvides proteger las eslingas de filos, recuerda que son fibras textiles que pueden ser cortadas con la fricción en puntos filosos.

Para la protección de eslingas, **RHINO SLINGS** tiene mangas protectoras de diferentes materiales (Hule, Cuero y Poliéster).

## COMO ORDENAR ESLINGAS SINTÉTICAS


**MODELO** - + **LONGITUD** + **UNIDAD DE MEDIDA DE LA LONGITUD** =EE294-3M

- **MODELO:** obténlo de las tablas de especificación técnica de cada uno de los tipos de eslingas de este catálogo.
- **LONGITUD:** esta se determina según la necesidad del cliente “pregunta por medidas estandar de stock”.
- **UNIDAD DE MEDIDA:** manejamos metros (M) y pies (FT).

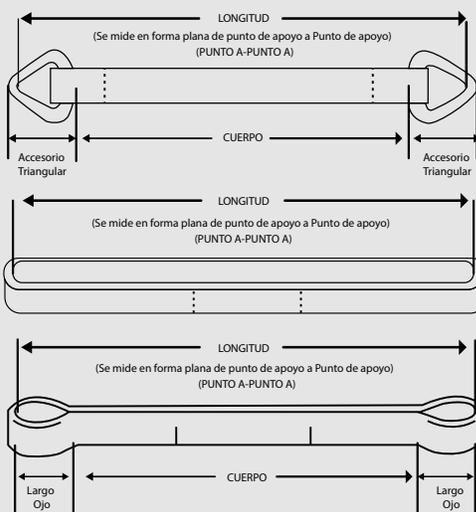

### Recuerda que...

Una eslinga se mide de punto de apoyo a punto de apoyo

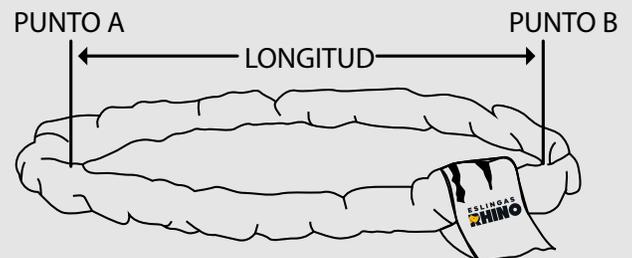



## EQUIPO DE SUJECION Y SUSPENSION PARA MONTAJES DE ESCENARIOS

Rhino Slings ha desarrollado productos específicos para el armado y montaje de escenarios para un mercado específico que parece desapercibido en la industria de la carga, más sin embargo es muy importante ya que estas estructuras necesitan de cálculos exactos para la sujeción y suspensión de equipos y estructuras con lo que se logran eventos con más seguridad.



### ESLINGAS REDONDAS PARA MONTAJE DE ESCENARIOS

MODELOS	MEDIDAS ESTANDAR		IMAGEN
ER1	1, 2, 3 Y 4 METROS	ESLINGA REDONDA ALMA SINTETICA COLOR NEGRO CLT. 1.2 TON	
ER2	1, 2, 3 Y 4 METROS	ESLINGA REDONDA ALMA SINTETICA COLOR NEGRO CLT. 2.4 TON	
C-ER1	1, 2 Y 3 METROS	ESLINGA REDONDA ALMA DE ACERO COLOR NEGRO CLT. 1.3 TON	
C-ER2	1, 2 Y 3 METROS	ESLINGA REDONDA ALMA DE ACERO COLOR NEGRO CLT. 2.6 TON	

SE PUEDEN FABRICAR EN LA LONGITUD DESEADA.

### ESLINGAS DE CABLE DE ACERO PARA MONTAJE DE ESCENARIOS

MODELOS	MEDIDAS ESTANDAR		IMAGEN
ES3/8-OO	1, 2, 3 Y 4 METROS	ESLINGA DE CABLE DE ACERO DE 3/8" OJO A OJO CLT. V: 1,220 KG FS. 5 A 1	
ES1/2-OO	1, 2, 3 Y 4 METROS	ESLINGA DE CABLE DE ACERO DE 1/2" OJO A OJO CLT. V: 2,420 KG FS. 5 A 1	
ES3/8-RR	1, 2 Y 3 METROS	ESLINGA DE CABLE DE ACERO DE 3/8" ROSADERA-ROSADERA CLT. V: 1,220 KG FS. 5 A 1	
ES1/2-RR	1, 2 Y 3 METROS	ESLINGA DE CABLE DE ACERO DE 1/2" ROSADERA-ROSADERA CLT. V: 2,420 KG FS. 5 A 1	

SE PUEDEN FABRICAR EN LA LONGITUD DESEADA.

### TIRANTES CON TENSOR PARA ESCENARIO DE 2"

Diseñados con ojales y ganchos para una mayor versatilidad en los atados con estacas u objetos de anclajes.

- Fabricados en poliéster de alta resistencia.
- Herrajes en acero grado 70, tropivalizados.

CÓDIGO	LONGITUD ESTANDAR	FACTOR DE SEGURIDAD	CAPACIDAD	TIPO DE GANCHO
CSM2SJJ	9, 10 y 12 m	3 A 1	1,550 KG	JJ-GA1006
CSM2SGPS	9, 10 y 12 m	3 A 1	1,550 KG	GPS-GP1209



Opciones de anclajes



### GRILLETE DE ACERO FORJADO

Acero Grado 80

Tipo Omega, Con perno roscado

CÓDIGO	TAMAÑO	Carga límite de trabajo
C-00200	1/4"	0.50 T
C-00205	5/16"	0.75 T
C-00210	3/8"	1.00 T
C-00215	1/2"	2.00 T
C-00220	5/8"	3.25 T
C-00225	3/4"	4.75 T



### GARRUCHA MANUAL

Diseño compacto y liviano, freno de bloqueo al movimiento al tirar de lado la cadena de mando.

\*Triple engranaje

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	ELEVACION
M-01070	0.5 T	3m
M-01080	1T	3m
M-01090	1T	4.5m
M-01100	1T	6m
M-01110	1T	10m
M-01120	2T	3m
M-01130	2T	4.5m
M-01140	2T	6m
M-01150	2T	10m
M-01160	3T	3m
M-01170	3T	4.5m
M-01180	3T	6m
M-01190	3T	10m



### POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA

Motor trifasico voltaje 220/440 V.

Frecuencia 60Hz

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	ELEVACION	Potencia (m/min)
M-02400	1T	6 m	2HP 6.8
M-02405	2T	6m	4HP 6.6
M-02410	3T	6m	4HP 5.4
M-02420	1T	10m	4HP 6.8
M-02425	2T	10m	2HP 6.6
M-02430	3T	10m	4HP 5.4
M-02440	1T	20m	4HP 6.8
M-02445	2T	20m	2HP 6.6
M-02450	3T	20m	4HP 5.4



### GRILLETE DE ACERO INOXIDABLE

Acero Inoxidable T304

Tipo Omega, Con perno roscado

CÓDIGO	TAMAÑO	Carga límite de trabajo (kg)
C-00198	1/8"	22.67
C-00199	5/32"	68.03
C-00200-1	3/16"	136.08
C-00202	1/4"	204.12
C-00207	5/16"	294.84
C-00212	3/8"	453.59
C-00217	1/2"	902.65
C-00224	3/4"	2,029.83



“LOS CLIENTES COMO USTED SON LOS QUE NOS INSPIRAN A MEJORAR DIA A DIA, ASI QUE SOLO NOS RESTA HACER DOS COSAS: SEGUIR MEJORANDO Y DARLE LAS GRACIAS”

---

**2025**



### **CONTACTO DE VENTAS**

AGENTE: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

WHATSAPP: \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_