




RYPAR
La temperatura perfecta, Siempre!

CATÁLOGO

2025

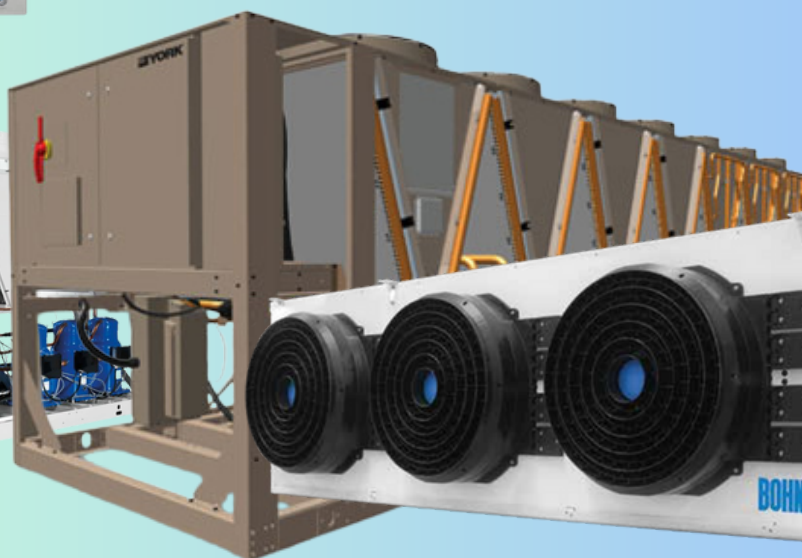

**REFRIGERACION
Y PARTES HVAC**

WWW.REFRIGERACIONYPARTES.COM

INDICE

Marca LG-----	02
Mini splits y certificado FIDE-----	03
Mini split Artcool ficha técnica-----	04
Divididos inverter y chillers-----	05
Chillers, tornillo, centrifugo y scrol-----	06
Tabla especificaciones chillers LG-----	07
Marca Trane mini splits-----	08
U-match inverter y unidades tipo casete-----	09
Multisplit inverter, equipos hi-wall y cassette 4 vías-----	10
Chillers Trane-----	11
Marca York, mini splits y chillers-----	12
Chillers york-----	13
Paquetes york-----	14
Mirage mini splits-----	15
Condensadora RVI, mini RVI monofásico mirage-----	16
Marca Carrier, mini split, divididos, paquete y enfriadora scroll-----	17
Paquetes Carrier-----	18
Marca S&P, extractores y unidades de ventilación -----	19
Extractor para baño, gabinete Centrifugo, U. de ventilación-----	20
Extractores y ventiladores centrifugos S&P-----	21
Marca Guntner, condensadores y enfriadores-----	22
Enfriadores de fluido Guntner-----	23
Marca Danfoss, compresores scroll-----	24
Marca Bitzer, compresores de pistón-----	25
Compresores de tornillo -----	26
Compresores de scroll-----	27
Condensadores Bitzer-----	28
Marca Bohn-----	29
Evaporadores para reach in, evaporadores perfil bajo-----	30
Evaporadores perfil medio, BX rango amplio-----	31
Evaporadores perfil alto, perfil industrial-----	32
Evaporador de techo, compresor scroll Bohn-----	33
Marca Coral chillers-----	34
Chillers -----	35
Marca Daikin-----	36
Paquetes-----	37
Mini splits Daikin-----	38
Cámaras de refrigeración-----	39
Refacciones y Accesorios-----	40
Presentación multimarca-----	41
Gas refrigerante Uni, Chemours, información ventas-----	42



MINI SPLIT LG

MINI SPLIT

		BTU (VOLTAJE)					TECNOLOGÍA PRINCIPAL		SMART		SALUD			DURABILIDAD				
		1TR (110)	1TR (220)	1.5TR (220)	2TR (220)	3TR (220)	Compresor Dual Inverter	10 AÑOS de Garantía	LG ThinQ	Smart Diagno sis	Monitor de Energía	Plasmaster Ionizer plus	Filtro Dual	Limpieza Automática	Gold Fin	Resistente a altos voltajes	Cert. TUV	Fide Certi
INVERTER / ON / OFF																		
ARTCOOL																		
Estándar Plus																		
Estándar																		
Estándar X																		
On / Off																		

CERTIFICADO FIDE



Certificado FIDE

El Sello Fide sirve para identificar fácilmente en el mercado los productos excelentes en el ahorro de energía eléctrica.

※ Las especificaciones pueden variar dependiendo de cada modelo.



MINI SPLIT LG

ESPECIFICACIONES

ARTCOOL



• Combinación Única

MODELO			VR122CW	VR122HD	VR182CW	VR182HW	VR242CW	VR242HW
Capacidad de Enfriamiento	kW		3.52	3.52	5.28	5.28	6.45	6.45
	Btu/h		12,000	12,000	18,000	18,000	22,000	22,000
Capacidad de Calefacción	kW		-	3.52	-	5.42	-	6.45
	Btu/h		-	12,000	-	18,500	-	22,000
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción	W	1,025	1,085 / 975	1,615	1,790 / 1,580	1,990	2,200 / 2,050
Corriente	Enfriamiento / Calefacción	A	4.7	6.0 / 5.5	7.2	8.1 / 7.2	8.9	10.0 / 9.3
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción	A	6.5	7.2 / 7.2	8.1	10.3 / 8.5	10.5	13.4 / 11.8
EER	W/W		3.43	3.24	3.27	2.95	3.24	2.93
	Btu/Wh		11.71	11.06	11.15	10.05	11.06	10.00
COP	W/W		-	12.31	-	3.43	-	3.15
SEER			20.70	17.50	19.50	17.5	20.00	17.1
Suministro de Potencia	Ø, V, Hz		1, 220, 50 / 60	1, 220, 50 / 60	1, 220, 50 / 60	1, 220, 50 / 60	1, 220, 50 / 60	1, 220, 50 / 60
Nivel de Ruido	Unidad Interior	dB (A)	42 / 36 / 28 / 21	42 / 36 / 28 / 21	45 / 43 / 38 / 32	45 / 43 / 38 / 32	47 / 42 / 38 / 31	48 / 43 / 38 / 32
	Unidad Exterior	dB (A)	51 / -	51 / 53	54	54 / 56	55	56 / 58
Compresor	Tipo		Compresor Dual	Compresor Dual	Compresor Dual	Twin Rotary	Compresor Dual	Twin Rotary
Ventilador (Interior)	Tipo de Motor		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	30	30	58	30	58	30
Ventilador (Exterior)	Tipo de Motor		BLDC	AC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	43	25	43	43	85	85
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P)	mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 210	998 x 345 x 212	998 x 345 x 210	998 x 345 x 212
		inch	33.0 x 12.1 x 7.6	33.0 x 12.1 x 7.6	39.3 x 13.6 x 8.3	39.3 x 13.6 x 8.3	39.3 x 13.6 x 8.3	39.3 x 13.6 x 8.3
	Unidad Exterior (A x L x P)	mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330
		inch	28.2 x 19.0 x 9.1	28.2 x 19.0 x 9.1	30.3 x 21.5 x 11.3	30.3 x 21.5 x 11.3	34.3 x 25.6 x 13.0	34.3 x 25.6 x 13.0
Peso Neto	Unidad Interior	kg (lbs)	9.7 (21.4)	9.9 (21.8)	11.3 (24.9)	12.9 (28.4)	11.9 (26.2)	12.9 (28.4)
	Unidad Exterior	kg (lbs)	24.6 (54.2)	25.5 (56.2)	27.2 (60)	30.1 (66.4)	37.6 (82.9)	39.4 (86.9)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior)	°C (°F)	18 - 48°C (64.4 - 118.4°F)	18 - 48°C (64.4 - 118.4°F)	18 - 48°C (64.4 - 118.4°F)	18 - 48°C (64.4 - 118.4°F)	18 - 48°C (64.4 - 118.4°F)	18 - 48°C (64.4 - 118.4°F)
	Calefacción (Unidad Exterior)	°C (°F)	-	-5 - 24°C (23 - 75.2°F)	-	-5 - 24°C (23 - 75.2°F)	-	-5 - 24°C (23 - 75.2°F)
Máx. Longitud de la Tubería	m (ft)		15 (49.2)	15 (49.2)	20 (65.6)	20 (65.6)	20 (65.6)	20 (65.6)
Máx. Diferencia de Elevación	m (ft)		7 (23.0)	7 (23.0)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Interior		SI + UA3 Plus	SI + UA3 Plus	SK + UL2	SK / UL2	SK + U24A	SK / U24A
Filtro	Pre Filtro (Lavable / Anti-hongos)		0	0	0	0	0	0
	Plasmaster Ionizer		0	0	0	0	0	0
	Limpieza Automática		0	0	0	0	0	0
Función	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18 - 30°C (64.4 - 86°F)	18 - 30°C (64.4 - 86°F)	18 - 30°C (64.4 - 86°F)	18 - 30°C (64.4 - 86°F)	18 - 30°C (64.4 - 86°F)	18 - 30°C (64.4 - 86°F)
		Calefacción	-	16 - 30°C (60.8 - 86°F)	-	16 - 30°C (60.8 - 86°F)	-	16 - 30°C (60.8 - 86°F)
	Modo Sueño		7 hr + Control de Aletas	7 hr + Control de Aletas	7 hr + Control de Aletas	7 hr + Control de Aletas	7 hr + Control de Aletas	7 hr + Control de Aletas
	Operación Soft Dry		0	0	0	0	0	0
	Jet Cool		0	0	0	0	0	0
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)		0	0	0	0	0	0
	Protección para Voltaje		0	0	0	0	0	0
	Smart Diagnosis		0	0	0	0	0	0

DIVIDIDOS INVERTER

kBtu/h	22	30
UNIDAD EXTERNA	 ATUQ22GPLA4 ABUQ22GM1A4	 ATUQ30GPLA4 ABUQ30GM1A4
CASSETTE (PANEL / ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO)	 ATNQ22GPLA4	 ATNQ30GPLA4
FAN & COIL DUCTABLE	 ABNQ22GM1A4	 ABNQ30GM1A4
SUSPENDIDO EN TECHO		

kBtu/h	22	30
UNIDAD EXTERNA	 ATUW22GPLS3 ABUW22GM1S3	 ATUW30GPLS3 ABUW30GM1S3
CASSETTE 4 VÍAS	 ATNW22GPLS3	 ATNW30GPLS3
CASSETTE REDONDO		
FAN & COIL DUCTABLE	 ABNW22GM1S3	 ABNW30GM1S3
SUSPENDIDO EN TECHO		

40	50	60
 AUUQ40GH5	 AUUQ50GH5	 AUUQ60GH5
 ATNQ40GMLA5	 ATNQ50GMLA5	 ATNQ60GMLA5
 ABNQ40GM3A5	 ABNQ50GM3A5	 ABNQ60GM3A5
 AVNQ40GM1A5	 AVNQ50GM2A5	 AVNQ60GM2A5

40	50	60
 AUUW40GH5	 AUUW50GH5	 AUUW60GH5
 ATNW40GMLS3	 ATNW50GMLS3	 ATNW60GMLS3
 ATNW40GYLS3		 ATNW60GYLS3
 ABNW40GM3S3	 ABNW50GM3S3	 ABNW60GM3S3
 AVNW40GM1S3	 AVNW50GM2S3	 AVNW60GM2S3

CHILLERS

CHILLER TORNILLO ENFRIADO POR AIRE

¿Porque un Chiller Tornillo LG Enfriado por Aire?

LG Electronics ha desarrollado su Chiller Tornillo Enfriado por Aire a través de su avanzada tecnología combinada con su experiencia en manufactura, instalación y operación de varias décadas. El Chiller Tornillo LG es de Alta Eficiencia y Confiabilidad adaptando un Evaporador Tipo Cascada con protección Goldfin™ y múltiples circuitos.

Compresor Tornillo de Alto Rendimiento

- Rotor con Perfil de Alta Eficiencia
- Acero Premium en el Núcleo para bajas pérdidas

Control Mejorado del Flujo de Refrigerante

- Control Activo de flujo con válvula de expansión electrónica

Goldfin™ Protección Anticorrosiva

- Recubrimiento Patentado con Gran Resistencia a la Corrosión por Cloro Inducido

Evaporador Tipo Cascada

- Alta Eficiencia Térmica
- Baja Carga de Refrigerante

Amigable Interfaz de Usuario

- Pantalla de 7 pulgadas
- Operación, estado, programación, entre más.

Multi Circuito

- Operación de respaldo

Ventilador con bajo nivel de ruido

- Diseño con atenuación sonora

Especificación

• RCAW series (460 V, 60 Hz) / Condiciones AHRI


Modelo	008CA1C	010CA1C	012CA1C	014CA2C	016CA2C	018CA2C	020CA2C	022CA2C	024CA2C
Capacidad Enfriamiento	82	99	118	130	146	174	195	220	233
Compresores	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Ventiladores	6	6	8	8	6/4	6/6	6/6	8/6	8/6
Motor-Ventilador	12.6	12.6	16.8	16.8	21	25.2	25.2	29.4	29.4
Peso	3,000 / 3,151	3,200 / 3,356	3,700 / 3,898	4,500 / 4,710	4,900 / 5,127	5,600 / 5,875	5,800 / 6,081	6,100 / 6,402	6,400 / 6,742
Embarque/Operando	3,020 / 2,150	3,020 / 2,150	4,010 / 2,150	4,010 / 2,150	4,990 / 2,150	5,980 / 2,150	5,980 / 2,150	6,970 / 2,150	6,970 / 2,150
Dimensión L / W / H	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Modelo	026CA2C	028CA2C	030CA2C	036CA3C	040CA3C	044CA4C	048CA4C	052CA4C
Capacidad Enfriamiento	256	283	304	359	396	441	467	512
Compresores	2	2	2	3	3	4	4	4
Ventiladores	8/8	10/8	10/10	8/8/6	8/8/8	8/6/8/6	8/6/8/6	8/8/8/8
Motor-Ventilador	33.6	37.8	42	46.2	50.4	58.8	58.8	67.2
Peso	6,700 / 7,066	7,500 / 7,925	8,100 / 8,548	9,500 / 10,074	10,000 / 10,602	12,200 / 12,804	12,800 / 13,484	13,400 / 14,132
Embarque/Operando	7,950 / 2,150	8,940 / 2,150	9,920 / 2,150	10,910 / 2,150	11,900 / 2,150	13,930 / 2,150	13,930 / 2,150	15,900 / 2,150
Dimensión L / W / H	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

CHILLER TORNILLO ENFRIADO POR AGUA

¿Porque un Chiller Tornillo LG Enfriado por Agua?

LG Electronics ha desarrollado un Chiller Tornillo enfriado por Agua a través de su avanzada tecnología combinada con su experiencia en manufactura, instalación y operación de varias décadas. Los Chiller Tornillo Enfriados por Agua de LG son altamente eficientes y confiables adaptando un Evaporador Tipo Cascada y un sistema único de retorno de aceite.

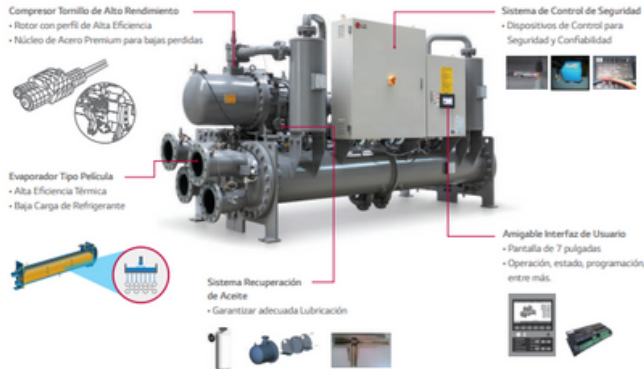

Especificación

• RCWW series (460 V, 60 Hz) / Condiciones AHRI


Modelo	008CA1C	010CA1C	012CA1C	014CA1C	016CA1C	018CA1C	020CA1C	022CA1C	024CA1C
Capacidad Enfriamiento	81	108	123	141	159	186	209	229	252
Compresores	EA	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexiones Condensador	DN	100	100	125	125	125	125	125	125
Conexiones Evaporador	DN	100	100	125	125	125	125	125	125
Peso Embarque/Operando	kg	2,700/3,050	3,000/3,350	3,270/3,720	3,600/4,050	3,820/4,270	4,120/4,700	4,390/4,970	4,870/5,450
Dimensión L/W/H	mm	1,644/1,097	1,644/1,097	1,644/1,141	1,644/1,141	1,644/1,141	1,670/1,188	1,670/1,188	1,670/1,188

Modelo	016CA2C	018CA2C	020CA2C	022CA2C	024CA2C	028CA2C	032CA2C	036CA2C	040CA2C
Capacidad Enfriamiento	165	182	192	221	250	287	323	377	422
Compresores	EA	2	2	2	2	2	2	2	2
Conexiones Condensador	DN	125	125	125	150	150	200	200	200
Conexiones Evaporador	DN	125	125	125	150	150	200	200	200
Peso Embarque/Operando	kg	4,500/4,950	4,800/5,380	5,050/5,630	5,340/6,020	5,660/6,340	6,290/7,090	6,670/7,470	7,290/8,270
Dimensión L/W/H	mm	1,644/1,188	1,644/1,188	1,644/1,188	1,644/1,188	1,644/1,188	1,644/1,188	1,644/1,188	1,644/1,188

CHILLER CENTRIFUGO

¿Porque un Chiller Centrifugo LG?

LG Electronics ha desarrollado un Enfriador Centrifugo de dos etapas de clase mundial a través de su avanzada tecnología combinada con su experiencia en manufactura, instalación y operación de varias décadas. Los enfriadores centrifugos LG de dos etapas son altamente eficientes y confiables adaptando un diseño especial con un compresor semi hermético y un segundo juego de alabes de admisión.

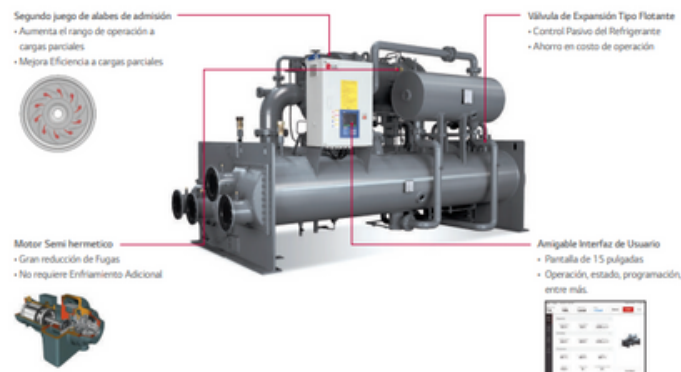


	Modelo	RCWFHDP	RCWFHEM	RCWFHEN	RCWFHEP	RCWFHF1	RCWFHF2	
Capacidad	Enfriamiento	1,000	1,100	1,300	1,500	1,600	1,800	
	Flujo Nominal	m³/hr	544	598	707	816	979	
Evaporador	Calda de Presión	mAq	5.5	6.6	6.6	7.9	6.6	
	Pesos	EA	2	2	2	2	2	
Condensador	Flujo Nominal	m³/hr	678	750	883	1,015	1,095	
	Calda de Presión	mAq	8.2	8.2	6.8	10.3	9.3	
	Pesos	EA	2	2	2	2	2	
Peso	Embarque/Operando	kg	11,800 / 14,100	13,900 / 16,300	19,300 / 23,600	18,300 / 22,100	20,700 / 25,100	21,800 / 26,500
	Largo	mm	11,800	13,900	19,300	18,300	20,700	21,800
Dimensiones	Ancho	mm	14,100	16,300	23,600	22,100	25,100	26,500
	Alto	mm	4,150	4,340	4,690	4,690	4,890	5,090

INVERTER SCROLL

¿Por qué LG Inverter scroll chiller?

Al aplicar tecnología EHP de clase mundial de MULTI V, Se ha logrado una operación altamente eficiente y confiable.

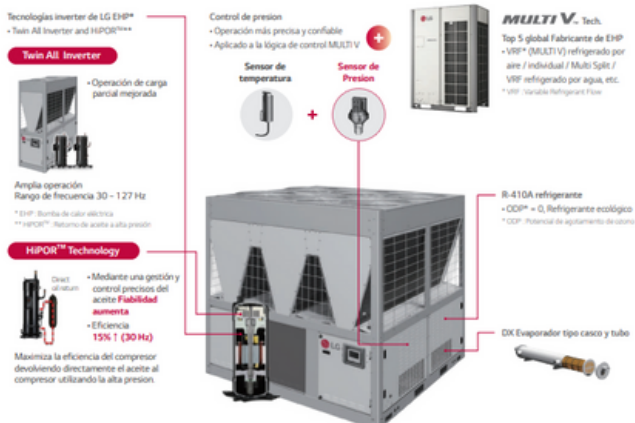

Inverter Scroll Chiller	Model	ACH020VETB	ACH033VETB	ACH040VETB	ACH050VETB	ACH060VETB
Power	Phase, Lines, V	C/O	C/O	C/O	C/O	C/O
Capacity	kW	65	114	130	171	195
Input Power	kW	18.5	32.4	37	48.6	55.4
Efficiency	W/W	21.7	36.8	43.3	55.2	65.0
EPLV	W/W	3.00	3.10	3.00	3.10	3.00
Sound Pressure	dBA	5.0	5.1	5.0	5.1	5.0
Compressor	Type	EA	4	4	6	6
No. of Compressor	EA	2	4	4	6	6
Oil charge	cc	1,400 x 2	1,400 x 4	1,400 x 4	1,400 x 6	1,400 x 6
Refrigerant	Type	-	-	-	-	-
Amount of Charged	kg	6.5 x 2	6.5 x 4	6.5 x 4	6.5 x 6	6.5 x 6
Pressure drop	kPa	38.8	29.6	29.6	29.6	38.8
Operating maximum pressure (Refrigerant / Water)	kg/cm²	42 / 10	42 / 10	42 / 10	42 / 10	42 / 10
Water Flow Rate (Standard)	LPM	186	327	372	491	558
Inlet/Outlet diameter (Water pipe)	mm	50 A / 50 A	65 A / 65 A	65 A / 65 A	65 A / 65 A	65 A / 65 A
Type	-	-	-	-	-	-
No. of Fan	EA	2	4	4	6	6
Air Flow Rate (per fan)	CMM	246 x 2 @1,000 rpm	246 x 4 @1,000 rpm	246 x 4 @1,000 rpm	246 x 6 @1,000 rpm	246 x 6 @1,000 rpm
Motor power	W	900 x 2	900 x 4	900 x 4	900 x 6	900 x 6
Expansion unit	-	-	-	-	-	-
Weight	kg	560	1,034	1,034	1,522	1,522
Dimension	mm	765	1,528	1,528	2,291	2,291
Footprint	m²/ft²	0.089	0.102	0.089	0.101	0.089
Protection Devices	High/Low Pressure	-	-	-	-	-
Anti Frost	-	-	-	-	-	-
Remote Control	-	-	-	-	-	-
Modbus	-	-	-	-	-	-
Outlet temperature	°C	4 ~ 20	4 ~ 20	4 ~ 20	4 ~ 20	4 ~ 20
Ambient temperature	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Guaranteed Load Capacity Range	-	-	-	-	-	-

CHILLERS

		TIPO DE EDIFICIO PRINCIPAL	
Solo Enfriamiento	3 / 4 / 5 TR		
		Residencia	Tienda
Frio y Calor	7.5 / 10 TR		
		Restaurante	Teatro
Frio y Calor	12.5 / 15 TR		
		Almacén	Supermercado
Frio y Calor	20 / 25 TR		
		Centro Comercial	Instalación Industrial

B. V. Hr		
1, 220, 60 / 1, 220 - 240, 50	3, 220 - 240, 50/60	3, 460, 60
 AK-Q036GH50 AK-Q048GH50 AK-Q060GH50		
	 AK-W090BCA0 AK-W120BCA0	
	 AK-W150BCA0 AK-W180BCA0	
	 AK-W240BCA0 AK-W300BCA0	 AK-W240DCA0 AK-W300DCA0





TRANE®

MINI SPLIT



Modelo	Interior	4MWW1512A9	4MWW1512A1	4MWW1518A1	4MWW1524A1	4MWW1530A1	4MWW1536A1
	Exterior	4TWK1512A9	4TWK1512A1	4TWK1518A1	4TWK1524A1	4TWK1530A1	4TWK1536A1
Modo		Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción
Voltaje	V/Hz/F	115/60/1		208/230/60/1		208/230/60/1	
Capacidad nominal	Btu/h	12000		18000		24000	
SEER	BTU/W-hr	11.5		11.9		12.9	
EER/COP	BTU/W-hr	10.4	11	10.4	11	10.4	11
Nivel presión sonora** (A/M/B)	dB(A)	40/37/34		41/38/34		45/42/38	
Dimensiones (A/A/P)	mm	777/250/205		910/292/205		1010/315/220	
Peso neto	kg	8		10		14	
Nivel presión sonora**	dB(A)	55		58		59	
Dimensiones (A/A/P)	mm	769/290/498		780/290/605		845/336/693	
Peso neto	kg	28		36		47	

Mini Split High Wall Inverter 16 SEER

12,000 hasta 24,000 Btu/h




Modelo	Unidad Interior	4MXW1612E1000AA	4MXW1618E1000AA	4MXW1624E1000AA
	Unidad Exterior	4TXK1612E1P00AA	4TXK1618E1P00AA	4TXK1624E1P00AA
Características Eléctricas		220 V / 1 fase / 60 Hz	220 V / 1 fase / 60 Hz	220 V / 1 fase / 60 Hz
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12,000	18,000
	Potencia Eléctrica	W	1,350	2,100
	Corriente Nominal	A	6.2	9.6
	SEER	W/W	16	16
Calefacción	Capacidad Nominal	Btu/h	9,200	13,000
	Potencia Eléctrica	W	900	1,300
	Corriente Nominal	A	5.6	8.9
	Flujo de Aire	m3/h	550	1,000
Unidad Interior	Nivel de ruido (A / M / B)	dB(A)	36 / 34 / 31	42 / 39 / 36
	Dimensión (ancho x alto x largo)	mm	820 * 195 * 280	910 * 215 * 306
	Peso Neto	kg	8.0	9.5
	Nivel de ruido	dB(A)	53	54
Unidad Exterior	Dimensión (ancho x alto x largo)	mm	696 * 256 * 432	800 * 280 * 550
	Peso Neto	kg	24.0	30.5
	Línea de gas	mm (in)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
	Línea de líquido	mm (in)	6 (1/4)	6 (1/4)
Tubería	Carga de refrigerante adicional	g/m	20	20
	Longitud máxima de tubería	m	15	15
	Diferencia máxima de altura	m	10	10



Model	Indoor	4MXW2312CF000AA	4MXW2318CF000AA	4MXW2324CF000AA	4MXW2336CF000AA
	Outdoor	4TXK2312CF000AA	4TXK2318CF000AA	4TXK2324CF000AA	4TXK2336CF000AA
Rated cooling capacity	Btu/h	13000/2560~13000	17550/3753~19127	24000 (5120~25250)	36000/7500~38150
	W	3800/750~3810	5150/1100~5600	7000/1500~7400	10550/2200~11180
Rated heating capacity	Btu/h	12300/2560~13500	19850/3753~21150	24500 (5120~25930)	36000/7180~38150
	W	3600/750~3960	5820/1100~6200	7200 (1500~7600)	10550/2100~11180
EER for cooling	Btu/W	3.96	3.40	3.41	3.00
COP for heating	W/W	4.36	3.77	3.74	3.25
SEER	Btu/W-h	23.0	19.0	19.0	19.0
Indoor noise level at cooling	High	dB(A)	45	50	52
	Med.	dB(A)	34	43	43
	Low	dB(A)	27	32	36
Outdoor noise level	dB(A)	52	54	58	63
Power supply	V	208/230V~50/60Hz/1P	208/230V~50/60Hz/1P	208/230V~50/60Hz/1P	208/230V~50/60Hz/1P
Voltage Range	V	165~265	165~265	165~265	165~265
Refrigerant/Charge	Gram	R410A/1200g	R410A/1180g	R410A/1450g	R410A/2450g
Indoor air circulation(Cooling/Heating)	m³/h	650/650	1000/1000	1450/1500	1500/1550
Connecting Pipe	Gas	Inches	3/8"	1/2"	5/8"
	Liquid	Inches	1/4"	1/4"	1/4"
Maximum Line Length	(m/ft)	15 / 49	25 / 82	25 / 82	30 / 98
Maximum Height Difference Between Indoor and Outdoor	(m/ft)	10 / 33	15 / 49	15 / 49	20 / 66
Additional refrigerant charge	(g/m, oz/ft)	20 / 0.72	30 / 0.32	30 / 0.32	30 / 0.32
Net dimensions (W x D x H)	Indoor	mm	910*294*206	1010*315*220	1190*360*260
	Outdoor	mm	728*305*550	853*349*602	910*360*800
Net weight	Indoor	kg	9	12	17.5
	Outdoor	kg	26	31	52
Packing dimensions (W x D x H)	Indoor	mm	979*372*277	1096*390*297	1260*430*338
	Outdoor	mm	835*340*585	890*385*628	950*420*732
Gross weight	Indoor	kg	12.5	14.5	20
	Outdoor	kg	29.0	34.0	56.0

MINI SPLIT HI-WALL INVERTER GLASS PANEL

U-MATCH INVERTER HASTA 21 SEER

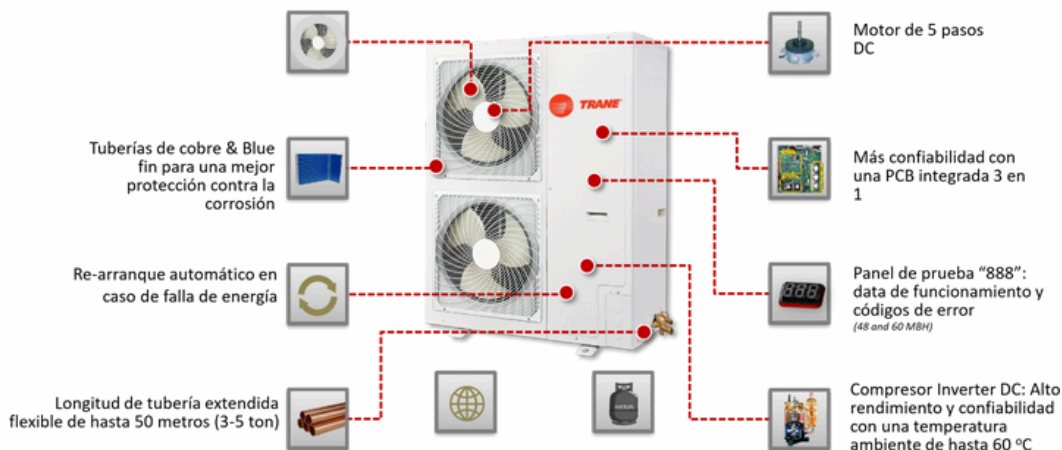

UNIDAD TIPO CASETE DE 4 VIAS INVERTER

Unidad Tipo Casete de 4 Vias Inverter Trane®

BOMBA DE CALOR		4MXD6518G1000AA	4MXD6524G1000AA	4MXD6536G1000AA	4MXD6548G1000AA	4MXD6560G1000AA
Modelo	Evaporadora Panel Condensadora	4MXL2318BFW00AA 4TXK6518G1000AA	4MXL2324BFW00AA 4TXK6524G1000AA	4MXL2336BFW00AA 4TXK6536G1000AA	4MXL2348BFW00AA 4TXK6548G1000AA	4MXL2360BFW00AA 4TXK6560G1000AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	17,700	24,900	34,200	55,700	58,800
Potencia de entrada	W	1,800	2,500	3,600	4,900	5,800
SEER	BTU/W.h	20	21	19	20	20
Capacidad Calefacción	BTU/h	18,300	24,500	36,500	48,500	52,000
Potencia de entrada	W	1,875	2,242	3,342	4,440	4,789
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	700/620/500	1,250/1,070/820	1,600/1,440/1,280	1,950/1,800/1,440	1,950/1,800/1,440
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	44/38/37	36/33/29	50/48/42	52/48/45	52/48/45
Dimensiones - Equipo (A x P x A)	mm	570 x 570 x 280	840 x 840 x 246	840 x 840 x 246	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288
Dimensiones - Panel (A x P x A)	mm	620 x 620 x 60	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50	950 x 950 x 50
Peso neto - Equipo	kg	19	31	31	40	40
Peso líquido - Panel	kg	2.8	6.5	6.5	6.5	6.5
Nivel de ruido	dB(A)	56	59	59	58	61
Dimensiones - Equipo (A x P x A)	mm	830 x 300 x 550	850 x 330 x 680	960 x 370 x 965	948 x 340 x 1,250	960 x 370 x 1,250
Peso neto - Equipo	kg	31/35	42/47	83/89	104/112	106/120
Carga de refrigerante	kg	1.4	1.5	2.45	3	4.2
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 1/2	3/8 & 5/8	3/8 & 3/4	3/8 & 3/4	3/8 & 3/4
Longitud máxima	m	30	30	50	50	50
Desnivel máximo	m	10	10	20	20	20

UNIDAD TIPO PIS -TECHO INVERTER

Unidad Tipo Piso-Techo Inverter Trane®

BOMBA DE CALOR		4MXD6518G1000AA	4MXD6524G1000AA	4MXD6536G1000AA	4MXD6548G1000AA	4MXD6560G1000AA
Modelo	Evaporadora Condensadora	4TXK6518G1000AA	4TXK6524G1000AA	4TXK6536G1000AA	4TXK6548G1000AA	4TXK6560G1000AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	17,700	24,900	34,500	55,400	65,000
Potencia de entrada	W	1,700	2,600	3,700	5,200	6,000
SEER	BTU/W.h	19	18	18	20	20
Capacidad Calefacción	BTU/h	18,300	24,500	36,500	48,500	55,000
Potencia de entrada	W	1,875	2,242	3,342	4,440	6,006
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	880/750/650	1,250/1,128/930	1,620/1,350/1,000	2,150/1,860/1,400	2,350/1,960/1,400
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	46/40/36	46/44/42	52/48/46	52/48/46	52/48/46
Dimensiones - Equipo (A x P x A)	mm	1,000 x 680 x 230	1,325 x 680 x 230	1,325 x 680 x 230	1,650 x 680 x 230	1,650 x 680 x 230
Peso neto - Equipo	kg	26.0	33.5	33.5	41.8	46.8
Nivel de ruido	dB(A)	56	59	58	58	61
Dimensiones - Equipo (A x P x A)	mm	830 x 300 x 550	850 x 330 x 680	960 x 370 x 965	948 x 340 x 1,250	960 x 370 x 1,250
Peso neto - Equipo	kg	31/35	42/47	83/89	104/112	106/120
Carga de refrigerante	kg	1.4	1.5	2.45	3	4.2
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 1/2	3/8 & 5/8	3/8 & 3/4	3/8 & 3/4	3/8 & 3/4
Longitud máxima	m	30	30	50	50	50
Desnivel máximo	m	10	10	20	20	20

UNIDAD TIPO DUCTO INVERTER

BOMBA DE CALOR		4MXD6512G1000AA	4MXD6518G1000AA	4MXD6524G1000AA	4MXD6536G1000AA	4MXD6548G1000AA	4MXD6560G1000AA
Modelo	Evaporadora Condensadora	4TXK6512G1000AA	4TXK6518G1000AA	4TXK6524G1000AA	4TXK6536G1000AA	4TXK6548G1000AA	4TXK6560G1000AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/W.h	2,800-12,000-14,000	8,800-18,000-19,800	9,700-24,000-27,000	14,000-36,000-42,000	19,000-48,000-50,300	20,100-52,000-58,000
Potencia de entrada	W	1,180	1,781	2,321	3,488	4,660	4,933
SEER	BTU/W.h	20	20	20	19	19	18
Capacidad Calefacción	BTU/W.h	3,000-13,000-15,000	10,000-18,300-20,000	10,200-24,500-27,400	14,500-36,500-42,300	19,500-48,500-50,300	20,100-52,000-58,000
Potencia de entrada	W	1,270	1,787	2,360	3,665	4,737	5,140
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1	220/60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	600/480/420	900/780/660	1,000/960/860	1,440/1,260/1,100	2,000/1,800/1,780	2,500/2,160/1,780
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	Pa	10-60	10-50	10-50	25-150	25-150	25-150
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	37/34/31	36/34/32	38/35/33	50/48/46	52/50/48	52/50/48
Dimensiones - Equipo (A x P x A)	mm	850 x 420 x 185	1,170 x 420 x 185	1,170 x 420 x 185	1,100x 700x 248	1,100x 700x 248	1,500x 700x 248
Peso neto - Equipo	kg	16	22	24	42/48	57/74.5	57/74.5
Nivel de ruido	dB(A)	51	56	59	58	58	61
Dimensiones - Equipo (A x P x A)	mm	780 x 280 x 545	830 x 300 x 550	850 x 330 x 680	950 x 370 x 965	948 x 340 x 1,250	960 x 370 x 1,250
Peso neto - Equipo	kg	31	31	42	83	104	106
Carga de refrigerante	kg	0.95	1.4	1.5	2.45	3	4.2
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 3/8	1/4 & 1/2	3/8 & 5/8	3/8 & 3/4	3/8 & 3/4	3/8 & 3/4
Longitud máxima	m	30	30	30	50	50	50
Desnivel máximo	m	10	10	10	20	20	20

MULTISPLIT INVERTER



Modelo	Condensadora	4TXM2318BF00AA	4TXM2324BF00AA	4TXM2336BF00AA	4TXM2348BF00AA	4TXM2360BF00AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	18,000	24,000	29,000	35,000	41,000
Potencia de entrada	W	1,500	2,000	2,900	3,420	3,800
SEER	BTU/W.h	21 ~ 25	21 ~ 24	21 ~ 24	20 ~ 24	21 ~ 24
Capacidad Calefacción	BTU/h	19,000	24,000	30,000	36,000	41,000
Potencia de entrada	W	1,500	2,000	2,500	3,600	3,700
Cantidad máxima de unidades interiores	-	3	3	4	5	5
Capacidad total máxima unidades interiores	BTU/h	36,000	36,000	48,000	54,000	60,000
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1
Nivel de ruido	dB(A)	52	53	55	58	60
Dimensión (A x P x A)	mm	890x340x700	890x340x700	890x340x700	920x372x760	1,008x447x830
Peso neto - Equipo	kg	51,0	54,0	61,0	66,0	90,0
Carga de refrigerante	kg	1,9	1,9	2,5	2,8	3,2
Lado de líquido / Lado de gas	pol	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8 1 x 1/4 & 1/2	3 x 1/4 & 3/8 2 x 1/4 & 1/2	4 x 1/4 & 3/8 2 x 1/4 & 1/2
Longitud total máxima de la tubería	m	30	50	50	80	80
Longitud máxima por línea	m	25	25	25	25	25
Desnivel máximo U. Interno/U. Exterior	m	15	15	15	15	15
Desnivel máximo U. Interno/U. Exterior	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Hi-Wall

Modelo	U. Interno	4MXW2307BF0W0AA	4MXW2309BF0W0AA	4MXW2312BF0W0AA	4MXW2318BF0W0AA	4MXW2324BF0W0AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	7,000	9,000	12,000	18,000	22,000
Capacidad Calefacción	BTU/h	8,000	10,000	13,000	19,000	24,000
Potencia de entrada	W	30	30	30	40	40
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	595/500/400	595/500/400	650/545/450	900/820/730	900/820/730
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	38/33/26	38/33/26	39/34/27	45/40/35	45/40/35
Dimensión (A x P x A)	mm	810x204x280	810x204x280	810x204x280	997x230x322	1,115x248x336
Peso neto	kg	10	10	10	13	13
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 1/2	3/8 & 5/8

Cassette de 4 Vías

Modelo	U. Interior Panel	4MXC2309BF0W0AA 4MXL2318BF0W0AA	4MXC2312BF0W0AA 4MXL2318BF0W0AA	4MXC2318BF0W0AA 4MXL2318BF0W0AA	4MXC2324BF0W0AA 4MXL2324BF0W0AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	8,500	12,000	17,000	24,000
Capacidad Calefacción	BTU/h	9,000	12,000	18,000	24,000
Potencia de entrada	W	33	33	33	72
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	620/520/450	620/520/450	700/620/500	1,260/1,070/820
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	36/33/30	36/33/30	42/37/35	36/33/29
Dimensión - Equipo (A x P x A)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	840x840x204
Dimensión - Panel (A x P x A)	mm	620x620x60	620x620x60	620x620x60	950x950x50
Peso neto - Equipo	kg	17	17	19	27
Peso neto - Panel	kg	2,8	2,8	2,8	6,5
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 1/2	3/8 & 5/8

Tipo Ducto

Modelo	U. Interior	4MXD2309BF0R0AA	4MXD2312BF0R0AA	4MXD2318BF0R0AA	4MXD2324BF0R0AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	8,500	12,000	17,000	24,000
Capacidad Calefacción	BTU/h	9,000	12,000	18,000	24,000
Potencia de entrada	W	28	28	55	55
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1	220/50-60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/780/660/540	1,000/950/850/700
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	33/30/26	35/32/29	36/34/32	38/35/33
Presión Estática Externa Máxima	Pa	30	30	50	50
Dimensión (A x P x A)	mm	850x420x185	850x420x185	1,170x420x185	1,170x420x185
Peso neto	kg	16	16	22	24
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8	1/4 & 1/2	3/8 & 5/8

Cassette de 1 Vía

Modelo	Evaporadora Panel	4MXE2309BF0W0AA 4MXM2312BF0W0AA	4MXE2312BF0W0AA 4MXM2312BF0W0AA
Capacidad Enfriamiento	BTU/h	8,500	12,000
Capacidad Calefacción	BTU/h	9,000	12,000
Potencia de entrada	W	88	88
Fuente de alimentación	V/Hz/f	220/50-60/1	220/50-60/1
Flujo de aire (Alto/Med/Bajo)	m³/h	530/490/450	550/530/490
Nivel de ruido (Alto/Med/Bajo)	dB(A)	32/29/24	34/30/25
Dimensión - Equipo (A x P x A)	mm	875x505x185	875x505x185
Dimensión - Panel (A x P x A)	mm	1,050x560x122	1,050x560x122
Peso neto - Equipo	kg	15,3	15,3
Peso neto - Panel	kg	5,3	5,3
Lado de líquido/Lado de gas	pol	1/4 & 3/8	1/4 & 3/8

CHILLERS



.....➔ **Enfriador de líquido tipo tornillo a aire Serie R®**
Modelos RTAC Plus 140 - 350 Ton (60 Hz) RTAC Plus
140 - 300 Ton (50 Hz)



.....➔ **CMAC Air-Cooled Scroll Chiller**




.....➔ **Air-Cooled Chillers Model RTAG**




.....➔ **Chiller Refrigerado por Aire CGAD Scrol**




MINI SPLIT



- York Aire Acondicionado Minisplit HighWall, 12000BTU/h, 1090W, Blanco



- INVERTER YORK 3.0 TON FRIO/CALOR 220V



- MINISPLIT YORK ON/OFF FRÍO Y CALOR 1 TON 220V YHGE12ZJMAXPORX

CHILLERS



Ideales para el segmento industrial, los equipos chiller York los encuentras desde las 15 toneladas hasta 200 Tn, para trabajar temperaturas que van desde los 50 °C, hasta los -32°C.



.....> Chillers York centrífugos



.....> Chillers York YCIV



.....> Chiller York Enfriado por Aire YVAA de velocidad variable



.....> Chiller York enfriados por Aire YLPA

PAQUETES



Capacidad: 15 TR
Voltaje: 230/460 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 3ph
Eficiencia (EER): 11.6



Capacidad: 7.5 TR
Voltaje: 230/460 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 3ph
Eficiencia (SEER): 11.2




Capacidad: 5 TR
Voltaje: 230/460 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 3ph
Eficiencia (SEER): 11.8



Capacidad: 3 TR
Voltaje: 230/460 V
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 3ph
Eficiencia (SEER): 18.1



MINI SPLIT

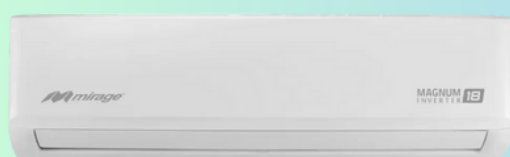

Magnum 18

Aire acondicionado tipo minisplit con gas refrigerante de R410a (alta eficiencia) y compresor SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED).

Solo en 220v @ 3 toneladas con calefacción.



V32 Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia y compresor SVS de velocidad variable.

115v Solo Frio en 1 Tonelada.

220v Solo Frio en 1, 1.5 y 2 Toneladas



X32 Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia. Un equipo de mínimo impacto ambiental.

110v en versión solo frio de 1 Tonelada.

220v en versión solo frio de 1, 1.5 y 2 Toneladas.



UVC inverter

Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia. Un equipo de bajo costo operativo y mínimo impacto ambiental.

115v Solo Frio y Frío con calefacción en 1 Tonelada.

220v Solo Frio y Frío con calefacción en 1, 1.5 y 2 Toneladas



Vox Inverter, Aire acondicionado inverter tipo minisplit con gas refrigerante de alta eficiencia.

Un equipo de bajo costo operativo y mínimo impacto ambiental.

@ 115v Solo Frio y Frío con calefacción en 1 Tonelada.

@ 220v Solo Frio y Frío con calefacción en 1, 1.5 y 2



RVI Series 10t

Condensadora RVI de descarga vertical en 8, 13 y 18 toneladas de capacidad nominal. Trifásico @ 230 V~ o 10 y 13 toneladas @ 460 V~ únicamente.



RVI Series 8t Descarga vertical en 8 toneladas de capacidad nominal. Trifásico 230 V~ o 460 V~



RVI Series Doble 5, MINI RVI, MONOFÁSICO 230 V~, DESCARGA HORIZONTAL, 5 TON NOMINALES (5 TR)



VI Series Mini 3, MINI RVI MONOFÁSICO 230 V~, DESCARGA HORIZONTAL en 3 TON NOMINALES (3 TR)



MINI SPLIT, DIVIDIDOS, PAQUETES Y ENFRIADORA SCROLL



.....➔ **Minisplit Inverter Carrier Elite Serie C**



.....➔ **Equipos Divididos de Aire Acondicionado Carrier**



.....➔ **Paquete Convertible Carrier Serie 50VL-K**



.....➔ **Enfriadora scroll condensada por aire
30RB / 30RBP**

Paquetes



.....➡ **Paquete Comercial York 10 Ton**



.....➡ **Paquete Comercial Carrier WeatherMaker –
50TCQ 07-14**



.....➡ **50ZHB**



.....➡ **RE 2**



.....➡ **50HC 3-6TR**




EXTRACTORES Y UNIDADES DE VENTILACIÓN



→ **Axial de pared, Hélice de aluminio inyectado.**
WXD, opción en transmisión directa, ofrece tres tamaños con diámetro nominal de 630, 800 y 1000 mm.



→ **Axial con transmisión**
Aplicaciones: Invernaderos, bodegas comerciales e industriales, ventilación ambiental en industria, grandes almacenes comerciales, gimnasios, etc.



→ **Axiales directos**
Motor a Prueba de explosión de 4 polos, trifásico, Clase I grupo C,D y Clase II grupo F,G.
El conjunto embocadura hélice y motor forman un sistema anti-chispa, con base en la publicación ANSI/ AMCA 99 Tipo C.



→ **Extractor para baño future, Perfil extraplano, alto poder de aspiración, fácil limpieza e instalación, silenciosos, seguridad eléctrica total, funcionamiento en cualquier posición, adaptable a todo tipo de decoración o ambiente.**



Extractor para baño decore desing, antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 120-60 Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.



Gabinete centrífugo en línea, Ventiladores de gabinete centrífugos en línea diseñados para proveer, descargar y presurizar, de manera general, aire limpio. Su tamaño compacto genera un caudal de aire abundante con alta presión estática y poco ruido. Elimina la necesidad de un ventilador de sala ocupando un espacio menor para su instalación. Eficiencia en el pico total de operación del +76% con AMCA FEI > 1,1.




Unidades de ventilación, Cajas de Ventilación descarga horizontal con Louvers y Prefiltros. Ventilación de locales comerciales o industriales con condiciones de pre-filtración. Filtros metálicos de aluminio y/o plisados. Inyección de aire en industria alimenticia, farmacéutica, etc.



Axiales de pared, La CMF es una unidad de filtración de aire, disponible en 3 tamaños que trabajan para otorgar un caudal constante de 2000, 4000 y 6000 respectivamente. Bajo pedido especial 8000 y 12000.




Ventilador axial con domo para techo, Unidades de ventilación diseñadas para la extracción o inyección de aire limpio. Están perfiladas para instalaciones de tejado, fabricadas en lámina galvanizada, esto con la finalidad de prevenir la corrosión.



.....➡ **Extractor centrifugo S&P gama Vent-Set Serie CM**



.....➡ **Extractor centrifugo S&P gama Vent-Set Serie CLT**



.....➡ **Extractor de aire**



Ventiladores centrífugos tipo Jetfan, indicados para mover grandes volúmenes de aire en estacionamientos y túneles. Cuentan con motor IP54 clase F de 2 polos y bajo perfil de montaje.




Su diseño aerodinámico, les permite guiar el aire dentro de la estructura del ventilador, sin turbulencia. Su construcción en aluminio rechazado, brinda una apariencia estética, peso ligero y otorga una resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente.



ENFRIADORES



Enfriador de aire, Cubic COMPACT
Respaldados por casi un siglo de excelencia tecnológica y en ingeniería, nuestros enfriadores de aire son inigualables. Su negocio merece lo mejor de lo mejor

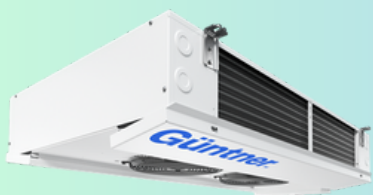


Enfriador de aire, Dual COMPACT



Enfriador de aire, Slim COMPACT




Condensadores & Enfriadores De Gas, modelo Flat. Contamos con condensadores y enfriadores de gas de varios tamaños y formas, desde unidades muy pequeñas hasta unidades de 13m. Son preferidos por la mayoría de los asesores técnicos y usuarios finales gracias a su perfil y nivel de ruido bajo.




Enfriadores De Fluido, V-shape COMPACT

Nuestros enfriadores de fluido vienen en varios tamaños, desde unidades muy pequeñas hasta unidades de 10 m. Son preferidos por la mayoría de los asesores técnicos y usuarios finales gracias a su perfil y nivel de ruido bajos y facilidad de instalación.



Enfriadores De Fluido, V-shape COMPACT con hydroBLU™

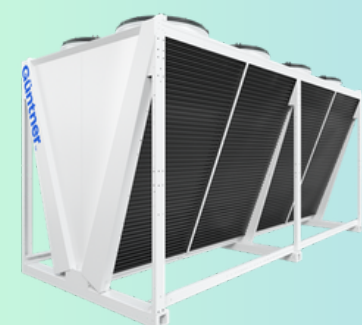

V-shape VARIO Una unidad configurable para cumplir las necesidades de su empresa. El diseño del enfriador en V permite la integración a su edificio, ofreciendo la máxima capacidad en una mínima superficie de instalación.

Es una unidad robusta, con un diseño que soporta cualquier condición climática, como nevadas y vientos fuertes, lo que asegura una larga vida útil.



Vertical VARIO Una unidad configurable para cumplir las necesidades de su empresa. Su diseño vertical se puede integrar en su edificio sin ocupar mucho espacio gracias a su pequeña superficie de instalación.

Es una unidad robusta, con un diseño que soporta cualquier condición climática, como nevadas y vientos fuertes, lo que asegura una larga vida útil.



COMPRESORES SCROLL



COMPRESOR SCROLL, MLZ058T4LC9A 121L8653 REFRIGERANTE



COMPRESOR SCROLL, MLZ038T4LC9A 121L8645 REFRIGERANTE



COMPRESOR SCROLL, MLZ076T4LC9A 121L8655 REFRIGERANTE



COMPRESOR SCROLL, MLZ030T1LC9A C121L8665 REFRIGERANTE

COMPRESORES COMERCIALES LIGERO




123B1118 COMPRESOR ALTERNATIVO, GL60ANA REFRIGERANTE




123B1539 COMPRESOR ALTERNATIVO, GP14TG REFRIGERANTE




COMPRESORES DE PISTÓN

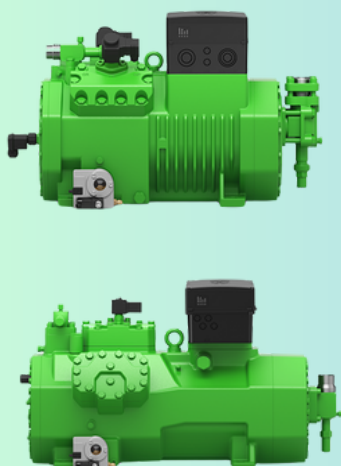

Semihermético, Uso universal y respetuoso con el medioambiente: los compresores de émbolo ECOLINE ofrecen una alta potencia frigorífica con el mínimo consumo de energía y están optimizados para refrigerantes CFC, HFO y de bajo GWP. Opcionalmente se puede adquirir la regulación de potencia mecánica VARISTEP, que garantiza una alta eficiencia de refrigeración y congelación con carga parcial.




Semiherméticos de 2 etapas, Los compresores de émbolo de 2 niveles están diseñados para un amplio ámbito de aplicación y destacan por su grupo motor optimizado y su eficiente motor. La serie semihermética presenta una estructura robusta, funciona con gran fiabilidad y está diseñada para distintos refrigerantes.




Abiertos, Existen dos series de compresores de émbolo abiertos: para refrigerantes (H)CFC/CFC y para amoníaco.

COMPRESORES DE TORNILLO

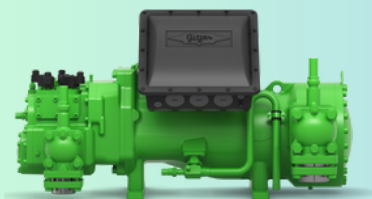


Semiherméticos Eficientes, robustos, duraderos: los compresores helicoidales semiherméticos HS se pueden utilizar para numerosos ámbitos de aplicación y refrigerantes a través del modelo HSK/N. La regulación de potencia integrada tiene varios niveles y puede ofrecer una regulación continua a partir de HS.85. Todos los compresores HS son aptos para el modo controlado por velocidad. A partir de HS.95 con MÓDULOS IQ.



ABIERTOS



SEMIHERMÉTICOS CON VARIACIÓN DE FRECUENCIA

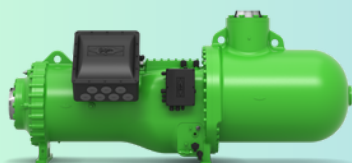

SEMIHERMÉTICOS COMPACTOS



HERMÉTICOS COMPACTOS

COMPRESORES DE SCROLL



LOS COMPRESORES SCROLL HERMÉTICOS SE USAN EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y BOMBAS DE CALOR. CUENTAN CON UNA ALTA POTENCIA FRIGORÍFICA Y FIABILIDAD, Y UNA EXCELENTE EFICIENCIA ENERGÉTICA ASÍ QUE UNA BAJA EMISIÓN DE RUIDO



ORBIT TANDEM/TRIO




ORBIT+



ORBIT FIT


CONDENSADORES



CON COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS LA ESTRUCTURA COMPACTA Y ROBUSTA DE LOS GRUPOS DE CONDENSACIÓN Y EL USO DE COMPONENTES EFICIENTES Y PERFECTAMENTE COMBINADOS ENTRE SÍ OFRECEN UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIÓN Y UN GRAN RANGO DE POTENCIA. CUMPLEN LAS NORMAS DE DISEÑO ECOLÓGICO Y PERMITEN UTILIZAR REFRIGERANTES DE BAJO GWP.



CON COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS

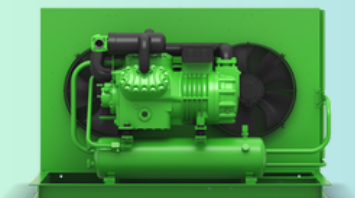

CON COMPRESORES SEMIHERMÉTICOS, 2 ETAPAS



SEMIHERMÉTICOS CON VARIACIÓN DE FRECUENCIA



EVAPORADORES PARA REACH IN

Modelo TA



Modelo TL



MODELO BTO



MODELO B220



EVAPORADORES PERFIL BAJO



MODELOS

MODELO ADT



MODELO LET-LLE



MODELO HGTE



EVAPORADORES PERFIL MEDIO



MODELOS

..... MODELO BMA ➤

..... MODELO BME-BML ➤

..... MODELO BMG-BMF ➤

EVAPORADORES MEDIO BX RANGO AMPLIO



MODELOS

..... MODELO BXG-BXF ➤

..... MODELO BXE-BXL ➤

..... MODELO BXA ➤

EVAPORADORES PERFIL ALTO



MODELOS

..... MODELO BHA ➤

..... MODELO BHE-BHL ➤

..... MODELO BHG-BHF ➤

EVAPORADORES PERFIL INDUSTRIAL



MODELOS

..... MODELO BIA ➤

..... MODELO BIL-BIH ➤

..... MODELO BIF-BIJ ➤

EVAPORADORES DE TECHO



MODELOS

..... MODELO WK ➔

..... MODELO SM ➔

..... MODELO SME ➔

COMPRESOR SCROLL



..... ➔ CZ SIN GABINETE COMPRESOR SCROLL 1-5HP



..... ➔ UNIDADES CH SIN GABINETE CON COMPRESOR HERMÉTICO, DE 1/4 A 5HP



..... ➔ MBHX CON GABINETE COMPRESOR HERMÉTICO 1-5HP

Coral

FOCUSED ON APPLICATION **HVAC**

CHILLERS



CHILLER CORAL 165 TR DISEÑADOS CON LA MÁS ALTA CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, ESTOS CHILLERS OFRECEN UNA CAPACIDAD SUPERIOR A 100 TR, LO QUE LOS CONVIERTE EN UNA OPCIÓN IDEAL PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE REFRIGERACIÓN DE INSTALACIONES DE GRAN MAGNITUD.



CHILLER CORAL 200 TR

120 TR

Chiller Coral 120 TR
Chiller

150 TR

Chiller Coral 150 TR
Chiller

225 TR

Chiller Coral 225 TR
Chiller

240 TR

Chiller Coral 240 TR
Chiller

260 TR

Chiller Coral 260 TR
Chiller

290 TR

Chiller Coral 290 TR
Chiller

300 TR

Chiller Coral 300 TR
Chiller

330 TR

Chiller Coral 330 TR
Chiller

345 TR

Chiller Coral 345 TR
Chiller

380 TR

Chiller Coral 380 TR
Chiller

395 TR

Chiller Coral 395 TR
Chiller

430 TR

Chiller Coral 430 TR
Chiller

445 TR

Chiller Coral 445 TR
Chiller


485 TR

Chiller Coral 485 TR
Chiller



DAIKIN

LINEA DAIKIN

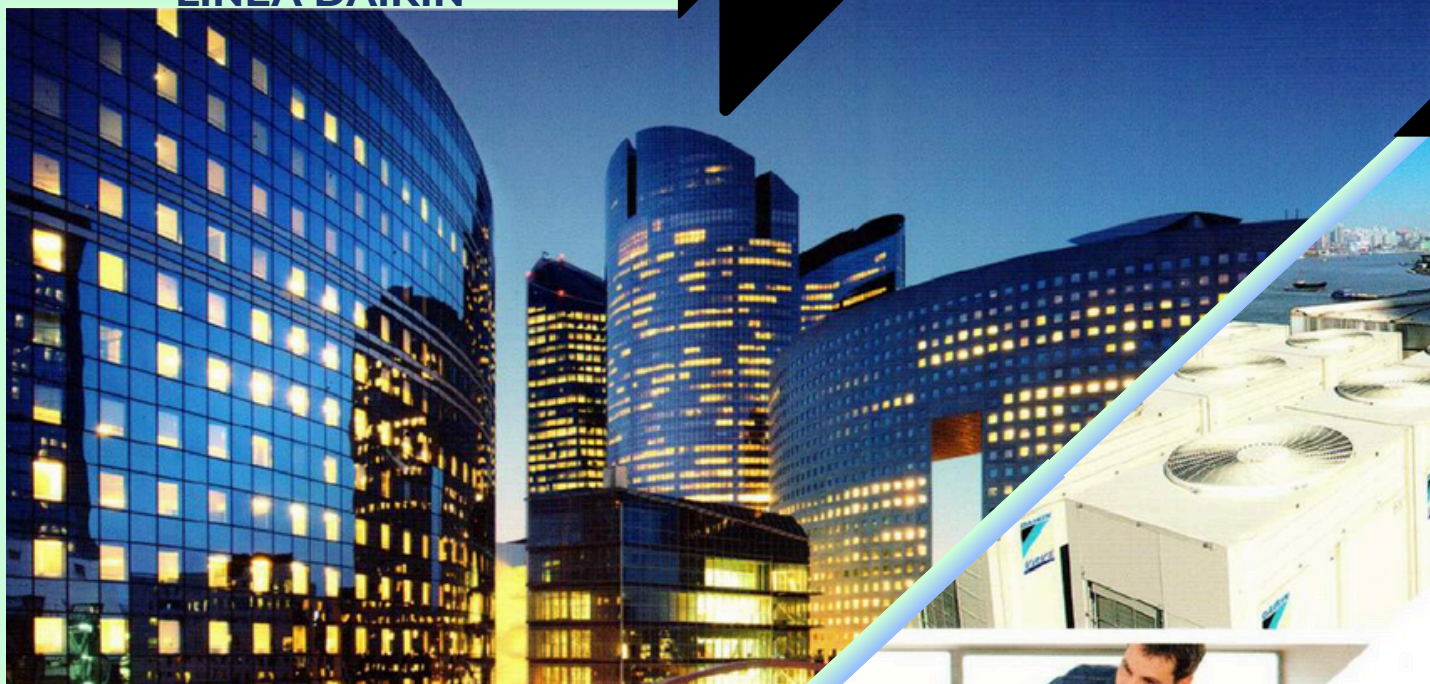



PAQUETES



Paquete residencial Calefacción a gas de 2 a 5tons, voltaje 220-3-60440-3-60



Paquete residencial solo frio de 2 a 5tons, voltaje 220-1-60



UNIDAD PAQUETE DAIKIN SERIE DP3 3.0 - 5.0 TON 220 V 14 SEER TRIFASICA



SÓLO FRÍOCAPACIDAD3 - 6 TON VOLTAJE 460-3-60

MINI SPLITS



DAIKIN EMURA



URURU SARARA



UNIDAD DE PARED PERFERA



UNIDAD DE SUELO PERFERA



**DAIKIN ACONDICIONADOR DE AIRE
DIVIDIDO 18 SEER, DOS ETAPAS -
DX18TC0361**

CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN




CÁMARAS FRIAS REACH IN



PUERTAS REACH IN



CÁMARAS FRIAS CIEGA

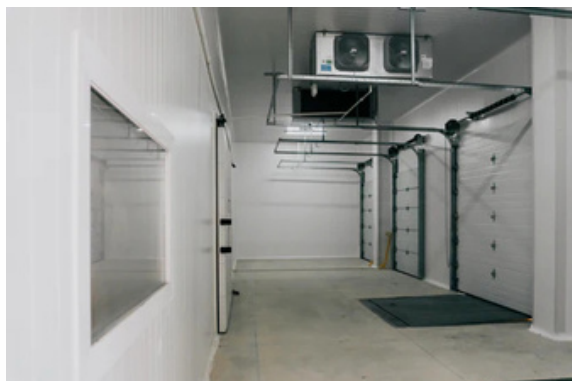

CÁMARA FRIA PARA CARNICERÍA



REFACCIONES Y ACCESORIOS



MANEJAMOS MÁS DE 20 MARCAS COTIZA CON NOSOTROS!

ebmpapst



EMERSON

GREE



ZIEHL-ABEGG



GREENHEC



GAS REFRIGERANTE



.....➔ **GAS REFRIGERANTE MARCA UNI**



.....➔ **GAS REFRIGERANTE MARCA CHEMOURS**

INFORMACIÓN

**VISITA NUESTRO SITIO WEB:
WWW.REFRIGERACIONYPARTES.COM**

**DIRECTOR GENERAL
CORREO: DIRECCION@REFRIGERACIONYPARTES.COM.MX**

**VENTAS Y COTIZACIONES
CORREO: TCASTILLO@REFRIGERACIONYPARTES.COM.MX**