TECHNISCHES DATENBLATT

3,5/0,2 RIGD-SPC + Trittschall (IXPE)

Technische Daten

Format	1220x180 / 305x610
Nutzschicht	0.2 mm
Click-Verbindung	Välinge 2G
Gewicht	ca. 7,00 kg / m²

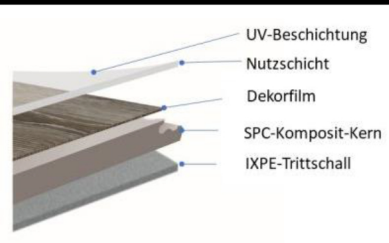

Klassifizierung

		Prüfmethode / Norm	Bewertung gemäß Norm
	Wohnbereich: Normal beansprucht	EN ISO 10874	Wohnzimmer, Flure
2G	Välinge-Verbindung (2G) + Trittschall (IXPE)	-	Einfache und schnelle Verlegung
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
DS	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
	Rutschhemmstufe	DIN 51130	R9
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≧ 6
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	beständig
HCHO	Formaldehydemission	EN717-1	E1
	Resteindruck (Mittelwert)	EN433/ISO 24343-1	≥0,1mm
	Dimensionsstabilität	EN434/ISO 23999	≤ 0,1%
	Kratzbeständigkeit	EN438 T2	6N
	Indoor Air Comfort Gold	DIN 18200 EN 16515 ISO 17025	zertifiziert
A+	VOC Emission	ISO 16000	A+
	VOC Emission		Auditierung durch Institut EPH/Dresden
	Entsorgung		mit privatem Hausmüll/ Sperrmüll möglich

* Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Herstellergarantie

**Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von max 27°C