



ANLEITUNG ZUR PRODUKTNUTZUNG UND -PFLEGE

WBT-SNL
DEUTSCH

REINIGUNG UND PFLEGE:

Zum Reinigen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Verdünnen Sie eine kleine Menge Spülmittel oder andere Haushaltsseife mit Wasser und reinigen Sie es nur punktuell.

Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reiniger, da diese ausbleichen oder das Produkt beschädigen können.

Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollte das Anhängervorzelt offen zum Trocknen an einem schattigen Ort stehen.

Wenn Schimmel vorhanden ist, reinigen Sie den Fleck mit einer 50/50-Lösung aus weißem Essig und destilliertem Wasser. Lassen Sie es mindestens 30 Minuten einwirken und spülen Sie es dann mit klarem Wasser ab. Lassen Sie das Dach offen zum Trocknen an einem schattigen Ort.

Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Waschen des Produkts niemals einen Hochdruckschlauch.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Produkt zu schützen, indem Sie es abdecken, wenn es nicht verwendet wird. Bei schlechtem Wetter und in den Wintermonaten sollte das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Nicht bei Temperaturen unter -17 °C/0 °F verwenden oder falten.

Erhalten Sie die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile. Tragen Sie zweimal im Jahr eine Ölschicht auf die Achse und (Teil C) alle beweglichen Teile der Achse auf.

Ersetzen Sie die Anhängerkupplung und den Sicherheitsgurt innerhalb von 3 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

Überprüfen Sie die Anhängerkupplung und die Anhängerkupplung regelmäßig auf Beschädigungen oder lockere Befestigungselemente. Störende Teile oder eine beschädigte Anhängerkupplung können zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen.


Nicht über einen längeren Zeitraum im Freien lagern; Elemente sind der größte Faktor bei der Stoffzerstörung.

Der Gabelkopfbolzen der Deichsel besteht aus Stahl; Um Rost vorzubeugen, den Gabelbolzen mit Öl bestreichen. Verwenden Sie Stahlwolle, um eventuelle Oxidation zu entfernen.

BEVOR SIE DEN ANHÄNGER MIT EINEM FAHRRAD VERWENDEN:

- ☐ Der Fahrrad-Sicherheitsgurt muss an der Deichsel befestigt und der Deichselbolzen eingerastet sein. Alle Stifte, mit denen die Teile befestigt sind, müssen vor der Verwendung gesichert werden.
- ☐ Die Anhängerkupplung muss fest sitzen und darf nicht an Stützen, Zubehör, Taschen oder Fremdkörpern reiben.
- ☐ Um eine ausreichende Klemmkraft zu gewährleisten, muss die Hinterachsmutter mindestens fünf volle Umdrehungen angezogen werden.
- ☐ Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Anhänger das Bremsen, Treten oder Lenken nicht behindert. Die Bremsen des Fahrrads müssen in gutem Zustand sein.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Räder sicher befestigt sind. Verwenden Sie nur die mit Ihrem Wike-Anhänger gelieferten Räder.
- ☐ Pumpen Sie die Reifen auf 25–35 psi auf. Ein Reifendruck von mehr als 35 psi kann zu einem Unfall oder schweren Verletzungen führen.

TEILE, DIE EINE HALBJÄHRLICHE WARTUNG ERFORDERN:

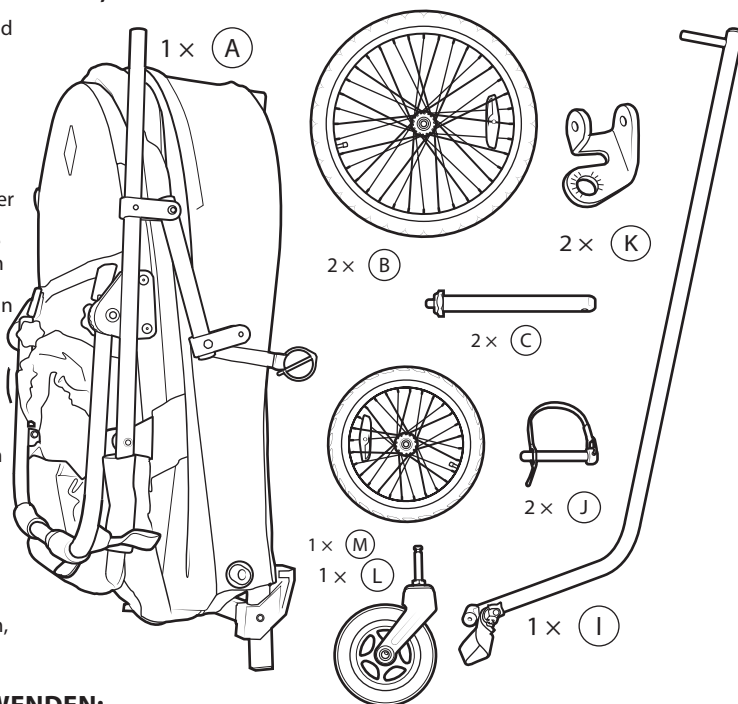

GIDS VOOR PRODUCTGEBRUIK EN ONDERHOUD

WBT-SNL
NEDERLAND

REINIGING EN ONDERHOUD:

Om schoon te maken, veegt u af met een schone, vochtige doek. Gebruik water om een kleine hoeveelheid afwasmiddel of een andere huishoudzeep te verdunnen en reinig deze alleen ter plekke.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen, aangezien deze het product kunnen verbleken of beschadigen.

De voortent van de aanhanger moet open worden gelaten om te drogen op een schaduwrijke plek om schimmelvorming te voorkomen.

Als er schimmel aanwezig is, maak de vlek dan schoon met een 50/50 oplossing van witte azijn en gedestilleerd water; laat het minimaal 30 minuten intrekken en spoel het daarna af met schoon water. Laat het dak open staan om te drogen op een schaduwrijke plek.

Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of chemische schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit een hogedrukslang om het product te wassen.

Wij raden u aan uw product te beschermen door het af te dekken wanneer het niet in gebruik is. Bij slecht weer en tijdens de wintermaanden dient het product op een koele, droge plaats te worden bewaard.

Niet gebruiken of vouwen bij temperaturen onder -17°C/0°F.

Behoud de functionaliteit van bewegende delen. Breng twee keer per jaar een laagje olie aan op de as en (deel C) op alle bewegende delen van de as.

Vervang de trekhaak en de veiligheidsriem binnen 3 jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum.

Inspecteer de trekhaak en de trekhaak regelmatig op beschadigingen of losse bevestigingsmiddelen. Storende onderdelen of een beschadigde trekhaak kunnen ongelukken veroorzaken met ernstig letsel tot gevolg.


Niet voor langere tijd buiten opslaan; elementen zijn de grootste factor in de degradatie van stoffen.

De gaffelpen van de trekstang is gemaakt van staal; Om roest te voorkomen, smeert u de gaffelpen in met olie. Gebruik staalwol om eventuele oxidatie te verwijderen.

VOORDAT U DE AANHANGWAGEN MET EEN FIETS GEBRUIKT:

- ☐ De veiligheidsband van de fiets moet aan de trekhaak zijn bevestigd en de trekhaakpen moet op zijn plaats zijn vergrendeld. Alle pinnen die de onderdelen op hun plaats houden, moeten vóór gebruik worden vastgezet.
- ☐ De trekhaak moet stevig vastzitten en mag niet tegen steunen, accessoires, tassen of vreemde voorwerpen schuren.
- ☐ De achterasmoer moet minimaal 5 volledige slagen worden aangedraaid om voldoende klemkracht te garanderen.
- ☐ Zorg ervoor dat de aanhangwagen het remmen, trappen of sturen niet hindert vóór gebruik. De remmen van de fiets moeten in goede staat verkeren.
- ☐ Zorg ervoor dat de wielen stevig zijn bevestigd. Gebruik alleen de wielen die bij uw Wike-trailer zijn geleverd.
- ☐ Pomp de banden op tot 25-35 psi. Banden die boven de 35 psi zijn opgepompt, kunnen leiden tot een ongeval of ernstig letsel.

ONDERDELEN DIE HALFJAARLIJKS ONDERHOUD VEREISEN:

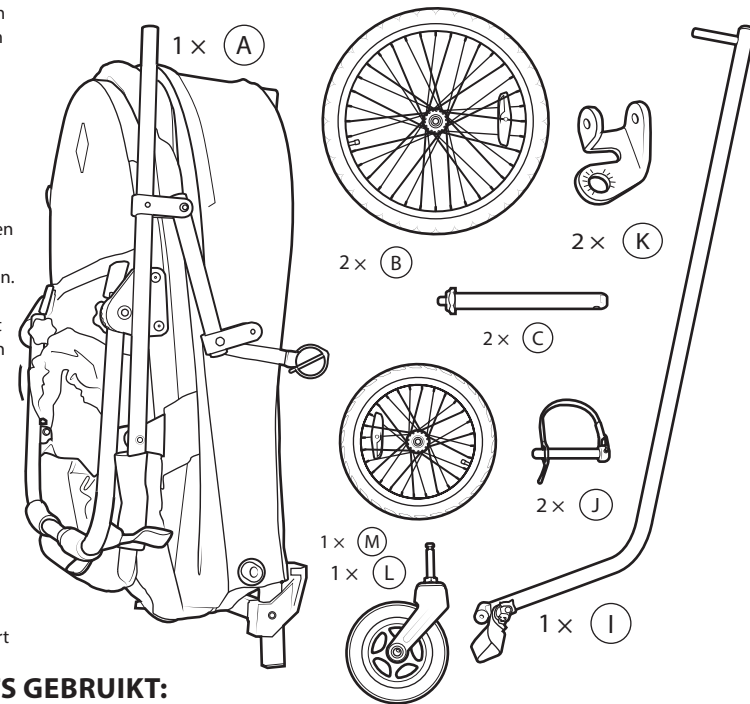

VOLLSTÄNDIGE MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE FINDEN SIE IM PRODUKTHANDBUCH

ZIE DE PRODUCTHANDLEIDING VOOR VOLLEDIGE MONTAGE- EN VEILIGHEIDSinstructies