


BODEN / GROUND

# UltraPlus Kleber Ultraplus Adhesive

Zementbasiertes, hochverbessertes, elastisches, großflächig benutzbares, Klebemörtel

Cement Based, High Performance, Elastic Character, Large Size Floor Coating Adhesive Mortar

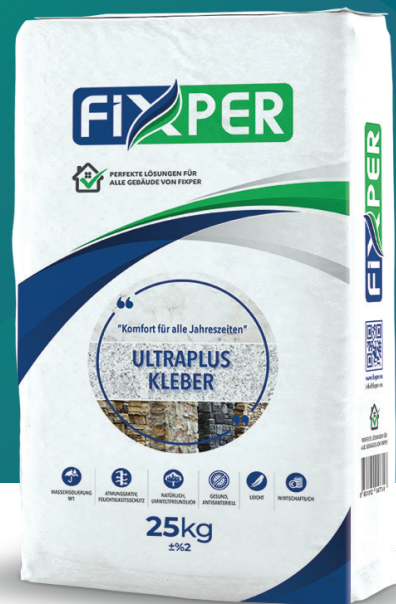

## Technische Spezifikationen Technical Specifications

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Verpackung/Packing                                | 25 Kg / Beutel / Bag (± 2 %) |
| Aussehen/Appearance                               | Weißes Pulver / White Powder |
| Anwendungstemp./Application Temperature           | -5°C+40°C                    |
| Anwendungsstärke/Application Thickness            | 1 mm – 5 mm                  |
| Anwendungszeit/Application Time                   | 45 Minuten/Minute            |
| Anwendungsmethode/Method of Application           | Stuckateurkelle/SteelTrowel  |
| Erste Trocknung/First Drying                      | 3 Stunden/Hours              |
| Einstellungszeit/Setting Time                     | 8 Stunden/Hours              |
| Brandschutzklasse/Fire Response Class             | A1                           |
| Theoretischer Verbr. /Theoretical Consumption     | 1 kg/m <sup>2</sup> / 1 mm   |
| Druckfestigkeit/Compressive Strength              | CSII (5,2N/mm <sup>2</sup> ) |
| Wasserdurchlässigkeit/Water vapor permeability    | Keine/None                   |
| Kapillare Wasseraufn. /Capillary Water Absorption | Keine/None                   |
| Klebkraft/Adhesion Strength                       | 7,2 Kgf/cm                   |

Es handelt sich um einen hochverbesserten, zementbasierenden und großflächig benutzbaren Klebemörtel für Keramik, Granit, Marmor, Naturstein und Porzellan. Dank seiner hohen Klebkraft und seinem elastischem Charakter ist das Produkt rutschhemmend und temperaturbeständig auch bei Wasser und Frost.

**FIXPER ULTRAPLUS ADHESIVE** It is an adhesive mortar with high adhesion strength, elastic character, reduced slip feature, resistant to heat change, water and frost, developed, cement-based, large-sized coating material such as ceramic granite ceramic, granite, marble, natural stone, porcelain.



### EINSATZBEREICHE

**FIXPER ULTRAPLUS KLEBER;** Das Produkt dient zur Verklebung von Granit, Marmor, Cotto und natursteinähnlichen Beschichtungen mit geringer Wasseraufnahme (z.B. Keramik). Die Anwendung ist insbesondere für stark frequentierten Stellen, auf horizontalen und vertikalen Flächen im Innen- und Aussenbereich vorgesehen. Es dient zur Verklebung von Granit, Marmor, Cotto, natursteinähnlichen Beschichtungen mit geringer Wasseraufnahme, insbesondere an stark frequentierten Stellen, auf horizontalen und vertikalen Flächen im Innen- und Außenbereich.

### ANWENDUNGSVERFAHREN

Der Untergrund sollte trocken, sauber, fest und frei von Staub, Öl, Schmutz oder haftungsmindernden Stoffen sein. Der Untergrund sollte vollständig gereinigt und grobe Stoffe wie Mörtel- und Zementreste abgekratzt werden.

### ANWENDUNG

Das Mischungsverhältnis setzt sich wie folgt zusammen: Zu einer Verpackungseinheit sind 24 -26% Wasser beizumischen (z.B. 6,0 - 6,5 L Wasser für 25 Kg Packung). Der Elektromischer sollte bei einer niedrigen Drehzahl (400 U/min) betrieben werden, damit kein Staub und keine Klumpen zurückbleiben. Anwendungszeit mit Möser 5 - 10 Minuten. Nach einer Ruhezeit von 1 - 2 Minuten nochmals vor Anwendung vermischen.

### VERPACKUNGSEINHEIT

Ein Sack entsprechen 25 kg FIXPER ULTRAPLUS KLEBER

### LAGERUNG

Sackware auf Paletten trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Ungeöffnet ist das Produkt bei Einhaltung der Lagerbedingungen 12 Monate haltbar (Lagerbedingungen: max. 60% relative Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen + 5 °C und + 25 °C).

### SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) für eine einfache und sichere Anwendung des Produkts.



**WASSERABWEISEND**  
WATER INSULATION



**ATMUNGSFÄHIG,  
FEUCHTIGKEITSABWEISEND**  
BREATHABLE,  
MOISTURE PREVENTION



**NATÜRLICH,  
UMWELTFREUNDLICH**  
NATURAL, ENVIRONMENT  
FRIENDLY



**GESUND,  
ANTIBAKTERIELL**  
HEALTHY, ANTIBACTERIAL



**LEICHT**  
LIGHT WEIGHT



**WIRTSCHAFTLICH**  
ECONOMIC

### USAGE AREAS

**FIXPER ULTRAPLUS ADHESIVE;** It is used for bonding solid, dust-free and low water absorption coating materials such as cement based plaster, screed, ceramic on lined concrete surfaces with low water absorption rate on horizontal and vertical surfaces indoors and outdoors. It is used for bonding granite, marble, cotto, natural stone-like coatings with low water absorption rate to interior and exterior horizontal and vertical surfaces, especially in places exposed to heavy traffic.

### APPLICATION PROCEDURE

The surface should be dry, clean, solid and free from dust, oil, dirt or materials that prevent adhesion should be removed from the surface, materials such as mortar and cement residues should be scraped off.

### APPLICATION INSTRUCTIONS

Mixing Ratio It should be mixed with water in the ratio of 24 - 26% of its weight. (6.0 - 6.5 liters of water for 25 kg packaging) Low-speed electric mixer (400 rpm) Special tip mixing equipment It should be mixed with a low-speed mixer so that no dust and lumps remain. Mortar 5-10 min. After resting, 1 - 2 minutes before application. must be mixed again.

### PACKAGINGDETAILS

It is presented in craft bags of 25 kg net.

### STORAGE CONDITIONS

It should be stored in its unopened original package, in a dry (maximum 60% relative humidity) and cool (temperature between +5 C ° and +25 C °) and its shelf life is 12 months.

### SAFETY RECOMMENDATIONS

For easy and safe application of the product, please refer to the Safety Data Sheet (SDS).

