



BH30 SERIES

De digitale kennis van
vandaag opent uw schuifpoort

Primo Florian: Oprichter - Onderzoek en ontwikkeling,
Dino Florian: Oprichter - Ontwikkeling en productie,
Renato Florian: Oprichter - Assemblage en kwaliteit

IDEEËN

Reeds sinds het prille begin is Roger Technology geëvolueerd en gegroeid omdat de mensen geloven dat een mooi en helder idee kan leiden tot een grote verandering in de toekomst. Onze mensen zijn gepassioneerd en innovatief. Ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg en ontwikkelen zo buitengewone producten.

PRODUCTERVERING

Bij Roger Technology vervangen wij het woord 'ervaring' in het woord passie. Het is deze passie die ons drijft voor het ontwikkelen van nieuwe en revolutionaire producten in functie van de behoeften van onze klanten. Wij ontwikkelen onze producten naar de wensen van onze klanten en staan steeds open voor uw feedback.



Duurzame grondstoffen

Staal, kneedbaar gietijzer, aluminium, brons, koper, titaan,... zijn de belangrijkste en exclusieve metalen die worden gebruikt in de geavanceerde technische processen van ons bedrijf.




Een technologische productie

Bij Roger Technology worden alle producten en onderdelen in de fabriek geproduceerd. Om de productielijnen te optimaliseren maken we gebruik van een zeer geavanceerde technologie. We hebben geïnvesteerd in hoogtechnologische relaties. Dit zorgt ervoor dat alle onderdelen en afgewerkte producten hoogst betrouwbaar en volgens onze hoge kwaliteitsnormen zijn afgewerkt.




Interne assemblage

Ons hooggekwalificeerd en toegewijd personeel houdt toezicht op de montage en assemblagefasen. De onderdelen worden vakkundig met veel precisie in elkaar geplaatst met de hand om zo betrouwbare producten te kunnen leveren aan onze klanten.

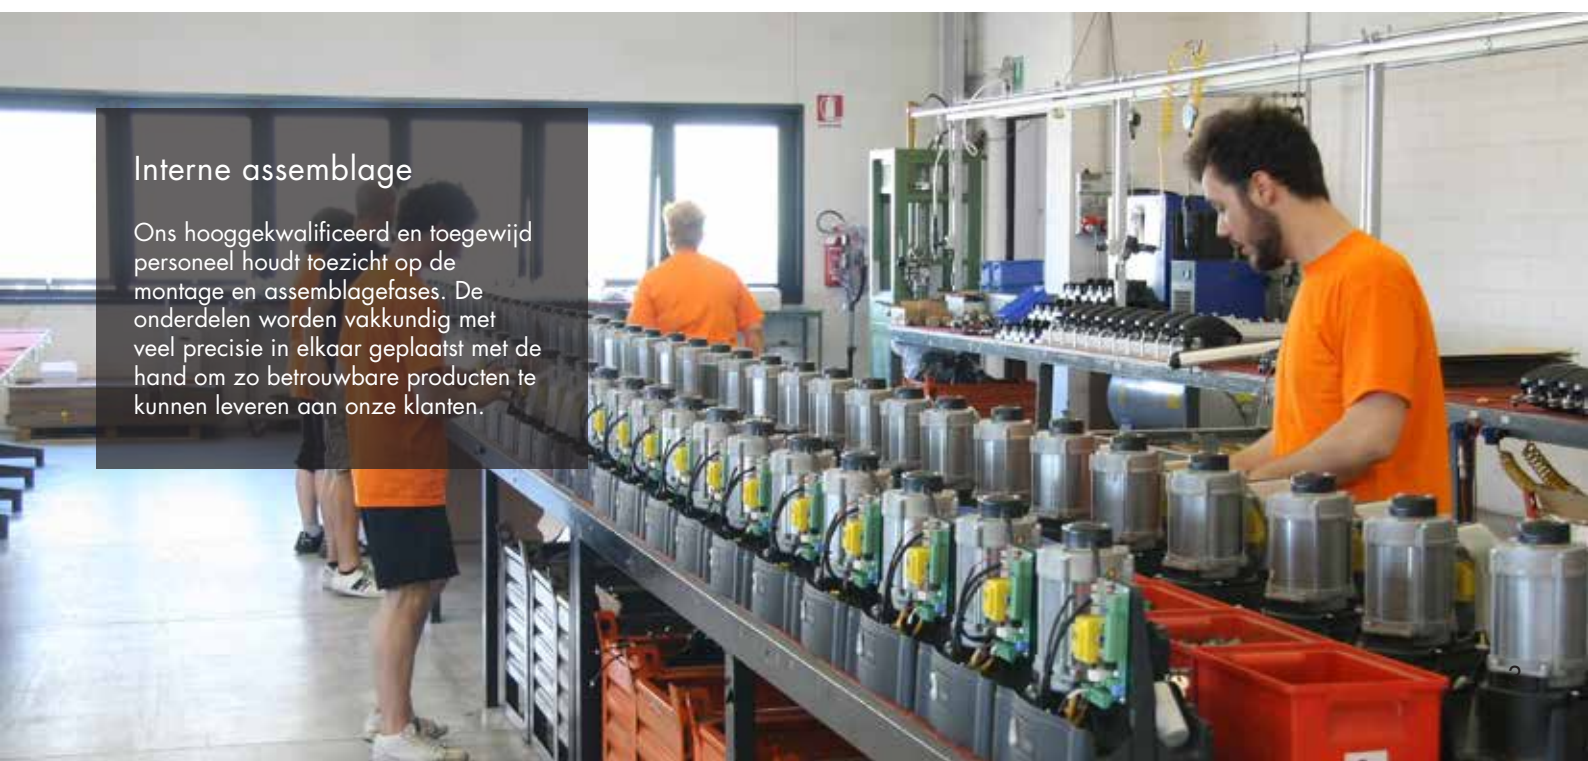

Productie van motoren

WIJ ZIJN DE MAKERS VAN DE KERN VAN HET PRODUCT!
Alle digitale Triple Force motoren zijn ontworpen, gebouwd en verpakt met een grote vastberadenheid, enthousiasme en precisie binnen onze fabriek. Door middel van machines en handwerk worden onze motoren ontwikkeld met een oog voor detail.

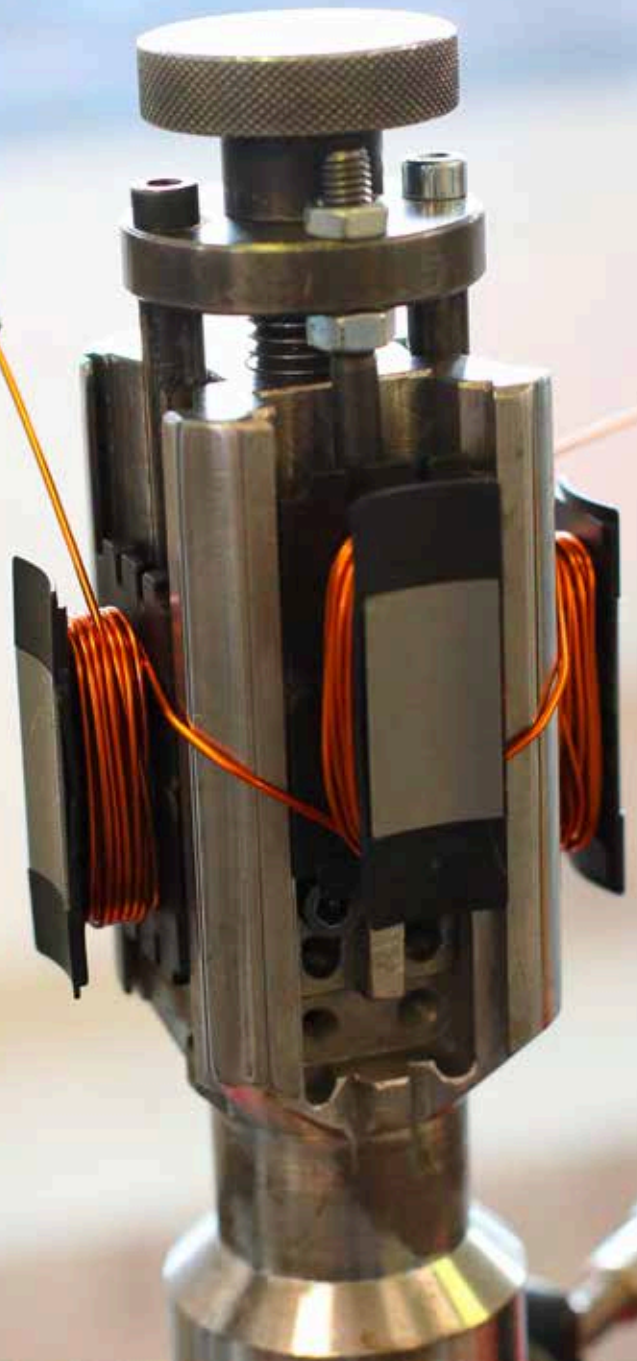

Een digitale motor zonder koolstofborstels, met een permanent magnetisch veld en een digitale besturingseenheid die een volledige controle uitvoert. Een motor voor intensief gebruik, met een laag verbruik:

DE TRIPLE FORCE ENGINE van ROGER TECHNOLOGY

Een digitale borstelloze motor

Een revolutionaire en innovatieve digitale borstelloze motor met een permanent magnetisch veld. Een driefasige motor met een monofasige aansluiting voor een intensief gebruik. Een motor met een constante koppel, ook bij versnelling en vertragingen met een maximale veiligheid.

Een nieuwe generatie elektronica

Een nieuwe besturingseenheid met een digitale controller aan boord zonder traditionele relais. Dankzij zijn revolutionaire MOSFET kwadrant systeem en de besturingstechniek die gebaseerd is op een DSP (Digital Signal Processor) microcontroller vertegenwoordigt de nieuwe besturingseenheid een nieuwe generatie elektronische kaarten.

Een mechanische passie

Alle mechanische componenten en tandwielen zijn gemaakt van staal, gietijzer en brons. De omhulsels van de motoren zijn vervaardigd in gegoten aluminium versterkt met titanium. Alle tandwielen worden gecontroleerd en gemonteerd op hoogwaardige lagers die zorgen voor een absolute precisie tussen de assen.



DRIEFASIGE BRUSHLESS MOTOR

Een zeer krachtige motor met een groot koppel. De motor is compact en strak door de speciaal geconcentreerde spoelwindingen. De motor wordt aangedreven door een driefasig digitaal sinusvormig systeem.



DIGITALE BESTURINGSEENHEID

De digitale besturingseenheid 24Vdc of 36Vdc zorgt voor een totale controle van het automatiseringssysteem. De werking van de besturingseenheid is gebaseerd op een DSP microcontroller die de werklengete en beweging precies kunnen aanleren en controleren. and elegantly.



VERSNELLING, VERTRAGING EN SNELHEID MET ELEGANTIE

Een automatisatie met een Triple Force motor zorgt voor een perfecte en elegante beweging. U kan de snelheid, vertraging en versnelling zeer nauwkeurig instellen. Deze worden uitgevoerd met een constante kracht en koppel op elke positie van de poort en dit met een maximale veiligheid.




EXTREEM LAAG ENERGIEVEBRUIK

Een motor die kan werken op laagspanning, maar toch meer voordelen heeft dan een klassieke motor. Een motor die een super-intensief gebruik aankan en kan werken in veeleisende weersomstandigheden door de afwezigheid van koolstofborstels.



GEEN PROBLEEM BIJ STROOMONDERBREKING

Met behulp van interne of externe batterijen en de bijbehorende batterij-kaart kan uw automatisering nog lange tijd operationeel blijven bij stroomonderbreking.




CONSTANTE TEMPERATUUR

De Triple Force motor werd ontworpen met het oog op intensief gebruik en een super hoge efficiëntiegraad. Onafhankelijk van het aantal bewegingen per dag, blijft de motor een lage temperatuur behouden.

TRIPLE FORCE ENGINES

Een revolutionaire motor met unieke eigenschappen



GELUIDLOOS

Het stille vermogen opgewekt door de borstelloze motoren tijdens elke beweging is opvallend. Een stille motor met een zeer groot koppel.




SUPER INTENSIEF GEBRUIK

Het fundamentele element van de TRIPLE FORCE motor is het intensief gebruik van de automatisering. Dit voornamelijk door de afwezigheid van koolstofborstels, waardoor de motor niet warm wordt en er zich een geringe slijtage voordoet.



IMPACT EN OPSPORING OBSTAKELS

Dankzij de digitale technologie kan de besturingseenheid direct obstakels detecteren en de beweging omkeren en dit door het aanpassen van de motorkoppel, de gevoeligheid, de werktijd en de omkering in de parameters.



DIGITALE ENCODER

De Triple Force motoren hebben een zeer geavanceerde digitale encoder die de volledige werking van de automatisatie controleert. Dit zorgt voor een veilige, preciese en elegante beweging van uw poort.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

De Triple Force motor kan worden geïnstalleerd met behulp van het verbinden van drie draden. Dit zorgt voor een volledig digitaal beheer van uw automatiseringssysteem dankzij de sensoreless en sensed (absolute encoder) technologie opgenomen in de Triple Force motoren.



EEN MECHANISCHE KWALITEITSMOTOR

We hebben een mechanisme ontwikkeld die de mogelijkheid geeft om maximale prestaties te krijgen uit een motor. Een product die de kwaliteit van de interne productieprocessen, de mechanische fases en het gebruik van hoge kwaliteitsmetalen combineert.

Een technologie met een maximaal rendement bij een laag verbruik



WAAROM TRIPLE FORCE?

Digitaal, intelligent, sterk,
harmonieus, duurzaam,
elegant, betrouwbaar



1 Back-up batterijen bij stroomonderbreking

Geen probleem in het geval van black-out door het systeem van noodbatterijen. Er is een mogelijkheid om twee batterijen 12Vdc 1.2Ah in te bouwen in de motorbehuizing.



2 Digitaal multifunctioneel display

Door middel van het display met 4 tekens en 6 functietoetsen kan men eenvoudig navigeren doorheen de verschillende parameters en instellingen. Men kan de waarde van de parameters veranderen en foutmeldingen en de status van de ingangen bekijken.



3 Controle door middel van de DSP technologie

De digitale besturingseenheid bedient de Triple Force motoren door middel van een 3 aderige kabel. De besturingseenheid neemt het volledige beheer over van uw automatiseringssysteem.



4 Inplug-ontvanger met 2 kanalen

Een krachtige radio-ontvanger met 2 kanalen met een geheugen van 500 codes. De inplug-ontvanger is beschikbaar met vaste code of rolling code.



5 Groot aantal beschikbare ingangen

De digitale besturingseenheid biedt een groot aantal beschikbare inputs aan voor het aansluiten van alle nodige accessoires en veiligheden.



6 Eindschakelaars in opening en sluiting

De serie BH30 - Triple Force motoren voor schuifpoorten is voorzien van mechanische of magnetische eindschakelaars om de automatisatie zeer nauwkeuring af te stellen in combinatie met de encoder.



7 Borstelloze digitale motor

Digitale borstelloze motor op basis van een permanent magnetisch veld door middel van neodymium ijzer en boor magneten in de rotor. De geconcentreerde speciale windingen worden aangedreven door een driefasige sinusvormige power systeem verkrijgbaar in een 24V versie. Een compacte motor die super intensief gebruik garandeert met een laag verbruik.



8 Krachtige digitale encoder

Dankzij de sensored technologie en de encoder is het mogelijk om de Triple Force technologie optimaal te benutten. Door middel van de capaciteit voor het berekenen van 4096 impulsen per omwenteling is er een controle mogelijk in elke fase van de beweging.



9 Tandwielen, lagers, assen, van hoge kwaliteit

Hoge kwaliteits tandwielen, lagers en motorassen ontwikkeld onder spanning garanderen duurzaamheid en geruisloosheid. Ook het gebruik van hoogwaardige kogellagers met een dubbele bescherming.



10 Mechanische precisie

Tandwielen uitsluitend gemaakt met hoogwaardige materialen zoals aluminium, staal, gietijzer en brons. Tandwielen gemonteerd op dubbel afgeschermd kogellagers om een absolute nauwkeuringheid tussen de assen te verkrijgen.



11 Eenvoudige ontgrendeling in aluminium

De ontgrendeling is volledig gemaakt van aluminium. Het openingssysteem is gebaseerd op een zeer robuuste en krachtige methode en op het principe van de dubbele hefboom waardoor de automatisering eenvoudig en betrouwbaar wordt ontgrendeld.



12 Aluminium behuizing

De romp van de BH30 is volledig gemaakt van gegoten aluminium versterkt met titanium. De romp wordt ook extra versterkt op de gebieden waar zich het meeste slijtage voordoet. Een behandeling met epoxyverf beschermt de cover dan tegen weer en wind.

Technische SPECIFICATIES


	BH30/603/HS	BH30/604/HS	BH30/803	BH30/804	BH30/804/R
Beschrijving	Onomkeerbare elektromechanische HIGP SPEED TRIPLE FORCE motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder en mechanische eindschakelaars. Voor schuifpoorten tot 600 kg.	Onomkeerbare elektromechanische HIGP SPEED TRIPLE FORCE motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder en magnetische eindschakelaars. Voor schuifpoorten tot 600 kg.	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70-serie, encoder en mechanische eindschakelaars. Voor schuifpoorten van 800 kg tot 1000 kg.	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70-serie, encoder en magnetische eindschakelaars. Voor schuifpoorten van 800 kg tot 1000 kg.	OMKEERBAAR elektromechanische TRIPLE FORCE motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70-serie, encoder en magnetische eindschakelaars. Voor schuifpoorten van 800 kg.
Type motor	Onomkeerbaar	Onomkeerbaar	Onomkeerbaar	Onomkeerbaar	Omkeerbaar 
Maximaal gewicht poort	600 kg	600 kg	van 800 tot 1000 kg	van 800 tot 1000 kg	800 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 115V AC 50/60Hz +10%	230V AC - 115V AC 50/60Hz +10%	230V AC - 115V AC 50/60Hz +10%	230V AC - 115V AC 50/60Hz +10%	230V AC - 115V AC 50/60Hz +10%
Voeding motor	24V	24V	24V	24V	24V
Nominale kracht	200W	200W	200W	200W	200W
Gebruik	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief
Werkings temperatuur	-20 +55°C	-20 +55°C	-20 +55°C	-20 +55°C	-20 +55°C
Beschermingsgraad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Maximale snelheid	0,44 m/sec 	0,44 m/sec 	0,20 m/sec	0,20 m/sec	0,33 m/sec 
Maximale duwkracht	50 - 500 N	50 - 500 N	50 - 1000 N	50 - 1000 N	60 - 600 N
Encoder	Digitale encoder	Digitale encoder	Digitale encoder	Digitale encoder	Digitale encoder
Eindschakelaars	Mechanisch	Magnetisch	Mechanisch	Magnetisch	Magnetisch
Ingebouwde besturingseenheid	B70/1DC	B70/1DC	B70/1DC	B70/1DC	B70/1DC
Gebruiksfrequentie (opening/sluiting)	800	800	1300	1300	1000
Gewicht	11,2 kg	11,2 kg	11,2 kg	11,2 kg	11,2 kg
Ontgrendeling	Ontgrendeling met cilindersleutel	Ontgrendeling met cilindersleutel	Ontgrendeling met cilindersleutel	Ontgrendeling met cilindersleutel	Ontgrendeling met cilindersleutel
Module tandlatten	4	4	4	4	4
Aantal motoren/pallet	44	44	44	44	44





FUNCTIONALITEIT van de motoren voor schuifpoorten

BESCHRIJVING	BH30/603/HS - BH30/604/HS 	BH30/803 - BH30/804	BH30/804/R 
Maximaal gewicht poort	Maximaal 600 kg	van 800 kg tot 1000 kg	Maximaal 800 kg
Ingebouwde besturingseenheid	B70/1DC	B70/1DC	B70/1DC
Type ontvanger	H93/RX22A/1 vaste code (in-plug ontvanger) H93/RX2RC/1 rolling code (in-plug ontvanger)	H93/RX22A/1 vaste code (in-plug ontvanger) H93/RX2RC/1 rolling code (in-plug ontvanger)	H93/RX22A/1 vaste code (in-plug ontvanger) H93/RX2RC/1 rolling code (in-plug ontvanger)
Voeding motor	24V DC	24V DC	24V DC
Motor managment (ETC)	Technologie SENSORED	Technologie SENSORED	Technologie SENSORED
Type encoder	Digitaal magnetisch SENSORED: 4096 impulsen per omwenteling	Digitaal magnetisch SENSORED: 4096 impulsen per omwenteling	Digitaal magnetisch SENSORED: 4096 impulsen per omwenteling
Voeding besturingseenheid	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Back-up batterij (optie)	2 interne batterijen 12Vdc - 1.2Ah	2 interne batterijen 12Vdc - 1.2Ah	2 interne batterijen 12Vdc - 1.2Ah
Stroomverbruik	Laag verbruik	Laag verbruik	Laag verbruik
Aantal motoren	1	1	1
Spanning accessoires	24V DC	24V DC	24V DC
Knipperlicht	24V DC LED	24V DC LED	24V DC LED
Uitgang voor open poort indicator	✓	✓	✓
Uitgang voor omgevingslicht	40W	40W	40W
In te stellen automatische sluiting	✓	✓	✓
Instelling mechanische banden: 8,2 kΩ of standaardinstelling	✓	✓	✓
Type eindschakelaars	Mechanisch - Magnetisch	Mechanisch - Magnetisch	Magnetisch
Instellen koppel en krachtniveau	✓	✓	✓
Instellen van koppel en krachtniveau in de start-up en vertraging	✓	✓	✓
Obstakeldetectie (ook in recovery modus)	✓	✓	✓
Instellen snelheid	Openen en sluiten kunnen afzonderlijk ingesteld worden	✓	Openen en sluiten kunnen afzonderlijk ingesteld worden
Instellen vertraging	Openen en sluiten kunnen afzonderlijk ingesteld worden	✓	Openen en sluiten kunnen afzonderlijk ingesteld worden
Instellen vertragingpunt in de beweging	✓	✓	✓
Instellen versnelling en start (soft-start)	Openen en sluiten kunnen afzonderlijk ingesteld worden	✓	Openen en sluiten kunnen afzonderlijk ingesteld worden
Gegarandeerde sluiting	✓	✓	✓
Stopafstand en vertraging	✓	✓	✓
Commando gedeeltelijke opening	Voetgangersopening	Voetgangersopening	Voetgangersopening
Commando dodemansbediening	✓	✓	✓
Condominium functie	✓	✓	✓
Configuratie veiligheden	✓	✓	✓
Test-functie	(PROG - knop)	(PROG - knop)	(PROG - knop)
Werkings temperatuur	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C
Thermische beveiliging van de inverter	✓	✓	✓
Herstellen fabrieksinstellingen	✓	✓	✓
Informatie motor	✓	✓	✓
Paswoord ter bescherming parameters	✓	✓	✓

Afmeting

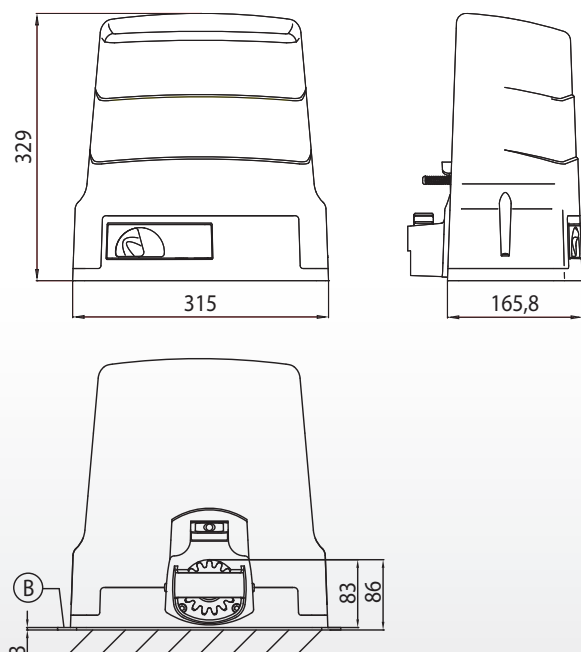

Voorbereiding voor een standaardinstallatie

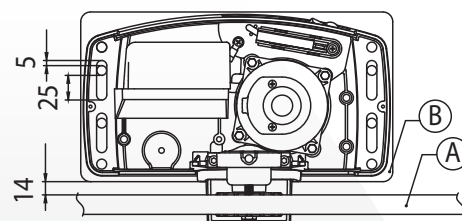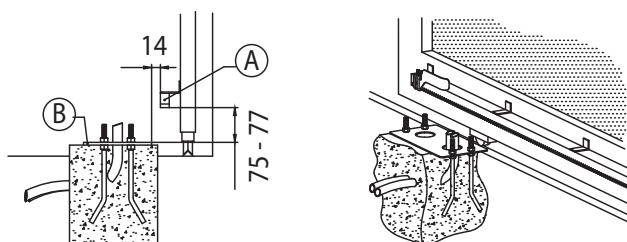

A = Landlatten
B = Vloerplaat (dikte 3 mm)

Opmerking: Alle afmetingen zijn weergegeven in mm.

kits

KIT BH30/605/HS

TRIPLE FORCE motor voor schuifpoorten van 400 kg tot 600 kg mechanische eindschakelaars hoge snelheid

KIT BH30/606/HS

TRIPLE FORCE motor voor schuifpoorten van 400 kg tot 600 kg magnetische eindschakelaars hoge snelheid

KIT BH30/805

TRIPLE FORCE motor voor schuifpoorten van 800 kg tot 1000 kg mechanische eindschakelaars

KIT BH30/806

TRIPLE FORCE motor voor schuifpoorten van 800 kg tot 1000 kg magnetische eindschakelaars

Samenstelling KIT


Standaardkit voor schuifpoorten BH30



+



+




+



+



+



1 motor voor schuifpoort BH30

1 ontvanger met 2 kanalen met vaste code H93

2 zenders met vaste code kopieerbaar E80

Paar synchroniseerbare fotocellen R90

Knipperlicht led 24V DC met ingebouwde antenne

1 Waarschuingsplaat

U kan de kits ook aanpassen aan uw wensen. Bekijk de catalogus of contacteer ons gerust voor informatie. De prijzen kunnen wel afhankelijk zijn van de gekozen producten.

ACCESSOIRES

BH30 Alles wat u nodig heeft om uw installatie professioneel af te werken.

OPTIES



KT214/SC

Verstelbare bevestigingsplaat met schroeven voor de H-serie



B71/BC

Lader voor borstelloze regeleenheden B70/1DC



KT221

Verhoogde bevestigingsplaat voor BH30



BT12V12

Paar batterijen 12V 1.2 Ah



GA550

Tandlatten 22x22x1000, module 4



GA554

Pakje met 6 schroeven en busjes




GA551

Tandlatten 30x12x1000, module 4, met schroeven en busjes



R99/C/001

Waarschuingsplaat - automatische opening



GA553

Nylon tandlat L=1000 - module 4 met 6 bevestigingen




BH30/603 - BH30/803

BH30/604 - BH30/804

STANDAARDACCESSOIRES

Deze onderdelen maken steeds deel uit bij de motor of de kit.

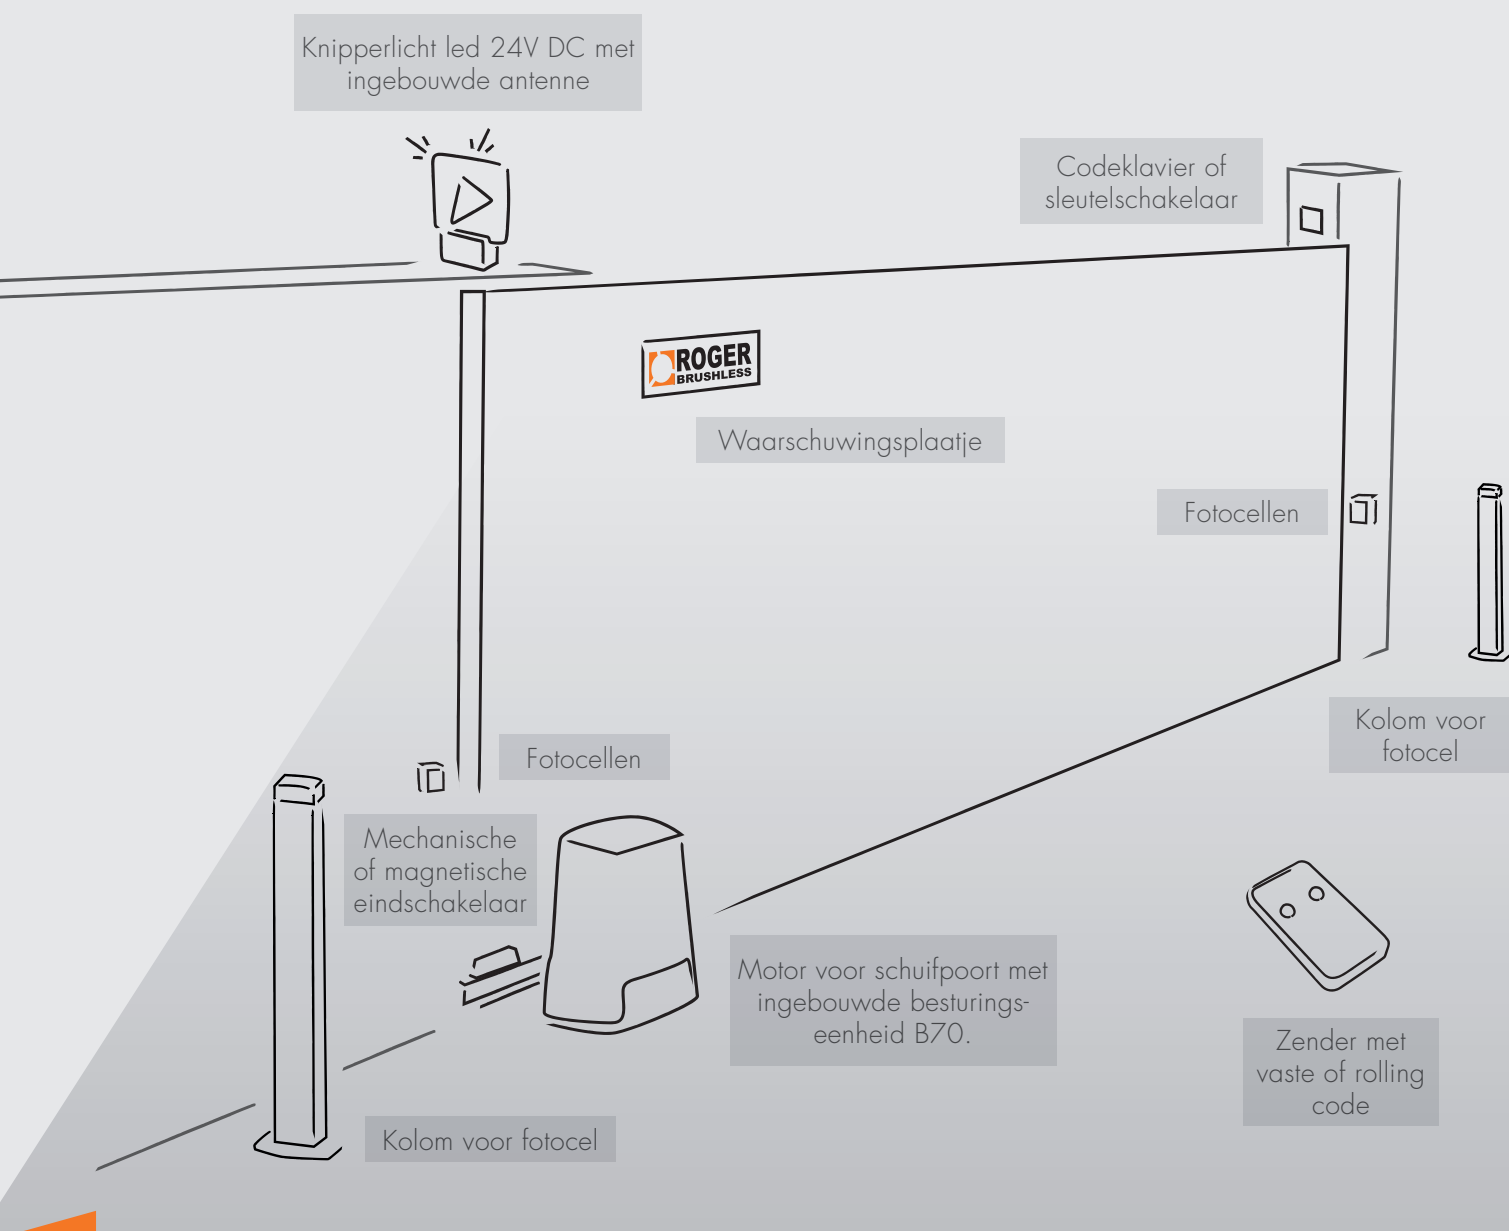

INSTALLATIE

Een voorbeeld van een installatie



BH30 **HIGHSPEED**

Snelheid, elegantie
en veiligheid!

100%
SNELLER

U BEPAALT
SNELHEID IN SLUITING
EN OPENING

U BEPAALT
DE VERTRAGING EN VERSNELLING
IN OPENING EN SLUITING

U BEPAALT
DE VERSNELLINGS- EN
VERTRAGINGSAFSTAND

WWW.WEAREBRUSHLESS.COM



PREMIUM DEALER / ERKENDE VERKOPER



ROGER TECHNOLOGY

Via S. Botticelli, 8 - 31021, Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) - ITALY
T. +39 041 5937023 - F. +39 041 5937024

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM