



M40 EN G40 SERIES

De digitale kennis van
vandaag opent uw
sectionale poort

Maak kennis met het brein achter de de nieuwste technologie die uw poort aandrijft. De broers Primo, Dino en Renato Florian, ingenieurs die vol passie aan hun product werken.

MENSEN EN IDEEËN

Reeds sinds het prille begin is Roger Technology geëvolueerd en gegroeid omdat de mensen geloven dat een mooi en helder idee kan leiden tot een grote verandering in de toekomst. Onze mensen zijn gepassioneerd en innovatief. Ze gaan geen enkele uitdaging uit de weg en ontwikkelen zo buitengewone producten.

PRODUCTERVARING

Bij Roger Technology vervangen wij het woord 'ervaring' in het woord passie. Het is deze passie die ons drijft voor het ontwikkelen van nieuwe en revolutionaire producten in functie van de behoeften van onze klanten. Wij ontwikkelen onze producten naar de wensen van onze klanten en staan steeds open voor uw feedback.



Duurzame grondstoffen

Staal, kneedbaar gietijzer, aluminium, brons, koper, titaan,... zijn de belangrijkste en exclusieve metalen die worden gebruikt in de geavanceerde technische processen van ons bedrijf..

Een technologische productie

Bij Roger Technology worden alle producten en onderdelen in de fabriek geproduceerd. Om de productielijnen te optimaliseren maken we gebruik van een zeer geavanceerde technologie. We hebben geïnvesteerd in hoogtechnologische rotatie. Dit zorgt ervoor dat alle onderdelen en afgewerkte producten hoogst betrouwbaar en volgens onze hoge kwaliteitsnormen zijn afgewerkt. .

Interne assemblage

Ons hooggekwalificeerd en toegewijd personeel houdt toezicht op de montage en assemblagefasen. De onderdelen worden vakkundig met veel precisie in elkaar geplaatst met de hand om zo betrouwbare producten te kunnen leveren aan onze klanten.

Technische SPECIFICATIES




M40

BESCHRIJVING	M40/G3065M
Beschrijving	Plafondmotor met kettingrail van 3m met ingebouwe motor 650N, inclusief ingebouwde besturingseenheid, bevestigingsmateriaal, zender en ontvanger.
Nominaal vermogen	200W
Stroomtoevoer	230V ac - 50Hz
Voeding motor	24 V dc
Nominale kracht	200W
Gebruikersfrequentie	50 %
Koppel (max duwkracht/m)	650 N m
Werkings temperatuur	-20 +55°C
Beschermingsgraad	IP40
Reductie Type	Onomkeerbaar
standaardsnelheid	15cm/s
Type eindschakelaars	Mechanische in opening (optionele in sluiten)
Encoder	magnetische encoder
besturingseenheid	H70/10CC
Type ontvanger (in-plug ontvanger)	H93/RX22A/I - vaste code H93/RX2RC/I - rolling code
Lengte kettingrail	3m
Gewicht pakket	17,7 kg



Afmeting

M40/G3065M

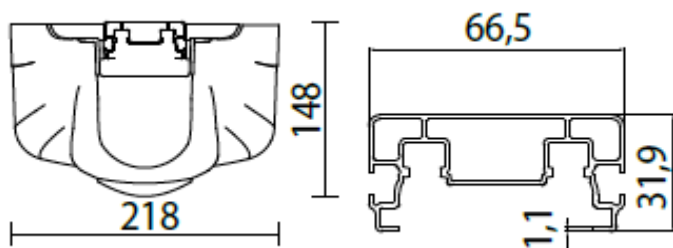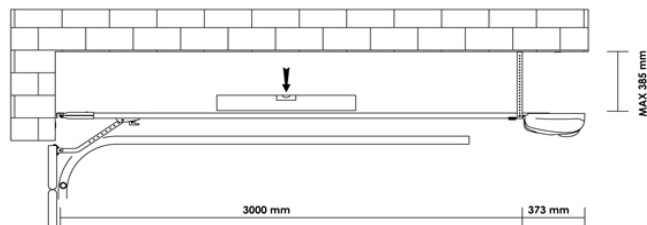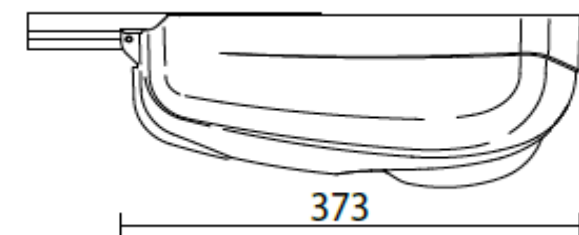


KITS

KIT M40/662D

Kettingrail van 3m met ingebouwde motor 650N, inclusief ingebouwde besturingseenheid, bevestigingsmateriaal, zender en ontvanger.

Samenstelling KIT

Standaardkit voor schuifpoorten M40



kettingrail van 3m met ingebouwde motor 650N, ingebouwde besturingseenheid 230Vac, met hulpstukken en accessoires voor M40-serie

+



1x zender met vaste code - kopieerbaar E80

+



H93/I inplug-ontvanger - 2kanalen - 433.92Mhz

U kan de kits ook aanpassen aan uw wensen. Bekijk de catalogus of contacteer ons gerust voor informatie. De prijzen kunnen wel afhankelijk zijn van de gekozen producten.

Technische SPECIFICATIES


G40

BESCHRIJVING	G40/G3100M	G40/G4100M
Beschrijving	Plafondmotor met ingebouwde kettingrail van 3m met ingebouwde motor 1000N.	Plafondmotor met kettingrail van 4m met ingebouwde motor 1000N.
Nominaal vermogen	200W	200W
Stroomtoevoer	230 V ac - 50 Hz	230 V ac - 50 Hz-
Voeding motor	24 V dc	24 V dc
Nominale kracht	-	-
Gebruikersfrequentie	50 %	50 %
Maximale duwkracht	1000N m	1000N m
Werkings temperatuur	-20 +55°C	-20 +55°C
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Reductie Type	Onomkeerbaar	Onomkeerbaar
standaardsnelheid	Verstelbaar 9-12-15cm/s	Verstelbaar 9-12-15cm/s
Type eindschakelaars	Mechanische in opening (optionele in sluiten)	Mechanische in opening (optionele in sluiten)
Encoder	magnetische encoder	magnetische encoder
besturingseenheid	H70/11CC	H70/11CC
Type ontvanger (in-plug ontvanger)	H93/RX22A/I - vaste code H93/RX2RC/I - rolling code	H93/RX22A/I - vaste code H93/RX2RC/I - rolling code
Lengte kettingrails	3m	4m
Gewicht pakket	12,1 kg	15 kg



Afmeting


G40/G3100M G40/G4100M

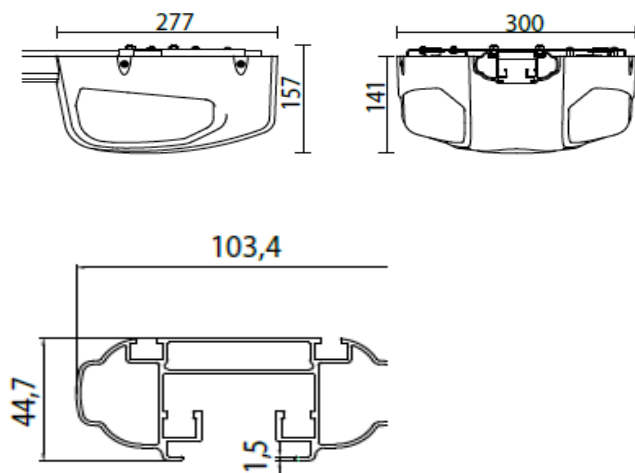


Vorbereiding

voor een standaardinstallatie

G40/G3100M

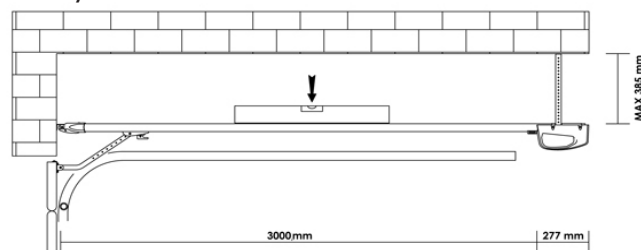

G40/G4100M

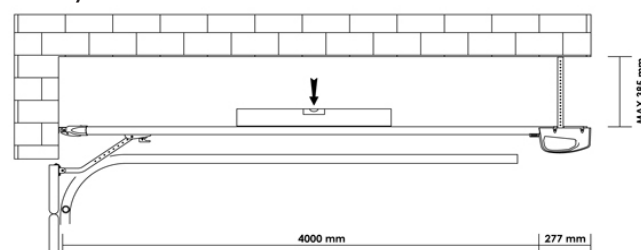

KITS

KIT G40/1002


Kettingrail van 3m met ingebouwde motor 1000N, inclusief ingebouwde besturingseenheid, bevestigingsmateriaal, zender en ontvanger.

KIT G40/1003

Kettingrail van 4m met ingebouwde motor 1000N, inclusief ingebouwde besturingseenheid, bevestigingsmateriaal, zender en ontvanger.

Samenstelling KIT

Standaardkit voor schuifpoorten G40



kettingrail van 3m of 4m met ingebouwde motor 1000N, inclusief ingebouwde besturingseenheid 23Vac

+



1 zender met vaste code - kopieerbaar E80

+



H93/I
inplug-ontvanger -
2kanalen - 433.92Mhz
voor H70 of B70

U kan de kits ook aanpassen aan uw wensen. Bekijk de catalogus of contacteer ons gerust voor informatie. De prijzen kunnen wel afhankelijk zijn van de gekozen producten.

ACCESSOIRES

Alles wat u nodig heeft om uw installatie professioneel af te werken.

Accessoires M40



MC 776

Kit mechanische stop voor M40 and H40.



RL 654

Ontkoppeling van buitenaf zonder hendel..



LT 314

Optionele bevestigingsstaven.



RL 655

Ontkoppeling van buitenaf met hendel.

Accessoires G40



MC 777

Kit mechanische stop voor G40.



RL 654

Ontkoppeling van buitenaf zonder hendel..




LT 324

Curvearm voor binnendraaiende poorten



RL 655

Ontkoppeling van buitenaf met hendel.

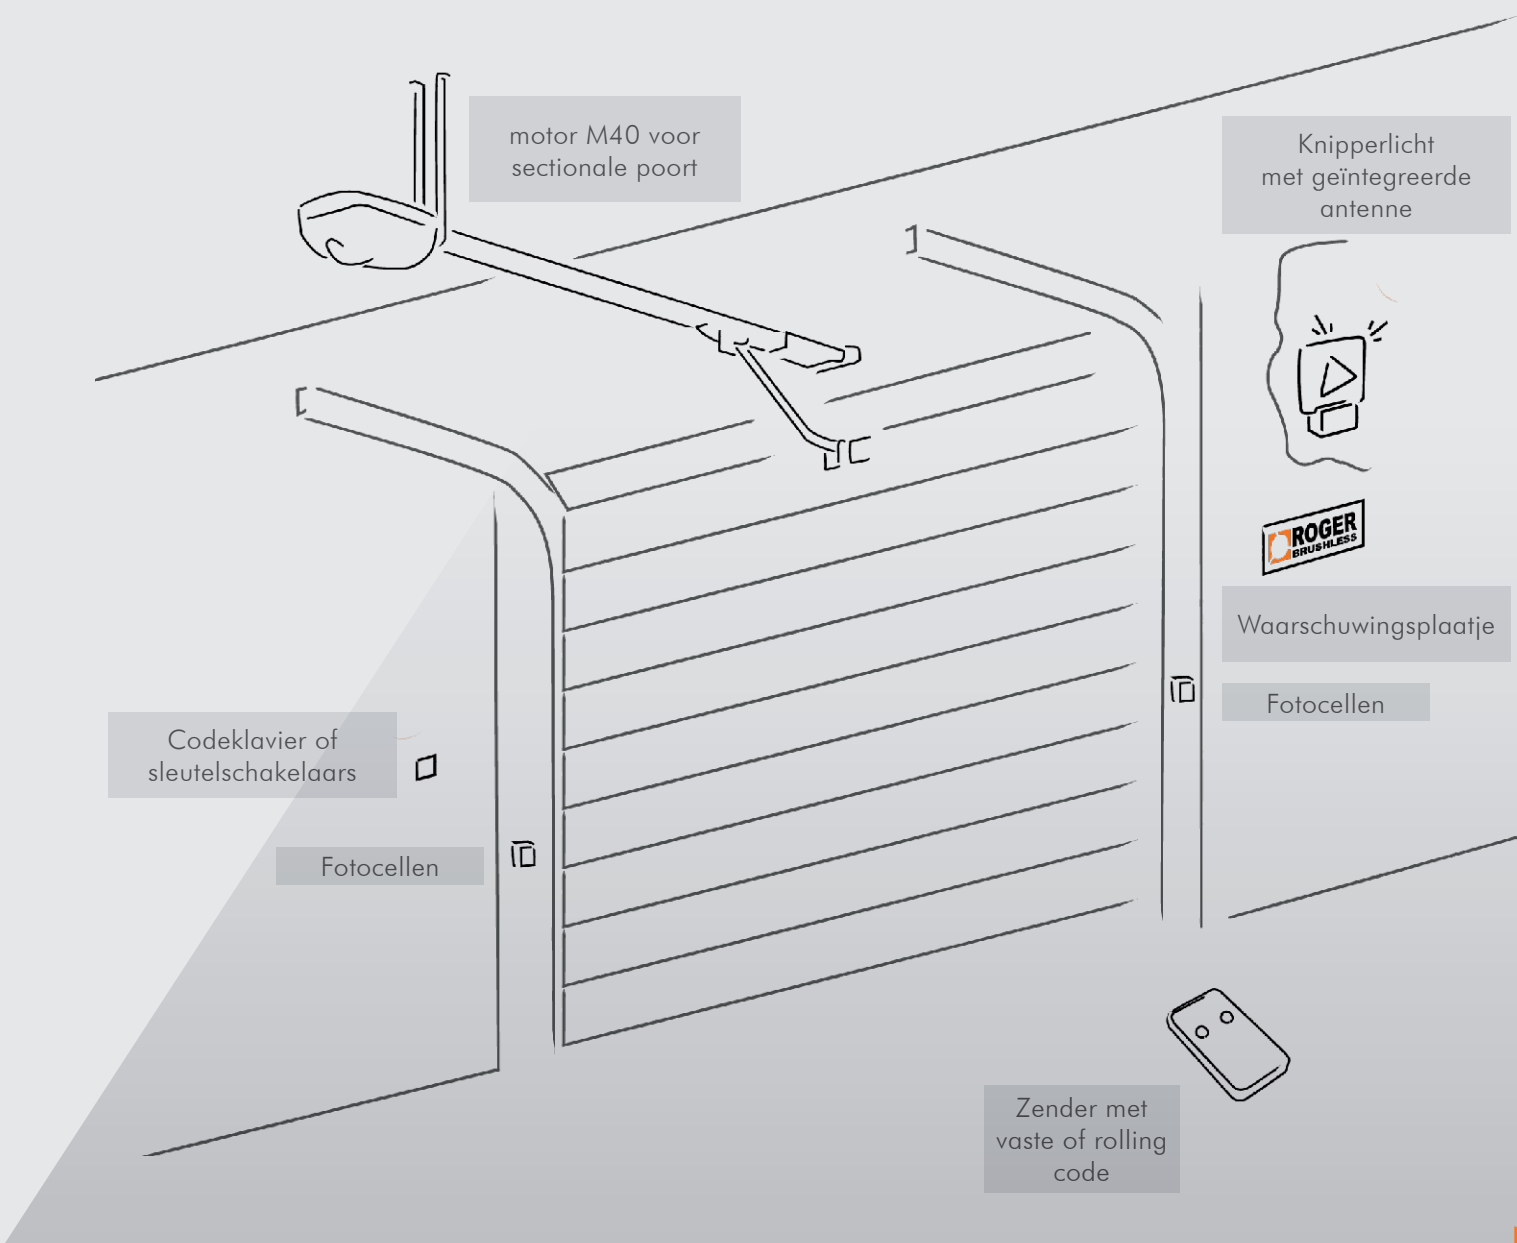


INSTALLATIE M40

Een voorbeeld van een installatie

1 type motor:

*M40/G3065M: Kettingrail van 3m M40serie met ingebouwde motor 650N

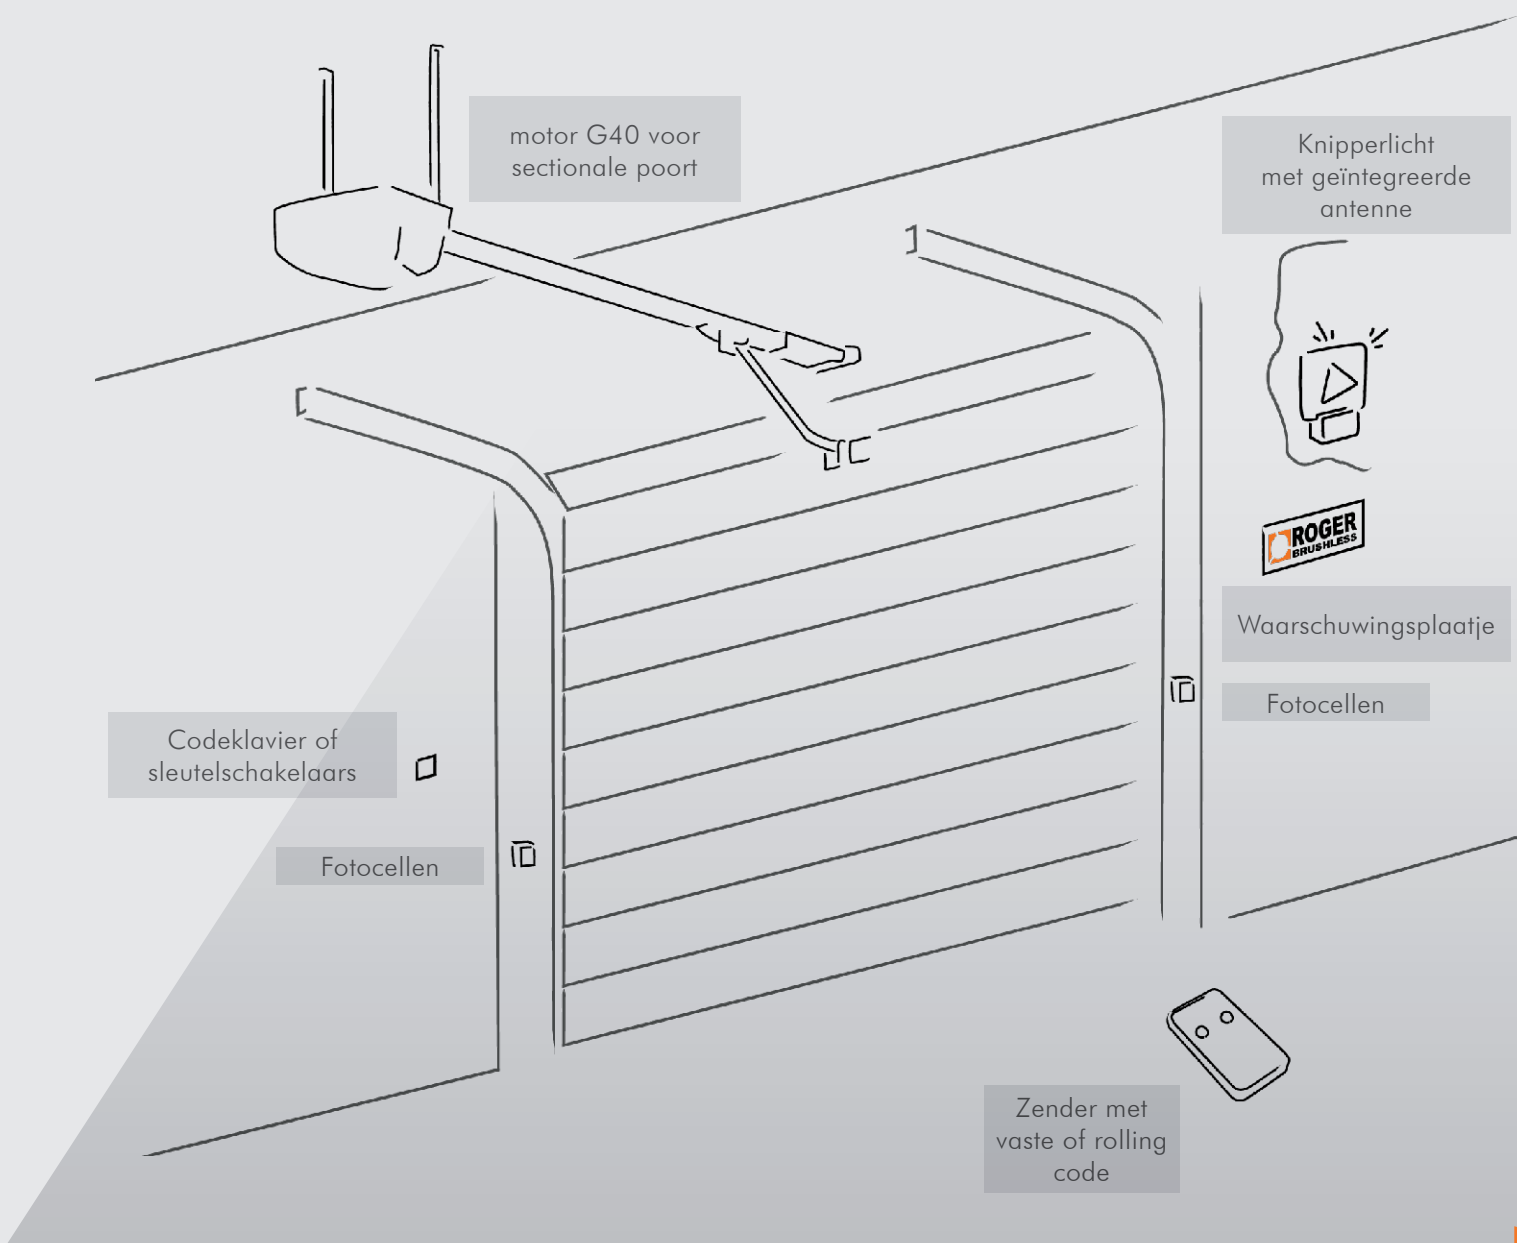

INSTALLATIE G40

Een voorbeeld van een installatie

2 types motoren:

*G40/G3100M: Kettingrail van 3m G40serie met ingebouwde motor 1000N

*G40/G4100M: Kettingrail van 4m G40serie met ingebouwde motor 1000N

DE FABRIEK

Automatisatie, een passie

Productie



Assemblage en
kwaliteitcontrole



Ontwikkeling en test-fase



Servicecenter



Onze B2B pagina voor
professionele installateurs.
zie www.rogerbelgium.be

**ROGER
BELGIUM**

[OVER ONS](#)[PRODUCTEN](#)[TRIPLE FORCE](#)[KNOEDEN](#)[REFERENTIES](#)[CONTACT](#)[BB](#)

AUTOMATISERINGEN VOOR POORTEN EN HEKKEN ..
De beste keuze voor elke situatie

B2B
Hieronder vindt u informatie op onze B2B pagina. Hier vindt u de producten, prijzen, kwaliteit, advies, nieuwe producten, ...

HEEFT U REEDS TOEGANG?

NOG GEEN TOEGANG?
Vraag uw informatie nu en krijg toegang tot alle informatie die u nodig heeft voor uw installatie.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan (U ontvangt deze gratis en vrijblijvend)

VERDELER:



ROGER BELGIUM

Zwaaikomstraat 25 - 8800 Roeselare
0032 (0) 51 24 42 50
info@rogerbelgium.be

Onze B2B pagina voor professionele installateurs vindt u op de site van Roger Belgium.

WWW.ROGERBELGIUM.BE

