

NEW
SYSTEM

ผนังกันเสียง เอสซีจี ไพรวอลล์ รุ่นสเปซ ทเวลฟ์พลัส

SCG PRIVAZY WALL : SPACE 12+



เสียงดังแค่ไหน
ก็หลับสบาย

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปไร้โครง
ประหยัดพื้นที่ ป้องกันเสียงรบกวน



กันเสียง

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเสียงที่ผ่านผนัง
อย่างน้อย **12 เดซิเบล**




**ประหยัดพื้นที่ได้ถึง
50%****

ด้วยความหนาของผนังเพียง 4 ซม.



**ติดตั้งง่าย
เร็วกว่าเดิม 3 เท่า***

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปไร้โครง
สามารถติดตั้งบนผนังเดิมได้ง่าย

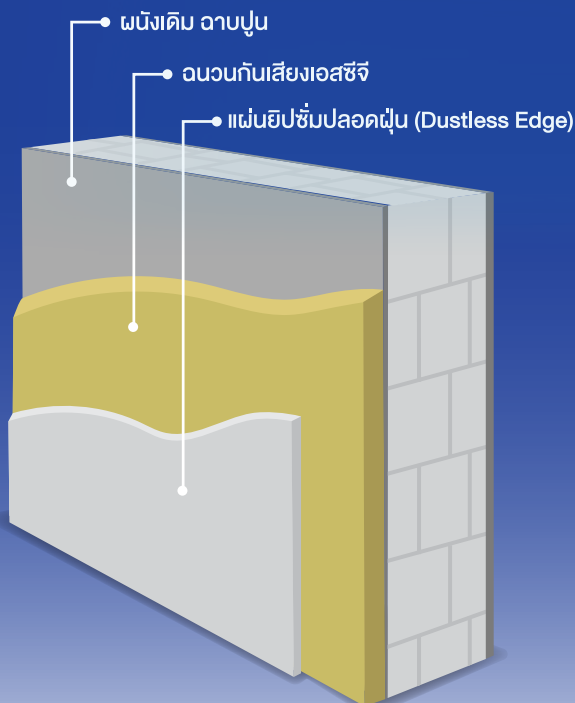

ผนังกันเสียงสำเร็จรูปแบบใหม่ ไร้โครง ถูกพัฒนามา
เพื่อเพิ่มความอยู่สบาย และเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้คุณ
มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงที่ผ่านทางผนังได้อย่างน้อย
12 เดซิเบล ในขณะที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งลดลงถึง 50 %
โดยสามารถติดตั้งกับบนผนังห้องเดิมได้ง่าย และสะดวก
รวดเร็ว

- ความหนารวม 4 เซนติเมตรต่อแผ่น
- ขนาด 0.63 x 1.23 เมตรต่อแผ่น
- น้ำหนัก 7.25 กิโลกรัมต่อแผ่น

หมายเหตุ

*ติดตั้งเร็วกว่าเดิม 3 เท่า เมื่อเทียบกับผนังเบาทั่วไป

**ผนังกันเสียง เอสซีจี ไพรวอลล์ รุ่นสเปซ ทเวลฟ์พลัส มีความหนาประมาณ 4 ซม. เมื่อเทียบกับระบบผนังเบา
ทั่วไปที่มีความหนา 8 ซม. ซึ่งใช้โครง U66 และ C64 ร่วมกับวัสดุอะคูสติก เอสซีจี รุ่น Cylence Zoundblock S050
ปิดทับด้วยยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม.

ข้อแนะนำในการติดตั้ง



1 ฝุ่นสกปรกกับพื้นผิวท่อนรวม ทั้งชุดตู้ หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น เพื่อป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการติดตั้ง



2 นำบัวฝ้า และบัวพื้นออกจากผนัง (ถ้ามี) โดยทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพื่อนำมาเก็บงานหลังจากติดตั้งผนังเรียบร้อยแล้ว



3 นำสวิตช์ไฟฟ้า และตัวรับไฟฟ้า ออกจากผนังทุกจุด



4 ตรวจสอบระดับระนาบผนังว่ามีอาการเอียงหรือไม่ และทำแนวในการติดแผ่นโดยใช้เลเซอร์ระดับ จากนั้นกำหนดแนวระดับในการติดแผ่น โดยใช้ตาตั้งเส้นตามแนวระดับที่กำหนดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการติดตั้ง



5 ยังกาวปลั๊กตะปู โดยมีความหนาประมาณ 1 ซม. หรือมากกว่า ก่อนที่จะติดเข้ากับผนัง เพื่อที่เนื้อกาวจะเกาะยึดกับผนังได้แข็งแรงมากขึ้น




6 ยิง 2 จุดต่อแผ่น ยิง 4 จุดต่อแผ่น

6 นำแผ่นผนังกันเสียงเอสซีจี ไพรอซ์วอลล์ รุ่นสเปซ ทอว์พวล์ ติดเข้ากับผนังเดิม ใช้แผ่นซีเมนต์เสริมที่ด้านหลังของแผ่นเพื่อช่วยปรับระบบแล้วใช้พุกพลาสติกยิงยึด

ในกรณีผนังได้ฉาก หรือ ผนังล้มตั้งไม่เกิน 1 ซม. ให้ใช้พุกพลาสติกยิงยึดบริเวณแผ่นแควบนสุด 2 จุดดิ่งภาพซ้าย

ในการันผนังไม่ได้ฉาก หรือ ผนังล้มตั้งเกิน 1 ซม. ให้ใช้พุกพลาสติกยิงยึดแควอื่น ๆ 4 จุดดิ่งภาพขวา

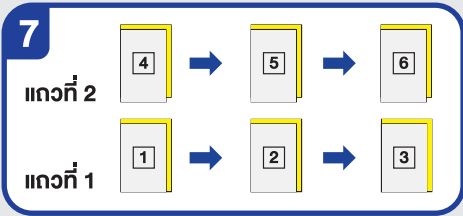

7 กรณีสอดแผ่นผนังแผ่นแรกให้ติดปีกด้านข้างและด้านล่างออก โดยจะเริ่มการติดตั้งจากมุมล่างซ้ายของผนังไปทางขวา และขึ้นเป็นแถวถัดไปจากด้านล่างซ้ายไปด้านขวา (ตามลำดับในภาพ)



8 กรณีต้องมีการเจาะปลั๊กไฟ ให้วัดตำแหน่งแล้วใช้ส่วนเจาะให้เป็นรู จากนั้นใช้คัตเตอร์ตัดตามตำแหน่งที่วัดไว้ที่ ผนังกันเสียงเอสซีจี ไพรอซ์วอลล์ รุ่นสเปซ ทอว์พวล์ และติดตั้งปลั๊กไฟให้เรียบร้อย



9 ติดตั้งวัสดุตกแต่งผนัง ติดกับ ผนังกันเสียงเอสซีจี ไพรอซ์วอลล์ รุ่นสเปซ ทอว์พวล์ จนเต็มผนังเดิม



10 ใช้กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี ยาแนวความชอบรอบทั้งหมด 4 ด้าน ตกแต่งผนังให้สวยงามด้วยการทาสีน้ำอะคริลิก หรือ ตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ และเก็บความสวยงามด้วยบัวฝ้า และบัวพื้น



คำเตือน

ลักษณะการใช้งาน

• ใช้ติดตั้งเป็นผนังกันเสียงภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน เพื่อป้องกันเสียงรบกวน

คำเตือนในการติดตั้ง

• ต้องติดตั้งตามคู่มือติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้เป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนัก • ก่อนทำการติดตั้งต้องทำการตรวจสอบเสถียรภาพทุกครั้งที่ติดตั้งไม่มีการเสถียรภาพหรือ • ขณะติดตั้งตรวจสอบใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น เสื้อ กางเกง และรองเท้า • ห้ามติดตั้งบริเวณที่สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสความชื้นและน้ำ • สินค้านี้ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้นการใช้งานไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ซื้อ • ไม่ควรสอดคานไม้ที่เกิดจากการตัด เหยื่อ เฆาะ หรือขีดผลิตภัณฑ์ • การตัด เหยื่อ เฆาะ หรือขีดผลิตภัณฑ์ อาจมีฝุ่นฟุ้งกระจาย หากได้รับประทานหรือสูดดมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และร่างกายได้ • กรณีเกิดอาการคันหรือระคายเคืองบริเวณที่สัมผัสผิวนอน ควรเช็ดด้วยน้ำอุ่น และหากอาการยังไม่ดีขึ้นควรรับปรึกษาแพทย์ • ควรติดตั้งบนพื้นที่ไม่ลื่น น้ำ และความชื้น เพื่อให้ประสิทธิภาพของยาวยืดหยุ่นได้ดี

ข้อควรระวัง

• ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก • เก็บสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท และเก็บให้พ้นจากน้ำ ความชื้นและแสงแดด • คุณสมบัติต่าง ๆ ที่กำหนดในเอกสารนี้ เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ระบุ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาก่อนการจำหน่ายเท่านั้น การใช้งานหรือการดำเนินการใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ เช่น การตากแดดหรือแช่น้ำเป็นระยะเวลานานโดยไม่ติดตั้งตามมาตรฐาน อาจทำให้คุณสมบัติต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้ • ห้ามวางของที่มีน้ำหนักมากบนสินค้า อาจมีผลทำให้สินค้าเสียหาย เช่น เกิดการยุบตัวของแผ่นฉนวน เป็นต้น • ผู้ประกอบการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-OT-D-C011/6601

26018DCAE01 Printed 15/10/2022