

NEW

# ผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช

รูปลอนใหม่ เพื่องานดีไซน์สวย โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์

Build a new geometric patterns,  
Create a design beyond your imagination



## MODISH

Capturing Refined Pattern

MODISH-V

MODISH-U

# ผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น โมดิช

## ผนังตกแต่งเซาะร่องตีโซนใหม่


ให้มีตีแปกใหม่ สวยสะอาดตา สร้างเอกลักษณ์งานตีโซน  
แข็งแรง ทนทานด้วยเทคโนโลยี **XTRUSION**  
ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

## มี 2 รูปลอน ให้เลือกสร้างสรรงานตีโซนได้อย่างตอบโจทย์

- Modish-V ลอนสามเหลี่ยม ให้ความโฉบเฉี่ยวสวยคม โดดเด่น
- Modish-U ลอนโค้งครึ่งวงกลม สร้างสุนทรียศาสตร์ให้กับพื้นที่


## เทคนิคการติดตั้งแบบซ่อนหัวสกรู

ให้ผนังสวยเนียนด้วยระบบยิงโมเลกุลปลีอก  
ผนังเนียนสวยเป็นผืนเดียวกัน




Product	Modish-V	Modish-U
Dimension (cm)	24.7x300x3.1	25.5x300x3.9
Weight (kg/pc)	20.5	24.2
Usage (pc/sqm)	1.35	1.36

MODISH-U

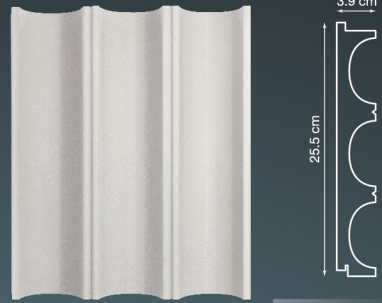

รูปลอนโค้ง ซีซีเมนต์

MODISH-V

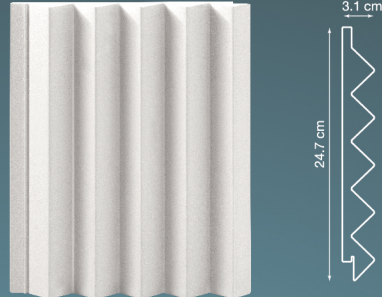

รูปลอนสามเหลี่ยม ซีซีเมนต์




MODISH-V

MODISH-U

## Tips & Trick

วิธีการติดตั้ง  
สามแกนรายละเอียด

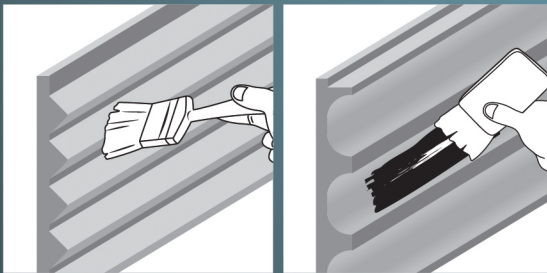

- **การเตรียมพื้นผิว** ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงขนนุ่ม ปิดไปตามความยาวของไม้ให้ปราศจากฝุ่น จากนั้นใช้ผ้าสะอาดลูบให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกซ้ำอีกครั้ง
- **การทาสีรองพื้น** นำแปรงทาสีจุ่มสีขย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สีรองพื้นครีมน้ำอะคริลิก ใช้ปลายแปรงปิดไปตามด้านยาว จากนั้นค่อยๆ ลากแปรงปิดที่ขอบด้านในร่องไม้ หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง หลังการทาสีรองพื้นในรอบที่ 1 แล้วค่อยลงซ้ำอีก 1-2 รอบ
- **การทาสีจริง** นำแปรงทาสีหรือฟองน้ำจุ่มสีขย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี หรือสีน้ำอะคริลิก 100% สีที่ต้องการทาสี 2-3 รอบจนได้เฉดสีตามที่ต้องการ โดยแต่ละรอบของการทาสีให้ระยะเวลาการรอสีแห้งประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

- ⚠ **คำเตือน** • ห้ามนำไปใช้บนโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับปะทะ หรือนำเข้าปาก และไม่ควรรดคมุ่พื้นที่เกิดจากการตัด เจียร เจริ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 10 เมตร ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง
- ⚠ **ข้อควรระวัง** • ผลิตภัณฑ์ โพลีเอสเตอร์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกิน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกินหรือสูดเข้าไป ให้รีบนำเอาออกมา 1-2 แก้ว เพื่อแจ้งอาการแก่แพทย์ • ข้อจำกัดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบได้ที่ [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)

CW-OT-D-C015/6804 | สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ  
All content, design, and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุกถาวร | เอสซีจีโฮม เอ็กซ์พรีเรียนซ์  
และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ติดต่อบริการเพิ่มเติมได้ที่  
SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : [contact@scg.com](mailto:contact@scg.com),  
[www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com), LINE ID : @scgbrand