หลังคาเหล็ก เอสซีจี รุ่น SSR760

ทนทาน ได้มาตรฐาน บริการครบวงจร






บริการครบวงจร จาก เอสซีจี

- ถอดแบบประมาณการ
- วัดหน้างาน ให้คำปรึกษาโดยทีมงานเอสซีจี
- ติดตั้ง มั่นใจได้ในความปลอดภัย
- ส่งมอบงานตามกำหนด พร้อมรับประกันผลงาน

ทนทาน

หลังคาเหล็ก เอสซีจี ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่ผ่านการควบคุมคุณภาพ
ให้ตรงตามมาตรฐานระดับสากล มอก. 2228-2559 หรือ JIS 3321/3322
ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของเหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตหลังคาเหล็ก เอสซีจี

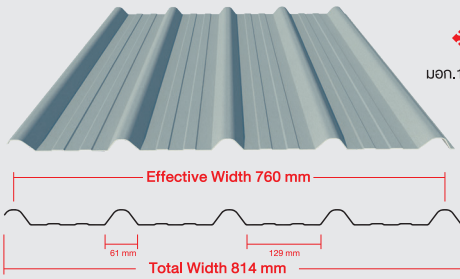

หลังคาเหล็ก เอสซีจี ลอน SSR760 ออกแบบรูปลอนมาเป็นพิเศษ ให้บริเวณสันมีความสูงถึง 26.3 มม. และมีความโค้งมน ช่วยให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และสามารถต้านทานแรงลมได้ดีขึ้นถึง 10%-16%

รายละเอียดวัสดุ Physical Characteristic

ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ **Base Metal Thickness (BMT)**	0.25	0.28	0.30	0.35	0.42	0.45	0.48
ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ **Total Coatted Thickness (TCT)**	0.28	0.30	0.35	0.40	0.47	0.50	0.53
ความหนาของแผ่นเหล็กหลังเคลือบสี **Total Painted Thickness (TPT)**	0.30	0.33	0.40	0.44	0.50	0.54	0.57
น้ำหนักแผ่น kg/sq.m **Mass per unit area**	2.45	2.64	2.83	3.30	3.97	4.25	4.53
น้ำหนักแผ่น kg/m. **Mass per unit length**	1.87	2.01	2.15	2.51	3.01	3.23	3.44
ความลาดชันหลังคาขั้นต่ำ Degree **Minimum Roof Slope**	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°

ได้มาตรฐาน


หลังคาเหล็ก เอสซีจี
มีการควบคุมการผลิตโดยทีมงานมืออาชีพ
และมีการตรวจสอบคุณภาพของแผ่นหลังคาเหล็ก เอสซีจี
ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ทำให้ได้แผ่นสินค้าหลังคาเหล็ก
ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

ระยะห่างของช่วงแป และรัศมีสำหรับการดัดโค้ง

ลักษณะช่วงแป Type of span	ระยะห่างของช่วงแป สำหรับหลังคาที่ไม่มีการดัดโค้ง (mm)						
ช่วงแปเดียว (Single span)	1000	1000	1000	1000	1100	1300	1500
ช่วงแปกลาง (Internal span)	1000	1000	1100	1500	1900	2100	2300
ช่วงแปปลาย (End span)	1000	1000	1000	1100	1300	1500	1700
ช่วงยื่นล้ำ (Unstiffened overhang)	150	150	150	150	150	150	200

ชนิดของการดัดโค้ง	รัศมีการดัดโค้ง (mm)	
ดัดโค้งธรรมชาติ	>55,000	>60,000
ดัดโค้งด้วยเครื่อง	>350	>500

สันลอนที่สูงกว่าปกติและมีความโค้งมน
จะช่วยลดปัญหาการรั่วซึมจากรอยบุบ
ที่บริเวณสันลอนจากการยิงสกรูได้ดีขึ้น

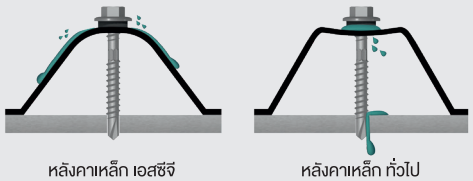

ลอน SSR760 เอสซีจี สามารถรองรับน้ำ
ได้ดีกว่าและช่วยลดปัญหาจาก
การติดตั้งจากการยิงสกรูได้

ความยาวสูงสุดของแผ่นหลังคา Maximum Roof Run (m)

ปริมาณน้ำฝน Rainfall Intensity (mm/hr)	มุมลาดเอียงของหลังคา (Roof Slope)		
	5°	7.5°	10°
200	123	139	152
250	98	111	121
300	82	92	76

เคลือบสี...สวยทน ไร้ปัญหา ทุกเฉดสี

- ขาวเอเชียนไวท์ หนา 0.3 – 0.47 มม.
- เขียวไบร์ทกรีน หนา 0.3 – 0.47 มม.
- แดงไทเกอร์เรด หนา 0.3 – 0.47 มม.
- เทาซิตเตอร์เกรย์ หนา 0.3 – 0.47 มม.
- น้ำตาลเนเชอรัลบราวน์ หนา 0.3 – 0.47 มม.
- น้ำเงินนูโวบลู หนา 0.3 – 0.47 มม.
- ดำสไปเดอร์แบล็ค หนา 0.3 – 0.47 มม.
- แดงแบงค็อกเรด หนา 0.5 มม.
- ขาวออฟไวท์ หนา 0.5 มม.
- เขียวฟอร์เรสกรีน หนา 0.5 มม.
- เทาพอร์ซเกรย์ หนา 0.5 มม.
- เทาอัลลอยเกรย์ หนา 0.5 มม.
- น้ำตาลอินเตอร์เนชั่นแนลบราวน์ หนา 0.5 มม.
- น้ำเงินโอเชียนบลู หนา 0.5 มม.
- ดำไนท์สกาย หนา 0.5 มม.

R-UMKTS12006

*เฉดสีมาตรฐานของเหล็กเคลือบคัลเลอร์บอนด์ ได้ใช้เทคโนโลยีเทอร์มาเทค มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการสะท้อนรังสีอาทิตย์ แม้ในโทนเฉดสีเข้มก็ยังสามารถช่วยสะท้อนรังสีอาทิตย์ได้ดี โดยไม่ต้องปรับแต่งเฉดสีให้อ่อนลง ดังนั้น ผู้ใช้เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ จึงสามารถเลือกเฉดสีได้หลากหลายกว่า และยังคงรักษาประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีอาทิตย์ได้อย่างดี

**สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม I เอสซีจี โฮม บุญถาวร I เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand