

D'COR

UNIQUE THE SPACE

RUSTIC
makes
UNIQUE (Series)

ใหม่

ผนังสมาร์ทบอร์ด
เอสซีจี เดคคอร์
รุ่น รัสติก



- **สวย ให้อารมณ์ไม่จืด** ด้วยลายเส้นซดลึกเป็นเส้นยาวและถี่ เมื่อทาสีแล้วยังเห็นลายเส้นไม้สวย
- **ดีไซน์แตกต่าง** เซาะร่องสวย มีมิติด้วยขอบแผ่นลมนุ่ม
- **สเปซเป็นหนึ่งเดียว** ใช้ตกแต่งได้ทั้งผนังและฝ้า



ขนาด กว้างxยาวxหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	การใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
120x240x0.6	25.69	0.35





การติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

กรณีติดตั้งผนัง


ติดตั้งบน
โครงคร่าว

ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.




ติดตั้งบน
ผนังคอนกรีต

กำหนดระยะแนวยึด
ห่างไม่เกิน 60 ซม.




โครงคร่าวกัลวาไนซ์ที่ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็กยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแบนมีปีก 32 มม. ในกรณีที่เป็นผนังคอนกรีตให้ยึดด้วยทุกพลาสติก 37 มม. ร่วมกับตะปูเกลียว 38 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม. ร่วมกับปูนกาซีเมนต์

กรณีติดตั้งฝ้า

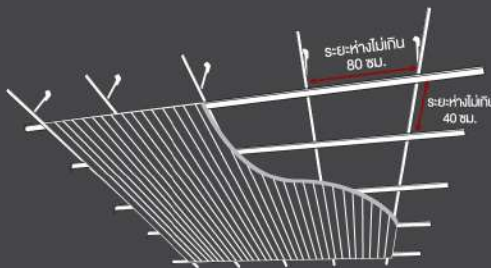

ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และโครงคร่าวย่อยระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. โครงคร่าวกัลวาไนซ์ยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็กยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแบนมีปีก 32 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม.

การเก็บรอยต่อระหว่างแผ่น

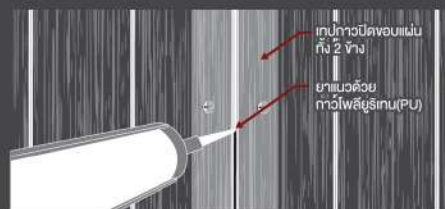

การเก็บงานรอยต่อ ใช้เทปกาวยึดขอบแผ่นทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการล่อน และทำการยาแนวด้วยกาวโพลียูรีเทน จากนั้นปิดให้เรียบร้อย แล้วดึงเทปกาวออก


การเก็บงานหัวสกรู



ทำค้ำวามสะอาดบริเวณหัวตะปู จากนั้นใช้อะคริลิกฟิลเลอร์หรือวอลฟูตตีในการเก็บงาน 1-2 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 2 ขัดตกแต่งให้สวยงาม



ในกรณีที่ต้องการให้เกิดลายเส้น แนะนำให้ใช้แปรงทองเหลืองบริเวณหัวตะปูเกลียวตามทิศทางของลายเส้นจนเกิดเป็นลาย

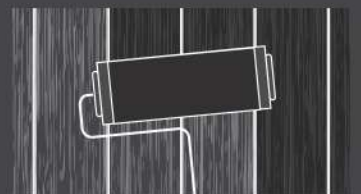

ทาสีรองพื้น 1 รอบและสีจริง 1-2 รอบ โดยใช้สีน้ำอะคริลิก 100% หรือสีย้อมไม้โพลีเอสเตอร์สีเม้นต์

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นฝ้า ผนัง เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับประทุษ หรือน้ำหนักเข้าปาก และไม่ควรถูกคนผู้ที่เกิดจากการติดตั้ง เจาะ หรือขีด ผลิตในไทย • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการรองเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-SB-D-C012/6309

รหัสของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Right Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com