กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี

SCG PAVING TILE

“ตกแต่งพื้นที่ด้วยดีไซน์สวยงาม เสมือนธรรมชาติรังสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ”

Enhance your space with nature-inspired design, redefined by advanced technology.




SCG PAVING TILE
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี

ด้วยดีไซน์ที่สวยงาม หลากหลาย ดุจธรรมชาติ ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็น งานพื้นภายนอก ที่อยู่อาศัย งานพื้นที่สาธารณะ งานทางเท้า เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีจากเอสซีจี ทำให้ได้ผิวหน้าที่มีความสวยงาม โดดเด่น เหมาะกับทุกสไตล์การใช้งาน

Elegantly designed with natural variation, our product adapts seamlessly to any design imagination. Suitable for outdoor residential floors, public pavements, and footpaths, it delivers superior performance through SCG's advanced technology—creating attractive, durable surfaces for every application.



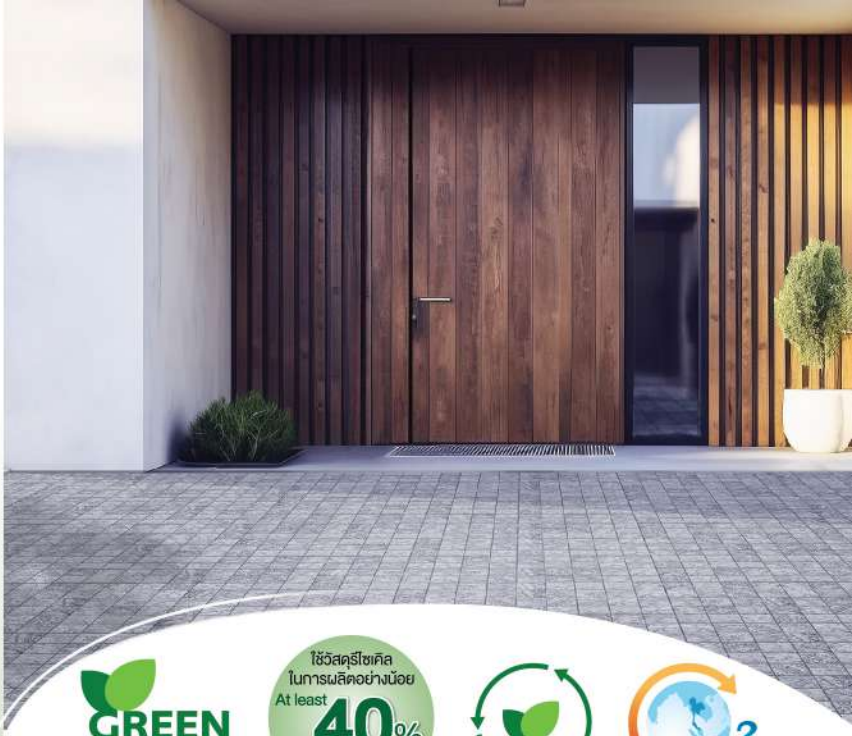

GREEN CHOICE

ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย At least 40% of recycled materials



SPECIAL FEATURES

- ผิวหน้าหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างจากเอสซีจี
  A wide variety of textures made with technology from SCG.
- สีสันทนทานเนื่องจากผสมในชั้นผิวหน้า ไม่ใช่การทาสี โดยความหนาชั้นสีประมาณ 6 มม.
  Durable color achieved by integrating dye into the 6-mm surface layer, without surface painting.
- แข็งแกร่งด้วยความหนาถึง 3.5 ซม.
  Strong with thickness of 3.5 cm.
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน
  Able to withstand every weather conditions with a long service life.
- ปลอดภัย ผิวไม่ลื่น (R10 ขึ้นไป)
  Safe, non-slip surface (R10 and up).
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องยาแนว
  Easy Installation, no grout needed.
- ลดโอกาสการเกิดรา ตะไคร่
  Less chance for mold and algae.
- ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานในการผลิต มอก. (บางรุ่น)
  TIS certified (some models only).
- ผสมวัสดุเหลือใช้อย่างน้อย 40% ลดการใช้วัสดุธรรมชาติ
  At least 40% of recycled materials, resulting in less natural resource consumption.
- ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์
  Carbon footprint label certification.





CONTENT

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tiles

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี SCG Paving Tiles

4 COMFORT
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท

6 UVT
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น ยูวีที

8 STAMP PAVE
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น แสตมป์ เพฟ

10 VENTOLA
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น เวนโทลา

12 MEDINA
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น เมดิน่า

13 SERENA
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น เซเรน่า

14 CARPET STONE
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น คาร์เพท สโตน

15 EARTHPAVE
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น เอิร์ธ เพฟ

16 PAVEMENT
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น เพฟเมนท์

17 ACCESSORIES
• อุปกรณ์เสริม

18 INSTALLATION & INSTRUCTION
• ขั้นตอนการติดตั้ง และข้อแนะนำการดูแลรักษา

20 TECHNICAL SPECIFICATIONS
• รายละเอียดทางเทคนิค

24 SITE REFERENCE
• ตัวอย่างการใช้งาน

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

COMFORT

“นวัตกรรมพื้นลดร้อนเพื่อความสบายที่คุณสัมผัสได้”

“Heat-reducing paving innovation for comfort you can truly feel.”

สัมผัสความเย็นสบายกว่าพื้นทั่วไป 3-7 องศาเซลเซียส ด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น SCG รุ่น COMFORT สุดยอดเทคโนโลยี HEATSYNC ที่ทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ทำให้อุณหภูมิที่ผิวกระเบื้องลดลงได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน (HEAT TRANSFER) ที่ทำงานประสานกัน ทั้งการนำความร้อน (HEAT CONDUCTION) การพาความร้อน (HEAT CONVECTION) และการแผ่รังสีความร้อน (HEAT RADIATION) มาพร้อมลวดลายสวยงามด้วยเทคโนโลยี UVT ให้คุณตกแต่งพื้นที่ภายนอกได้อย่างมั่นใจและใช้ชีวิตกลางแจ้งได้อย่างสบายไร้กังวล เติมเต็มทุกช่วงเวลาดีๆ ของครอบครัว

Experience a surface temperature 3-7°C lower than conventional cement floor tile with SCG Paving Tile - COMFORT series. Powered by **HeatSync Technology**, which actively draws heat out of the paving tiles, allowing the surface temperature to drop rapidly. This performance is based on integrated **heat transfer principles**, including :

• Heat Conduction • Heat Convection • Heat Radiation

Combined with elegant surface designs created using **UVT technology**, SCG Paving Tile - COMFORT series allow you to decorate outdoor spaces with confidence and enjoy outdoor living comfortably and worry-free—enhancing every precious family moment.

GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

22.4 $kgCO_2e/m^2$

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531

สะท้อน & คายความร้อนได้ไว
Reflects and releases heat quickly

เย็นกว่ากระเบื้องทั่วไป 3-7°C
3-7°C lower surface temperature than conventional cement floor tiles

ใช้ชีวิตได้สบายกว่าที่เคย
Elevated living comfort








Special Features

- **มอบอุณหภูมิผิวสัมผัสที่อยู่สบาย** สามารถระบายความร้อนและดูดซับความร้อนได้ **ทำให้อุณหภูมิที่ผิว เทียบเท่าหินอ่อนธรรมชาติและดีกว่ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นทั่วไป 3-7° องศา***
  Provides a comfortable surface temperature with efficient heat dissipation and absorption, comparable to natural marble and **3-7°C lower temperature than conventional cement floor tiles***
- **พื้นที่โดยรอบอุณหภูมิต่ำลง** ลดการสะสมความร้อนที่พื้น
  Helps reduce surrounding ambient temperature and minimizes heat accumulation on the floor
- **ให้ลุคที่เรียบหรู ผิวหน้าสวย** เสมือนวัสดุหินธรรมชาติ ให้ลุคที่เรียบหรู
  3D surface texture delivering an elegant, refined look similar to natural stone
- **ปลอดภัยกันลื่น R10** สามารถใช้งานภายนอกได้ สามารถรับน้ำหนักได้ดีเทียบเท่ากระเบื้องปูพื้นซีเมนต์ทั่วไป
  Slip resistance R10, suitable for outdoor applications and strong load-bearing performance equivalent to standard cement floor tiles
- **ติดตั้งง่าย ไม่ต้องยาแนว** อีกทั้งสร้างสรรค์ PATTERN เป็นดีไซน์ที่แตกต่างเฉพาะตัวได้ง่าย
  Easy installation, no grouting required, enables creative pattern designs with unique character
- **กระเบื้องรักษ์โลก** มีการปล่อยค่า CO_2 ที่ต่ำกว่ากระเบื้องซีเมนต์แบรนด์ทั่วไป และมีการใช้ WASTE สร้างมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้
  Environmentally friendly tiles, lower CO_2 emissions than typical cement tiles and incorporates waste materials to add value to recycled resources

การทำงานของเทคโนโลยี HEATSYNC

How HeatSync Technology Works

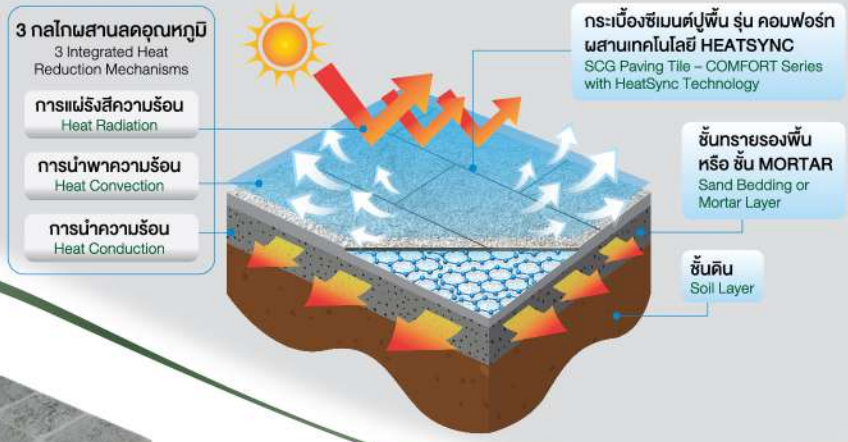

HEATSYNC TECHNOLOGY

เทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ทำให้อุณหภูมิที่ผิวกระเบื้องลดลงได้เร็วขึ้น

HeatSync is a technology designed to draw heat away from paving tiles, enabling the tile surface temperature to decrease more rapidly.

MARBLE | Cob 9 NEW



เพิร์ล ไวท์ มาร์เบิล
Pearl white marble



คลาวด์ เกรย์ มาร์เบิล
Cloud grey marble

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

MARBLE | Smooth NEW



เพิร์ล ไวท์ มาร์เบิล
Pearl white marble



คลาวด์ เกรย์ มาร์เบิล
Cloud grey marble

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²



เพิร์ล ไวท์ มาร์เบิล
Pearl white marble



คลาวด์ เกรย์ มาร์เบิล
Cloud grey marble

Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 15.50 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 60 x 3.5 cm
Weight : 15.50 kg/tile
Usage : 5.55 tiles/m²



*ทดสอบโดยการจำลองการใช้งานจริง วัดอุณหภูมิที่ผิวกระเบื้อง เปรียบเทียบระหว่างกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น คอมฟอร์ท สีเพิร์ล ไวท์ มาร์เบิ้ล และกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นสีเทาทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพแวดล้อม และเฉดสีด้วยอุณหภูมิอากาศ (Air temperature) 35-41 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 45-65%, รังสีดวงอาทิตย์ (Solar radiation) 600-920 วัตต์ต่อตารางเมตร, ความเร็วลม (Wind speed) 4-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

*Tested under simulated real-use conditions by measuring surface temperature and comparing SCG Paving Tile – COMFORT Series (Pearl White Marble) with conventional grey paving tiles. Results may vary depending on weather conditions, environment, and color shade.

Test conditions : • Air temperature : 35-41°C • Relative humidity : 45-65% • Solar radiation : 600-920 W/m² • Wind speed : 4-15 km/h

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

UVT

GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

20.6 $kgCO_2e$
ขนาด 40x40 ซม.
40x40 cm size

22.0 $kgCO_2e$
ขนาด 30x60 ซม.
30x60 cm size

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531

UVT : Ultimate Virtual Technology

ขั้นสุดเทคโนโลยีแห่งความเสมือนจริง เนรมิตสีสันและลวดลายบนผิวกระเบื้องซีเมนต์ได้ทุกแบบ ทุกสไตล์ ยกระดับพื้นที่ให้โดดเด่นเหนือใคร ถอดรหัสความงาม จากธรรมชาติ สวยทุกองศาจนต้องสัมผัส

Ultimate Virtual Technology makes it possible to create all sorts of colors and patterns. The glossy finish reflects light to enhance depth and dimension, with a 6 mm color layer onto cement tiles, making your floor unique. Decoding natural beauty, every attractive angle calls for your attention.

Special Features

- สีสันลวดลายสวยงามเสมือนธรรมชาติด้วย "ULTIMATE VIRTUAL TECHNOLOGY"
  Attractive natural colors and patterns with "ULTIMATE VIRTUAL TECHNOLOGY."
- พื้นผิวร่องลายลึก ได้ผิวสัมผัสดุจหินจริง
  Deep textured surfaces, mimicking the feel of natural stone.
- ติดตั้ง ต่อลาย จัดแนวกระเบื้องได้สวยงาม
  Beautiful results from installation, pattern-matching and arrangement.
- ปลอดภัยผิวกระเบื้องไม่ลื่น (R10)
  Safe, non-slip surface (R10).
- ซ่อมแซม บำรุงรักษาง่าย
  Easy maintenance
- แข็งแกร่งทนทานต่อสภาวะอากาศ ด้วยความหนาถึง 3.5 ซม.
  Strong and capable of withstanding climatic conditions with 3.5 cm thickness.

MARBLE SERIES

ขนาด 40 x 40 ซม.
Size : 40 x 40 cm



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m^2

ขนาด 30 x 60 ซม.
Size : 30 x 60 cm



Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 15.39 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 60 x 3.5 cm
Weight : 15.39 kg/tile
Usage : 5.55 tiles/m^2

Color Chart




เกรย์ มาร์เบิล
Grey Marble

แบล็ก มาร์เบิล
Black Marble

Marble Cob 9 NEW

Color Chart

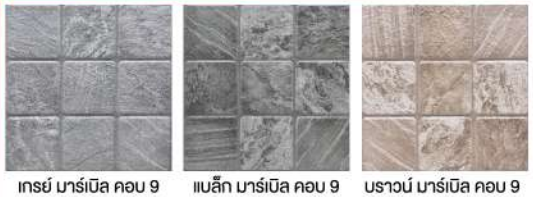


เกรย์ มาร์เบิล คอบ 9
Grey Marble Cob 9

แบล็ก มาร์เบิล คอบ 9
Black Marble Cob 9

บราวน์ มาร์เบิล คอบ 9
Brown Marble Cob 9

Marble Cob 16 NEW

Color Chart

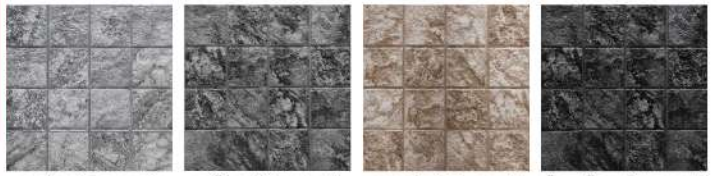

เกรย์ มาร์เบิล คอบ 16
Grey Marble Cob 16

แบล็ก มาร์เบิล คอบ 16
Black Marble Cob 16

บราวน์ มาร์เบิล คอบ 16
Brown Marble Cob 16

เจ็ท แบล็ก มาร์เบิล คอบ 16
Jet Black Marble Cob 16

Color Chart



เกรย์ มาร์เบิล
Grey Marble


แบล็ก มาร์เบิล
Black Marble

ซิลเวอร์ เกรย์ มาร์เบิล
Silver Grey Marble

คอปเปอร์ มาเบิ้ล
Copper Marble

บรอนซ์ มาร์เบิล
Bronze Marble



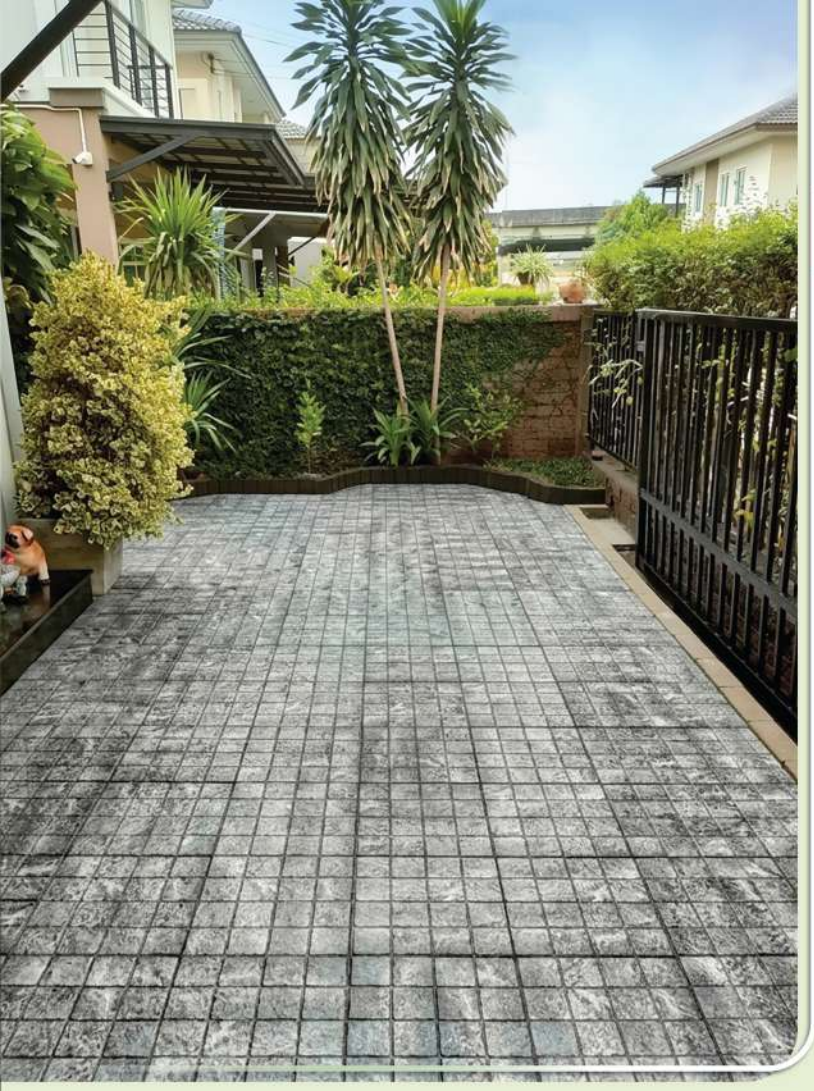

GRANITE SERIES

ขนาด 40 x 40 ซม.
Size : 40 x 40 cm



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



บราวน์ เคฟ
Brown Cave

เกรย์ แกรนิต คอบ
Grey Granite Cob

แบล็ก แกรนิต คอบ
Black Granite Cob

WOOD SERIES



Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 15.39 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 60 x 3.5 cm
Weight : 15.39 kg/tile
Usage : 5.55 tiles/m²

Color Chart



ริว โอ๊ค
Ryu Oak

ลินเบิก โอ๊ค
Lindberg Oak

ลุดวิก โอ๊ค
Ludwig Oak

หลุยส์ โอ๊ค
Louis Oak



SCAN ME

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

STAMP PAVE

DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการสร้างลวดลายด้วยระบบดิจิตอลลงบนผิวกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น รังสรรค์ลวดลายและสีสันได้ตามจินตนาการ ผสานกับความเงางาม สร้างมนต์เสน่ห์ของพื้นที่ ให้ความรู้สึกดั่งเดินอยู่ในสวนต่างประเทศ

Digital printing technology allows all sorts of patterns and colors to be printed onto cement paving tiles. Glossy and beautiful, an area can be made charming, making you feel like you are strolling in a garden located in another country.

GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

20.6 kgCO_2e

ขนาด 40x40 ซม.
40x40 cm size

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531

Special Features

- สีสันลวดลายสวยงาม ด้วย "DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY"
  Colorful with "DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY."
- สีเหลือบ เงางาม เล่นแสง สร้างมิติให้พื้นที่ ด้วยชั้นสีหนาถึง 6 มม.
  Iridescent and glossy, a play of lights adds dimension to the floor, with 6 mm color thickness.
- ติดตั้ง ต่อลาย แรนด้อมแพทเทิร์น จัดแนวกระเบื้องได้อย่างสวยงาม
  Random patterns for uniquely installation.
- ปลอดภัยผิวกระเบื้องไม่ลื่น (R10)
  Safe, non-slip surface (R10).
- ซ่อมแซม บำรุงรักษาง่าย
  Easy maintenance
- แข็งแกร่งทนทานต่อสภาวะอากาศ ด้วยความหนาถึง 3.5 ซม.
  Strong and capable of withstanding climatic conditions with 3.5 cm thickness.

LONDON





Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา Grey | สีดำ Black | สีส้ม Orange

PARIS

NEW





Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา Grey | สีเทาอ่อน Light Grey | สีดำ Black

NAPLE





Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.


Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา Grey | สีดำ Black | สีส้ม Orange

ROMA

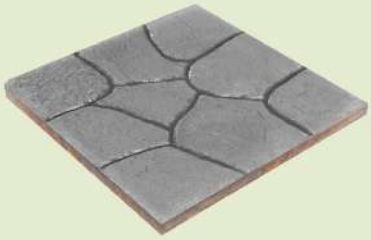

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา Grey | สีดำ Black | สีส้ม Orange




COMO



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart

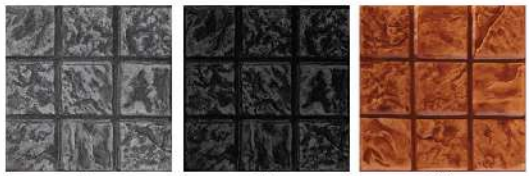

สีเทา Grey | สีดำ Black | สีส้ม Orange



ATHENS



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา Grey | สีดำ Black | สีส้ม Orange

SCAN ME

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

VENTOLA

GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

25.4 kgCO_2e

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531
ยกเว้น ขนาด 10x10 ซม.
except size 10x10 cm

SHOT BLAST Technology

โมเดิร์น เรียบ เท่ ด้วย “SHOT BLAST TECHNOLOGY” พ่นเปิดผิวหน้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เพื่อโชว์ความงามของเม็ดหินแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใน ตอบโจทย์งานออกแบบทุกพื้นที่การใช้งาน

Modern, sleek and cool, “SHOT BLAST TECHNOLOGY”, uncovers the beautiful natural stones concealed underneath, fulfilling every floor design.

Special Features

- ผิวพ่นโชว์ความงามของเม็ดหินจริงด้วย “SHOT BLAST TECHNOLOGY”
  Shot blast technology reveals the beauty of natural stones.
- ติดตั้งง่ายไม่ต้องยาแนว
  Shot blast technology reveals the beauty of natural stones.
- ปลอดภัยผิวกระเบื้องไม่ลื่น (R10)
  Safe, non-slip surface (R10).
- ซ่อมแซม บำรุงรักษาง่าย
  Easy maintenance
- แข็งแกร่งทนทานต่อสภาวะอากาศ ด้วยความหนาถึง 3.5 ซม.
  Strong and capable of withstanding climatic conditions with 3.5 cm thickness.
- สามารถรับน้ำหนักได้สูง
  High load-bearing capacity.

SQUARE



Dimension
ขนาด 10 x 10 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 0.85 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 100 แผ่น/ตร.ม.

Size : 10 x 10 x 3.5 cm
Weight : 0.85 kg/tile
Usage : 100 tiles/m²

Dimension
ขนาด 20 x 20 x 3.5 ซม.*
น้ำหนัก 3.20 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 20 x 20 x 3.5 cm*
Weight : 3.20 kg/tile
Usage : 25 tiles/m²

Dimension
ขนาด 20 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 6.50 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 12.5 แผ่น/ตร.ม.

Size : 20 x 40 x 3.5 cm*
Weight : 6.50 kg/tile
Usage : 12.5 tiles/m²

Dimension
ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 7.70 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 30 x 3.5 cm
Weight : 7.70 kg/tile
Usage : 11.11 tiles/m²


Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 15.39 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 60 x 3.5 cm
Weight : 15.39 kg/tile
Usage : 5.55 tiles/m²

Color Chart

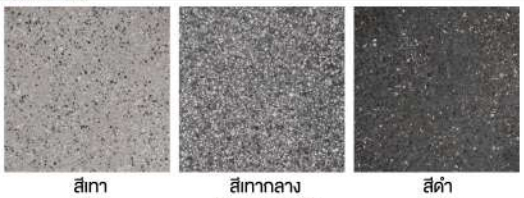

สีเทา Grey | สีเทากลาง Medium Grey | สีดำ Black

HEXAGON

หกเหลี่ยมเล็ก*
Small Hexagon*



Dimension
ขนาด 17.3 x 15 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 1.52 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 52 แผ่น/ตร.ม.

Size : 17.3 x 15 x 3.5 cm
Weight : 1.52 kg/tile
Usage : 52 tiles/m²

หกเหลี่ยมใหญ่*
Large Hexagon*



Dimension
ขนาด 52 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 19.16 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 4.28 แผ่น/ตร.ม.

Size : 52 x 60 x 3.5 cm
Weight : 19.16 kg/tile
Usage : 4.28 tiles/m²

Color Chart



สีเทา Grey | สีเทากลาง Medium Grey | สีดำ Black

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.





GRID

กริดเล็ก*
Small Grid*



Dimension
ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.*
น้ำหนัก 7.40 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 30 x 3.5 cm*
Weight : 7.40 kg/tile
Usage : 11.11 tiles/m²

กริดใหญ่*
Large Grid*



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา
Grey

สีเทากลาง
Medium Grey

สีดำ
Black

FINN

ฟินน์เล็ก*
Small Grid*



ฟินน์ใหญ่*
Large Grid*



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา
Grey

สีเทากลาง
Medium Grey

สีดำ
Black

GROOVE

กรูฟเล็ก
Small Grid*



กรูฟใหญ่
Large Grid*




Dimension
ขนาด 20 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 6.50 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 12.5 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart

SRI SRI

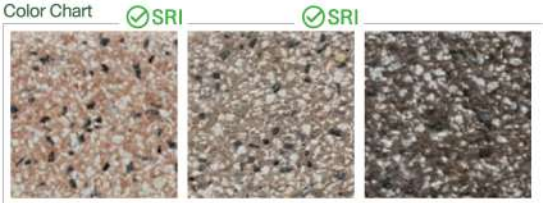

สี แอปริคอตบราวน์
Apricot Brown

สี จินเจอะ บราวน์
Ginger Brown

สี รูทบราวน์
Root Brown

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.

SCAN ME

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

MEDINA

พริ้วไหวด้วยลวดลาย และเฉดสีที่แตกต่าง พ่นเปิดผิวหน้ากระเบื้องปูพื้นซีเมนต์
เพื่อโชว์ความงามที่แท้จริงของวัสดุ สร้างผิวสัมผัสเหนือจินตนาการ

Flowing patterns and unique shades are created through shot-blasted technology, revealing the true beauty of the material and imaginative textures.

GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

20.6 kgCO_2e

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531



SINO SKY

Sino-Sky



Sino-Sky Smooth



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

SCAN ME

SILAPAN



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทามุกดา
Grey

สีเขียวมรกต*
Green

สีส้มกับทิม
Red

SCAN ME

KYOTO





Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา*
Grey*

สีดำ*
Black*

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.

SCAN ME

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

SERENA

GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531



GRINDING Technology

ยกระดับเทคโนโลยีการขัดผิวหน้ากระเบื้องหินขัดภายใน สู่การนำมาใช้กับกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นภายนอก สร้างสรรค์ผิวสัมผัสที่แตกต่าง มีมิติโดดเด่นได้อย่างอย่างเหนือระดับ

Grinding technology traditionally used for interior terrazzo tiles has been innovatively applied to exterior paving tiles, creating unique textures and enhanced dimensional depth.

TOKYO

TOKYO-S*

TOKYO-M*



TOKYO-L*



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีน้ำตาล
Brown

สีเทา
Grey

สีดำ
Black

PARQUET



สีขาว 01*
SN 05: Parquet White 01*

สีเทา 31*
SN 05: Parquet Grey 31*

สีส้ม 47*
SN 05: Parquet Orange 47*

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

MUMSON



SN 04 : มุมซ้อน ขาว 01*
SN 04 : MUMSON White 01*

SN 04 : มุมซ้อน เทา 31*
SN 04 : MUMSON Grey 31*

SN 04 : มุมซ้อน ส้ม 47*
SN 04 : MUMSON Orange 47*

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.



SCAN ME

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

CARPET STONE

สวยคลาสสิก สไตล์พื้นหิน...
อบอุ่นดุจปูพรมธรรมชาติให้บ้านคุณ
The classic beauty of stones...
To add warmth and nature to your home.



GREEN CHOICE

GEOMETRY



Dimension
ขนาด 38 x 92 x 2 ซม.
น้ำหนัก 12 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.

Size : 38 x 92 x 2 cm
Weight : 12 kg/tile
Usage : 2.80 tiles/m²

ขนาด 38 x 92 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 21 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 2.80 แผ่น/ตร.ม.

Size : 38 x 92 x 3.5 cm
Weight : 21 kg/tile
Usage : 2.80 tiles/m²

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.

Color Chart



สีแบล็ค เกรย์
Black Grey

Texture



ผิวเรียบ
Smooth



ผิวพ่น
Shot-Blasted

SCAN ME

วัสดุประกอบที่แนะนำให้ใช้ร่วมกับ CARPET STONE
Recommend accessories for Carpet Stone







GREY POLYMERIC STONE JOINTING



BLACK POLYMERIC STONE JOINTING

ปูนประสานร่อง Jointing Cement

สำหรับใช้เพื่อประสานร่องสินค้า Carpet Stone โดยช่วยตกแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้สินค้าติดกันเป็นผืนต่อเนื่อง (ไม่มีส่วนในการรับน้ำหนัก)

Used **for joint alignment** between Carpet Stone units, adding beauty by keeping products connected (plays no role in load bearing).

Dimension
น้ำหนัก 50 กก./ถุง
สี ดำ, น้ำตาล, ครีม
Weight : 50 kg/bag
Black, Grey, Cream

ปริมาณการใช้งาน
Usage
1 ถุง ใช้งานได้ 7 ตร.ม. | สำหรับ Carpet Stone หนา 2 ซม.
About 7 m² per bag | For Carpet Stone 2 cm thick.

1 ถุง ใช้งานได้ 3.5 ตร.ม. | สำหรับ Carpet Stone หนา 3.5 ซม.
About 3.5 m² per bag | For Carpet Stone 3.5 cm thick

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น Carpet Stone สามารถปูได้ทั้งแบบยาแนวและไม่ยาแนว
SCG Paving Tile Carpet Stone Series can be installed with and without grout.

วัสดุประสานร่องผสมโพลีเมอร์ Polymeric Jointing

POLYMERIC JOINTING ประสานร่องสินค้า Carpet Stone ได้ง่ายดังใจ เพิ่มความแข็งแรงให้พื้นด้วยนวัตกรรมใหม่

Polymeric Jointing used **for joint alignment** between Carpet Stone units and increasingly adding strength

Dimension
น้ำหนัก 20 กก./ถุง | สี เทา, ดำ
Weight : 20 kg/bag | Grey, Black

ปริมาณการใช้งาน
ปริมาณการใช้งาน 1-7 ตร.ม./ถุง
โดยจะแปรผันตามชนิดและขนาดของสินค้าที่ใช้
Usage
About 1-7 square meters/bag, depending on the type and size of the product used.




จุดเด่นสินค้า
- ร่องประสานแน่น
- ติดตั้งง่ายเพียงรดน้ำ
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
- ลดปัญหา มด แมลง เจาะทำรัง

Project Features
- Tight adhesion.
- Easy installation by just watering.
- Suitable for both interiors and exteriors.
- Suppresses weed growth.
- Reduces ants and insects.

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

EARTHPAVE

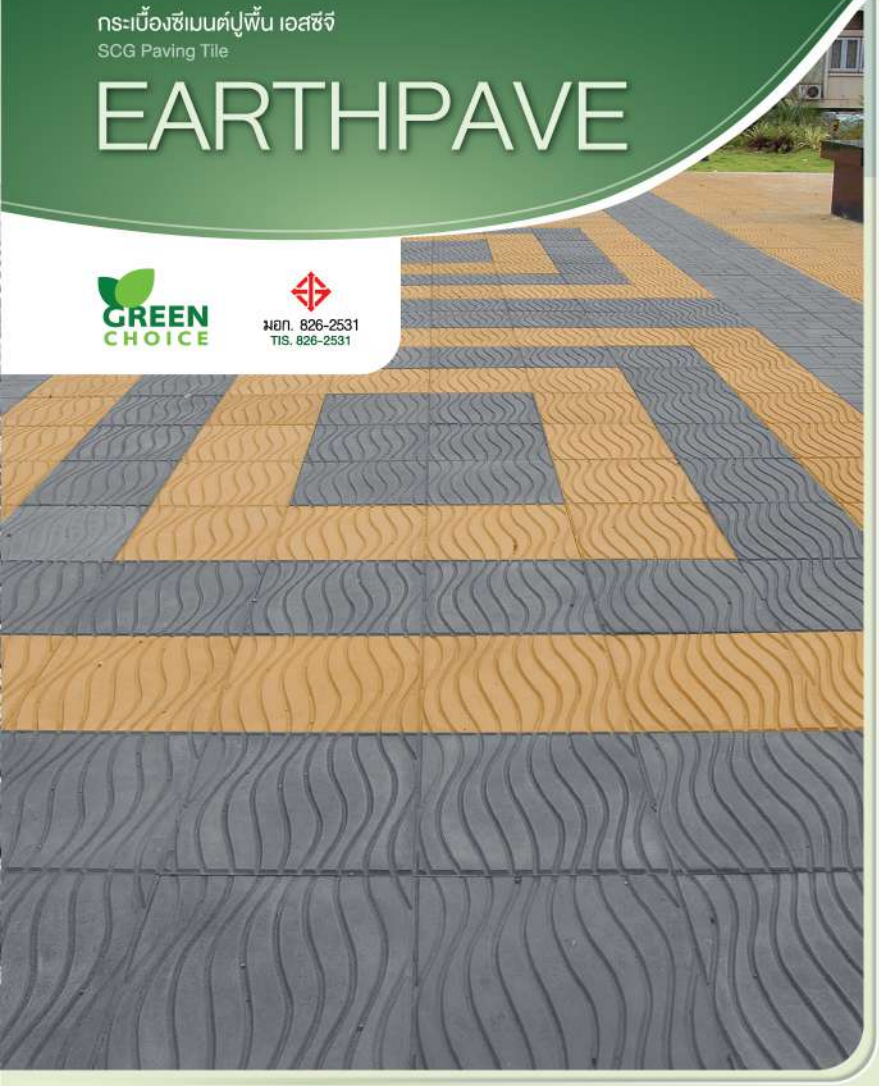

GREEN CHOICE


มอก. 826-2531
TIS. 826-2531

หรูหรา ลงตัว...
ทั้งลวดลายและความเป็นธรรมชาติ
Luxury and harmony...
A Pattern of Nature.

WAVE



สีฮันนี่ บราวน์
Honey Brown



สีชาโดว์ แบล็ค
Shadow Black

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

GRIT STONE

Dimension
ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 15.39 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 60 x 3.5 cm
Weight : 15.39 kg/tile
Usage : 5.55 tiles/m²



สีไวน์ เรด
Wine Red*



สีชาโดว์ แบล็ค
Shadow Black*



สีฮันนี่ บราวน์
Honey Brown*



สีมิสตี้ กรีน
Misty Green*

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.

SCAN ME

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

PAVEMENT

รังสรรค์พื้นให้สวยโดดเด่น...ด้วยสินค้าคุณภาพที่คุณวางใจ
Create unique and beautiful floors...with trusted quality products.



GREEN CHOICE

CIRCULARITY
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตอย่างน้อย 40%
At least 40% of recycled materials

20.8 kgCO_2e

มอก. 826-2531
TIS. 826-2531

กลุ่มมาตรฐาน
Standard Patterns

ลายหน้าเรียบ
STANDARD



ลายสานเส้น
SARNSEN



ลายพัดโบก
PATBOK*



ลายหมากรุก
MARKRUK*



ลายเกลียวคลื่น
KEAWKEAN



ลายฟีฟ่า
FIFA*



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

Color Chart



สีเทา
Grey

สีแดง
Red

กลุ่มผิวพ่น
Shot-Blast Patterns

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²



Color Chart



สีเทากลาง
Grey

สีเทา
Medium Grey

สีดำ
Black

กลุ่มผิวพ่นลายพิเศษ
Special Shot-Blast Patterns

Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²




*สามารถออกแบบลายพิเศษได้ ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และมีปริมาณการสั่งผลิตขั้นต่ำ 500 ตารางเมตร
*Custom pattern designs are possible, subject to Company terms, with a minimum purchase order of 500 square meters.




กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
SCG Paving Tile

GUIDING TILE

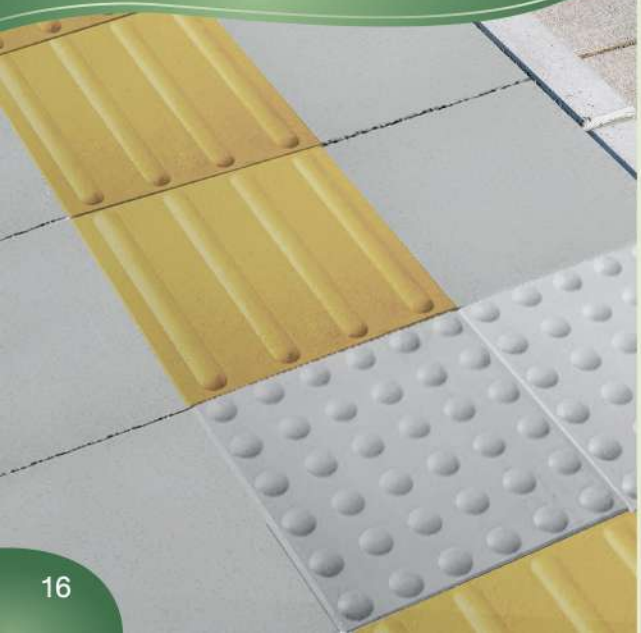


ลายปุ่ม
DOT*



Dimension
ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 7.40 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.

Size : 30 x 30 x 3.5 cm
Weight : 7.40 kg/tile
Usage : 11.11 tiles/m²


ผิวเรียบ Smooth

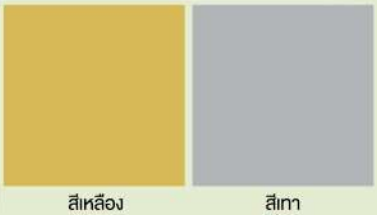

สีเหลือง
Yellow

สีเทา
Grey


ลายแถบ
LINE*



Dimension
ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น
ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

Size : 40 x 40 x 3.5 cm
Weight : 13.80 kg/tile
Usage : 6.25 tiles/m²

ผิวพ่น Shot-Blasted

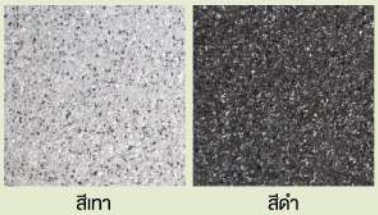

สีเทา
Grey

สีดำ
Black

*เป็นสินค้าสั่งผลิต
*For custom order only.

SCAN ME

ACCESSORIES

น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต Concrete Surface Coating



เพิ่มความสดใสให้พื้นผิวคอนกรีต พร้อมช่วยลดการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปกป้องผิวคอนกรีตให้สวยงาม คงทน ไม่มีสารพิษตกค้างมีลักษณะใสไม่มีสี สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำ มีประสิทธิภาพในการปกป้อง โดยเคลือบผิวคอนกรีตในลักษณะแผ่นฟิล์มใสคงรูปแม้อยู่ในสภาพอากาศร้อน เหมาะสำหรับบล็อกปูพื้น, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องตกแต่งผนัง, รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป และงานคอนกรีตทุกชนิด

Add vibrance to your concrete floor and reduce risk of mold and algae. Keep the concrete surface attractive and durable, with no toxic residues. Clear and colorless, the product is ready for instant use with no need for water. Offering effective protection, the concrete surface is covered with a translucent film that retains its shape even when exposed to heat. The product is suitable for paving blocks, paving tiles, decorative wall tiles, prefabricated concrete fences and all types of concrete work.

Dimension
ขนาด 3.4 ลิตร ใช้งานได้ 12 ตร.ม.
ขนาด 18 ลิตร ใช้งานได้ 63 ตร.ม.
Size 3.4 liters can be used up to 12 m²
Size 18 liters can be used up to 63 m²

คำเตือน : ห้ามทาน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต ในขณะที่ชิ้นงานยังมีความชื้นสะสมอยู่ มิเช่นนั้นจะเกิดฝ้าขาวขึ้นกับผิวหน้า ควรปล่อยให้ความชื้นระเหยจากชิ้นงานจนแห้งสนิท ก่อนการทาน้ำยา

Caution : Do not apply the concrete surface varnish while the workpieces contain significant moisture, as doing so can cause white stains on the surface. Instead, led moisture be fully evaporated from the workpieces before applying the solution.

ปูนประสานร่อง Jointing Cement

สำหรับใช้เพื่อการประสานร่องสินค้า Carpet Stone โดยช่วยตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับสินค้าติดกันเป็นผืนต่อเนื่อง (ไม่มีส่วนในการรับน้ำหนัก)

Used **for joint alignment** between Carpet Stone units, adding beauty by keeping products connected (plays no role in load bearing).

Dimension
น้ำหนัก 50 กก./ถุง
สี ดำ, น้ำตาล, ครีม
ปริมาณการใช้ 1 ถุง ใช้งานได้ 7 ตร.ม. สำหรับ Carpet Stone หนา 2 ซม.
1 ถุง ใช้งานได้ 3.5 ตร.ม. สำหรับ Carpet Stone หนา 3.5 ซม.

Weight : 50 kg/bag.
Colors : Black, Brown, Cream
Usage : 1 bag can be used up to 7 m² for Carpet Stone 2 cm thick.
1 bag can be used up to 3.5 m² for Carpet Stone 3.5 cm thick.






วัสดุประสานร่องผสมโพลีเมอร์ Polymeric Jointing



ประสานร่องสินค้า Carpet Stone ได้ง่ายดังใจ เพิ่มความแข็งแรงให้พื้นด้วยนวัตกรรมใหม่

Used **for joint alignment** between Carpet Stone units and increasingly adding strength





GREY POLYMERIC STONE JOINTING



BLACK POLYMERIC STONE JOINTING

Dimension
น้ำหนัก 20 กก./ถุง I **สี** เทา, ดำ
Weight : 20 kg/bag I Colors: Grey, Black
ปริมาณการใช้งาน 1-7 ตร.ม./ถุง โดยจะแปรผันตามชนิด และขนาดของสินค้าที่ใช้
Usage : About 1-7 square meters/bag, depending on the type and size of the product used.



จุดเด่นสินค้า
- ร่องประสานแน่น
- ติดตั้งง่ายเพียงรดน้ำ
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช
- ลดปัญหา มด แมลง เจาะทำลาย


Project Features
- Tight adhesion.
- Easy installation by just watering.
- Suitable for both interiors and exteriors.
- Suppresses weed growth.
- Reduces ants and insects.

ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี สำหรับงานที่รับน้ำหนักน้อย

SCG Paving Tile Installation
For light-duty area

เช่น พื้นทางเดินในสวนทางเดินข้างบ้าน
e.g., garden pathways / pedestrian walkways



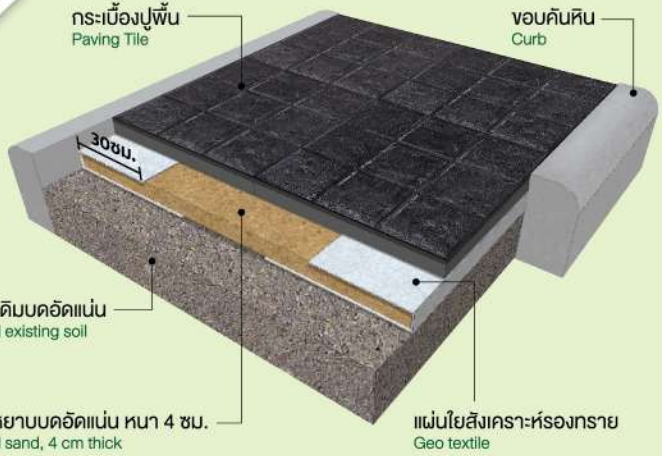


1 การเตรียมพื้น

ขั้นดินเดิมขุดลอกหน้าดินเพื่อกำจัดวัชพืช ปรับระดับให้พอเรียบและตบอัดให้แน่น กรณีที่พื้นที่มีระดับต่ำมาก ควรถมให้สูงขึ้น โดยเว้นระดับเผื่อความสูงของทรายและกระเบื้องไว้ 8-10 ซม. จับระดับความลาดเอียงของพื้น โดยให้พื้นมีความลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ำของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง

Site preparation

Excavate the existing top soil to remove weeds, level the site and compact the soil. If the ground is low, it should be raised higher, with 8-10 cm of space allowed for the height of the sand and tiles. Set the slope of the floor toward the area's drainage to prevent waterlogging.




2 กำหนดจุดและการจับระดับพื้น

กำหนดแนวการปูกระเบื้องด้วยการขึงเส้นเอ็นในแนวแกนตั้งและแนวขวาง เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการปูกระเบื้องและระดับความสูงของพื้น

Marking points and setting the floor level

Determine the tile layout lines by tying nylon strings in both vertical and horizontal directions to establish guidelines for tile installation and floor level.



3 ชั้นทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น

ก่อนการเททรายหยาบรองพื้น ให้ปูแผ่นใยสังเคราะห์รองทราย โดยรอบขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องโดยเผื่อชายผ้าให้เกินออกมาจากพื้นที่ประมาณ 30 ซม. ใช้ทรายหยาบเทเพื่อปรับระดับ บดอัดด้วยเครื่องบดอัดให้แน่น ความหนาทรายหลังบดอัด 4 ซม.และปาดหน้าทรายให้เรียบได้ระดับตามที่กำหนด พับชายผ้าใยสังเคราะห์รองทรายขึ้นมาห่อทรายไว้ในลักษณะตัว U (ตัวยู)

Compacted coarse sand base layer

Before pouring coarse sand as a base layer, lay geotextile fabric beneath the sand layer along the perimeter of the installation area, allowing approximately 30 cm of overhang to extend beyond the perimeter. Pour coarse sand to level the site and compact firmly with a compactor until reaching a thickness of 4 cm after compaction. Smoothen the sand surface at the desired level and fold the edges of the Geotextile into a U shape to wrap around the sand.




4 การปูกระเบื้อง

ปูกระเบื้องลงบนทรายจากจุดเริ่มต้น โดยวางชนชิดไม่ต้องยาแนวหรือจัดวางกระเบื้องตามแบบจนเต็มพื้นที่ จับระดับความลาดเอียงของพื้น โดยให้พื้นมีความลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ำของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง

Installation

Lay the tiles on the sand from the starting point, placing them close together without grouting, or arrange the tiles according to the intended pattern until the entire area is covered. Check the slope of the floor surface, ensuring an incline towards the drainage point to prevent waterlogging.



5 การตัดเศษ

สำหรับพื้นที่เศษด้านข้างให้ตัดแผ่นกระเบื้องด้วย ใบตัดคอนกรีตให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยนำมาปูจนเต็มพื้นที่

Tile Cutting

For leftover areas on the sides, trim the tiles neatly with a concrete cutting blade before laying them to cover the entire area.

ข้อควรระวัง

- พื้นที่ในการกองเก็บต้องเป็นพื้นราบ พื้นที่ได้ระดับและคลุมด้วยผ้าใบ ควรเก็บในที่ร่มปราศจากน้ำท่วมขังและความชื้น เพื่อไม่ให้กระเบื้องเกิดแตกร้าวและป้องกันการเกิดตะไคร่หรือคราบขาวเกิดขึ้น
- ต้องกำหนดความลาดเอียงของพื้นที่และระบบงานระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำขังจนทำให้เกิดตะไคร่หรือคราบขาวที่ผิวหน้ากระเบื้อง
- เพื่อป้องกันคราบสกปรกจากระบบงานอื่นๆ เช่น งานสี งานปูน งานดิน ฯลฯ ควรปูกระเบื้องในขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานก่อสร้าง


- Store tiles on flat and level ground and use a tarpaulin for covering. The tiles should be stored in a shaded area away from waterlogging and moisture to prevent cracking, algae and white stains.
- Appropriately set the slope of the area as well as appropriate drainage to prevent waterlogging, which can lead to algae and white stains on the tile surfaces.
- To prevent stains from other construction work such as painting, concrete works, and earthworks, etc., installation should be done as the final step in the construction process.


ขั้นตอนการติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี สำหรับงานที่รับน้ำหนักมาก

SCG Paving Tile Installation
For heavy-duty work




เช่น ลานจอดรถ
e.g., parking lot













1 การเตรียมพื้น

เตรียมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาของพื้นคอนกรีตและเหล็กเสริมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยให้เผื่อระดับสำหรับปูกระเบื้องไว้ประมาณ 5.5 - 6.5 ซม. ปรับระดับให้มีความลาดเอียงเพื่อการระบายน้ำที่ดี

Site preparation

Prepare the reinforced concrete floor. The thickness of the concrete floor and reinforcement depends on the application and allows a space of approximately 5.5-6.5 cm for tiling. Set the slope to ensure good drainage.

2 กำหนดจุดและการจับระดับพื้น

กำหนดแนวการปูกระเบื้องด้วยการขึงเส้นเอ็นในแนวแกนตั้งและแนวขวาง เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการปูกระเบื้องและระดับความสูงของพื้น

Marking points and setting the floor level

Determine the tile layout lines by tying nylon strings in both vertical and horizontal directions to establish guidelines for tile installation and floor level.

3 การผสมปูนสำหรับปูกระเบื้อง

ผสมปูนทราย (Mortar) สำหรับใช้ปูพื้น โดยเนื้อปูนที่ได้จะต้องมีลักษณะเปียกหมาดคล้ายเนื้อปูนงานก่ออิฐผนัง ไม่เหลวเกินไป เพราะจะทำให้จัดระดับได้ยากและไม่แห้งร่วนเกินไป หากเนื้อปูนแห้งเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาคราบขาวตามมาภายหลังเพื่อให้ได้ส่วนผสมของปูนทรายที่มีคุณภาพ แนะนำให้ใช้ปูนมอร์ตาร์สำเร็จรูป

Mix mortar for tile laying

Mix the mortar for tiling. The resulting mortar should be moist, similar to the mortar used for bricklaying and not too runny, which could make leveling difficult, nor too dry and crumbly, which may cause white stains later. For quality mortar, it is recommended to use premixed mortar.

4 การปูกระเบื้อง

นำปูนทราย (Mortar) เทลงบนพื้นคอนกรีตปาดให้พอเรียบความหนาปูนทรายประมาณ 2-3 ซม. นำกระเบื้องปูเต็มพื้นที่ โดยปูแบบชนชิดไม่ต้องยาแนวใช้ค้อนยางเคาะเพื่อปรับระดับ จับระดับความลาดเอียงของพื้น โดยให้พื้นมีความลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ำของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง

สำหรับพื้นที่รับน้ำหนักมากเช่น ถนน Light load ลานจอดรถ ให้เพิ่มความแข็งแรงของพื้นด้วยการใช้กาวซีเมนต์ป้ายด้านใต้แผ่นก่อนการปูกระเบื้อง

Installation

Pour mortar onto the concrete floor and level it to a thickness of approximately 2-3 cm. Lay tiles tightly across the entire area, without grouting. Use a rubber mallet to tap and adjust the level to ensure a slope toward the area's drainage to prevent waterlogging.

For heavy-load areas such as light load roads and parking lots, reinforce the surface by applying cement adhesive to the underside of the tiles before laying them.

5 การตัดเศษ

สำหรับพื้นที่เศษด้านข้างให้ตัดแผ่นกระเบื้องด้วย ใบตัดคอนกรีตให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยนำมาปูจนเต็มพื้นที่

Tile Cutting

For leftover areas on the sides, trim the tiles neatly with a concrete cutting blade before laying them to cover the entire area.

6 ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกระเบื้อง

เมื่อปูกระเบื้องเสร็จควรรีบทำความสะอาดสิ่งสกปรก เช่น คราบน้ำปูนควรรีบเช็ดออกจากผิวหน้ากระเบื้องทันที จากนั้นทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ปูนทรายเซ็ตตัวก่อนเปิดใช้งาน

Clean the tile surface

After installation, the surface should be cleaned immediately to get rid of limescale stains. Immediately wipe the tile surface and leave the cement to set for at least 7 days before use.

- ปูนทรายที่ใช้ปูกระเบื้องต้องมีลักษณะเปียกหมาด เนื้อปูนคล้ายงานก่ออิฐผนัง ไม่อยู่ในลักษณะที่เหลวเกินไป เพราะจะทำให้จับระดับกระเบื้องไม่ได้ และหากผสมปูนทรายออกมาแห้งมาก จะมีผลต่อการเกิดคราบขาวที่ผิวสินค้าในภายหลัง
- ห้ามปูในลักษณะที่มีปูนทรายรองพื้นแบบเป็นก้อนๆ (ปูแบบซาลาเปา) เพราะจะทำให้เกิดการแตกร้าวขณะใช้งาน ต้องใช้ปูนทรายรองเต็มแผ่นในการปูกระเบื้อง
- ระวังคราบปูนเปื้อนบริเวณผิวหน้ากระเบื้อง ในขณะติดตั้งหากมีน้ำปูนเปื้อนผิวหน้า ให้รีบใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดออกทันที
- กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นเป็นวัสดุสำหรับตกแต่งพื้นผิว (topping Layer) โดยโครงสร้างที่รับน้ำหนักจะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ภายใต้กระเบื้อง ดังนั้นชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีการออกแบบทางวิศวกรรมที่เหมาะสมต่อการรับน้ำหนักตามการใช้งานของพื้นที่

- The mortar used for installation must be moist with a similar texture to cement used for bricklaying, and not too runny. If the mortar is too wet, it will be impossible to level the tiles. On the other hand, if the mortar is too dry, it can lead to white stains on the surface later.
- Do not lay tiles on the mortar that has been applied in lumps (like the shape of steamed buns), as this will cause cracking during use. The mortar must cover the entire underside of the tiles.
- Be careful of cement stains on the tile surface. If cement water gets on the surface during installation, immediately wipe it off with a damp sponge.
- SCG paving tiles are used as a decorative surface layer (topping layer). The load-bearing structure is the reinforced concrete floor beneath the tiles. Therefore, the reinforced concrete layer must be appropriately engineered to support the intended load of the area.

รายละเอียดทางเทคนิค
Technical Specifications



การทดสอบการรับน้ำหนักแรงกดของแผ่นกระเบื้อง
Tile compression test

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน**ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม** อ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม **มอก.** 826 ที่กำหนดให้กำลังรับแรงอัดตามขวาง (Transverse Strength) **อย่างน้อย** 3 Mpa **หรือประมาณ** 30 กก./**ตร.ซม.**

SCG Paving tiles are manufactured using up-to-standard machinery and have **passed testing of their engineering properties.** (Refer to **TIS. 826** industrial standard, which specifies **a minimum transverse strength of 3 MPA or about 30 kg/cm².)**



ทดสอบด้วยแรงกด 300 กก. (โดยประมาณ) จนกระเบื้องเกิดการแตกร้าว เมื่อนำไปคำนวน จะได้แรงอัดตามขวางไม่น้อยกว่า 3 MPa

Test with 300 kg of compressive force (approximate) until the tile cracks. When the result is calculated, the transverse strength is at least 3 MPA.

ภาพจำลองการทดสอบกระเบื้องด้วยแรงอัดตามขวาง (Transverse Strength) ตามมาตรฐานการทดสอบ

Simulation of transverse strength testing according to test standards

ความสามารถในการรับน้ำหนัก
Load Bearing Capacity

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี สามารถใช้งานประเภทปูพื้นได้หลากหลาย รวมถึงงานประเภท ลานจอดรถ ทางเข้าอาคาร งานถนนสัญจรภายในโครงการ Light lode traffic ที่ความเร็วรถวิ่งไม่เกิน 30 กม./ชั่วโมง ซึ่งปูกระเบื้องด้วยปูนทรายเต็มผืนบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานการติดตั้ง

SCG Paving tiles can be used with a variety of flooring work, including parking lots, building entrances and road with vehicle traffic in the LIGHT LOADE TRAFFIC project where vehicles do not exceed a speed of 30 kilometers per hour. The tiles are to be installed to cover the entire steel-reinforced concrete floor according to installation standards.

น้ำหนักเฉลี่ย/ล้อ ของรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก

Average Weight/Wheel of Cars and Small Trucks



น้ำหนักเฉลี่ย/ล้อของรถยนต์

Average Weight/Wheel of Cars



น้ำหนักเฉลี่ย/ล้อรถบรรทุกขนาดเล็ก

Average Weight/Wheel of Small Trucks




ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักลดลง
Key factors for reduced load bearing capacity

ปูนทรายผสมไม่ได้ตามมาตรฐาน การผสมปูนทราย (Mortar) ที่ได้สัดส่วนจะมีลักษณะเปียกหมาด ไม่เหลวหรือแห้งเกินไปเนื้อปูนคล้ายงานก่ออิฐผนัง ปูนทรายที่ได้คุณภาพจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะกระเบื้องได้เป็นอย่างดี กระเบื้องไม่สั่นคลอน หรือหลุดร่อนเมื่อรับน้ำหนักจากการสัญจร

ปูนทรายแห้งเป็นสาเหตุของคราบขาว ปูนทรายที่ผสมไม่ได้สัดส่วน เนื้อปูนแห้งเมื่อได้รับความชื้นจากน้ำที่ไหลลงไประหว่างรอยต่อกระเบื้องจะทำปฏิกิริยากับปูนทรายใต้แผ่นกระเบื้อง เกิดเป็นน้ำปูนที่เอ่อล้นออกมาบนแผ่นกระเบื้องเมื่อแห้งตัวจะเกิดเป็นคราบขาวเลอะที่ผิวหน้ากระเบื้อง

Substandard Mortar When mortar is mixed with the right ratio, it will have a slightly wet characteristic and neither too wet, nor too dry. The mortar will have a texture that is similar to brick wall construction. High-quality mortar promotes excellent tile adhesion, preventing tiles from becoming shaky or falling off when receiving load from traffic.

Dry mortar is a cause of white stains When mortar is not mixed to the right ratio, the mortar will become dry as moisture from water travels between the grooves of the tiles, leading to a reaction with the mortar underneath the tiles. As a result, cement water overflows onto the tiles and form white stains on the tile surfaces.

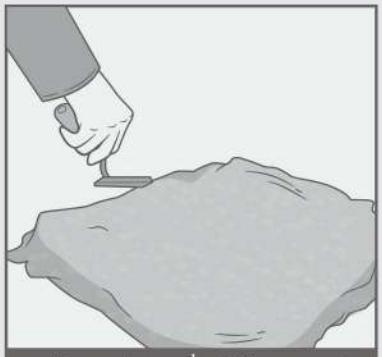

ภาพลักษณะปูนทรายที่ผสมได้ตามมาตรฐาน มีลักษณะเปียกหมาดไม่เหลวหรือแห้งจนเกินไป
Figure showing standard mortar mix, which is slightly wet and neither too wet,nor too dry. Figure showing the reaction of water to an overly dry mortar mixture.



ภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาของน้ำกับปูนทรายที่ผสมแห้งจนเกินไป
Figure showing the reaction of water to an overly dry mortar mixture.

การติดตั้งที่ไม่ได้คุณภาพ : การใส่ปูนทรายต้องใส่ให้เต็มทั่วทั้งแผ่น ไม่ควรใส่เป็นก้อน(ปูแบบซาลาเปา) เพื่อให้ผิวของกระเบื้องสัมผัสกับปูนทรายทั่วทั้งแผ่นเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของตัวกระเบื้องได้มากขึ้น

Poor installation quality Mortar must be applied to the entire tile. It should not be applied as lumps (like the shape of steamed buns) to ensure that the entire surface of the tile comes into contact with mortar. This enhances the load-bearing capacity of the tile.





ภาพเปรียบเทียบแสดงการใส่ปูนทรายเต็มแผ่นกระเบื้อง และไม่เต็มแผ่นกระเบื้อง
ซึ่งส่งผลให้การรับน้ำหนักของกระเบื้องได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
Pictures comparing between when mortar is applied to the entire tile and not applied to the entire tile, which leads to poor load-bearing capacity.

ข้อแนะนำ และการดูแลรักษากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี
Advice on How to Maintain SCG Paving Tiles

ข้อควรระวัง

1. ควรระวังเรื่องน้ำปูนเปื้อนบริเวณผิวหน้า เนื่องจากจะทำให้น้ำปูนเกาะติด และแก้ไขได้ยาก หากมีน้ำปูนเปื้อนให้รีบเช็ดออกด้วยฟองน้ำทันที
2. เพื่อป้องกันปัญหาคราบสกปรกจากระบบงานอื่น ๆ เช่น งานสี งานปูน งานดิน ฯลฯ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานก่อสร้างควรปูกระเบื้องปูพื้น
3. ห้ามปูในลักษณะที่มีปูนทรายรองใต้แผ่นแบบเป็นก้อนๆ (ปูแบบซาลาเปา) เพราะจะทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้นขณะใช้งาน ดังนั้นต้องใช้ปูนทรายรองเต็มแผ่นในการปู
4. เนื่องจากสินค้าติดตั้งในลักษณะปูชนชิดไม่เว้นร่อง ดังนั้นไม่ต้องทำการยาแนวใดๆ ทั้งสิ้น

Precautions

1. Be careful about lime water stains on the surfaces, as it can stick and be difficult to correct. If lime water stains occur, wipe them off immediately with a sponge.
2. To prevent problems with stains from other systems such as paint, cement, soil, etc., tiles should be laid as the final step of construction.
3. Do not lay tiles on mortar that has been applied in lumps (like the shape of steamed buns), as this will cause cracking during use. Instead, ensure that the entire tile is supported by mortar.
4. Since the product is installed without any gaps, grouting is not necessary.

ข้อแนะนำ และการดูแลรักษากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี

1. ควรทำความสะอาดแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี เป็นประจำด้วยน้ำเปล่า หรืออาจผสมผงซักผ้าเล็กน้อยในการล้างคราบสกปรก
2. หากต้องการดูแลรักษาผิวกระเบื้อง และลดปัญหาการเกิดคราบฮึมเปื้อน หรือเชื้อราตะไคร่น้ำ ควรลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตบนแผ่นกระเบื้อง หลังจากที่ทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้อง และรอจนแผ่นกระเบื้องแห้งสนิทดีแล้ว
3. ควรมีการลงน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตทุกปี ทั้งนี้ความถี่ในการลงน้ำยาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ใช้งาน ซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม

Advice and Maintenance of SCG Paving Tiles

1. SCG paving tiles should be cleaned regularly with plain water or a small amount of detergent to remove stains.
2. If you want to protect the tile surface and reduce the problems of stains, mold, or algae, you should apply a Concrete Surface Coating to the tiles after cleaning the tile surfaces and waiting for the tiles to be fully dry.
3. Concrete surface varnish should be applied annually. The frequency of application depends on the condition of the area being used, which may cause the application time to be sooner or later than the specified timeframe as appropriate.

มาตรฐานการลงและการกองเก็บสินค้า
Standards for Unloading and Storing Products

มาตรฐานการลง และการกองเก็บสินค้า

การลงสินค้า แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่

1. การลงสินค้าด้วยทาวเวอร์เครน เป็นวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้สายยกของที่มีความยาวตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป และผ้าใบหน้ากว้าง 4 นิ้ว ขึ้นไป เพราะหากสายยกมีขนาดสั้นเกินไปจะบีบแผ่นกระเบื้อง ซึ่งอาจทำให้แผ่นกระเบื้องแตกหรือบิ่นมุมได้
   **กรณีหากไม่สามารถหาสายยกที่มีขนาดยาว 6 เมตร ได้ให้ใช้ไม้ขนาบด้านข้างบริเวณที่สายรัด สัมผัสกับตัวสินค้าเพื่อเป็นการกระจายแรง*
2. การลงสินค้าด้วยมือ ใช้กับหน้างานที่ไม่มีทาวเวอร์เครน หรือรถขนส่งไม่สามารถเข้าได้ ข้อสำคัญของการลงสินค้าด้วยมือ คือ ต้องยกและวางสินค้าด้วยความระมัดระวัง การโยน, การกลิ้ง หรือการปล่อยและวางอย่างแรง จะทำให้สินค้าเกิดการแตกบิ่น เสียหาย นำไปใช้งานไม่ได้ และเมื่อยกสินค้าลงมาแล้ว ควรวางซ้อนกัน โดยให้มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร (ดังภาพ) หากวางซ้อนกันสูงเกินไปอาจทำให้แผ่นล่างสุดแตกหักได้

ความสูงของสินค้าทั้งหมดที่วางซ้อนกันไม่ควรเกิน 1 เมตร

Standards for Unloading and Storing Products

Products may be unloaded in two ways as follows:

1. Loading products with a tower crane is the best method because it is convenient and fast. A lifting cable that is at least 6 meters long and a canvas that is at least 4 inches wide are to be used. Otherwise, if the lifting cable is too short, it will squeeze the tiles, which may cause them to break or become indented at the corners.
   **In case a 6 meter long lifting cable is not available, use sticks to support the sides where the straps will touch the products to distribute force.*
2. Hand unloading is used for work sites where there is no tower crane or where transport vehicles cannot enter. The important point when unloading products by hand is to lift and stack them with care. Throwing, rolling, or releasing and stacking them with force will cause the products to break, chip, or become damaged, making them unusable. In addition, once the products have been lifted down, they should be stacked at a height of no more than 1 meter (as shown in the picture). If they are stacked too high, the bottom tiles may break.

The height of all product stacks should not exceed 1 meter.





การกองเก็บสินค้าหน้างาน

ควรทำดังนี้

1. วางแผ่นกระเบื้องบนพื้นที่เรียบเสมอกัน เพื่อป้องกันการแตกของแผ่นกระเบื้อง
2. เก็บสินค้าไว้ในที่ร่มโดยมีวัสดุคลุมมิดชิด และเป็นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง (ดังภาพ) เพื่อป้องกันแผ่นกระเบื้องเปียก หรือถูกความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สีสินค้าเปลี่ยนได้

Standards for Unloading and Storing Products

Do as follows:

1. Place the tiles on a flat, level surface to prevent them from cracking.
2. Store products in a shady area with a covering material and in a place where there is no flooding (as shown in the picture) to prevent the tiles from getting wet or being exposed to moisture, which can cause the product colors to change.



คุณสมบัติสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 826 - 2531
Complies with Thai Industrial Standard TIS 826-2531

ชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม **Industrial Standard Name:**	กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น Cement paving tiles
การใช้งาน **Industrial Standard Name:**	ปูพื้นอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่นๆ Paving for residential, commercial or other buildings.
ลักษณะทั่วไป **General Characteristics:**	คอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าต้องสม่ำเสมอ Dense concrete, non-cracking, non-chipping, with consistent surface color.
ความกว้าง x ความยาว (มม.) **Width x Length (mm):**	± 0.6% ของความกว้าง หรือความยาว ± 0.6% of width or length.
ความหนา (มม.) **Thickness (mm):**	≥1/25 ความยาวของกระเบื้อง ≥ 1/25 length of tile.
ความหนาชั้นผิวหน้า (มม.) **Surface Layer Thickness (mm):**	≥1.5 โดยมีค่าเฉลี่ย ≥2.0 ในการทดสอบทุก 5 ก้อน ≥ 1.5 with an average of ≥2.0 in every 5 sheets tested.
ความต้านแรงดันตามขวาง **Transverse Strength:**	- ในสภาพเปียก ≥3 เมกะพาสคัล - ในสภาพแห้ง ≥5 เมกะพาสคัล - In wet conditions ≥3 MPa. - In dry conditions ≥5 MPa.
ความต้านแรงอัด **Compressive Strength:**	≥1.5 โดยมีค่าเฉลี่ย ≥2.0 ในการทดสอบทุก 5 ก้อน ≥ 1.5 with an average of ≥2.0 in every 5 sheets tested.
การดูดซึมน้ำ **Moisture Absorption:**	แต่ละก้อน<= ร้อยละ 10 Each sheet not exceeding 10%
ความทนการขัดถูของผิวหน้า **Abrasion Resistance:**	น้ำหนักหายไปไม่เกิน ≤ 0.1กรัม Weight loss not exceeding ≤ 0.1 grams





SITE REFERENCE
ตัวอย่างการใช้งาน



Before

After : แสตมป์ เพฟ ลายลอนดอน
Stamp pave London



Before

After : เวนโทลา
Ventola



Before

After : แสตมป์ เพฟ ลายเอเธนส์
Stamp pave Athens



Before

After : คาร์เพ็ท สโตน
Carpet Stone



After : เวนโทลา กริด
Ventola Grid

Before



Before

After : แสตมป์ เพฟ ลายลอนดอน
Stamp pave London

SITE REFERENCE
ตัวอย่างการใช้งาน




แสตมป์ เพพ ลายปารีส
Stamp pave Paris



ยูวีที ลาย เกรย์ มาร์เบิล 40x40
UVT Grey Marble 40x40




ยูวีที ลาย เกรย์ มาร์เบิล คอบ16
UVT Grey Marble Cob 16

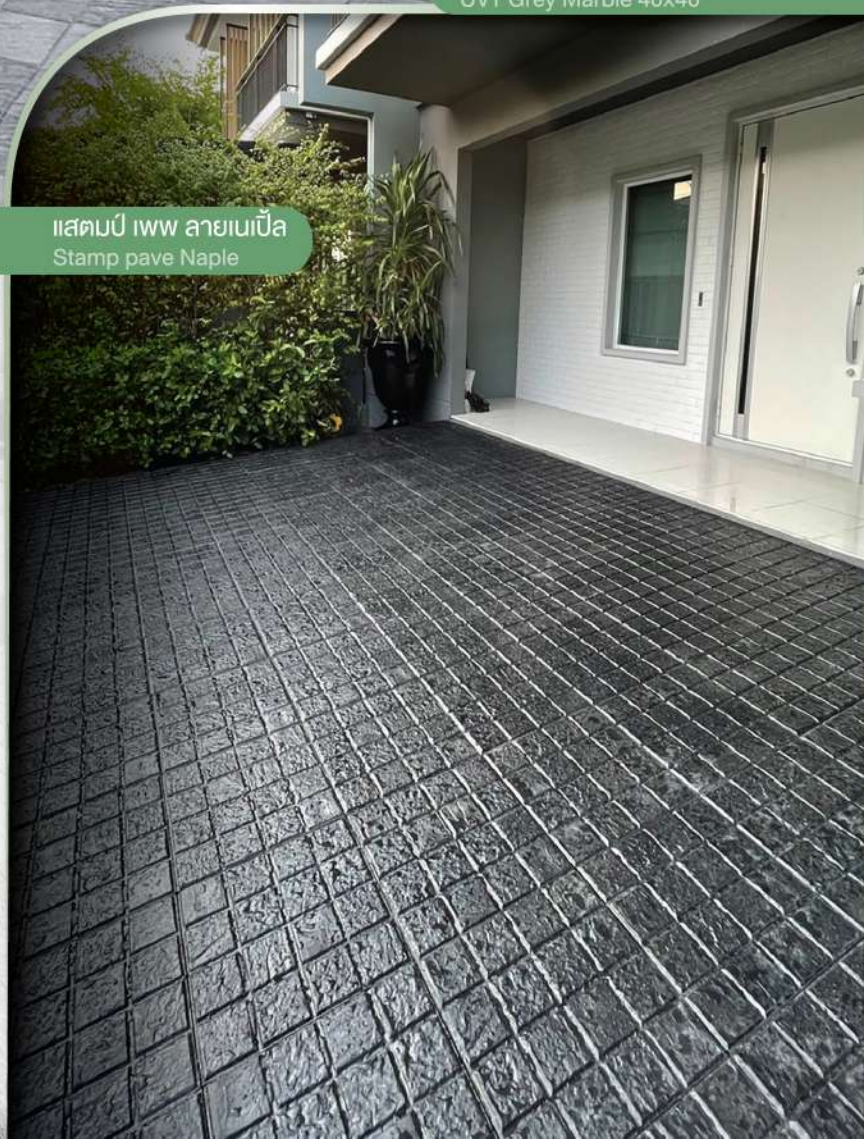

แสตมป์ เพพ ลายเนเปิ้ล
Stamp pave Naple



คอมฟอร์ท
Comfort

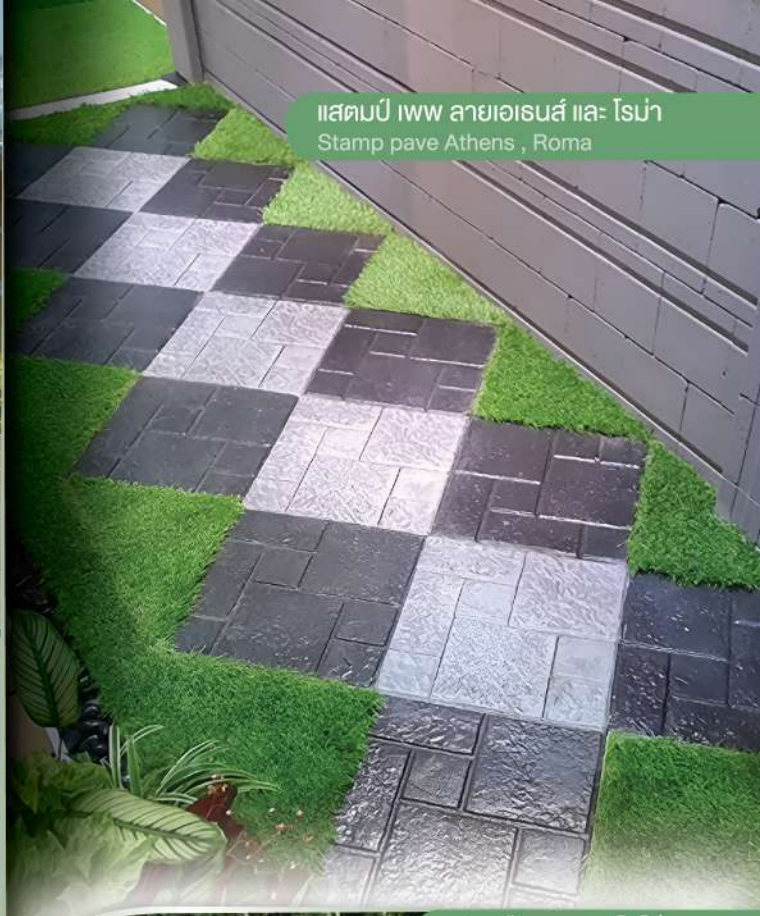

แสตมป์ เพพ ลายเอเธนส์ และ โรม่า
Stamp pave Athens , Roma



แสตมป์ เพพ ลายโคโม่
Stamp pave Como




เวนโทลา
Ventola



ยูวีที ลาย เกรย์ มาร์เบิล 30x60
UVT Grey Marble 30x60



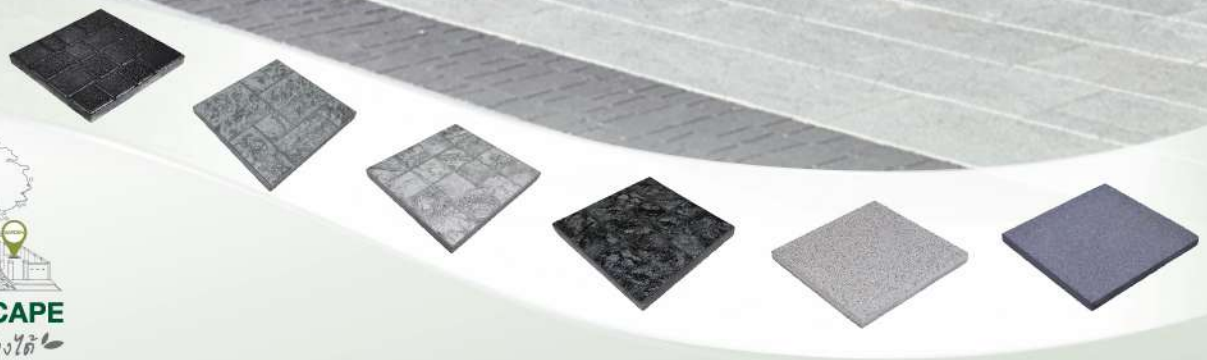

SCG LANDSCAPE
พื้นที่...ความสุข...สร้างได้

⚠ คำเตือน Warning

เพื่อความปลอดภัย ขณะติดตั้งสินค้า ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้มิดชิด เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น + การติดบล็อก ต้องเลือกใช้เครื่องสำหรับตัดบล็อกโดยเฉพาะ และควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้งาน เครื่องตัดบล็อกอย่างเคร่งครัด • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือตัด เจียร หรือขัดที่ทำให้เกิดฝุ่นมาก หากปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและร่างกายได้และควรตัด เจียรหรือขัดตกแต่ง ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและใช้เครื่องตัดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ • ต้องทำความสะอาดภายหลังการตัด เจียร หรือขัด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้ • หลังการติดตั้งควรชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง • บุคคลที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานไม่ควรเข้าใกล้บริเวณทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

To ensure safety during product installation, always wear standard personal protective equipment such as anti-dust masks, safety goggles, shirts, gloves, shoes, etc. • When cutting, use a machine specifically for block cutting, and strictly follow the usage directions. • Avoid use of cutting, grinding or polishing machines that create a lot of dust. If a lot of dust enters the body continuously for a prolonged period of time, harm to the respiratory system and the body may result. Cutting, grinding and polishing should occur in well-ventilated areas with the use of a low-speed electric cutting machine. • Cleaning must be performed after cutting, grinding or polishing by wiping with a wet cloth. Never sweep, as doing so can cause dust dispersion.• Shower with clean water after installation every time. • To prevent potential danger, people who are not wearing up-to-standard protective equipment or who are uninvolved in the work should not approach the work site.

⚠ ข้อควรระวัง Caution

พื้นที่หรืออาคารที่ต้องการติดตั้งสินค้า ควรตรวจสอบโครงสร้าง ความชันและพื้นที่จะติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบและรับรองโดยสถาปนิกและวิศวกร • ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้ง, โครงสร้างที่ใช้เพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้าและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ สถาปนิก และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ควรจัดเก็บหรือทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการติดตั้งให้เรียบร้อยในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น • การดูแลทำความสะอาดพื้นผิวหน้าสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าของสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็ก กรดหรือสารเคมีควรใช้เครื่องพ่นน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้ฟองน้ำ ผ้าสะอาดชุบน้ำผสมผงซักฟอกแล้วเช็ดลงไปที่ผิวหน้าสินค้า • ความชื้นอาจมีผลทำให้สินค้ามีคราบสกปรกเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำได้

Areas or buildings where the product will be installed should be inspected structurally as well as for the slope and installation site to ensure that they meet design standards and are approved by an architect and engineer. • These installation specifications are preliminary specifications for general use only. The specification of structural installation methods to support the weight of the product and use of the product for other purposes aside from those specified in this document is the responsibility of the designer, architect and construction foreman. • Material scraps leftover from installation should be stored or discarded properly at an appropriate location in order to prevent potential hazard. • In overseeing the cleaning of the product surfaces, cleaning equipment that can harm the product surfaces such as wire brushes, acids and chemicals should be avoided. Instead, a water sprayer with an appropriate pressure setting should be used or a clean sponge or cloth that is dipped in water mixed with detergent and then wiping on the product surfaces. • Moisture may cause the product to accumulate dirt, mold and algae.

⚠ ข้อแนะนำ Advice

• ควรเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรโยนหรือวางสินค้าอย่างรุนแรง • ควรกองเก็บสินค้าสูงไม่เกิน 1 เมตร และไม่วางพาเลทซ้อนกัน คลุมด้วยผ้าใบในที่ร่ม บนพื้นที่ได้ระดับเดียวกันปราศจากน้ำขังและไม่มีความชื้น การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามก้มหลัง ห้ามเลี้ยวหรือบิดตัวเปลี่ยนทิศทางขณะทำการยก และหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเมื่อยล้า ในการใช้งาน สินค้ากระเบื้องตอนกรีตปูพื้นภายนอกหรือภายในควรระมัดระวังในการใช้งาน เพราะสินค้ามีความหยาบ และร่องหลุมที่อาจทำให้สะดุดล้มเกิดแผลถลอกและได้รับบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะการนำรถเข็น หรืออุปกรณ์ที่มีล้อ เช่น รองเท้าสเก็ต ขึ้นมาบริเวณพื้นที่ใช้งาน เพราะอาจได้รับอันตรายจากร่องหลุมของสินค้าได้ • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามขยี้หรือยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งแล้วรีบพบแพทย์

Transport the product with caution. • Stacks should not exceed 1 meter in height, and pallets should not be stacked on top of each other. Cover the product with a tarp in a shady area on level ground that is free from water logging and moisture. • Lifting or moving of the product should be done with caution. Never bend the back, lean or twist the body to change direction while lifting, and avoid working continuously over extended periods of time to prevent injuries and fatigue. • Exercise work caution when using concrete paving tiles, since rough surfaces may cause scrapes or injuries, especially when using trolleys or wheeled devices such as skating shoes at the work site, since hazards can occur as a result of grooves and gaps in the product. • For first aid, if dust or materials enter the eyes, do not wipe or rub the eyes. Instead, swiftly rinse multiple times with clean water and then seek medical attention.

PD : 03.2026

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

*The colors of the products shown in the images are used for advertisement purposes and may differ from the actual product colors due to the printing process. Always consider the actual product colors at the store before making a purchase order.

All content, design, and layout are Copyright © 2025 , SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer | LANDSCAPE PRO

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer I เอสซีจี โฮม I เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ I ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำและร้าน แลนด์สเคป โปร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-222 E-mail : contact@scg.com
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand

Available at SCG Authorized Dealers | SCG Home | SCG Home Experience | Leading Hardware Stores and Landscape Pro.
For inquiries, contact SCG Contact Center: 02-586-222 E-mail: contact@scg.com www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand