SCG

หลังคาคอนกรีต **เอสซีจี**
รุ่น NEUSTILE CEDAR LOOK

Craft your Imagination
with Nature's Touch



TROPICAL
DESIGN

ถอดแบบจาก “ธรรมชาติ” ในทุกรายละเอียด



ลายไม้ สวยสมจริง

TROPICAL DESIGN

เพิ่มความสวยงามอีกขั้นด้วย

ครอบ Seamless

ที่แตกต่าง เน้นดีไซน์ความต่อเนื่องของเส้นสายไร้รอยต่อ สีสวยทนนาน ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีสูตรพิเศษ **X-Shield Technology** เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสี ทำให้สีสวยทน

NEUSTILE CEDAR LOOK


Roof Collection

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี **รุ่น NEUSTILE CEDAR LOOK**

เติมเต็มเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับผืนหลังคา ด้วยกระเบื้องหลังคาที่ถอดรหัสจากลวดลายของไม้สนซีดาร์ธรรมชาติ ให้ความสวยที่สมบูรณ์แบบทุกมิติ โดดเด่นด้วยรายละเอียดของเนื้อไม้ที่ลึกและคมชัด ให้ความรู้สึกได้สัมผัสจากเนื้อไม้จริง ทำให้ผืนหลังคาสวย สมจริง พร้อมความรู้สึกที่ใกล้ชิดธรรมชาติในทุกมุมมอง

- **เคลือบสีด้วย X-Shield Technology** ที่มอบความคงทนของสีสันยาวนานขึ้น ด้วยนวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสี ทำให้สีสวยทนกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า*
- **ขึ้นรูปด้วยระบบ High Pressure** มอบมิติร่องไม้ลึก และลวดลายที่คมชัดสมจริง
- **พ่นสีด้วย Airless spray** เก็บทุกรายละเอียดของร่องไม้ เพื่อมอบผืนหลังคาที่มีสีสวยสมบูรณ์แบบ

* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรสีปกติกับ สูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ Q.U.V เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่าสูตรสี X-Shield ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า

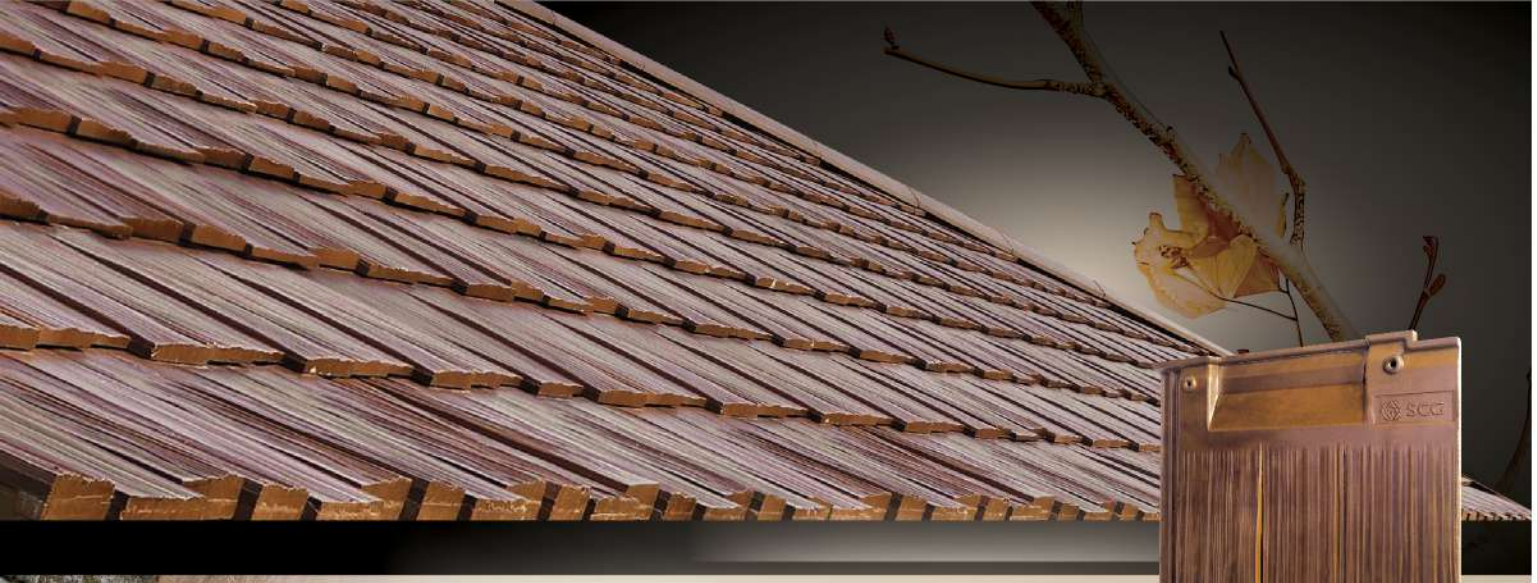

ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ)

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	40x42 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	22.5 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	45 องศา
ระยะห่างของแปต่ำสุด/ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องสูงสุด	27/13 ซม.
ระยะห่างของแปสูงสุด/ระยะซ้อนทับหัวกระเบื้องต่ำสุด	29/11 ซม.
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับ	35.4 ซม.
*ความลาดเอียงแนะนำ (Significant Pitch)	35-40 องศา

จำนวนการใช้งาน (โดยประมาณ)

กระเบื้องผืนหลังคา (Main Tile)	9.5-10.5 แผ่น/ตร.ม.
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile) ต่อความยาวเชิงชาย	2.8 แผ่น/ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)

น้ำหนักกระเบื้องผืนหลังคา	6.6 กก./แผ่น
กระเบื้องเชิงชาย (Eaves Tile)	7.4 กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ที่ใช้ในการออกแบบโครงหลังคา (Dead Load) (โดยขนาดของจันทันปรับตาม Design Load)	69 กก./ตร.ม.

การยึดกระเบื้องต่ำสุด (Minimum Fixing)

ยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2 นิ้ว-ปลายสว่าน แผ่นละ 2 ตัว กับแปเอสซีจี ในทุกแผ่นทุกแถวกระเบื้อง (วิธียึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก่อนเริ่มงานติดตั้ง
3. พื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตมีความลื่น ห้าม ! ขึ้นเดินบนหลังคาในขณะที่ผิวกระเบื้องเปียกหรือมีความชื้น เพราะเป็นอันตรายทำให้ลื่นพลัดตกจากหลังคาได้
4. หลังคามีความลาดชัน การขึ้นเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม พลัดตกได้ ห้าม ! ขึ้นบนหลังคาโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น
5. ขณะติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง
6. การติดผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้ง และหลังจากตัดเสร็จ หากมีคราบฝุ่นปลิวติดบนผิวกระเบื้องให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดแน่นบนผิวกระเบื้อง
7. ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต
8. ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการมุงหลังคาลาดเอียงหรือ Pitched Roof (หลังคาลาดเอียง หมายถึง หลังคาที่ต้องมีมุมยกตรงที่ ไม่เป็นส่วนโค้ง เช่น หลังคาทรงจั่ว หลังคาทรงปั้นหยาหรือหลังคาทรงผสมระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยา เป็นต้น) ที่มีมุมยกตามข้อกำหนดของกระเบื้องแต่ละชนิด ตาม "คู่มือการติดตั้ง" เท่านั้น
9. เมื่อมีการขนส่ง ขนย้าย และกองเก็บผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีตโปรดปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการจัดบรรทุก ขนส่ง ขนถ่าย และกองเก็บสินค้า ทางบริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน
10. ห้าม! ดัดแปลงใด ๆ บนผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เช่น การฉีดฉนวนความร้อนประเภทโฟมด้านใต้ หรือ การทาสี เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานในภายหลัง

R-SMKMC11029

- แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น NEUSTILE CEDAR LOOK ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567
- แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัย ตรวจสอบได้ที่ www.scgsmartliving.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- สภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดครบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright©2024, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME | SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม I เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com, www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand