

D'COR

UNIQUE THE SPACE

RUSTIC
makes
UNIQUE

ใหม่

ผนังตกแต่ง
เอสซีจี เดคคอร์
รุ่น รัสติก

- **ให้อารมณ์ไม่จืดจาง** ด้วยลายเส้นซดลึกเป็นเส้นยาวและถี่ แม้ทาสีก็ยังเห็นลาย
- **ดีไซน์แตกต่าง** เซาะร่องสวย มีมิติด้วยขอบแผ่นลนมุม
- **สเปซเป็นหนึ่งเดียว** ใช้ตกแต่งได้ตั้งแต่ผนังภายในไปจนถึงฝ้า

ขนาด กว้างxยาวxหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	การใช้งาน (ตร.ม./แผ่น)
120x240x0.6	25.69	0.35






การติดตั้งผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น รัสติก

กรณีติดตั้งผนัง




กรณีติดตั้งบนโครงคร่าว

ติดตั้งโครงคร่าวระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.

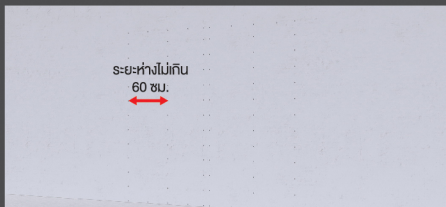


กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต

กำหนดระยะแนวยิงยึดห่างไม่เกิน 60 ซม.

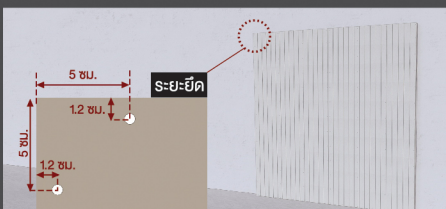


โครงคร่าวทึบหรือโครงคร่าวไม้ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็กยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแบนแบบบีบิก้า 32 มม. ในกรณีที่ผนังคอนกรีตให้ยึดด้วยทุกพลาสติก 38 มม. ร่องกับตะปูเกลียว 38 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม.

กรณีติดตั้งฝ้า

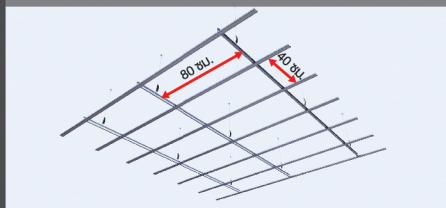


ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 80 ซม. และโครงคร่าวย่อย ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.

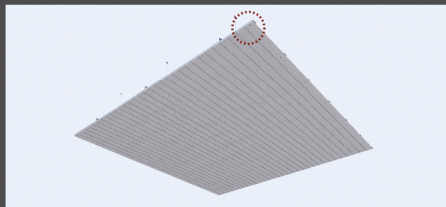

โครงคร่าวทึบหรือโครงคร่าวไม้ให้ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม. โครงคร่าวเหล็กยึดด้วยตะปูเกลียวปลายแบนแบบบีบิก้า 32 มม. ระยะยึดห่างจากมุม 5 ซม. จากขอบไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. ระยะห่างโดยรอบ 20 ซม. โดยการติดตั้งให้ทำการเว้นร่องระหว่างแผ่น 3-4 มม.

การเก็บงานหัวสกรู

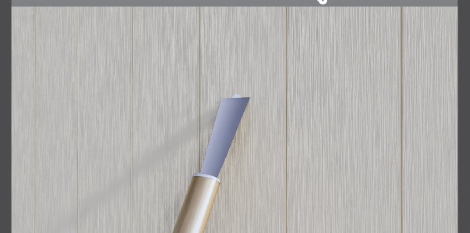

ทำความสะอาดบริเวณหัวตะปู จากนั้นใช้อะคริลิคฟิลเลอร์หรือวอลส์ปิดสีในการเก็บงาน 1-2 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 2 ขัดตกแต่งให้สวยงาม




ในกรณีที่ต้องการให้เกิดลายเส้น แนะนำให้ใช้แปรงทองเหลืองถูบริเวณหัวตะปูเกลียวตามทิศทางของลายเส้นจนเกิดเป็นลาย



ทาสีรองพื้น 1 รอบและสีจริง 1-2 รอบ โดยใช้สีน้ำอะคริลิค 100% หรือสีย้อมไม้โพลีเอสเตอร์

การเก็บรอยต่อระหว่างแผ่น

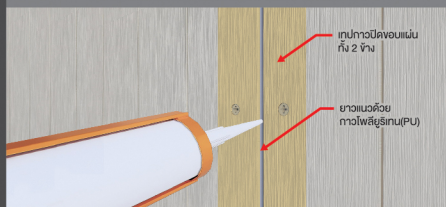

การเก็บงานรอยต่อ ใช้เทปกาวปิดขอบแผ่นทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการเลอะ แล้วทำการระบายด้วยกาวโพลียูรีเทน จากนั้นปาดให้เรียบรอยแล้วดึงเทปกาวออก

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งเป็นฝ้า ผนัง เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากรายชื่อผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเป็นโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักโดยตรง
- ห้ามรับประทุษ หรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูกคมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์
- โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการกองเก็บสินค้าก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ ผนังตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-SB-D-C011/6308

*สือของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design and layout are Copyright © 2020, SCG Cement-Building Materials All Right Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com