


ຫຼັງຄາຄອນກາຣິດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ CPAC Smooth Cool (ຊີແພັກ ສມູດຄູລ)

ເລືອກຫຼັງຄາຄູລໆ ໃຫ້ເຮືອນ
ເລືອກຊີແພັກ ສມູດຄູລ

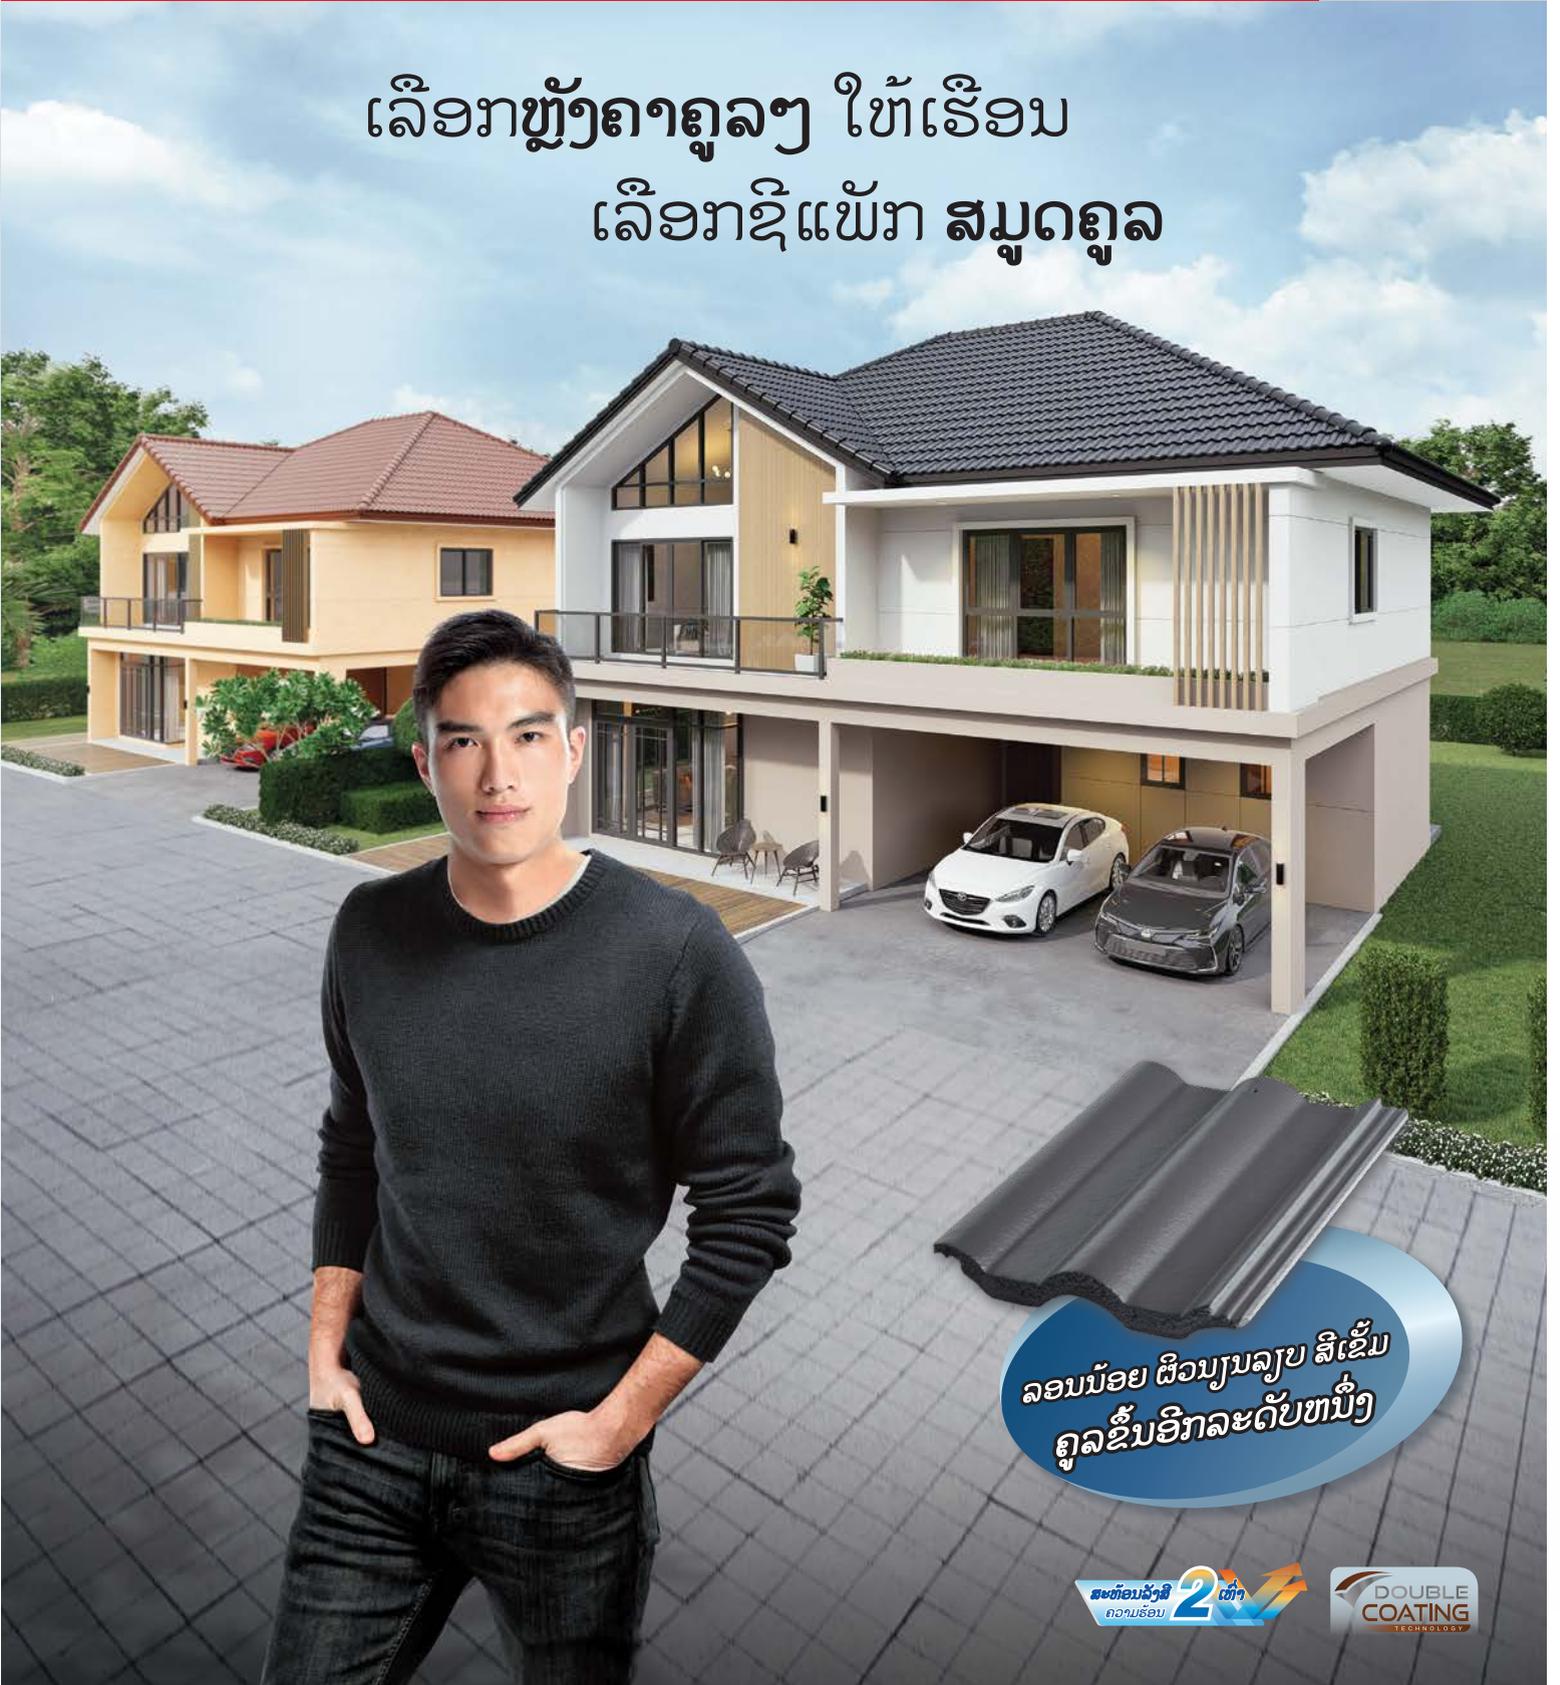

ລອນນ້ອຍ ຜົນງານລຽບ ສີເຂັ້ມ
ຄູລຂັ້ນອີກລະດັບໜຶ່ງ

ຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ CPAC Smooth COOL

ເຮືອນທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງຄູ່ຄວນກັບຫຼັງຄາທີ່ທັນສະໄຫມເທົ່ານັ້ນ. ເລືອກຫຼັງຄາລຸກຄູລໃຫ້ເຮືອນເບິ່ງທັນສະໄຫມ ເລືອກຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສມູດຄູລ ທີ່ຄູລຂຶ້ນອີກລະດັບໜຶ່ງດ້ວຍເອກະລັກບໍ່ຊໍ້າໃຜ

ຜິວສໍາພັດລຽບນຽນ

ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດໄປອີກລະດັບໜຶ່ງໃຫ້ຜິວກະເບື້ອງລຽບສວຍງາມ ເພີ່ມລຸກທັນສະໄຫມຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ເຮືອນ



ລຸ້ນໃໝ່

ລຸ້ນເກົ່າ

ຮູບລອນນ້ອຍ ລອນເຊັ່ນຈູລຽນ

ລອນເອກະລັກສະເພາະຂອງເອັດສຊີຈີ ໃຫ້ຜົນຫຼັງຄາສວຍງາມໂດດເດັ່ນ ດ້ວຍຮູບລອນລະອຽດບໍ່ຄືໃຜພ້ອມທ້ອງລອນກວ້າງຊ່ວຍລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ



ຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ CPAC
**SMOOTH
COOL**



ສີທົນທານດົນກວ່າ

ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ Double Coating ເຄືອບສີ 2 ຊັ້ນ ສີຕິດທົນນານຍິ່ງຂຶ້ນ



ນະວັດຕະກຳສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນ

ຜະລິດໂດຍໂມເລກຸນເມັດສີພິເສດ ຊ່ວຍສະທ້ອນລັງສີຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າສູດເກົ່າເຖິງ 2 ເທົ່າ*

*ສະທ້ອນລັງສີຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າສູດເກົ່າ 2 ເທົ່າ ພິຈາລະນາຈາກຄ່າການສະທ້ອນພະລັງງານລັງສີແສງຕາເວັນຊ່ວງ NIR ຫຼື Near Infrared Reflectance ຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສມູດຄູລ ສີຂາໂດ ເກຣ ປຽບທຽບກັບຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສີລິກໄນ ເກຣ ເຊິ່ງດຳເນີນການທົດສອບແລະຮັບຮອງຄ່າໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີພະຈອນເກົ້າທົນບຸລີ

ສີເຂັ້ມ
ຄູລຂັ້ນອີກລະດັບໜຶ່ງ

ຍິ່ງເຂັ້ມຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮືອນມີຄວາມສວຍງາມທີ່ໂດດເດັ່ນ ທັນສະໄຫມ
ລູກຄູລ ທີ່ຖືກໃຈ ຕ້ອງ ຊື້ແພັກ ສມູດຄູລ ທຸກສີ ຈຶ່ງເປັນຫຼັງຄາສີໂທນເຂັ້ມສຳລັບ
ເຮືອນທັນສະໄຫມໂດຍສະເພາະ

SPECIAL
COLLECTION



CLASSIC BLUE
ຄລາສສິກ ບລູ



AQUA BLUE
ອາຄວາ ບລູ



COOL GREY
ຄູລ ເກຣ



SHADOW GREY
ຊາໂດ ເກຣ



GRANITE BROWN
ແກຣນິດ ບຣາວ



RED BRICK
ເຣດ ບຣິກ




ROCCO BROWN
ຮັອກໂຄ່ ບຣາວ

ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ

ຂະໜາດກະເບື້ອງຕໍ່ແຜ່ນ	33 x 42	ຊມ.
ນ້ຳໜັກກະເບື້ອງຕໍ່ແຜ່ນ	4.05	ກກ.
ຄວາມຊັນຂອງຫຼັງຄາທີ່ແນະນຳ	30 - 35	ອົງສາ
ຈຳນວນການໃຊ້ງານ	10 - 11	ແຜ່ນ/ຕາແມັດ (ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບຊົງຫຼັງຄາ)
ໄລຍະຂົ້າວ	32 - 34	ຊມ.



ເຮືອນຈະເຢັນກວ່າ ດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນຫຼັງຄາຮ້ອນ ເອັດສຊີຈີ
ປ້ອງກັນບ້ານຮ້ອນ ດ້ວຍການສະທ້ອນລັງສີຄວາມຮ້ອນ
ຕັ້ງແຕ່ທີ່ຫຼັງຄາໄດ້ສູງເຖິງ 95%



ໃໝ່ລ້າສຸດ!!

ແຜ່ນສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນ ເອັດສຊີຈີ
ລົມ ອັນຕຣ້າຄູລ ອິນໂນກຣິນ



ແຜ່ນສະທ້ອນຄວາມຮ້ອນ ເອັດສຊີຈີ

ໃໝ່ !

ຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ CPAC
SMOOTH COOL

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ



1. ກະລຸນາສຶກສາຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກ່ອນເລີ່ມວຽກຕິດຕັ້ງ
2. ພື້ນຜິວຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດມີຄວາມພື້ນ ຫ້າມເຂົ້ນຢ່າງເທິງຫຼັງຄາໃນຂະນະທີ່ຜິວກະເບື້ອງປຽກຫຼືມີຄວາມຊຸ່ມ ເພາະເປັນອັນຕະລາຍເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວຈາກຫຼັງຄາໄດ້
3. ຫຼັງຄາມີຄວາມລາດຊັ້ນ ການຂຶ້ນຢ່າງເທິງຫຼັງຄາອາດພື້ນລົ້ມ ຕົກໄດ້ ຫ້າມເຂົ້ນເທິງຫຼັງຄາໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊຳນານເທົ່ານັ້ນ
4. ຂະນະຕິດຕັ້ງຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ຕ້ອງສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນທຸກຄັ້ງເຊັ່ນ: ເຂັມຂັດນິລະໄພ (safety Belt) ແລະສາຍຍຶດໂຍງ (Life Line) ເປັນຕົ້ນ ແລະຄວນປະຕິບັດງານຢ່າງລະມັດລະວັງ
5. ການຕັດຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດຄວນສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ແກ່ ຜ້າປິດດັງ ຖົງມື ທີ່ອັດຫູ ແລະແວ່ນຕານິລະໄພທຸກຄັ້ງ ແລະຫຼັງຈາກຕັດແລ້ວ ຫາກມີຄາບຝຸ່ນປົວຕິດເທິງຜິວກະເບື້ອງ ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າສະອາດເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນປູນຕິດແໜ້ນເທິງຜິວກະເບື້ອງ
6. ຫ້າມຮັບປະທານ ຫຼືນຳເຂົ້າປາກ ແລະບໍ່ຄວນສູດດິມຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກການຕັດ ເຈຍ ເຈາະ ຫຼືຂັດ ຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ
7. ຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອໃຊ້ສຳຫຼັບການມຸງຫຼັງຄາລາດອຽງຫຼື Pitched Roof (ຫຼັງຄາລາດອຽງ ໝາຍຖືງ ຫຼັງຄາທີ່ຕ້ອງມີມຸມຍົກຄືງທີ່ ບໍ່ເປັນສ່ວນໂຄ້ງ ເຊັ່ນ ຫຼັງຄາຊິງຈິວ ຫຼັງຄາຊິງປັນຫຍາ ຫຼື ຫຼັງຄາຊິງປະສົມລະຫວ່າງ ຊິງຈິວກັບປັນຫຍາ ເປັນຕົ້ນ) ທີ່ມີມຸມຍົກຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກະເບື້ອງແຕ່ລະຊະນິດ ຕາມ "ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ"ເທົ່ານັ້ນ
8. ເມື່ອມີການຂົນສົ່ງ ຂົນຍ້າຍ ແລະກອງເກັບຜະລິດຕະພັນຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດໂປດປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືມາດຕະຖານການຈັດບັນທຸກ ຂົນສົ່ງ ຂົນຖ່າຍ ແລະກອງເກັບສິນຄ້າ ທີ່ທາງບໍລິສັດ ກຳນົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງປະຕິບັດວຽກ
9. ຫ້າມ! ດັດແປງໃດໆ ໃນຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເຊັ່ນ: ການສິດສະໜວນຄວາມຮ້ອນປະເພດໂຟມດ້ານລຸ່ມ ຫຼືການທາສີ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ການໃຊ້ງານໃນພາຍຫຼັງ

- ແຄັດຕາລິອກຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສມູດຄູລ ສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ໂດຍໃຫ້ຍົກເລີກແຄັດຕາລິອກສະບັບທີ່ພົ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ທັງໝົດ
- ຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສມູດຄູລ ຖືກອອກແບບແລະກຳນົດວິທີການໃຊ້ງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃຊ້ງານໃນປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ ການນຳໄປໃຊ້ງານນອກປະເທດໄທ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງຜູ້ອອກແບບ ຜູ້ຄວບຄຸມວຽກກໍ່ສ້າງແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງ ແຄັດຕາລິອກແລະຄູ່ມືຕິດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢູ່ສະເພີ ຜູ້ຊື້ຜູ້ໃຊ້ ຜູ້ອອກແບບ ຜູ້ຄວບຄຸມວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງກວດສອບວ່າທີ່ໃຊ້ເປັນສະບັບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ຫາກບໍ່ພົ້ນໃຈຫຼືມີຂໍ້ສົງໄສກວດສອບໄດ້ທີ່ www.scgbuildingmaterials.com
- ສີຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຮູບໃຊ້ເພື່ອການໂຄສະນາ ເຊິ່ງອາດແຕກຕ່າງຈາກສີຈິງຂອງຜະລິດຕະພັນເນື່ອງຈາກລະບົບການພິມ ຄວນພິຈາລະນາສີຈິງທີ່ຮ້ານຄ້າກ່ອນການສົ່ງຊື້
- ສະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸການໃຊ້ງານ ສະພາບອາກາດ ແລະສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ
- ຄວນຊື້ຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດໃຫ້ຄົບຖ້ວນພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ງານ ໃນການສົ່ງຊື້ຄັ້ງດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກະເບື້ອງທີ່ຜະລິດໃນຮອບດຽວກັນ
- ສະທ້ອນລັງສີຄວາມຮ້ອນໄດ້ຕິດກວ່າສູດເກົ່າ 2 ເທົ່າ ພິຈາລະນາຈາກຄ່າການສະທ້ອນພະລັງງານລັງສີແສງຕາເວັນ ຊ່ວງ NIR ຫຼື Near Infrared Reflectance ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສມູດຄູລ ສີຊາໂດ ເກຣ ປຽບທຽບກັບຜະລິດຕະພັນຫຼັງຄາຄອນກຣີດ ເອັດສຊີຈີ ລຸ້ນ ຊີແຟັກ ສີລິກໂນ ເກຣ ເຊິ່ງດຳເນີນການທົດສອບແລະຮັບຮອງຄ່າໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີພະຈອມເກົ້າທິນບຸລີ



R-SMKMC11021R01 *ສີຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຮູບພາບອາດແຕກຕ່າງຈາກສີຂອງຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງ ເນື່ອງຈາກລະບົບການພິມ ຄວນພິຈາລະນາສີຂອງຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງທີ່ຮ້ານຄ້າກ່ອນການສົ່ງຊື້.
All content, design, and layout are Copyright © 2022, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

ສະແກນເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ



ຫາຊື້ໄດ້ທີ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງທົ່ວປະເທດ
SCG International Laos Co., Ltd. Tel. +856 21 454 596-7,
Website : www.scgbuildingmaterials.com , <https://www.facebook.com/scgbrandlaos>