


## マニュアルページ目次

[免責・制約事項](#)を必ずお読みいただき、同意される場合のみご利用ください。

- [管理コンソールの見方](#)
- [事前準備](#)
- [テスト環境の構築](#)
- [ポリシーテスト](#)
- [テスト結果の確認](#)
- [アップデート方法](#)

## 管理コンソールの見方

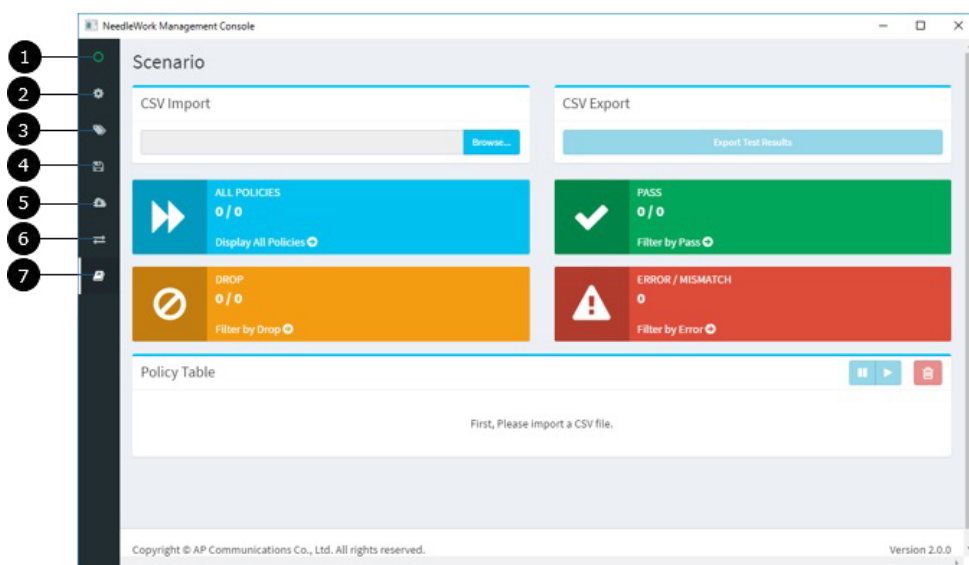

### 1 Status

本体機器と管理コンソールとの接続状態を表示しています。  
本体機器と接続が完了したら、Unreachable(赤)からConnected(緑)に変化します。

### 2 Settings

ETH0~ETH2の物理インターフェースに紐付けるIPアドレス（CIDR表記: a.b.c.d/xx）の設定及び、オンラインアップデート時のデフォルトゲートウェイ、DNSの設定を行うメニューです。

### 3 Tag Vlan Settings

ETH0~ETH2の物理ポート配下にてVlanタグの作成・削除・更新などの設定が行えます。

### 4 Backup & Restore

物理インターフェースの設定及び、Vlanタグの設定のバックアップ、リストアが行えます。

## 5 **Firmware update**

本体機器のファームウェアのバージョンアップを行うことができます。

※バージョンアップを行う際には、「Settings」でデフォルトゲートウェイおよびDNSの設定が必要になります。

## 6 **One-Line**

ポリシーテストを個別に実施できます。

## 7 **Scenario**

テストシナリオ（CSV）をインポートして、一括でポリシーテストを実施できます。

※管理コンソールを開いたときに、この画面が表示されます。