

DW 9250.0 S

Dunsthaube-Wandesse-Konzept Kopffreiheit



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049544
- TKI Code 122940007

Ausstattung

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 584 m³/h, Intensivstufe 698 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich

Technische Daten

- Anschlusswert 286 W
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1019

Maße


- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 800 -1.100 x 424 mm

Maßzeichnung

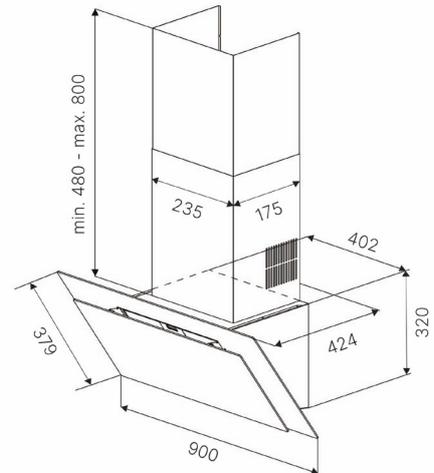

Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.

Energielabel

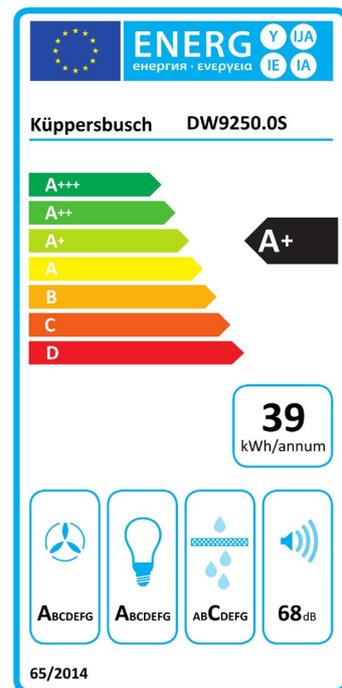

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	DW9250.0S
Jährlicher Energieverbrauch	38,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	35,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	30,2 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	307 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	584 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	698 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	52 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	68 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	74 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,74 W