

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** FARO BARCELONA

**Dirección del proveedor:** Chief Quality Officer, Dinàmica 1, 08753 Castellbisbal Barcelona, ES

**Identificador del modelo:** L00118

**Tipo de fuente luminosa:**

|                                                                        |                        |                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                   | LED                    | No direccional o direccional:    | DLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | PCB holder with screws |                                  |     |
| De red o no de red:                                                    | NMLS                   | Fuente luminosa conectada (CLS): | No  |
| Fuente luminosa de color variable:                                     | No                     | Envolvente:                      | -   |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                    | No                     |                                  |     |
| Protección antideslumbramiento:                                        | No                     | Atenuable:                       | No  |

## Parámetros del producto

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|


## Parámetros generales del producto:

|                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 6                         | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | F     |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 500 en Cono amplio (120°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 3 000 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 6,0                       | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                  | 0,50  |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada                                                                               | -                         | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más                                                                                                                                 | 80    |


|                                                                                                                                                                |             |     |                                                                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| en W y redondeada al segundo decimal                                                                                                                           |             |     | próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse                                 |                                     |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 3   | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 10  |                                                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 220 |                                                                                         |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | -   | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                            | -                                   |
|                                                                                                                                                                |             |     | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                          | 0,433<br>0,403                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas direccionales:</b>                                                                                                          |             |     |                                                                                         |                                     |
| Intensidad luminosa máxima (cd)                                                                                                                                |             | 79  | Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse            | 120                                 |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |     |                                                                                         |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 12  | Factor de supervivencia                                                                 | -                                   |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | -   |                                                                                         |                                     |

(a) : no aplicable;

(b) : no aplicable;

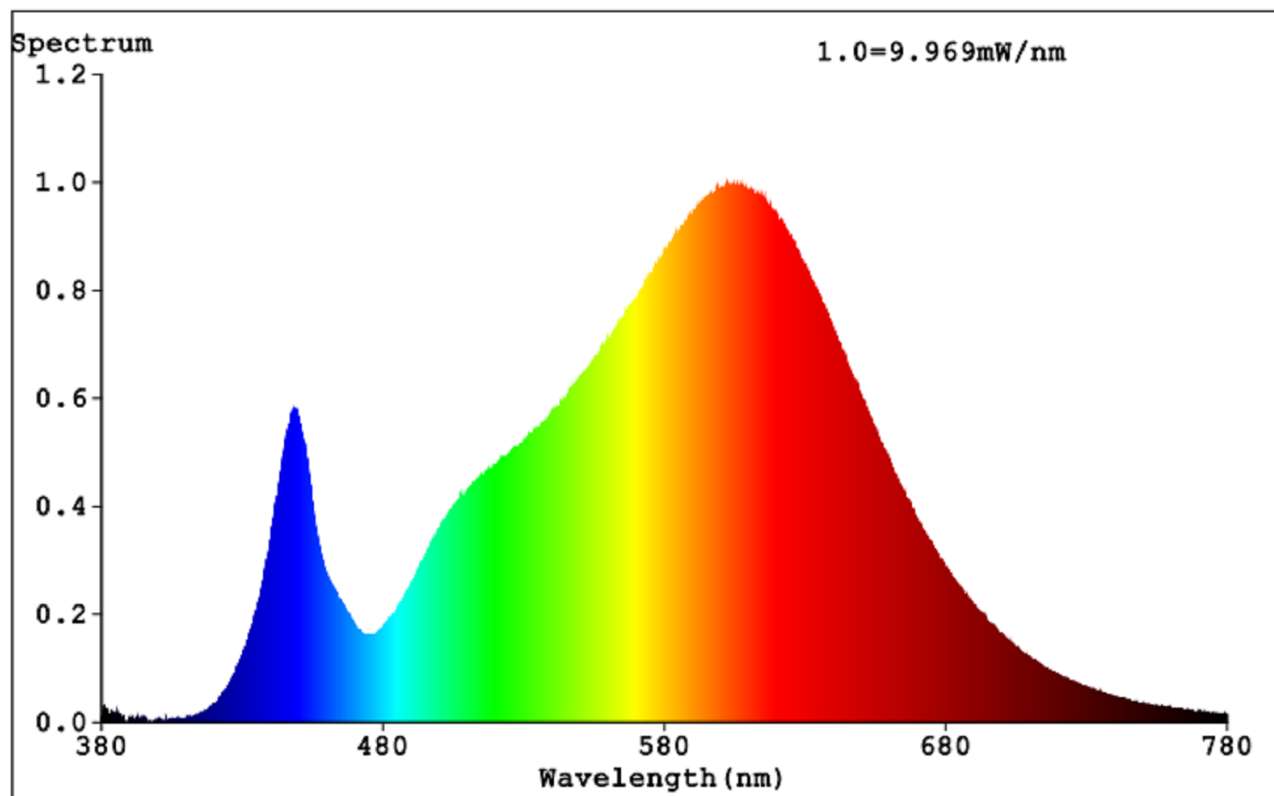

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 19/09/2021



**Número de registro EPREL:** 1086285

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1086285>

**Proveedor:** LOREFAR SL (Importador)

**Sitio web:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Chief Quality Officer

**Sitio web:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Correo electrónico:** [far@lorefar.com](mailto:far@lorefar.com)

**Teléfono:** 902165166

**Dirección:**

Dinàmica 1

08753 Castellbisbal

España