


 SUB ZERO



**ICool 40 BLACK**

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



**ICool 40 WHITE**

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



**ICool 40 G BLACK/WHITE**

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



**Colori disponibili / Available colors**

- Bianco / White
- Nero / Black

Regolatore di temperatura meccanico -  
**ICool 40**  
Mechanical controller - **ICool 40**



Interno in ABS termoformato  
Thermoformed ABS inner liner



Termometro digitale - **ICool 40 G**  
Digital thermometer - **ICool 40 G**



**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	ICOOL 40 BLACK/WHITE	ICOOL 40 G BLACK/WHITE
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical (white model) 2 Led verticali / Vertical (black model)	1 Led verticale / Vertical 2 Led verticali / Vertical (black model)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional	Optional
Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) Termometro Digitale - Regolatore Elettronico Digital Thermometer - Electronic Controller	-	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	2 Piedi / 2 Ruote 2 Feet / 2 Rollers	2 Piedi / 2 Ruote 2 Feet / 2 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 80	Kg 72 / 80
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 220	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,45	KwH/24H 3,45

**Dimensioni mm / Dimensions mm**

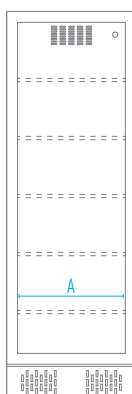
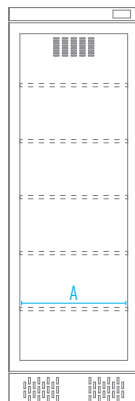
Modello / Model	ICOOL 40 B/W	ICOOL 40 G B/W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1803	600 x 624 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1940	660 x 710 x 1990

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**


A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Lato / Side	540 x 1763	537 x 1817
Vetro / Glass	578 x 1620	503 x 1544

 ICOOL 40  
FRONTE / FRONT

 ICOOL 40 G  
FRONTE / FRONT


LATO / SIDE


**Capienza / Capacity**

Modello / Model	ICOOL 40 B/W	ICOOL 40 G B/W
Btg lt. 1 / Btl lt. 1	86	86
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126
Btg cl. 66 / Btl cl. 66	150	150
Btg cl. 50 / Btl cl. 50	210	210
Btg cl. 33 / Btl cl. 33	210	210
Latt. cl. 33 / Can cl. 33	560	560

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging