

DEL 6550.0 E



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049100
- TKI Code 123100006

Ausstattung

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h,
Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten

- Anschlusswert 286 W
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör


- Kohlefilter 881
(2 Stück erforderlich)

Maße


- Gerätemaße B x H x T
ca. 532 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T
ca. 498 x 260 mm

Dunsthaube-Einbau-Lüfterbaustein

Maßzeichnung

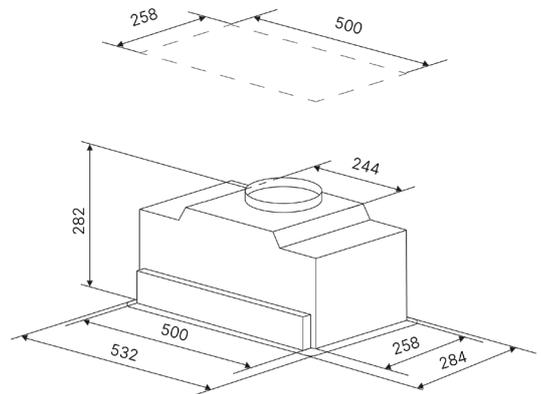

Energielabel

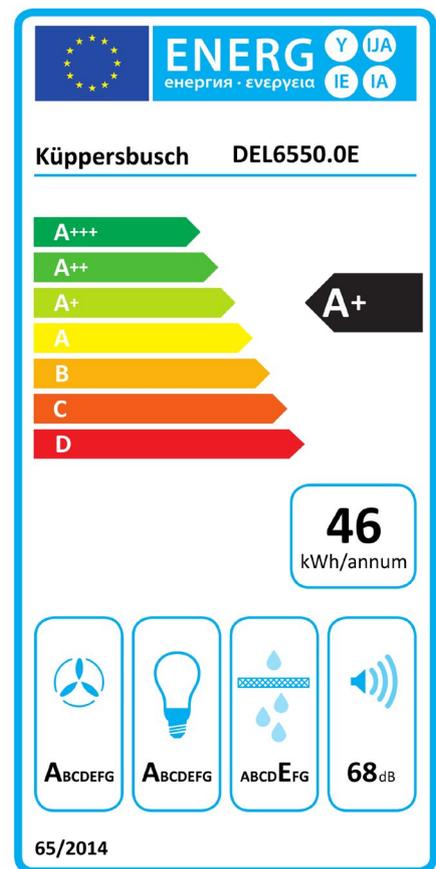

Produktdatenblatt	
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014	
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	DEL6550.0E
Jährlicher Energieverbrauch	46,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz	35,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	44,8 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	60,7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	327 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	591 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	726 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	54 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	68 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	70 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,44 W