



Frio Comercial - Armadi refrigerati in ABS - Armadi refrigerati

**MODELLO APS-451**

MODELLO: \_\_\_\_\_

NOME : \_\_\_\_\_

NOME PROGETTO: \_\_\_\_\_

AREA DI PROGETTO: \_\_\_\_\_

ARTICOLO DEL PROGETTO: \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Armadi refrigerati in ABS - Armadi refrigerati


**Modello: APS-451**

Riferimento	19042955
Dimensioni (mm)	626x740x1865
Materiale esterno	Lamiera verniciata
Numero di porte	1
Classificazione Efficienza energetica	D
Volume interno lordo (L) 432	
Temperatura	-1 +6°C
Potenza elettrica (KW)	0,186

### Caratteristiche generali

- Ti piacerebbe avere una vetrina nella tua attività che non lo sia Non solo ha un aspetto moderno ed elegante, ma ha anche caratteristiche uniche che lo rendono pratico e funzionale? Le vetrine Edenox sono proprio ciò di cui hai bisogno.
- Hai mai avuto l'esperienza di pulire una vetrina e di faticare a raggiungere gli angoli più difficili? Non preoccuparti più! Le vetrine Edenox sono dotate di giunti curvi all'interno per una facile pulizia, rendendole più igieniche e di facile manutenzione.
- Inoltre, l'anta con maniglia integrata e reversibile ti permette di posizionare il mobile dove vuoi e di aprirlo nella direzione che più ti aggrada. E affinché tu possa stare tranquillo, ha una serratura con chiave.
- Per garantire una temperatura ottimale nei tuoi prodotti, i modelli APS-251, APS-261, APS-451 e APS-651 R-600a sono dotati di termometro digitale e controllo della temperatura. E non preoccuparti dell'alimentazione, dato che la tensione di lavoro è di 230 V/50 Hz.
- Per quanto riguarda il design interno, sono dotati di serie di 3 griglie superiori e 1 griglia per lo spazio inferiore. Inoltre, le guide integrate nelle pareti dell'armadio con sistema antiribaltamento assicurano che i tuoi prodotti siano sempre ben organizzati e sicuri.
- E per mantenere sempre una temperatura omogenea, sono dotati di una ventola che distribuisce il freddo all'interno, oltre che di uno scarico nella camera per una facile pulizia. Il raffreddamento statico con evaporatore integrato nella parete posteriore dell'armadio garantisce prestazioni eccezionali.
- Non restare indietro, acquista subito la tua vetrina Edenox si distingue dalla concorrenza!

**APS-451**  
Frio Comercial - Armadi refrigerati in ABS - Armadi refrigerati



Dimensioni Imballaggio  
Altezza: 2010MM  
Larghezza: 780 mm  
Profondità: 666MM  
Peso lordo: 82 kg


ARMADI (FREDDATORI)	
Serrature:	Si
Classe climatica:	4
Fasi:	1N
Frequenza elettrica:	50Hz
Materiale esterno:	Lamiera verniciata
Materiale interno:	Termoformatura
Numero di corpi:	1
Numero di porte:	1
Tipo di gas:	R-600a
voltaggio:	230 V

SPECIFICHE TECNICHE DEL FREDDO	
Agente di espansione:	CO2
Carica di gas refrigerante (G):	82
Attrezzatura:	ERMETICO
Specifiche del freddo:	NESSUNO
Livello di rumore (dB):	43.100
Numero di scomparti:	Uno
PCA:	3
Potenza frigorifera (KW):	0,292
Sistema di condensazione:	STATICA
Temperatura:	-1 +6°C
Volume interno lordo (L):	432

SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ	
Amperaggio (A):	1,3 A
Potenza elettrica (KW):	0,186

ETICHETTA DI EFFICIENZA ENERGETICA EURO	
Classificazione Efficienza energetica:	D
Consumo elettrico annuo (KWH):	866
Consumo elettrico 24 ore (KWH): Link	2.370
Ecolabel: Ecolabel:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/gr/">https://eprel.ec.europa.eu/gr/</a>
EPREL Efficold ID	NO
registrazione: Indice di efficienza	1999585
energetica (%): Certificazione modello:	68.760
Tipo Etichetta efficienza	APS-451
energetica: Tipo modello: Vol.	Horeca (2015/1094)
L): Volume netto	Mobile verticale
di raffreddamento (L):	0
	395

MISURE E PESO	
Altezza lorda/imballata (mm):	2010
Altezza netta (mm):	1865
Larghezza lorda/imballata (mm):	780
Larghezza netta (mm):	740
Lunghezza lorda/imballata (mm):	666
Lunghezza netta (mm):	626
Peso lordo/imballato (kg):	82

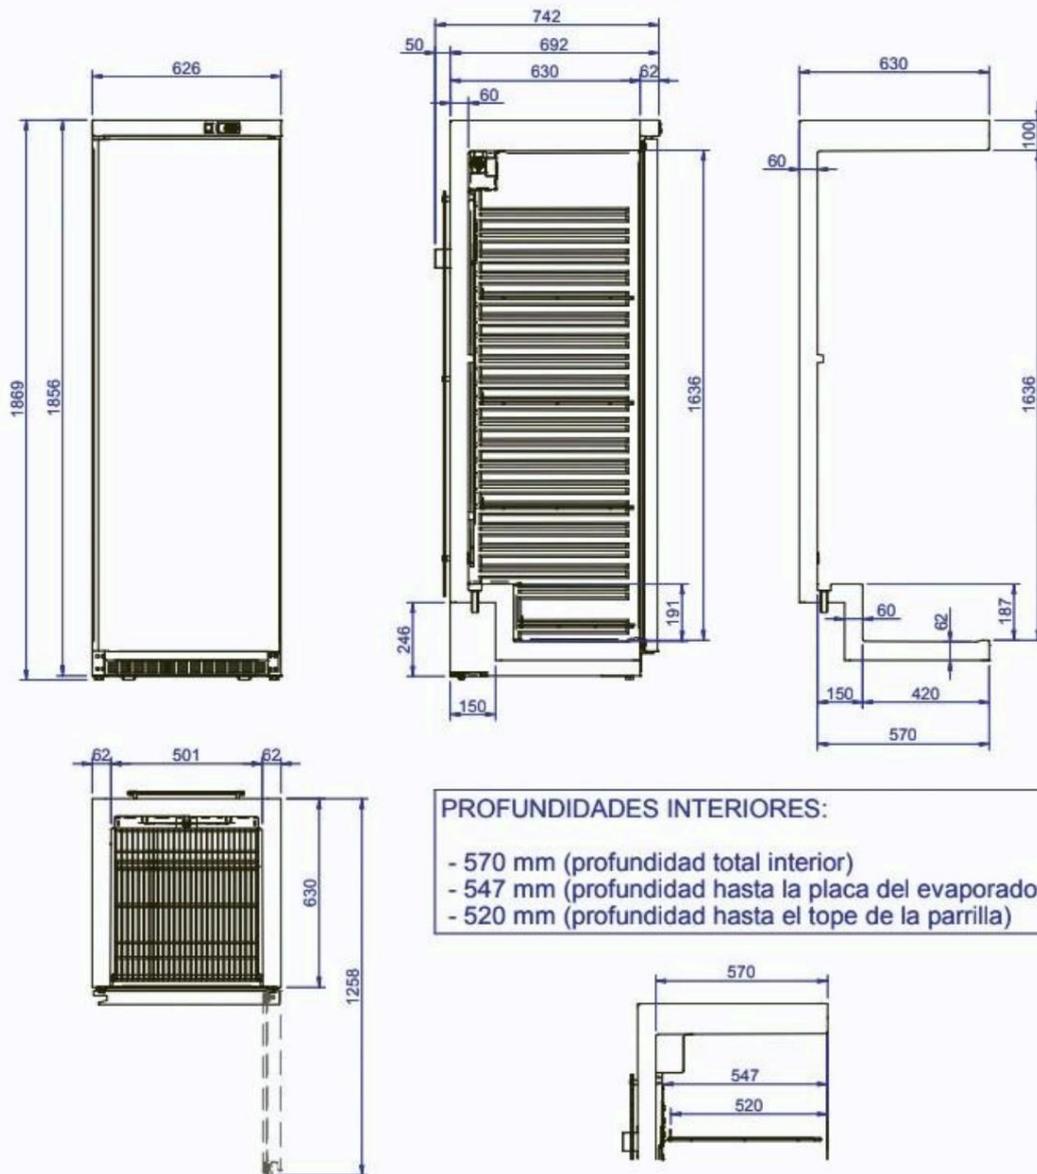

Famiglie imparentate



Vetrine -  
Porta refrigerata in vetro



armadi di manutenzione Id



Vetrine - manutenzione  
congelamento con porta in  
vetro

