



forcar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-ER200SS	Armadio Frigorifero 1 Porta, Professionale, struttura esterna in acciaio inox, interno in ABS, lt.130, temp.+2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe A, Gas R600a, Statico con ventilatore interno, V.230/1, Kw.0,1, Peso 44 Kg, dim.mm.600x585x855h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGO 1 Porta, capacità 130 litri, temperatura +2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe A:

- **Struttura Esterna** in Acciaio inox 430, **Interno** in ABS;
- **Refrigerazione statica** con **ventilatore interno** per uniformare la temperatura;
- Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata;
- **Controllo termostatico** della temperatura;
- Gruppo Refrigerante a GAS ECOLOGICO **R600a**;
- Tipo di **sbrinamento a sosta**;
- **Evaporazione Automatica** acqua di Condensa;
- **Massima Temperatura ambiente:** +32°C;
- **Massima Umidità ambiente:** 55%HR;
- Spessore isolamento 40 mm;
- Possibilità di **inversione Porta**;
- Serratura con Chiave;
- **Dimensioni interne:** 510x485x620h.

In Dotazione:

- n.2 griglie mm.500x415
- n.1 griglia mm.500x211

Optional/Accessori:

- griglia plastificata piccola da mm.511x211 - Cod.FO-GRP200
- griglia plastificata grande da mm.500x415 - Cod.FO-GRP400

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,1
Peso netto (Kg)	44
Peso lordo (Kg)	56

Larghezza (mm) 600

Profondità (mm) 585

Altezza (mm) 855

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

FO-GRP200



FORCAR - Optional per Gamma Armadi Frigo Semiprofessionali

Griglia plastificata piccola da mm.500x211

Consegna: da 4 a 9 giorni


FO-GRP400



FORCAR - Optional per Gamma Armadi frigor Linea SEMIPROFESSIONALE

Griglia plastificata grande da mm.500x415

Consegna: da 4 a 9 giorni

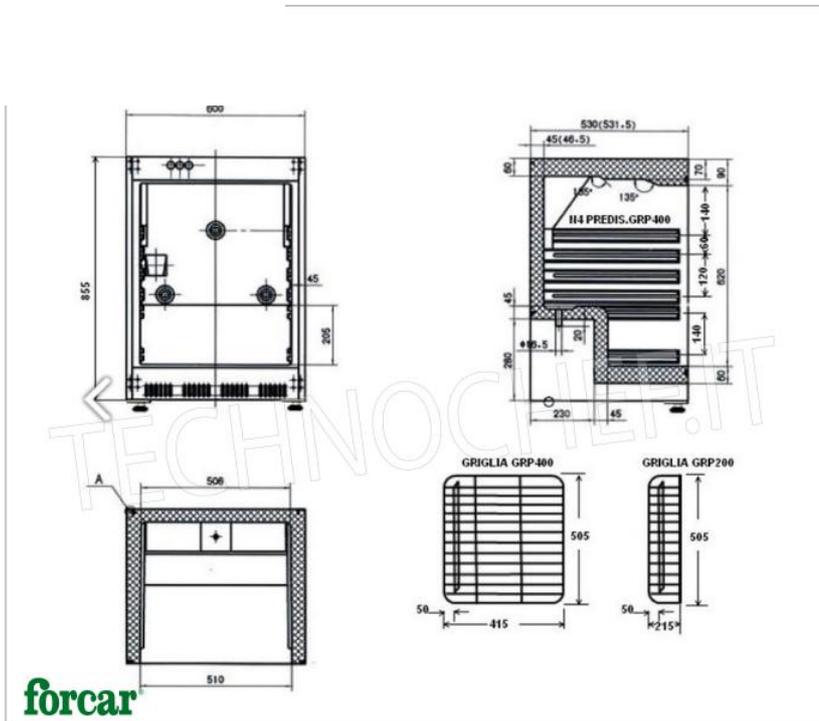

 **ENERG** Y IJA
енергия • ενεργεια

forcar
REFRIGERATION

G-ER200SS

A B C D E F G

A

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE
ENERGI

409
kWh/annum

 **78** L

 **0** L

 **4**
30°C-55%

2015/1094-I