


# SYSTEMINOX 706 - VITRINOX




## Dessertes inox positives à groupe logé



Systeminox 706 2P



Vitrinox 200

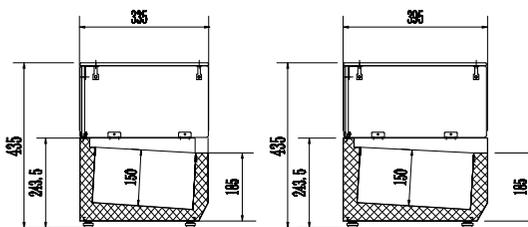

Vitrinox 1/4

Vitrinox 1/3

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569002	SYSTEMINOX 706 2P POS	205 L - 2GN1/1	98 kg	1360 x 700 x 860	300 W
3569012	SYSTEMINOX 706 3P POS	464 L - 3GN1/1	134 kg	1795 x 700 x 860	300 W
3569022	SYSTEMINOX 706 4P POS	616 L - 4GN1/1	153 kg	2230 x 700 x 860	300 W
3569008	SYSTEMINOX 706 2P NEG	314 L - 2GN1/1	103 kg	1360 x 700 x 860	470 W
3569018	SYSTEMINOX 706 3P NEG	464 L - 3GN1/1	136 kg	1795 x 700 x 860	570 W
3569028	SYSTEMINOX 706 4P NEG	616 L - 4GN1/1	155 kg	2230 x 700 x 860	660 W
3518442	VITRINOX 140 1/3	50 L - 4GN1/3+1GN1/2	30 kg	1400 x 395 x 435	110 W
3518440	VITRINOX 140 1/4	40 L - 6GN1/4	24 kg	1400 x 335 x 435	110 W
3518452	VITRINOX 150 1/3	55 L - 5GN1/3+1GN1/2	33 kg	1500 x 395 x 435	110 W
3518454	VITRINOX 150 1/4	44 L - 7GN1/4	31 kg	1500 x 335 x 435	110 W
3518482	VITRINOX 200 1/3	78 L - 9GN1/3	36 kg	2000 x 395 x 435	122 W
3518481	VITRINOX 200 1/4	63 L - 10GN1/4	34 kg	2000 x 335 x 435	122 W

A froid positif ou à froid négatif, ce tour inox réfrigéré version gastronomique ou pâtisseries se destine à la préparation et à la conservation des salades, des sandwiches, des plats cuisinés ... Le SYSTEMINOX 706 se décline en 3 profondeurs et est disponible avec 2, 3 ou 4 portillons.

## Caractéristiques

### Versión positive

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

### Versión négative

- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Gastronomique 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- Avec ou sans dossier
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201

### Vitrinox

- Temp. + 2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Inox AISI 201

Vitrinox 1/4

Vitrinox 1/3

1400



1500



2000

