


Aire acondicionado split con bomba de calor

FDI 123-183

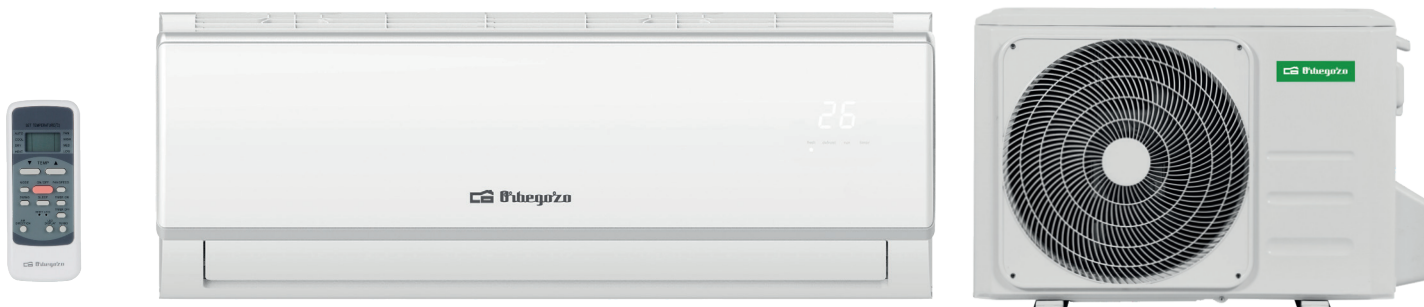

DATOS TÉCNICOS MODELO	FDI 123	FDI 183
Kilofrías • Kilocalorías / hora-Kilofrías • quilocalorías / hora	3000 / 3250	4500 / 4750
Clase Energética Frío / Calor - Classe de Energia	A++ / A++	A++ / A+++
SEER / SCOP:	6,1/4,6	7,1/5,2
Refrigerante - Resfriamento	R32	R32
Voltaje y frecuencia -Tensão e frequência	220-240 ~ 50Hz	220-240~ 50Hz
Rango de potencia frío-calor (W) - Potência frio-calor (W)	130-1580 / 100-1680	140-2360 / 200-2410
Intensidad máxima (A) - Corrente máxima (A)	10	13,5
Caudal de aire (m ³ / hora) - Fluxo de ar (m ³ / h)	534/404/305	840/680/540
EAN CODE U.I.	8436044538179	8436044538193
UNIDAD INTERNA: (Código artículo) (Artigo Código)	17237	17239
Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Profundo) Dimensões (mm) (Profundidade x Altura x Largura)	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213
Peso Neto / Peso Bruto (kg) - Net / Peso Bruto (kg)	7,6/9,7	1 /13
Nivel de Rumurosidad - Nível de ruído (db) min/max	24/52	26,5/55
EAN CODE U.E.	8436044538162	8436044538186
UNIDAD EXTERNA: (Código artículo)	17236	17238
Dimensiones (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	700 x 550 x 270	800 x 554 x 333
Peso Neto / Peso Bruto (kg) - Net / Peso Bruto (kg)	22,8/25,2	34/36,7
Nivel de Rumurosidad - Nível de ruído max (dB)	64	61
DIAMETRO TUBERIAS - TUBOS DE DIÂMETRO:		
Líquido mm / pulg. - Líquido mm / pulg.	6,35 / 1/4"	6,35 / 1/4"
Gas mm / pulg. - Gas mm / pulg.	9,52 / 3/8"	12,7 / 1/2"
INSTALACIÓN: Distancias máximas permitidas. TOTAL/VERTICAL	25/10	30/20
Rango funcionamiento °C / Faixa de operação °C	Frío -15 a 50° Calor -15 a 30°	Frío -15 a 50° Calor -15 a 30°


FRÍO Y
CALOR

MANDO A
DISTANCIA

FILTRO
EXTRAÍBLE


PROGRAMABLE



DESHUMIDIFICADOR