


Anexo

A Dimensiones y esquema acotado

Validez: LineaAqua

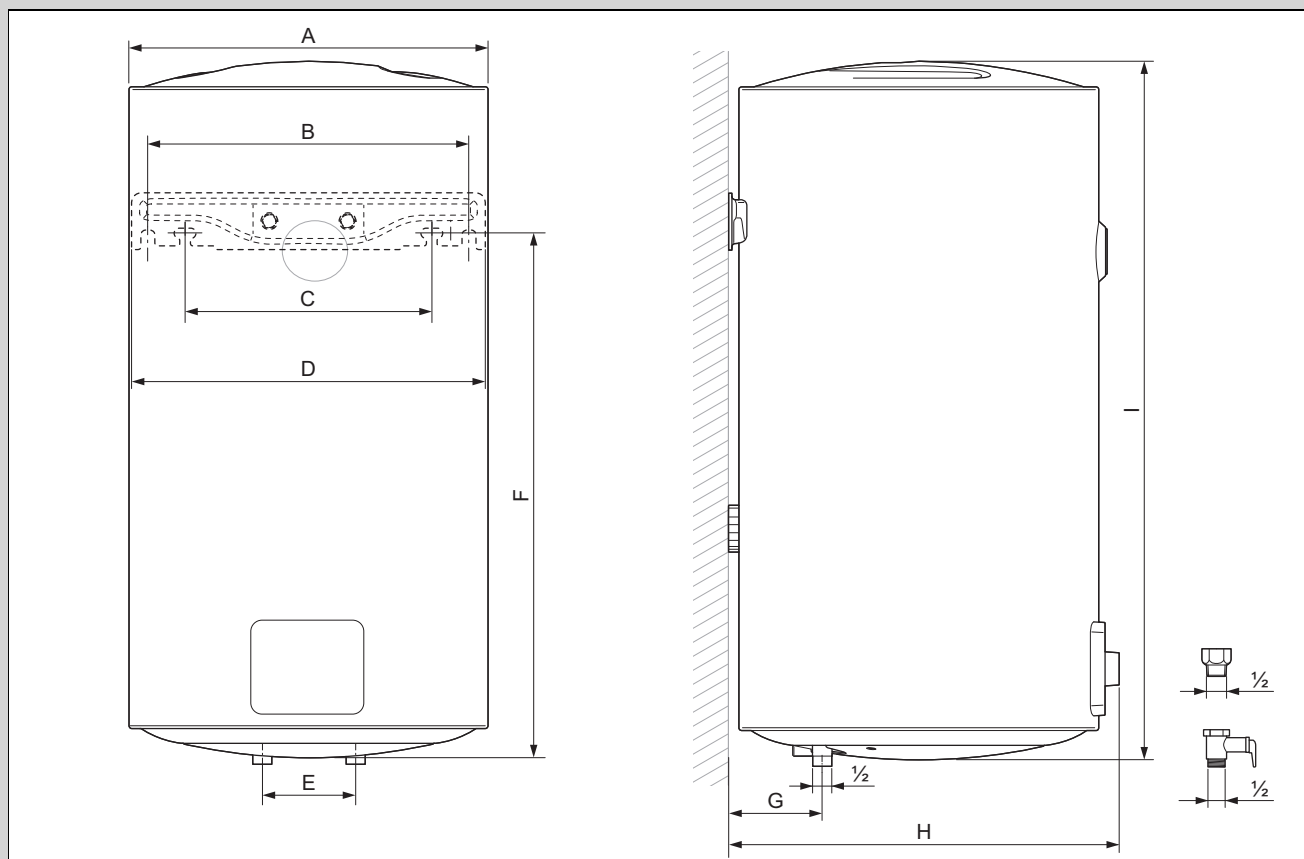

Dimensiones

	E-SD 30 ES C4	E-SD 50 ES C4	E-SD 80 ES C4	E-SD 100 ES C4
A	340 mm	385 mm	450 mm	450 mm
B	290 mm	345 mm	435 mm	435 mm
C	—	265 mm	355 mm	355 mm
D	332 mm	380 mm	470 mm	470 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
F	454 mm	567 mm	593 mm	760 mm
G	84 mm	107 mm	140 mm	140 mm
H	380 mm	425 mm	490 mm	490 mm
I	614 mm	750 mm	800 mm	982 mm

B Datos técnicos

	E-SD 30 ES C4	E-SD 50 ES C4	E-SD 80 ES C4	E-SD 100 ES C4
Volumen de llenado	30 l	50 l	80 l	100 l
Peso en funcionamiento	44,4 kg	67,5 kg	104,3 kg	128,1 kg
Peso en vacío	14,4 kg	17,5 kg	24,3 kg	28,1 kg
Presión de servicio máx.	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Temperatura de agua caliente sanitaria máx. ajustable	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Consumo de energía en estado disponible en 24 h	0,931 kWh	1,012 kWh	1,587 kWh	1,716 kWh
Potencia	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Tensión de red	220 ... 240 V, 1 Ph	220 ... 240 V, 1 Ph	220 ... 240 V, 1 Ph	220 ... 240 V, 1 Ph

	E-SD 30 ES C4	E-SD 50 ES C4	E-SD 80 ES C4	E-SD 100 ES C4
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tipo de protección	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Depósito acumulador	Esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	Esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	Esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	Esmaltado, con ánodo de protección de magnesio
Espesor medio del aislamiento	20 mm	22,5 mm	20 mm	20 mm
Tiempo de calentamiento de acuerdo a EN 60379 Δt (15 - 65°C) $\pm 10\%$	73,7 min	122,8 min	196,5 min	245,6 min