

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047182
- TKI Code 122920001

Ausstattung

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h,
Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten

- Anschlusswert 274 W
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin


Sonderzubehör

- Kohlefilter 870
- PlasmaMade Filter ZD 8000

Maße

- Gerätemaße B x H x T
900 x 940-1.260 x 600 mm


Maßzeichnung

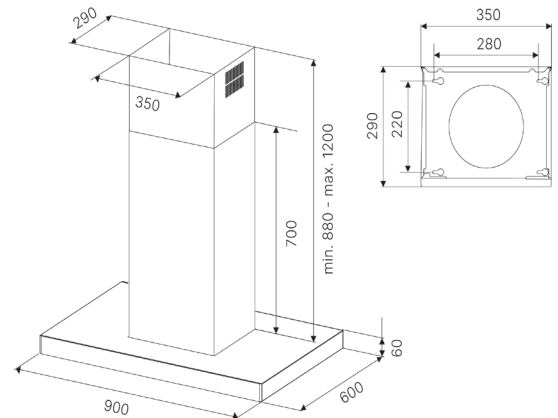

Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.

Maß von Unterkante Haube bis Oberkante Abluftstutzen X = 300 mm

Energielabel

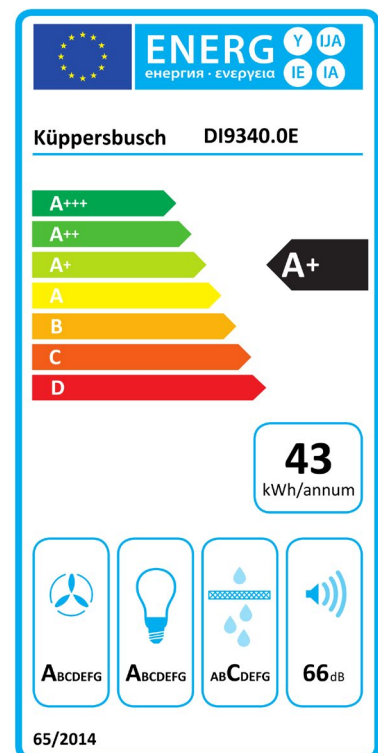

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	DI9340.0E
Jährlicher Energieverbrauch	43.3 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluidodynamische Effizienz	35
Klasse für die fluidodynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	68 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75.1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	300 m3/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	580 m3/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	700 m3/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	52 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	66 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	69 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49 W