

Serie 4, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Puerta fija KIR41VFE0



3 x Huevera

KFZ40AX0 :
KFZ40SX0 Puertas de acero inoxidable
KSZB6R00 Botellero metálico
KSZGGM00 :

Refrigerador integrable con cajón Multi Box para frutas y verduras proporciona un óptimo almacenamiento de los alimentos.



- **EcoAirflow:** circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **Función refrigeración "Súper":** enfría rápidamente los alimentos que introduces en el frigorífico.
- **Balcones de gran estabilidad:** más altos y flexibles para ofrecer más espacio y seguridad.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 101 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 0 l
Volumen neto del frigorífico:204 l
Nivel de ruido:35 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido:B
Tipo de construcción: Integrable
Opción puerta panelable:Es posible con el accesorio
Altura: 1221 mm
Anchura:541 mm
Fondo del aparato sin tirador:548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...1225.0 x 560 x 550 mm
Peso neto: 39.3 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 4
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242005271818
Marca: Bosch
Código comercial del producto:KIR41VFE0
Categoría de producto: Cámara del frigorífico
Sistema No frost:No
Tipo de instalación:Integrable
Accesorios incluidos:3 x Huevera



4 242005 271818

Serie 4, Frigorífico integrable, 122.5 x 56 cm, Puerta fija KIR41VFE0

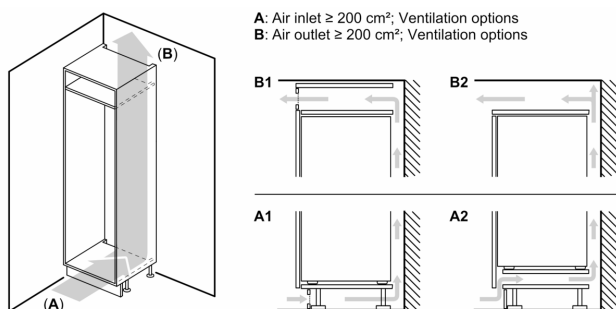

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas



B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensiones en mm

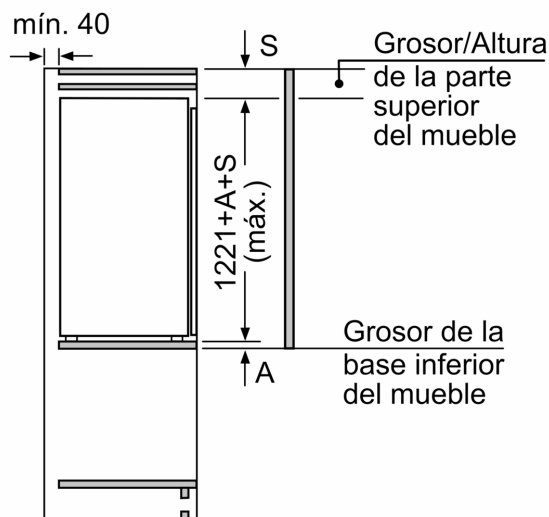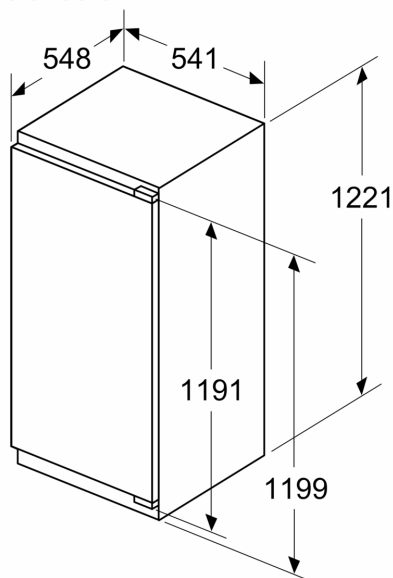


Dimensiones en mm

Salida de aire
mín. 200 cm^2

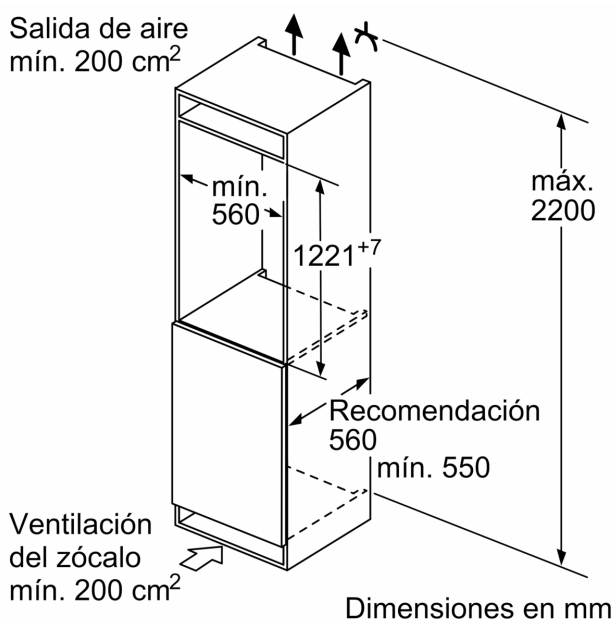

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.