MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frío comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1 Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal
MODELO MPG-135 HC PC

Frío comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1 Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal

Modelo: MPG-135 HC PC

Referencia	19059858
Número de puertas	2
Capacidad (L)	290
Potencia(KW)	0,22
Dimensiones (mm)	1342 x 700 x 850

Características generales

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Contrapuertas embutidas en aluminio anticorrosivo, para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Estantes interiores en acero plastificado, fácilmente desmontables para la limpieza.
- Soporte de sujeción estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo: de –2º a +8º C con 32º C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido especial puede fabricarse con puertas de cristal, o sin encimera.

Frío comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1 Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con puerta de cristal
MPG-135 HC PC



Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 825 MM
Profundidad: 1455 MM
Peso bruto: 112 KG

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1000
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	825
Ancho neto (mm):	700
Largo bruto (mm):	1455
Largo neto (mm):	1342
Peso bruto (kg):	112

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A) (1,5 A):	5 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.254
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	105
Clase climática:	CC3
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	5
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0.369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 ºC
Tipo gas:	R-290

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	CC3
Clasif. Eficiencia Energetica:	G
Consumo anual eléctrico (KWH):	1627.900
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4.460
Etiqueta ecológica:	No
Índice de Eficiencia Energetic (%):	81.040
Modelo Certificación:	MPG-135 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros. refri de V.D. (19/18)
Tipo modelo:	Apto. Refrigerado V.D.sin C.C

Mesas refrigeración	
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	290
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	CC3
Encimera:	Inoxidable
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	Estándar
Gravedad:	No
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

MESAS REFRIGERACION (Estandarización)	
Alarma HACCP:	No

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

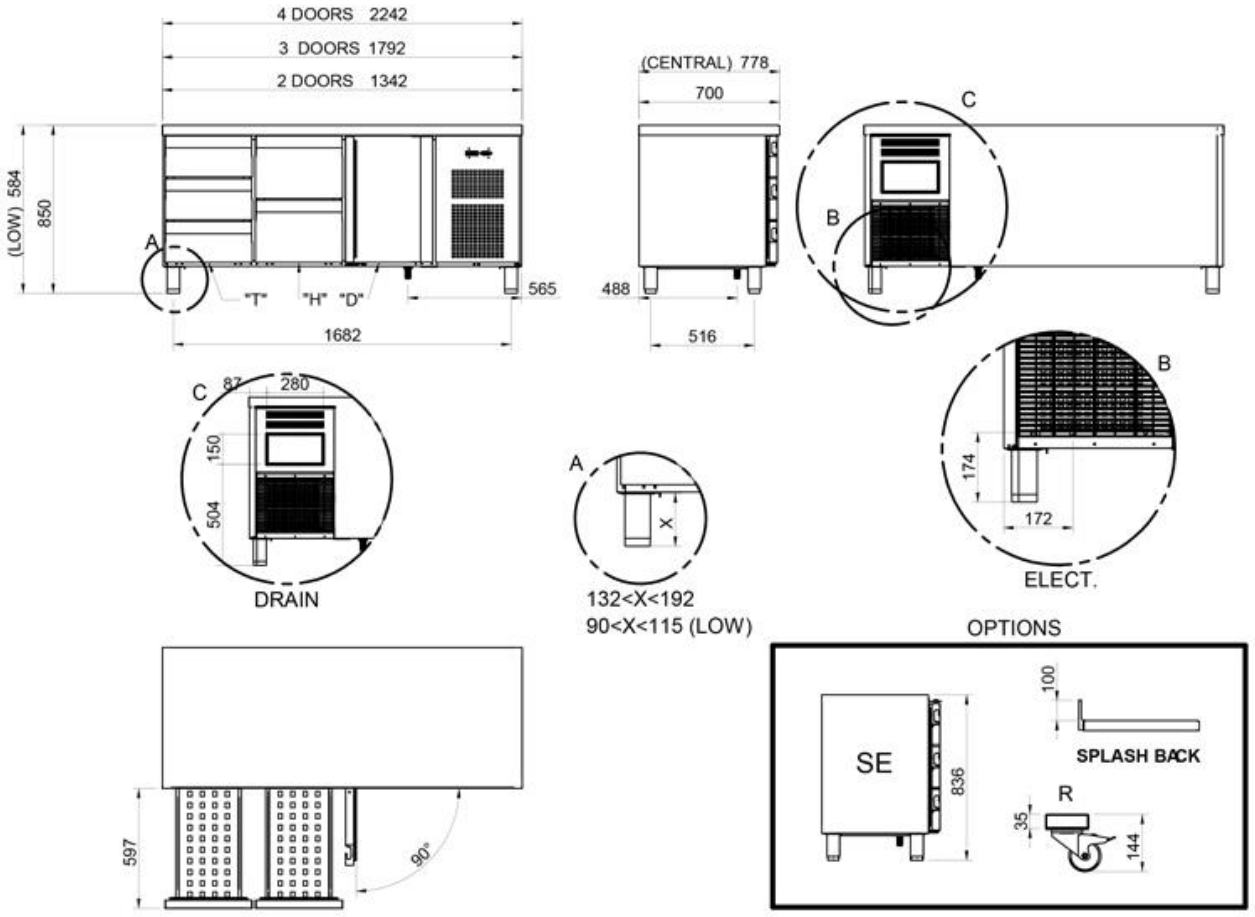

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web