



CATALOGUE KEO XỬ LÝ MỐI NỐI D8





Mục lục

Nội dung

Trang

Giới thiệu về Việt Tiên Phong	4
Giới thiệu Keo xử lý mối nối D8 Filler	5
Thông số kỹ thuật Keo xử lý mối nối D8 Filler	7
Chứng nhận kiểm định Keo xử lý mối nối D8 Filler	8
Ứng dụng Keo xử lý mối nối D8 Filler	9
Hướng dẫn thi công Keo xử lý mối nối D8 Filler	11
Dự án tiêu biểu	13





Giới thiệu về **VIỆT TIÊN PHONG**

Việt Tiên Phong, tiền thân là công ty TNHH D8 được thành lập vào năm 2018. Được dẫn dắt bởi đội ngũ những nhà sáng lập cùng sự cố gắng không ngừng của toàn bộ người lao động trong công ty, Việt Tiên Phong được thành lập với cam kết xây dựng một doanh nghiệp Việt với sản phẩm Việt với chất lượng và giải pháp vượt trội.

Với niềm tin này, Việt Tiên Phong tạo ra các sản phẩm chất lượng cao nhất và cùng các hỗ trợ kỹ thuật chu đáo nhất với tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm.

Việt Tiên Phong được thành lập với cam kết xây dựng doanh nghiệp Việt đem đến giải pháp và ứng dụng vật liệu mới trong ngành xây dựng.

Giới thiệu

KEO D8 FILLER

Công thức polymer cải tiến giúp tăng khả năng liên kết, hấp thụ chuyển vị và xử lý triệt để các vết nứt mối nối.

Thích ứng mọi loại sơn và matit

Dễ dàng thi công

Bảo hành 2 năm



Xử lý vết nứt

100%

Tự tin giải quyết triệt để vết nứt mối nối VLXD lắp ghép

Cam kết bảo hành

02 Năm

Sẵn sàng bảo hành keo mối nối trong vòng 2 năm

Cường độ bám dính

2,1N/mm²

Kết quả chứng nhận đã qua kiểm nghiệm của Bộ Xây Dựng

Sự hài lòng

10/10

Giải quyết đúng nỗi lo và đáp ứng sự hài lòng của đối tác



D8
Anti Crack System

KEO XỬ LÝ MỖI NỖI

DÀNH CHO

Tấm Fiber Cement SCG,
Duratlex

Tấm Tường Bê Tông Đúc Sẵn,
Bê Tông Nhẹ EPS

Tấm Tường Nhẹ Bê Tông Khí
Chưng Áp ALC, AAC....



CHỐNG RẠN Nứt BỀ MẶT

CƠ DÁN VÀ KẾT DÍNH HOÀN HẢO

THI CÔNG NHANH BỀ BẢNG

Tiên phong keo xử lý mỗi nối thể hệ mới

Được nghiên cứu dành riêng cho các hệ tấm xi măng, tường bê tông đúc sẵn và vật liệu xây dựng lắp ghép do giãn nở nhiệt hoặc rung động nhẹ.

Thông số kỹ thuật

KEO D8 FILLER



Thành phần	Bột khoáng mịn Polymer biến tính Nước Các phụ gia hoạt tính
Kết cấu	Dạng sệt
Màu sắc	Màu ghi - Màu trắng
Khối lượng	Thùng 5L ~ 4,5kg
Thời gian khô bề mặt	Sau 24 giờ Nhiệt độ >25 C° Độ ẩm môi trường <85%

Chứng nhận KIỂM NGHIỆM



BỘ XÂY DỰNG - MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS
TRUNG TÂM VẬT LIỆU POLYME & HÓA CHẤT XÂY DỰNG
CENTER FOR POLYMER MATERIALS AND CONSTRUCTION CHEMICALS
 Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại (Tel): (+84) 024.38582217/ 086 648 3866
 Website: https://vibm.vn; E-mail: trungtam.vlhc@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số (No): 2346.../VLXD- VLPM

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU MỐI VIỆT TIỀN PHONG
2. Loại mẫu (Kind of sample): **Keo xử lý mối nối D8**
3. Thiết bị thử nghiệm (Apparatus): Thiết bị thử bám dính DYNA Z16
4. Số lượng (Quantities): 01
5. Số phiếu (No): 1953/KHTN
6. Ngày nhận mẫu (Date of received): 21/5/2026

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

TT (No)	Tên chỉ tiêu (Properties)	Đơn vị (Units)	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Rạn nứt (Cracking)	-	Không nứt	TCVN 12693:2020
2(*)	Cường độ bám dính (Adhesion strength)	N/mm ²	2,1	

(*)**Ghi chú:** Chỉ tiêu sử dụng tấm nền thử là tấm xi măng sợi (Cemboard).
 Kiểu bong tách C – bên trong lõi tấm nền thử.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Cán bộ thử nghiệm (Test by): Long, Dũng...
 PTN LAS-XD VIBM - TT. VLPM&HCXD
 LAS-XD VIBM-CPMCC



PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huynh

XD
LAS VIBM
Trịnh Thị Hằng

Ghi chú (Note):

- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. (Characteristics and methods were tested according to client's request).
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. (Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).
- Không được sao chép từng phần phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Viện Vật liệu xây dựng. (This test report shall not reproduce except in full, without the written approval of VIBM).



Keo D8 Filler tự hào là sản phẩm duy nhất cam kết
XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ VẾT NỨT
 mối nối vật liệu xây dựng
 lắp ghép

Vật liệu xây dựng **THÍCH ỨNG**

Keo xử lý mối nối D8 Filler thích ứng với mọi vật liệu xây dựng, sơn và matit

Tấm xi măng Cemboard

- ✓ **Tấm Cemboard dăm gỗ**
- ✓ **Tấm Cemboard sợi Cellulose**
- ✓ **SCG**
- ✓ **DuraFlex**
- ✓ **Shera Board**




Tấm bê tông đúc sẵn

- ✓ **Tấm tường bê tông nhẹ EPS**
- ✓ **Bê tông khí chưng áp ALC**
- ✓ **Tấm tường đặc**
- ✓ **Panel lõi thép**
- ✓ **Acotec**






Một số HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Thực trạng vết nứt mối nối

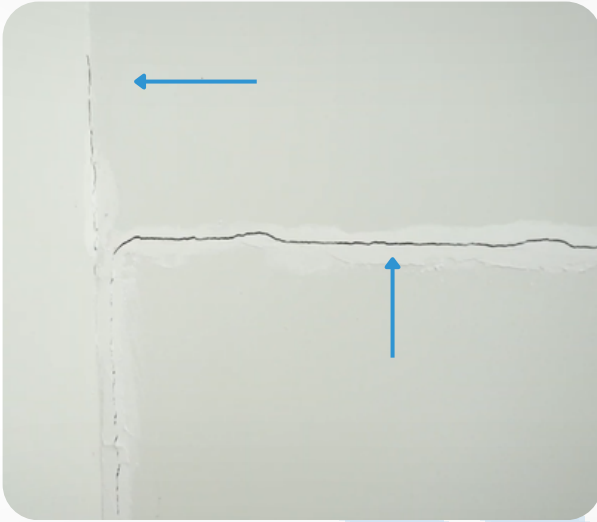

Hoàn thiện bề mặt với keo D8 Filler

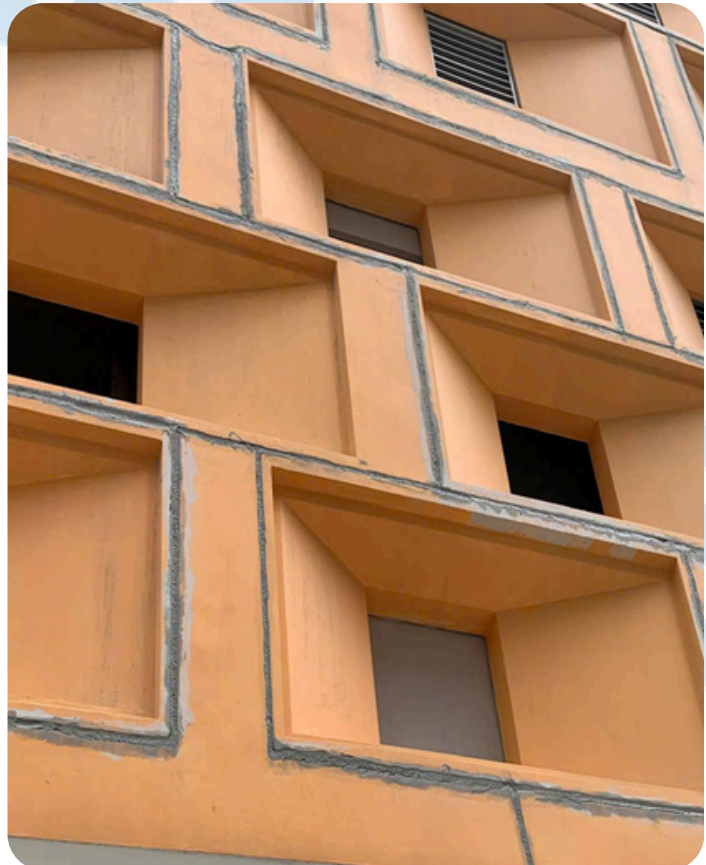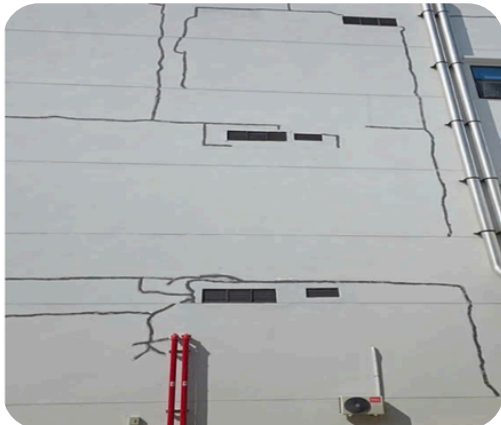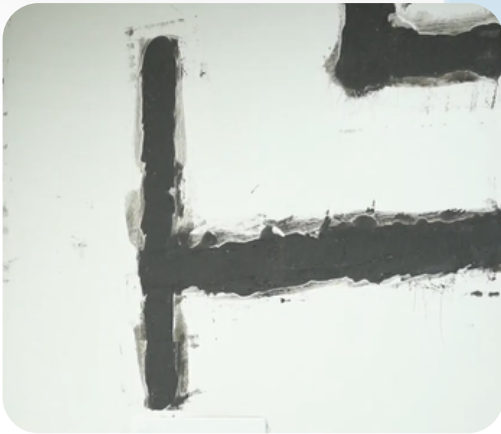

Hướng dẫn THI CÔNG KEO D8 FILLER

Vật tư & vật dụng



**Kéo xử lý mối nối
D8 Filler**




Máy mài cầm tay



Chổi quét



Băng lưới thủy tinh



Cánh khuấy keo



Máy khuấy keo




Bàn bả matit



Bàn bả nhỏ

Tham khảo mặt cắt

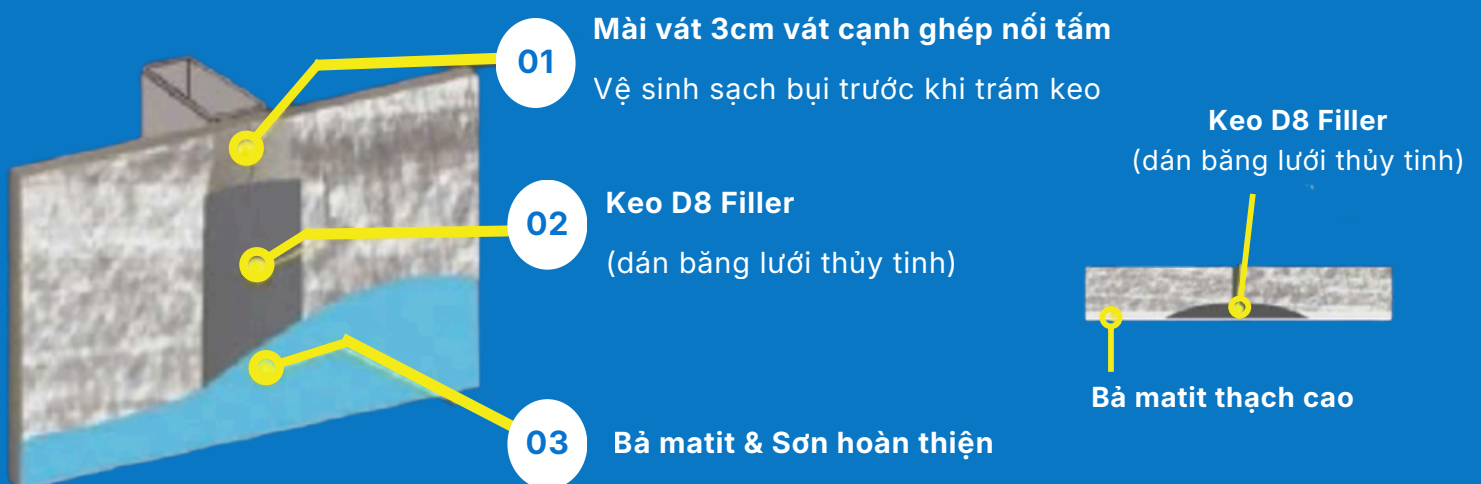

Hướng dẫn THI CÔNG KEO D8 FILLER

Các bước thi công

01

Mài vát cạnh


Mài một rãnh vát dọc theo vết nứt với độ sâu ít nhất **5mm** và chiều rộng khoảng **3cm**. Tùy thuộc vào tình trạng thực tế của vết nứt, chiều rộng và độ sâu của rãnh có thể được điều chỉnh.



Làm sạch bụi mịn

02

Vệ sinh sạch bụi mịn trước khi trám để keo xử lý mối nối có thể bám dính tốt vào bề mặt. Đảm bảo bề mặt trám keo phải khô.



03

Trộn keo mối nối

Khuấy đều hai thành phần đã được đóng gói sẵn trong thùng chứa keo xử lý mối nối D8 filler cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất.



Trám keo xử lý mối nối D8 Filler

04

Dùng bay trám đều keo xử lý mối nối D8 filler dọc theo vết nứt, làm phẳng bề mặt tường và để keo dính khô trong 24 giờ. Thực hiện trong **45 phút** sau khi trộn keo.



Các dự án ỨNG DỤNG KEO D8 FILLER

HUD TOWER



VLASTA SẦM SƠN



Các dự án ỨNG DỤNG KEO D8 FILLER

TÒA T
PLACE TOWER



LOTTE MALL TÂY HỒ



Các dự án ỨNG DỤNG KEO D8 FILLER

CHUNG CƯ HARRITAGE TÂY HỒ



TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TP HẢI PHÒNG





Công ty CP Vật liệu mới Việt Tiên Phong

 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,
Thanh Trì, Hà Nội

 093 623 5115
 d8vietnam@gmail.com

www.d8.com.vn