

JX0

JX0

 200 kg  3615 mm  24 V Lead Acid/Li-ion



La serie JX0 è progettata specificamente per e-commerce, retail e ambienti di magazzino generali in cui è richiesto un frequente prelievo ordini a bassa e media altezza. La sua larghezza compatta di 750 mm e il raggio di sterzata di 1260 mm consentono un'operazione facile in corridoi stretti e aree di stoccaggio affollate. L'aggiustamento automatico della velocità di viaggio in base all'altezza di sollevamento assicura sia efficienza che sicurezza. Con opzioni per batterie al piombo o Li-ion, il...

SPECIFICA	RIF	UNITÀ	VALORE
Tipo di batteria			Lead Acid/Li-ion
Capacità nominale della batteria		Ah	120 135
Tensione batteria		V	24
Portata	Q	kg	200
Distanza del baricentro del carico	c	mm	-
Peso		kg	800
Altezza montante retracts	h_1	mm	1375
Altezza di sollevamento	h_3	mm	3615
Altezza, montante esteso	h_4	mm	4090
Lunghezza totale		mm	1440
Larghezza totale	b_1/b_2	mm	750
Lunghezza al fronte forche	I_2	mm	-
Dimensioni delle forche	s/e/1	mm	-
Raggio di sterzata		Wa	1260
Tipo di operatore			Standing
Distanza di carico dal centro dell'asse motore alle forche		mm	-

Caratteristiche

Prelievo ordini sicuro ed efficiente

Il JX0 offre un'alternativa stabile ed efficiente alle scale e ai prelevatori tradizionali. Con un'altezza di prelievo di 4,5 m, consente agli operatori di raggiungere scaffali alti in modo sicuro e confortevole, migliorando significativamente la produttività del prelievo in ambienti di stoccaggio ristretti.



Sistema di guida e controllo intuitivo

Dotato di un mini volante a sinistra e controllo di velocità/direzione a destra, il JX0 garantisce manovrabilità fluida e precisa. Il display LCD integrato fornisce informazioni chiare sul livello della batteria, sulla direzione di guida e sulle ore di funzionamento, migliorando la consapevolezza e il controllo dell'utente.



Design compatto ed ergonomico

Con una larghezza di 750 mm e un raggio di sterzata di soli 1260 mm, il JX0 è perfetto per corridoi stretti. Il suo spazioso compartimento per l'operatore, i pulsanti di controllo a filo e la capacità di sterzata di 180° consentono un'operazione facile e senza affaticamento durante turni prolungati.




Batteria Li-ion per massima operatività

Dotato di una batteria Li-ion 24V/135Ah e di un caricabatterie integrato monofase da 24V-30A, il JX0 supporta la ricarica rapida con tempi di inattività minimi. Il sistema Li-ion senza manutenzione garantisce prestazioni coerenti, riduzione dei costi operativi e sostenibilità ambientale.

VDI Chart

	SPECIFICA	RIF	UNITÀ	VALORE
1.4	Tipo di operatore			Standing
1.5	Portata	Q	kg	200
1.6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	-
1.8	Distanza di carico dal centro dell'asse motore alle forche		mm	-
1.9	Interasse ruote		mm	1095
2.1	Peso		kg	800
2.2	Carico sugli assi, a pieno carico anteriore/posteriore		kg	673/467
2.3	Carico sugli assi, a vuoto anteriore/posteriore		kg	380/420
3.1	Tipo di pneumatico			Polyurethane/Solidrubber
3.2	Misura pneumatico anteriore			φ210×70
3.3	Misura pneumatico posteriore			φ250×100
3.5	Ruote aggiuntive (ruote pivottanti)			φ74×48
3.5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote motrici)			1×, 2/2
3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀	mm	545
3.7	Carreggiata posteriore	b ₁₁	mm	640
4.10	Altezza dei bracci ruota		mm	-
4.13	Altezza di carico a vuoto			-
4.14	Altezza pedana, sollevata			3000
4.15	Altezza abbassata			-
4.16	Lunghezza superficie di carico			-
4.17	Sbalzo			-
4.19	Lunghezza totale		mm	1440
4.2	Altezza montante retratto	h ₁	mm	1375
4.20	Lunghezza al fronte forche	I ₂	mm	-
4.21	Larghezza totale	b ₁ /b ₂	mm	750
4.22	Dimensioni delle forche	s/e/l	mm	-
4.3	Sollevamento libero		mm	485
4.31	Altezza da terra, a carico, sotto il montante		mm	-
4.32	Altezza da terra, al centro del passo		mm	35
4.34.1	Larghezza corsia per pallet 1000×1200 trasversalmente		Ast	-

	SPECIFICA	RIF	UNITÀ	VALORE
4.34.2	Larghezza corsia per pallet 800×1200 longitudinalmente		Ast	-
4.35	Raggio di sterzata		Wa	1260
4.36	Raggio di sterzata interno			-
4.4	Altezza di sollevamento	h ₃	mm	3615
4.5	Altezza, montante esteso	h ₄	mm	4090
4.6	Sollevamento iniziale		mm	-
4.7	Altezza del tettuccio di protezione (cabina)		mm	1425
4.8	Altezza seduta/altezza in piedi		mm	3000
4.9	Altezza del timone in posizione di guida min./max.			-
5.1	Velocità di traslazione, a carico/a vuoto		km/h	6/6.5
5.10	Freno di servizio			Electromagnetic
5.11	Freno di stazionamento			-
5.2	Velocità di sollevamento, a carico/a vuoto		m/s	0.22/0.27
5.3	Velocità di discesa, a carico/a vuoto		m/s	0.31/0.25
5.6	Sforzo di trazione massimo alla barra di traino, a carico/a vuoto			-
5.8	Pendenza superabile max, a carico/a vuoto		%	5/8
6.1	Potenza motore trazione S2 60 min		kW	0.65
6.2	Potenza motore sollevamento S3 15%		kW	2.2
6.4	Capacità nominale della batteria		Ah	120 135
6.4	Tensione batteria		V	24
6.4.1	Tipo di batteria			Lead Acid/Li-ion
6.5	Peso batteria		kg	71
6.5	Corrente di uscita del caricabatterie			15
6.6	Consumo energetico secondo DIN EN 16796		kWh/h	0.65
8.1	Tipo di controllo della trazione			DC
10.5	Tipo di sterzo			Mini steering (left) with fingertip controls (right)
10.7	Nivel sonoro al oído del conductor		dB(A)	60

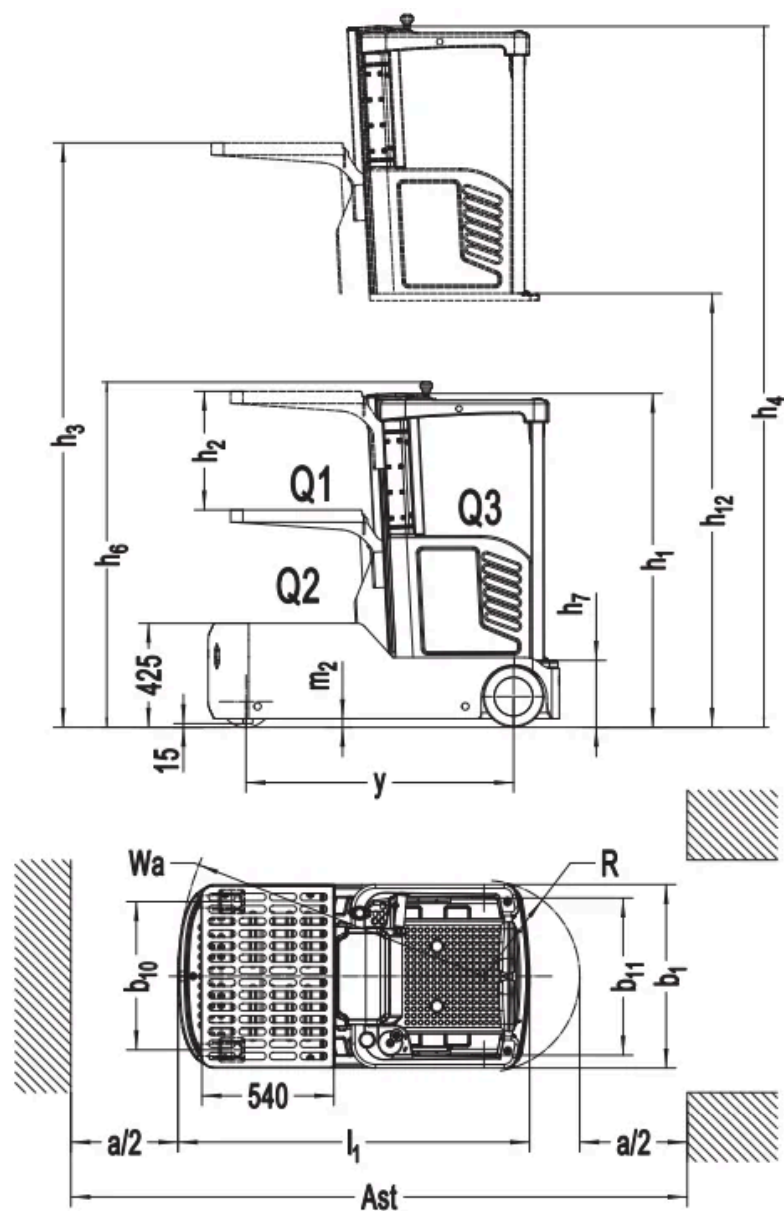

Opzioni

ARTICOLO	OPZIONI (articoli opzionali evidenziati in giallo)
Tipo di ruota portante	Single
Catena elettrostatica	No
Materiale ruota portante	Rubber
Materiale ruota motrice	PU
Capacità batteria	120Ah Lead acid battery 135Ah Li-ion battery
Caricabatterie	24V-15A integrated charger for Lead acid battery 24V-30A integrated charger for Li-ion battery

ARTICOLO	OPZIONI (articoli opzionali evidenziati in giallo)
Indicatore di carica batteria (BDI)	With time
Cicalino	Drop buzzer Running buzzer Reversing buzzer
Ruota di guida	No Yes and not customized
Ruote pivottanti	Yes and not customized
Luce blu	Front blue lamp
Tettuccio di protezione	No
Opzioni	-
Tipo di pneumatici	Polyurethane/Solidrubber