

RSC152

MULETTTO ELETTRICO CONTROBILANCIATORE 1.5T

 1500 kg  3000 mm  24 V Lead Acid/Li-ion





La serie RSC è progettata per la movimentazione di una vasta gamma di pallet, scatole e contenitori in magazzini, fabbriche e centri di distribuzione. Grazie al suo design a contrappeso, è in grado di sollevare pallet chiusi e carichi irregolari che gli stacker a ponte standard non riescono a gestire. Con una piattaforma pieghevole e protezioni per le braccia, è anche adatta per distanze di viaggio più lunghe, mentre la distanza da terra di 116 mm garantisce un funzionamento fluido anche su supe...

SPECIFICA	RIF	UNITÀ	VALORE
Tipo di batteria			Lead Acid/Li-ion
Capacità nominale della batteria		Ah	210
Tensione batteria		V	24
Portata	Q	kg	1500
Distanza del baricentro del carico	c	mm	500
Peso		kg	2160
Altezza montante retrato	h_1	mm	2018
Altezza di sollevamento	h_3	mm	3000
Altezza, montante esteso	h_4	mm	3915
Lunghezza totale		mm	2968
Larghezza totale	b_1/b_2	mm	900
Lunghezza al fronte forche	I_2	mm	1898
Dimensioni delle forche	s/e/1	mm	40×100×1070
Raggio di sterzata		Wa	1707
Tipo di operatore			Pedestrian
Distanza di carico dal centro dell'asse motore alle forche		mm	215

Caratteristiche

Design universale a contrappeso

La serie RSC è in grado di gestire tutti i tipi di pallet, inclusi pallet chiusi e portacarichi speciali, offrendo maggiore flessibilità rispetto agli stacker standard.

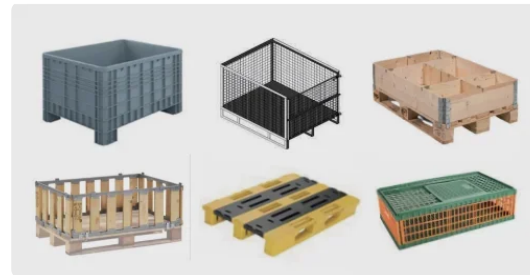


Sistema di sollevamento proporzionale

Standard in tutta la gamma, il sistema di sollevamento proporzionale consente un posizionamento delicato e preciso dei pallet in scaffalature a più livelli, riducendo i danni ai carichi e migliorando l'efficienza.

Alta distanza da terra e manovrabilità

Con una distanza da terra di 116 mm e raggi di sterzata compatti (1250 mm per RSC082, 1510 mm per RSC122 e 1707 mm per RSC152), la serie RSC garantisce un funzionamento fluido su superfici irregolari rimanendo agile in corsie anguste.




Comfort e sicurezza dell'operatore


Caratteristiche come la piattaforma pieghevole, le protezioni per le braccia, lo sterzo elettronico e accessori opzionali (lampade di avviso, buzzer, supporti laterali) rendono la serie RSC sicura, facile da usare e adattabile per lunghe ore di lavoro.

VDI Chart

	SPECIFICA	RIF	UNITÀ	VALORE
1.4	Tipo di operatore			Pedestrian
1.5	Portata	Q	kg	1500
1.6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	500
1.8	Distanza di carico dal centro dell'asse motore alle forche		mm	215
1.9	Interasse ruote		mm	1125
2.1	Peso		kg	2160
2.2	Carico sugli assi, a pieno carico anteriore/posteriore		kg	440/3220
2.3	Carico sugli assi, a vuoto anteriore/posteriore		kg	1300/860
3.1	Tipo di pneumatico			Polyurethane
3.2	Misura pneumatico anteriore			230×90
3.3	Misura pneumatico posteriore			254×102
3.5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote motrici)			1x,/2
3.6	Carreggiata anteriore	b ₁₀	mm	787
3.7	Carreggiata posteriore	b ₁₁	mm	787
4.1	Inclinazione montante/portaforche avanti/indietro		°	1.5/7
4.12	Altezza gancio di traino		mm	0
4.15	Altezza abbassata			2018
4.19	Lunghezza totale		mm	2968
4.2	Altezza montante retratto	h ₁	mm	2018
4.20	Lunghezza al fronte forche	I ₂	mm	1898
4.21	Larghezza totale	b ₁ /b ₂	mm	900
4.22	Dimensioni delle forche	s/e/1	mm	40×100×1070
4.23	Classe/Tipo piastra portaforche A/B			2A
4.24	Larghezza piastra portaforche		mm	800
4.25	Distanza tra le forche			800
4.3	Sollevamento libero		mm	150
4.31	Altezza da terra, a carico, sotto il montante		mm	80
4.32	Altezza da terra, al centro del passo		mm	116
4.34.1	Larghezza corsia per pallet 1000×1200 trasversalmente		Ast	3270

	SPECIFICA	RIF	UNITÀ	VALORE
4.34.2	Larghezza corsia per pallet 800×1200 longitudinalmente		Ast	3380
4.35	Raggio di sterzata		Wa	1707
4.4	Altezza di sollevamento	h ₃	mm	3000
4.4.1	Max lift height		mm	5000
4.5	Altezza, montante esteso	h ₄	mm	3915
4.7	Altezza del tettuccio di protezione (cabina)		mm	2018
4.8	Altezza seduta/altezza in piedi		mm	148
5.1	Velocità di traslazione, a carico/a vuoto		km/h	5.5/6
5.10	Freno di servizio			Electromagnetic
5.11	Freno di stazionamento			Electromagnetic
5.2	Velocità di sollevamento, a carico/a vuoto		m/s	0.13/0.2
5.3	Velocità di discesa, a carico/a vuoto		m/s	0.16/0.15
5.8	Pendenza superabile max, a carico/a vuoto		%	0
6.1	Potenza motore trazione S2 60 min		kW	1.6
6.2	Potenza motore sollevamento S3 15%		kW	3.0
6.4	Capacità nominale della batteria		Ah	210
6.4	Tensione batteria		V	24
6.4.1	Tipo di batteria			Lead Acid/Li-ion
6.5	Peso batteria		kg	190
6.5	Corrente di uscita del caricabatterie			30
6.6	Consumo energetico secondo DIN EN 16796		kWh/h	1.417 ¹⁾
6.7	Produttività secondo VDI 2198			55.5
6.8	Efficienza operativa secondo VDI 2198			45.87
8.1	Tipo di controllo della trazione			AC
10.5	Tipo di sterzo			Electronic
10.7	Nivel sonoro al oído del conductor		dB(A)	74

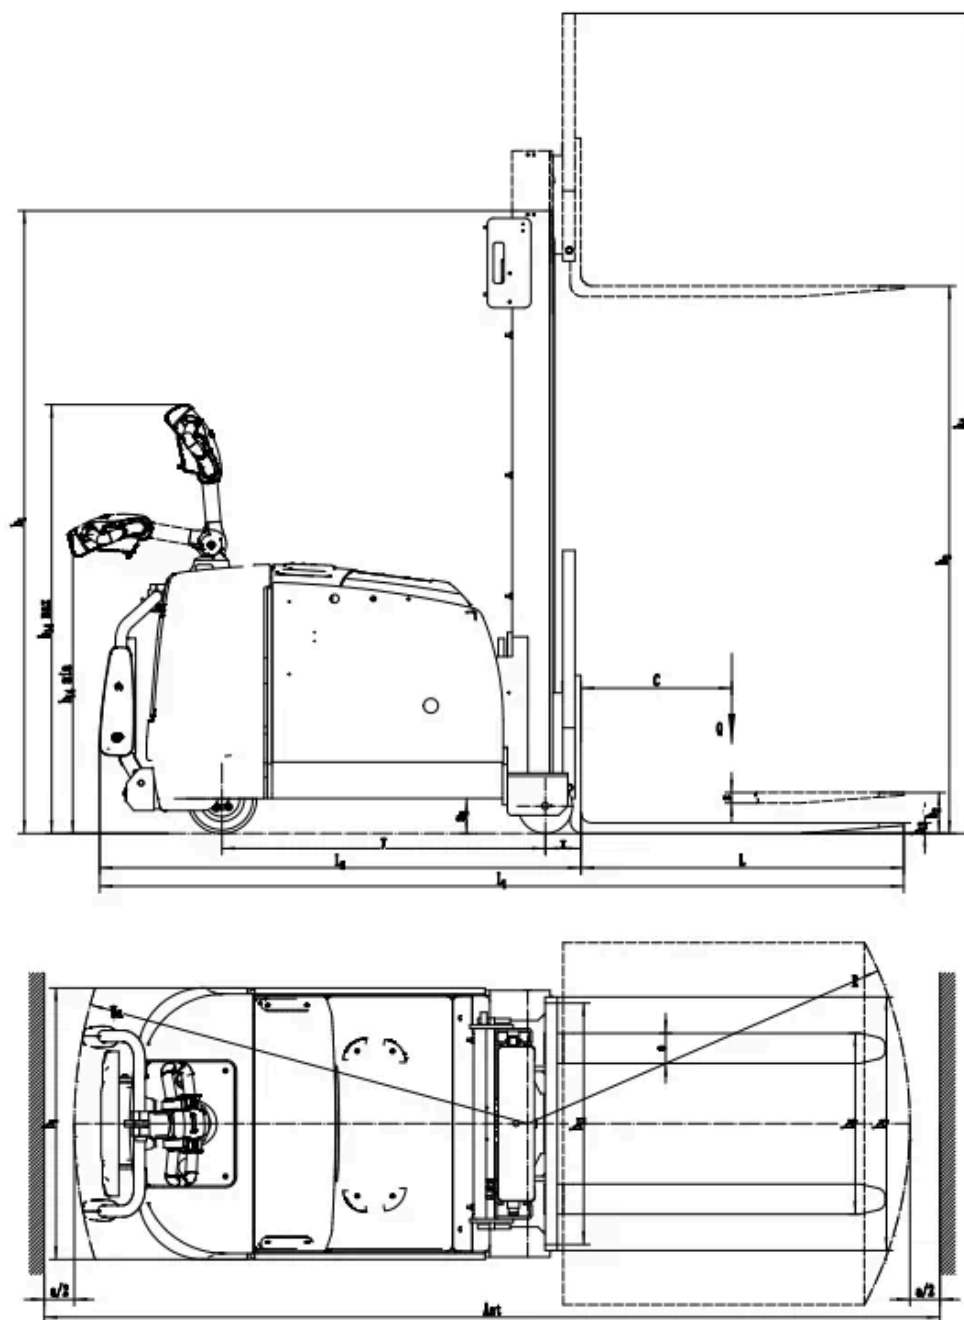

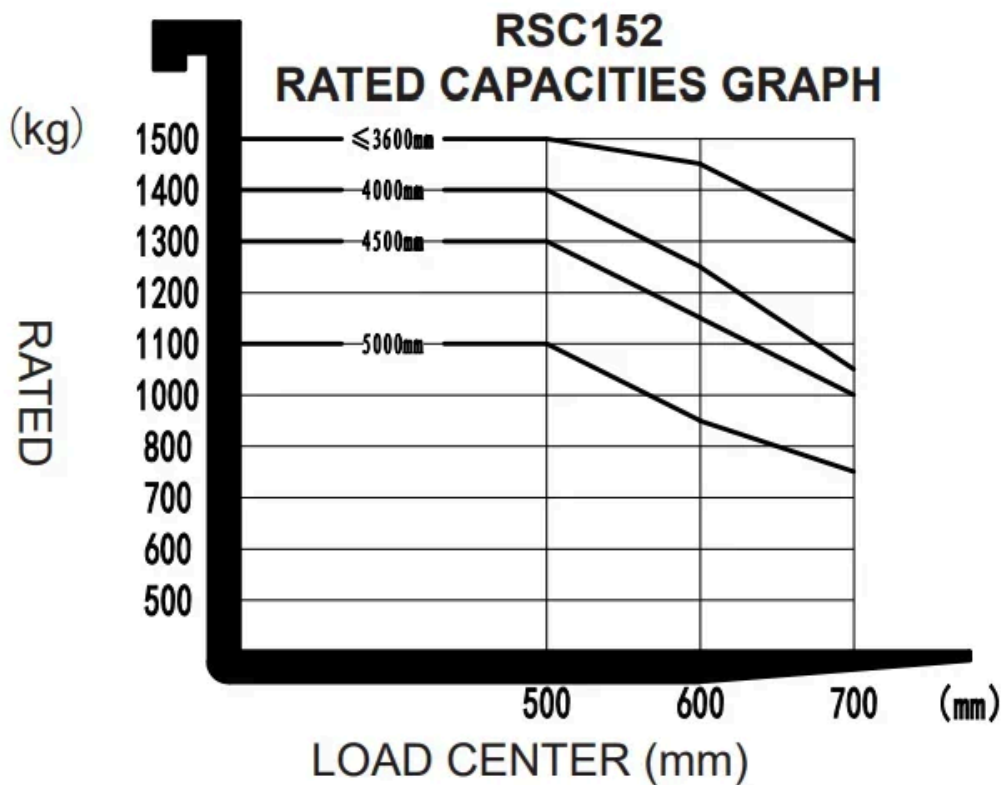

Opzioni Montante

MAST TYPE	LIFT HEIGHT (H3, MM)	MAST LOWERED HEIGHT (H1, MM)	MAST EXTENDED HEIGHT, NO BACKREST (H4, MM)	HEIGHT, FREE LIFT, WITH SHELVING (H2, MM)
2-Standard Mast	2600	1838	3555	3555
2-Standard Mast	3000	2018	3915	3915
2-Standard Mast	3200	2118	4115	4115
2-Standard Mast2-Standard Mast	3600	2303	4505	4505
2-Standard Mast	3900	2453	4805	4805
3-Free Mast	4000	1822	4915	4915
3-Free Mast	4500	2022	5415	5415
3-Free Mast	4800	2122	5715	5715
3-Free Mast	5000	2187	5915	5915

Opzioni

ARTICOLO	OPZIONI (articoli opzionali evidenziati in giallo)
Dimensione delle forche	900*600 2A 100*35*1070 900*600 2A 100*35*920 900*600 2A 100*40*1150 900*600 2A 100*40*1220 900*600 2A 100*40*1370 900*600 2A 100*40*1520
Altezza forche abbassate	60
Opzione larghezza piastra portaforche	780 915 1067 1220
Altezza schienale	915 (36in) 1220 (48in)
Accessori	No External shifter Fork positioner
Materiale ruota portante	PU
Materiale ruota motrice	PU
Capacità batteria	210Ah 205Ah (Li-ion) 280Ah 345Ah
Caricabatterie	24V-30A External (Lead Acid) 24V-100A External (Li-ion) 24V-50A External (Lead Acid) 24v-50A External (Li-ion)
Indicatore di carica batteria (BDI)	With hourmeter (Bluetooth)
Luce di avvertimento dell'area	No Yes and not customized
Specchietto retrovisore	No
Cicalino	No Yes and not customized
Telematica	No Yes and not customized
Sistema di rabbocco automatico dell'acqua	No Yes and not customized
Luce di avvertimento	No Yes and not customized
Luce blu	No Yes and not customized
Sistema di sollevamento proporzionale	Yes and not customized
Pedali ripiegabili	Yes and not customized No
Codice PIN	No Yes and not customized
Supporti laterali	No Yes and not customized
Lettore badge	No Yes and not customized
Forche ripiegabili	No