




SPRIMOGLASS

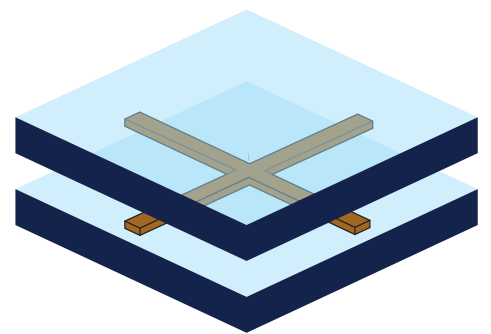

INGEWERKTE KRUISHOUTEN

Ingewerkte kruishouten

Aangepast aan alle bouwstijlen

Beschikbaarheid

Klassieke kruishouten

- Talrijke kleuren beschikbaar (alle RAL kleuren realiseerbaar)
- Tweekleurige profielen
- Gestructureerd profiel (imitatie hout of fijn structuur)
- Combinatie gestructureerd / gelakt in twee kleuren
- Standaard breedte van het profiel: 26mm
- Andere breedtes beschikbaar: 18 en 45mm
- Dikte: 8mm

Imitatie brandglas

- Koper- of loodkleur
- Breedte: 8mm
- Dikte: 5,5mm

Weense kruishouten

- Te combineren met extern toegepaste kruishouten
- Breedtes 20, 24 en 30mm
- Diktes: 9,5 en 11mm
- Kleuren: aluminium, wit, zwart

Kruishouten 10 x 8 mm

- Breed gamma beschikbaar: koper- of loodkleur, wit

Voordelen

Economisch

Deze oplossing is beduidend goedkoper dan het gebruik van talrijke kleine dubbele ruiten.

Betere isolatie

Talrijke kleine ruiten brengen meer verlies met zich mee. Hier is de isolatie van het dubbelglas niet gewijzigd. De kruishouten kunnen ook met gelaagd glas (Super Sprimoglass, Sprimolight,...) gecombineerd worden.

Onderhoudsvoordelen

Het wassen van de ruit wordt niet gehinderd door het profiel.

Productievoordelen

Geef ons de exacte maten en vormen, en wij doen de rest: het berekenen van het uitlijnen, bijzondere samenstellingen, vormen, enz...

Voorzorgsmaatregelen

Om thermische breuk te vermijden is een luchtruimte van minstens 14mm noodzakelijk. Met gebruik van gelaagd glas bedraagt het minimum 15mm.



Waarborg

10 jaar voor gelakte kruishouten

3 jaar voor gestructureerde kruishouten

ERKENDE VERDELER

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

