



CATALOGUS 2021 - ALBIXON BELGIË

volledige sets



zwembaden



techniek




overkapping



extra's



plaatsing



ZWEMBADEN PAKKET





Overweegt u zorgeloos een zwembad aan te schaffen dat u voor de winter niet hoeft leeg te laten lopen?

Profiteer van de unieke mogelijkheid van een complete zwembadlevering met alle toebehoren, overkapping en de techniek.

Twijfel niet, kies voor de ALBIXON-oplossing en geniet van eindeloos zwemplezier.

Een zwembadset? Wat betekent dit?

Het is een smaalvol gemengde cocktail die bestaat uit een zwembad, de nodige technische apparatuur en een overkapping.



Het zwembad

Het hart van uw plezier

- ➔ 5 maten
- ➔ 2 dieptes
- ➔ 2 kleuren
- ➔ skimmer of overflow

Welke wordt de jouwe?

U kunt kiezen uit het aanbod op pagina 6 & 7

Techniek

De motor voor uw zwembad

- ➔ 5 uitrustingsniveaus
- ➔ ondergrondse en bovengrondse installatie
- ➔ slimme besturingsoptie

Techniek & waterbehandeling

Kijk op pagina 10 & 11



ondergrondse techniek kuip



Zwembadoverkapping

De bescherming van uw zwembad

- ➔ 2 modellen
- ➔ 2 kleuren
- ➔ 2 soorten panelen monorail
- ➔ diverse afmetingen

Welke overkapping kiest u?

Kijk op pagina 12 tot 15



Voordelen van QBIG BENEFIT zwembaden

Dankzij decennialange ervaring in zwembaden, heeft Albixon een gepatenteerde oplossing bedacht voor de zwembadproductie. We hebben alle ribbels aan de buitenkant van het zwembad verwijderd en vervangen door een thermische constructie van 25 cm dik. Het dient niet alleen als dragende maar ook als isolerend element van het zwembad. Dit heeft niet alleen het zwembad verbeterd, maar ook de bijbehorende bouwwerkzaamheden versneld. Bij de aanleg van een gewoon zwembad moet er bij het invoeren van het beton in de zijwanden steeds gewacht worden om het water niveau gelijk te laten lopen.


Met een QBIG BENEFIT-zwembad kan binnen enkele minuten het beton aangebracht worden via een betonmixer. Dit bespaart zeer veel tijd en geld.

Het uitgekiende ontwerp maakt overwintering mogelijk zonder leeglopen. De zwembaden van de BENEFIT-serie besparen zo een grote hoeveelheid water.

De inspuisers zijn zo geplaatst dat het water optimaal circuleert en langdurig helder blijft. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en vermindert het verbruik van chemicaliën.



QBIG BENEFIT

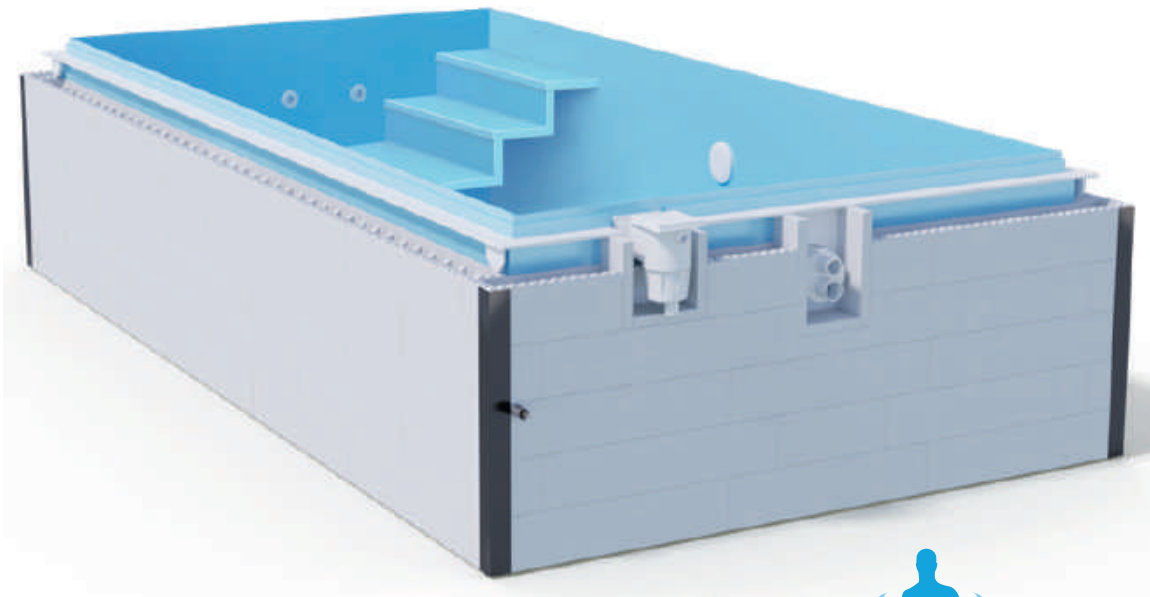


kleur opties



water diepte
120 / 150cm



zwembad vorm



Ontwerp	skimmer / overflow				
Zwembadafmetingen	3 x 5 m	3 x 6 m	3 x 7 m	3,5 x 7 m	4 x 8 m
Zwembad wanddikte	8/6 mm	8/6 mm	8/8 mm	8/8 mm	8/8 mm
Diepte	1,2 / 1,5 m	1,2 / 1,5 m	1,5 m	1,2 / 1,5 m	1,2 / 1,5 m
Dikte wandisolatie	25 cm				
Aantal lampen	van 0 tot 6				
Licht kleur	wit / kleur				
Trap model	X-AIR / X-AIR+ / Aero / hoektrap / rechte trap in hoek / geen				
Anti-slip treden	✓				
Plaatsing van de trap	links / rechts (aan de inspuitzijde)				
Optie tegenstroom installatie	ja / neen				
Kleur opties	lichtblauw / wit				

* - niet standaard transport

INBEGREPEN IN DE LEVERING:

- ➔ zwembadkuip incl. leidingen en thermische constructie aan het zwembad,
- ➔ spuitstukken,
- ➔ skimmer of overflow,

OPTIES:

- ➔ Jetstream-tegenzwemmer. Kan nadien niet meer ingebouwd worden.
- ➔ Lampen in wit of kleur. Kan nadien niet meer ingebouwd worden.



Trappen voor QBIG Benefit

Hieronder ziet u alle aangeboden soorten trappen. Alle trappen kunnen in elke vorm, afmeting en kleur van het zwembad worden geïnstalleerd. Altijd geplaatst aan zijde van de inspuisers van het zwembad



X-AIR - links of rechts



X-AIR+ - links of rechts



Rechthoekige trap in de hoek gesloten - links of rechts



Rechte trap in de hoek - links of rechts



AERO trap – open onder de trap

Hoeveel treden?

De treden zijn 30 cm hoog. In het zwembad met een diepte van 120 cm vind je 3 treden, in het 150 cm diepe zwembad vind je 4 treden.

Veiligheid boven alles


Voor maximale veiligheid plaatsen wij op alle treden een antislipprofiel. Wat betekent dat? Bij de rand van elke trede zijn 3 fijne groeven gefreesd om wegglijden te voorkomen. Tegelijkertijd zijn ze door hun vorm goed bestand tegen vuilafzetting. De antislipvariant van de trap is standaard bij alle Standard Plus-baden.

WARMTEPOMP voor meer zwemplezier


Voor langer zwemplezier

De keuze van uw warmtepomp is afhankelijk van het volume van uw zwembad en welke temperatuur u wilt bereiken.


De COP (coefficient of performance) geeft de verhouding weer tussen de (elektrische) energie die een warmtepomp nodig heeft om energie uit de omgeving te onttrekken en de warmte die het systeem produceert. Het gebruik van een warmtepomp is de meest effectieve manier om water in uw zwembad te verwarmen. De pomp verzamelt warmte uit de omgevingslucht en geeft deze af aan het water in het zwembad. De warmtepompen XHPFDPLUS en INVERBOOST C zijn evergreens in ons aanbod. Nu met een innovatief uiterlijk en uitbreidbaarheid met touchscreen en Wi-Fi-verbinding. De meeste varianten gebruiken milieuvriendelijk koudemiddel R32.

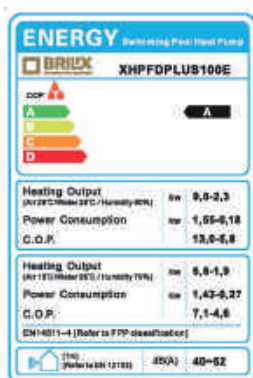


15kW voor zwembad van 25 tot 65m3
input van 2,67-0,29kW en COP 13-6
Digitale display - Koelstof R32
220-240V - afm. 1050x440x709mm
Achter in & uitgang. Ook voor zout water
78kg zonder water

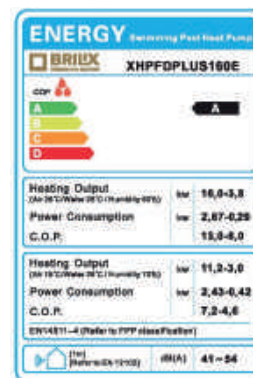


9kW voor zwembad van 0 tot 40m3
input van 1,43-0,27kW en COP 13-5,8
Digitale display - Koelstof R32
220-240V - afm. 1008x380x577mm
Achter in & uitgang. Ook voor zout water
56kg zonder water

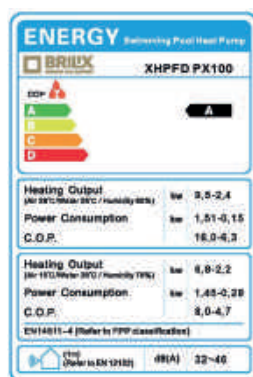


9,5kW voor zwembad van 12 tot 34m3
input van 1,1-0,15kW en COP 16-6,3
Digitale display - Koelstof R32
220-240V - afm. 855x325x565mm
Achter in & uitgang. Ook voor zout water
68kg zonder water

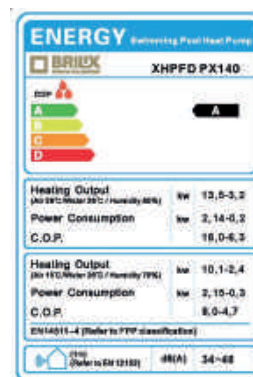

13,5kW voor zwembad van 16 tot 65m3
input van 2,14-0,2kW en COP 16-6,3
Digitale display - Koelstof R32
220-240V - afm. 986x398x694mm
Achter in & uitgang. Ook voor zout water
78kg zonder water

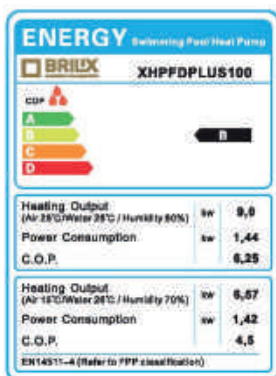

9kW voor zwembad van 25 tot 40m3
input van 1,44kW en COP 6,25
Digitale display - Koelstof R32
220-240V - afm. 935x360x545mm
Links in & uitgang. Ook voor zout water
51kg zonder water.

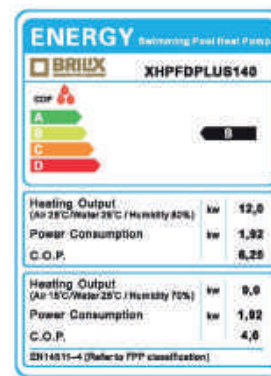

12kW voor zwembad van 35 tot 60m3
input van 1,91kW en COP 6,25
Digitale display - Koelstof R32
220-240V - afm. 1045x410x695mm
Links in & uitgang. Ook voor zout water
61kg zonder water

Technologie kuipen en wanden



De technische instantallatie is de motor
van uw zwembad die alles draaiend houdt.
U kunt kiezen uit de 8 populaire standaarduitvoeringen!

Standaard Techniek



Techniek kuip



Techniek wand

Om uw beslissing gemakkelijker te maken, hebben we technologische kuipen en wanden voorbereid die zijn uitgerust met eersteklas componenten die u eenvoudig aan het zwembad en de stroomvoorziening aansluit. U hoeft zich geen zorgen te maken over welke accessoires het beste zijn voor uw zwembad. Wij hebben het voor u gedaan! De kuipen bevinden zich dicht bij het zwembad en zijn altijd binnen handbereik. De techniekwand kan u onder een afdak of in een poolhouse of garage plaatsen.

MODEL	BASIC PLUS	ECONOMIC	COMFORTPLUS	OXY PLUS	OXY
Filter	Zandfilter P500				
Pomp	Preva 50				
Water behandeling - *1	Neosal	Hidrolife	Hidrolife	Oxilife	Oxilife
Automatische PH controle	N	Y	Y	Y	Y
Smart control aansluitpunt	N	Y	Y	Y	Y
Waterpomp aansluiting	Y				
Leegloop afvoerpunt	Y				
Tegenstroom aansluitingspunt	N	N	N	N	N
Tegenstroompomp	N	N	Y	Y	N
Ook als techniek wand verkrijgbaar	Y	Y	N	N	Y
Afstandsbediening voor licht	Y				
Benodigde leidingen en kranen	Y				
Schakelbord - *2	Y				
Kuip diameter	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Kuip diepte	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm

*1 - NEOSAL, met behulp van een zoutwaterchlorinator wordt een spoor van vrij chloor uit het zoute water in het zwembad opgevangen, voldoende voor een hoogwaardige zwembaddesinfectie.
 HIDROLIFE controller voor behandeling van zwembadwater door middel van hydrolyse, met een laag zout gehalte.
 OXILIFE waterbehandelingssysteem dat elektrolyse, bekend van zoutplanten, met hydrolyse combineert.
 Water in het zwembad wordt dus niet alleen gedesinfecteerd door de zoutwaterreactie, maar ook door actieve zuurstof.

*2 - Het schakelbord is voorzien van een stopcontact voor installatie van extra verbruiker.


OVERKAPPING

Een ergonomische en moderne overkapping voor uw zwembad met voldoende hoogte om onder de koepel te zwemmen ook bij slecht weer. Warmte isolerend en vuil werend voor gemakkelijk onderhoud.



Een zwembad overkapping is een ideale oplossing voor veiligheid en hygiëne in en rond het zwembad. De koepel zorgt er ook voor dat u langer van uw zwembad kan genieten.

DALLAS / DALLAS CLEAR

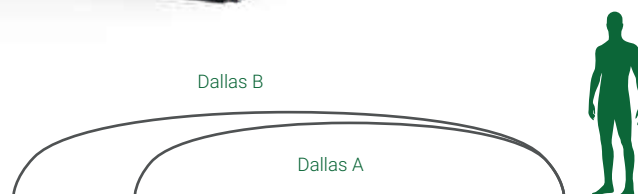

MODEL	Dallas A	Dallas Clear A	Dallas B	Dallas Clear B
Maximum overkapping	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
Aantal modules	3	3	4	4
Buiten breedte "B"	407 cm	407 cm	520 cm	520 cm
Buiten breedte "A"	379 cm	379 cm	478 cm	478 cm
Buiten lengte "E"	646 cm	646 cm	860 cm	860 cm
Buitenhoogte "V"	82 cm	82 cm	100 cm	100 cm
Zij ingang				
Type panelen	PK8 - 1)	PK4 - 2)	PK8 - 1)	PK4 - 2)
Vooraanzicht	verwijderbaar	verwijderbaar	verwijderbaar	verwijderbaar
Paneel vooraanzicht	PK8 - 1)	PK4 - 2)	PK8 - 1)	PK4 - 2)
Achteraanzicht	vast	vast	vast	vast
Paneel achteraanzicht	PK8 - 1)	PK4 - 2)	PK8 - 1)	PK4 - 2)
Kopse boordprofiel	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
Ondersteuningsprofielen	M	M	M	M
Track	AIR double sided			
Veiligheid	Slotvast - los			
Kleuren	Silver Elox & DB703			
Box afmetingen	310 kg	420 kg	480 kg	650 kg

1) PK8 - transparante polycarbonaat met een dikte van 8mm, luchtkanalen en UV bestendig.

2) PK4 - transparante polycarbonaat met een dikte van 4mm en UV bestendig.


2 kleuren



Voordelen van de ALBIXON BOX

- ➡ Goederen voor onmiddellijke verzending
- ➡ Snelle en eenvoudige installatie
- ➡ Overzichtelijke verpakking & gebruiksaanwijzing

KLASIK / KLASIK CLEAR

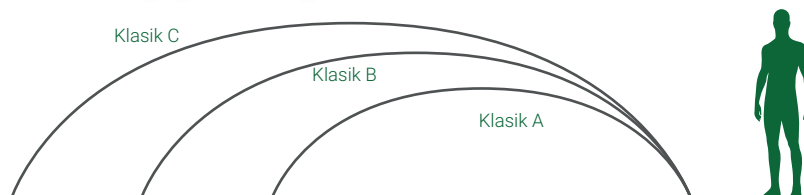

MODEL	Klasik A	Klasik Clear A	Klasik B	Klasik Clear B	Klasik C	Klasik Clear C
Maximum overkapping	317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm	
Aantal modules	3	3	4	4	5	5
Buiten breedte "B"	361 cm	361 cm	471 cm	471 cm	571 cm	571 cm
Buiten breedte "A"	333 cm	333 cm	429 cm	429 cm	515 cm	515 cm
Buiten lengte "E"	646 cm	646 cm	860 cm	860 cm	1073 cm	1073 cm
Buitenhoogte "V"	100 cm	100 cm	130 cm	130 cm	155 cm	155 cm
Zij ingang						
Type panelen	PK8 - 1)	SAN - 2)	PK8 - 1)	SAN - 2)	PK8 - 1)	SAN - 2)
Vooraanzicht	verwijderbaar	verwijderbaar	verwijderbaar	verwijderbaar	verwijderbaar	verwijderbaar
Paneel vooraanzicht	PK8 - 1)	SAN - 2)	PK8 - 1)	SAN - 2)	PK4 - 2)	SAN - 2)
Achteraanzicht	vast	vast	vast	vast	vast	vast
Paneel achteraanzicht	PK8 - 1)	SAN - 2)	PK8 - 1)	SAN - 2)	PK4 - 2)	SAN - 2)
Kopse boordprofiel	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
Ondersteuningsprofielen	M	M	M	M	L	L
Track	AIR double sided					
Veiligheid	Slotvast - los					
Kleuren	Silver Elox & DB703					
Box afmetingen	430 x 42 x 157 cm		563 x 47 x 188 cm		606 x 61 x 175 cm	
Box gewicht	290 kg	380 kg	470 kg	600 kg	680 kg	860 kg

- 1) PK8 - transparante polycarbonaat met een dikte van 8mm, luchtkanalen en UV bestendig.
 2) SAN - transparante polycarbonaat met een dikte van 4mm en UV bestendig.

2 kleuren



Voordelen van de ALBIXON BOX

- ➔ Goederen voor onmiddellijke verzending
- ➔ Snelle en eenvoudige installatie
- ➔ Overzichtelijke verpakking & gebruiksaanwijzing

EXTRA'S

voor uw zwemplezier.



Bodemzuigers en zonnedouche

Altijd een perfect onderhouden zwembad



Dolphin WAVE 30 - 0320003

Professionele automatische bodemzuiger voor baden met een lengte tot 15 meter.

De volgende zaken zijn kenmerkend voor de Dolphin Wave 30:

- Schakelt automatisch uit na beëindigen cyclus
- Voorzien van zogenaamde combined brushes welke voor een optimale grip zorgen
- Werkt met filterzak. Heeft een mechanisme om vastraken in objecten zoveel mogelijk te voorkomen
- Kabellengte 18 mtr
- Digitale transformator
- Looptijd van 3 uur
- Kabelswivel, sleepcontact welke ervoor zorgt dat de kabel niet in de knoop raakt
- Gewicht 11kg
- Wordt inclusief caddy geleverd
- Garantie 36 maanden met een maximum van 3.000 werkuren



Zonne boiler douche - 4BX01-01-001

Met deze zonnedouche kan je voor of na het zwemmen een verfrissende douche nemen in je tuin of bij het zwembad.

Onze douche kan eenvoudig worden aangesloten op je tuinslang voor koudwateraanvoer. Vervolgens kan de zon het water in de tank opwarmen en een perfecte douche bieden!

De temperatuur van het water kan worden verwarmd tot 60 °C.

Een kraan is inbegrepen om de waterstroom te regelen. De levering bevat 4 schroeven om de douchebak stevig en stabiel op elk vlak massief oppervlak te monteren. Met een nette en mooie uitstraling, zal deze solardouche zeker een geweldige aanvulling zijn op je tuin of zwembad.



Dolphin F60 - 080023

Met de Dolphin F-serie heeft Maitronics een uiterest betaalbare en betrouwbare zwembadrobot gecreëerd. Reinigt de bodem, wandhoeken, wanden en de waterlijn van uw zwembad. Eenvoudig te reinigen door middel van het uitneembare filtercartridges en zeer zuinig met energie. Geschikt voor baden tot 15 meter lengte. Uitgevoerd met combined brushes.

Afstandsbediening via smartphone app.

- Kabellengte 18 mtr
- Digitale transformator
- Looptijd van 2,5 uur
- Kabelswivel, sleepcontact welke ervoor zorgt dat de kabel niet in de knoop raakt
- Gewicht 11kg
- Wordt inclusief caddy geleverd
- Garantie 24 maanden met een maximum van 3.000 werkuren

EXTRA'S voor uw zwemplezier.

Voor een perfect onderhoud en gebruik



Zwembadstang - 083035

Universele zwembadstang die op schepnetten, borstels en andere past
uitschuifbaar van 1,8m tot 2,8m
of van 2,8 tot 3,8m lengte




Zwembadborstel - 083003

Om uw zwembadrand en
of trap extra te reinigen



Thermometer - 010567

Eenvoudig de temperatuur van uw
zwembadwater kennen

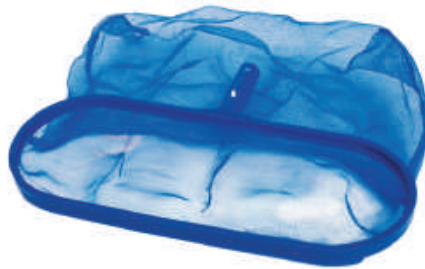

Schepnetten - Diep : 083025 * ondiep : 083028

Ondiep schepnet voor oppervlakte water
Diep voor vuil en andere die op de bodem
van uw zwembad terecht komen



Zwembadzout AL4BX05-01-002

Zak van 25kg zout voor uw electrolize van het
zwembadwater. liter inhoud gedeeld door 250
geeft ongeveer het verbruik van uw zout



Filterzand AL4BX05-01-059

Zak van 25kg met een korrel van 0,5 tot 1mm



EXTRA'S voor uw zwemplezier.


Speeltoestellen - allen te gebruiken zonder boren of andere aan uw zwembad

Tobogan

Deze leuke glijbaan is een ideale toevoeging om van uw zwembad een speelparadijs te maken. De tobogan kan aan de rand van het zwembad geplaatst worden. Stevig en licht, volledig gemaakt uit versterkt polyester;
Verkrijgbaar is 2 modellen. De referentie 010237 is 85cm hoog en 225cm x 60cm
De referentie E5096 is 213cm x 85cm x 50cm en is voorzien van grondbevestiging.



010237

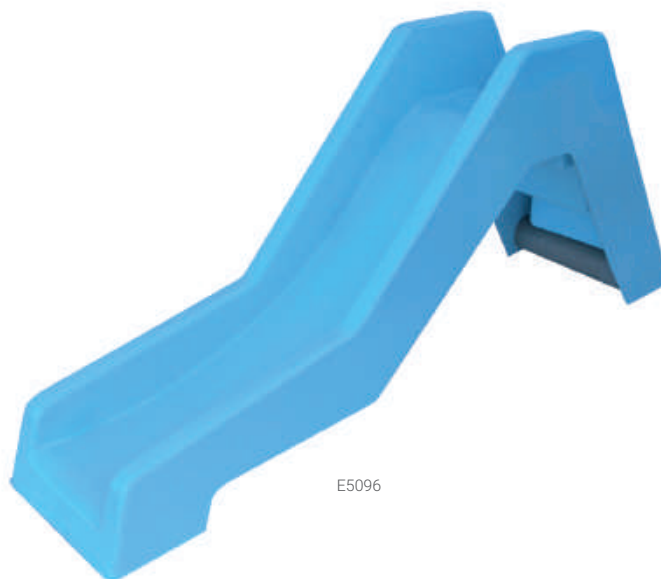

E5096



E080195

Speeleilanden

Deze drijfmatten zijn verkrijgbaar in de maten 200x100cm en 150x100cm, allebei met een dikte van 6cm. De jiveboard is 98x48x5,4cm. Allen gemaakt van CL55 foam met een goed drijfvermogen. Voor langdurig en intensief gebruik.



E010743



E010747

EXTRA'S voor uw zwemplezier.

Extra hulp bij het betreden van uw zwembadparadijs


Zwemmen kan veel plezier brengen voor mensen met een verlaagde mobiliteit.
De opwaartse druk van het water zorgt er voor dat je spieren kan trainen met lage intensiteit.
Hierdoor kunnen ouderen of personen met een ziekte of handicap toch blijven sporten.



Lift F145 DPF145

De ingebouwde lift F145 heeft een arm met een bereik van 1500mm en een maximum capaciteit van 140kg. De lift zelf weegt 63kg en is dus gemakkelijk weg te nemen. De verankering wordt in beton gegoten zodat deze voldoende stevig is. De lift wordt geleverd met een accu en adapter. Het toestel is uitermate makkelijk te bedienen met een controller en kan 360° draaien. Er is standaard een afstandsbediening inbegrepen.

Dit is maar 1 van onze liften, indien je toch een toestel wenst voor zwaardere toepassing, zelfrijdende of voor bevestiging tegen een muur of zoekt of een beachzit vraag ons via info@varitech voor meer informatie.

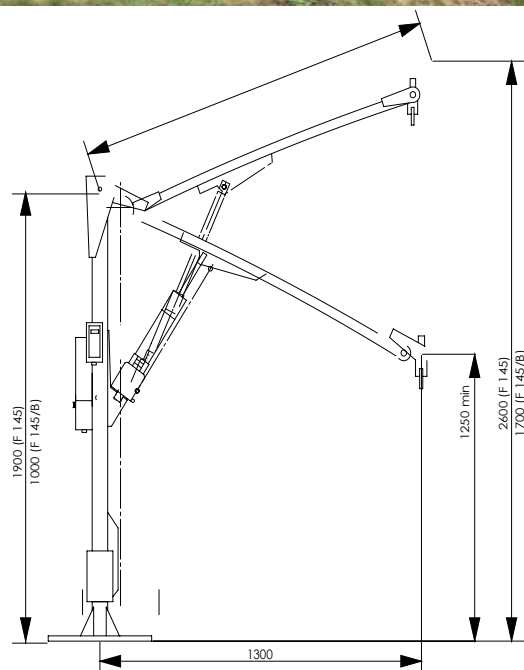

EXTRA'S voor uw zwemplezier.

Voor een eindeloos zwemplezier




Basketbalring J201

drijvend e basketbal ring van RVS materiaal.
Drijvers en net inbegrepen



Waterpolodoelen

breedte 100 cm P754.100 * 150 cm P754.150 * 250 cm P754.250,
Opblaasbaar - drijvend
van extreem sterk bache materiaal.
Gebruikt voor officiële waterpolo en Beachwaterpolo wedstrijden

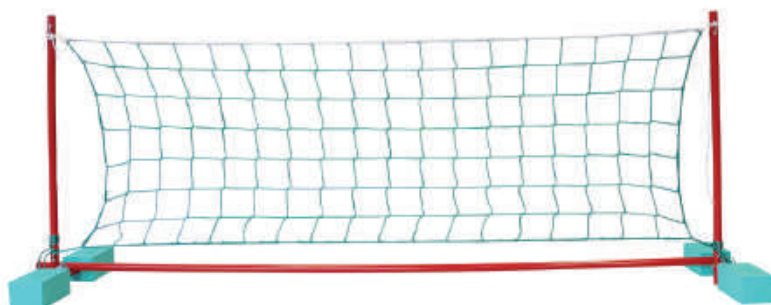

Volleybalnet 2m : J202 * 4m : J206

Drijvend van aluminium, demonteerbaar
afmetingen 2m & 4m. Vlotters en net inbegrepen.



Danfloat float Ring 95cm : 20170 * stick 95cm : 20171

Is perfect om in het zwembad te spelen. Ze zijn gemaakt van duurzaam, maar zacht PVC zonder lasnaden waar je zelf aan kunt snijden. De producten zijn zowel binnen als buiten te gebruiken. Je kunt hangen of zitten. De drijvende sticks en banden zijn zo gemaakt dat ze door meerdere mensen tegelijk gebruikt kunnen worden, wat voor veel spel en plezier zorgt voor jong en oud. De materiaaldikte is 3-5 mm, dit maakt de vlotter erg sterk. Hij is voorzien van een veerlepel die ervoor zorgt dat de lucht niet ontsnapt. Opblaasbaar. De drijvende ring is 95cm buiten diameter, de stick is 95cm lang. De doorsneden van de tubes is +/- 24cm.






Zwemvesten, zwemarmbandjes, zwemgordels enz.
Kijk op onze webshop WWW.ZWEMSPORT.SHOP

ZWEMBAD AANLEGGEN

Zelf uw zwembad aanleggen of met hulp, het vraagt even tijd en opzoekwerk. Wij geven u al een hele reeks tips & tricks om uw planning en uitvoering te ondersteunen.

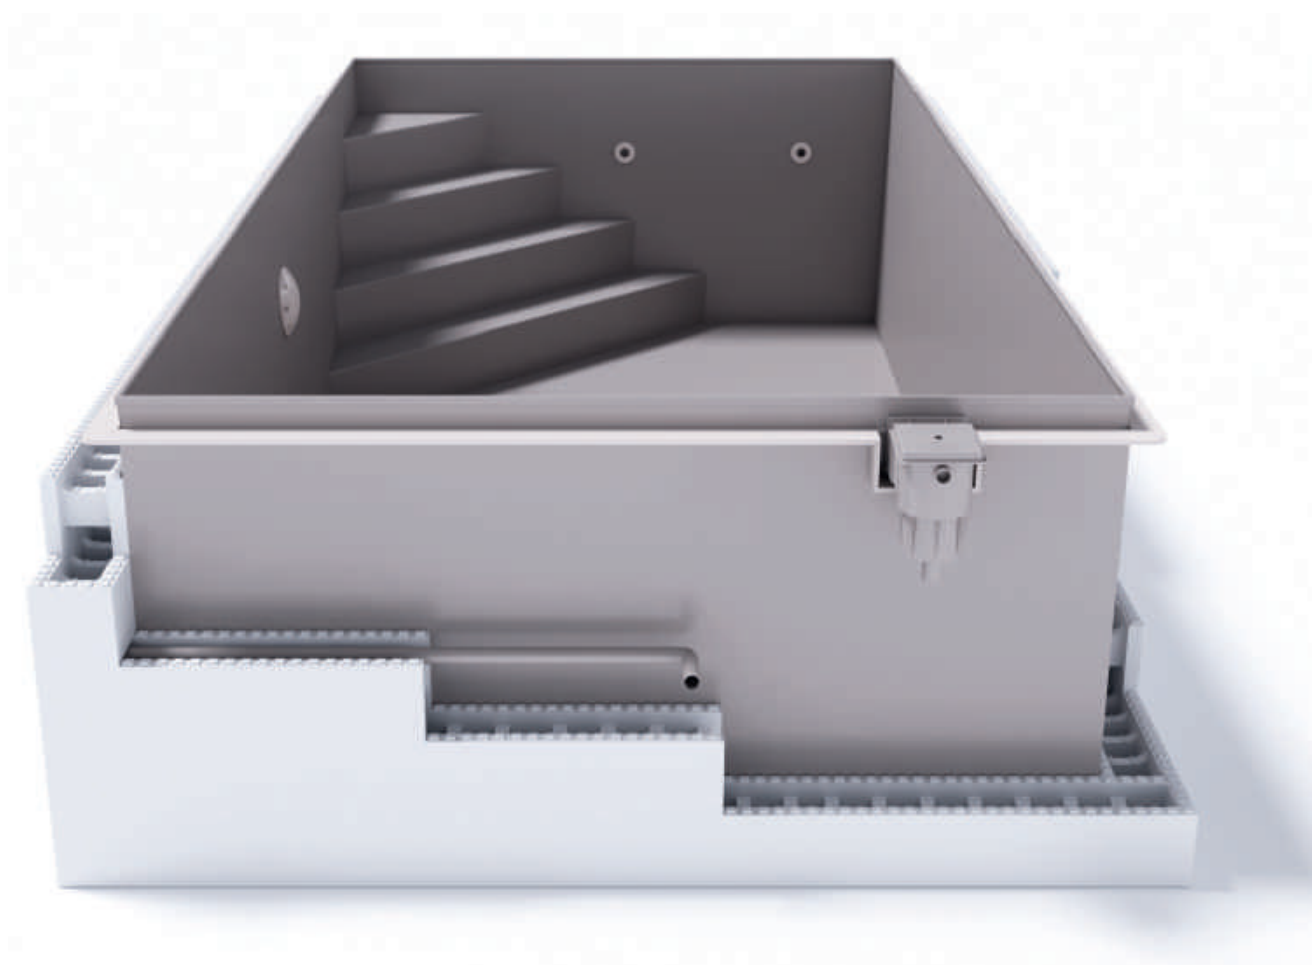

ZWEMBAD AANLEGGEN - prijs en werkwijze

Vorbereiding om een zwembad aan te leggen

Een zwembad aanleggen is geen sinecure. Er komt behoorlijk wat expertise bij kijken en ook qua planningsvermogen wordt er nogal wat geëist van de zwembadbouwer. Het is dus geen klus waar je even zomaar aan begint.

Stappenplan voor het aanleggen van een zwembad

Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe het aanleggen van een zwembad precies verloopt. Het is altijd aangeraden om beroep te doen op een professionele aannemer voor de grondwerken. Zo ben je er zeker van dat alles correct uitgevoerd wordt. Zelf aanleggen is mogelijk, maar goede raad kan nodig zijn. Hieronder vind je de verschillende stappen in het hele proces van het zwembadontwerp tot de plaatsing.

Stap 1: bepalen welk zwembad je wil

Voor ons bezoek overloop je best de volgende vragen want die komen zeker aan bod:

- Naar welk formaat van zwembad gaat je voorkeur uit?
- Hoe wil je het zwembad voornamelijk gaan gebruiken?
- Wat is het beschikbare budget?
- Zijn er wensen met betrekking tot afwerking van het zwembad?
- Op wat voor manier wil je het water gaan verwarmen?
- Wil je gebruik maken van een overkapping voor het afdekken van je zwembad?
- Locatie van het zwembad en de techniekruimte.



Stap 2: het ontwerp

Na de inventarisatie zal er altijd eerst een schets worden gemaakt. De schets kun je zien als een basis waarin je rekening hebt gehouden met je persoonlijke wensen en het beschikbare budget. Het is aangeraden om eerst een ontwerptekening te maken of laten maken zodat je een beeld krijgt van het zwembad en hoe de tuin er na aanleg zal uitzien. Indien je akkoord gaat met het ontwerp kan je een definitieve offerte opvragen zodat je precies weet wat het gaat kosten.

Stap 3: organisatie en planning

Het aanleggen van een zwembad is beslist geen sinecure. De werken die verricht moeten worden vergen behoorlijk wat expertise en het is belangrijk dat alle werkzaamheden goed gecoördineerd worden. Zo zijn er specialisten nodig voor de graafwerken, het gieten van beton, het aanleggen van de tegels rond het zwembad. De aanleg van een zwembad begint dus bij een strakke organisatie en een heldere planning.

Stap 4: Zwembad aanleggen

Nadat alle werken gepland zijn kan men van start gaan met de aanleg van het zwembad.

- Uitgraven van de grond met machines en verwerken van de grond
- Storten van het beton voor de zwembadvloer
- Plaatsen van de kuip en storten van beton in de wanden
- Het plaatsen van de technische installatie unit
- Afwerken van de randen van het zwembad met tegels
- Plaatsen van warmtepomp (indien voorzien)
- Plaatsen van de overkapping (indien voorzien)



ZWEMBAD AANLEGGEN - prijs en werkwijze


Aandachtspunten voor je start met de bouw van je zwembad

Besteed voldoende aandacht aan de juiste locatie

Het bepalen van de locatie voor een zwembad is zeer belangrijk. Zo kan het bijvoorbeeld een nadeel zijn wanneer het zwembad zich direct onder bladhoudende bomen bevindt. Niet alleen heb je daar vaak veel schaduw maar ook vallen blad kan voor vervuiling van water zorgen. Enige beschutting tegen de wind is daarentegen wel fijn en bij aanleg zul je vanzelfsprekend ook rekening moeten houden met de nodige privacy. Ook moet er ruimte zijn voor de technische ruimte in de grond of onder een afdak (tuinhuis, garage). Voordat er gegraven kan worden zal men moeten onderzoeken of er geen leidingen of kabels in de grond liggen. Afvoerleidingen en leidingen voor gas en elektronica kunnen voor de nodige problemen zorgen. Het kan dan ook geen kwaad om eerst bij je gemeente informatie op te vragen waar de leidingen precies liggen. Je kan dit ook zien in een bestaande bouwvergunning.

Kan je zelf een zwembad aanleggen?

Indien je zelf handig bent en beschikt over de nodige bouwvaardigheden, dan kun je de aanleg van een zwembad vanzelfsprekend ook zelf uitvoeren. Het is ook mogelijk om bepaalde werkzaamheden uit te besteden, zoals de graafwerken en de rest van de werken zelf uit te voeren. Het plaatsen van de kuip zelf is ook een specialisten werkje. Door zelf werkzaamheden uit te voeren kun je flink wat geld besparen maar je dient dit dan altijd in goedoverleg te doen zodat alle werken op tijd kunnen aanvangen en dat er niet langs elkaar heen wordt gewerkt.

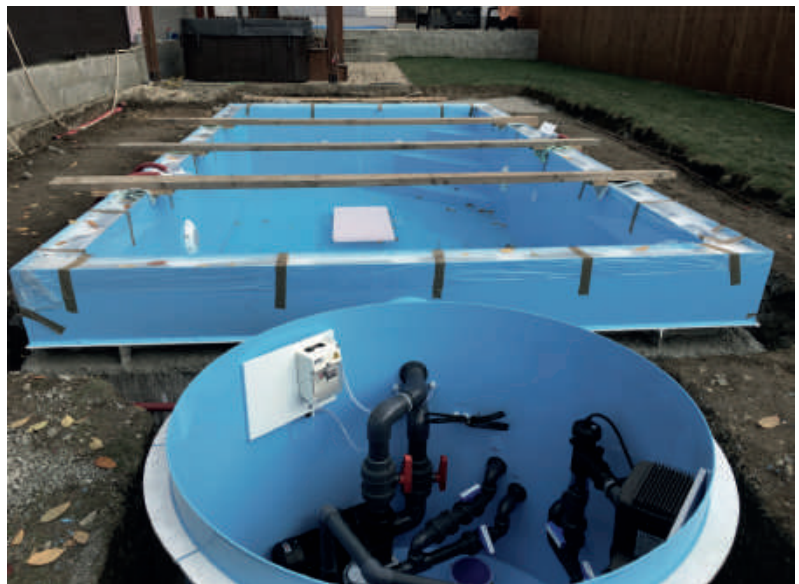

Prijs?

Een zwembad aanleggen is altijd een stuk maatwerk. Daarom is het lastig om een indicatie te geven van de prijs. Indien het om onze polyester kuip zwembad gaat met één van de opgegeven afmetingen moet je rekening houden met een totaal prijs van het project tussen de € 20.000 en de € 40.000. De kosten voor het aanleggen van een zwembad hangen samen met de grootte, de grondwerken, de wijze van verwarmen, het soort afwerking en de technische installatie.

Vergunning nodig

In veel gevallen ben je voor het aanleggen van een zwembad vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Voor niet overdekte (maximale hoogte 1,5m) constructies in de zijtuin en achtertuin (tot maximaal 80 vierkante meter) bestaat een vrijstelling. Denk hierbij aan zwembaden, terrassen. Stel dat je bijvoorbeeld reeds een terras en een vijver hebt met een gezamenlijke oppervlakte van 40 vierkante meter, dan mag het zwembad maximaal 40m², boordstenen inbegrepen, bedragen. Bij een groter formaat zwembad zul je dus een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. De bouw van het zwembad mag niet in strijd zijn met plaatselijke voorschriften of lokale plannen. Hou er ook rekening mee dat als je in een verkaveling woont je moet kijken of zwembad plaatsen is toegelaten in de verkavelings voorwaarden. Vraag dus altijd informatie op bij je lokale bestuur.

ZWEMBAD AANLEGGEN - prijs en werkwijze

Levering & betalingen

Levering

Een richtprijs voor de leveringskost is apart vermeld in de prijsopgave. Deze is afhankelijk van de grootte van het zwembad en van de aangekochte items zoals, techniek, overkapping, warmtepomp en andere producten.

De levering is voorzien tot aan de stoeprand zonder uitladen binnen België.

Het terrein (stoeprand) moet toegankelijk zijn voor een door de fabrikant gekozen voertuig en aanhanger.

Dat wil zeggen, de toegangsweg moet zo zijn ontworpen dat het voertuig veilig naar het gewenste perceel kan rijden zonder obstakels of onvoldoende grondverharding.

Bij zwembaden met een breedte van meer dan 3,50 m is een speciaal transport vereist en een speciale transportvergunning.

Bij het lossen op de stoep moet de klant alle nodige borden en toelatingen voorzien voor het transport aankomt. Het lossen gebeurt met een door de klant ter plaatse voorziene kraan, verlader of andere.

Betalingen

Voor zwembadsets, techniekinstallatie, overkapping of artikelen van meer dan € 1500 is altijd een aanbetaling van 30% vereist bij bestelling. Na afronding van het bestelproces ontvang je van ons een bestelformulier in pdf-formaat per e-mail. Deze dient u te ondertekenen en samen met een kopie van uw identiteitsbewijs per post of e-mail naar ons op te sturen.

Na ontvangst van het bestelformulier en kopie van de identiteitskaart ontvang u van ons een orderbevestiging per e-mail met de vraag tot betaling van het voorschot. De bestelling is pas definitief na ontvangst van het voorschot. Het 2de deel van de betaling wordt voldaan wanneer de productie klaar is, voor de verzending plaats vindt.

De verzending zal pas doorgaan van zodra de volledige factuur betaald is.

Voor de volledige verkoopsvoorwaarden gelieve deze op te vragen via info@varitech.be



GRAAF en PLAATSINGSWERKEN

Voor de plaatsing en of grondwerken werken wij samen met



Onze firma is gespecialiseerd in grond - en rioleringswerken, met meer dan 20 jaar ervaring.

Bij onze firma kunt u terecht voor:

- grondwerken
- zwembaden en (zwem)vijvers
- rioleringswerken
- plaatsen van regen - en zuiveringsputten
- bouwrijp maken van bouwterreinen
- graven en afboorden van vijvers
- afbraakwerken
- opritten en terrassen
- plaatsen van keermuren
- totaalprojecten

Alles wordt uitgevoerd in overleg met de klant. Wij bieden hierdoor gerichte service.
De klant staat bij ons centraal. We streven naar perfectie.

U kunt bij ons ook terecht voor het huren van machines.

Contactgegevens:

telefoon 0494 48 58 04

j.beernaert1@gmail.com

SNEL BESTEL OVERZICHT

Hieronder de voor u essensiele onderdelen om een prijsofferte aan te vragen.

ARTIKEL

Omcirkel het gekozen product en wij maken uw offerte

ZWEMBAD

Afmetingen zwembad	3 x 5 m	3 x 6 m	3 x 7 m	3,5 x 7 m	4 x 8 m
Diepte zwembad	1,2 m	1,2 m		1,2 m	1,2 m
	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Kleur zwembad	lichtblauw	wit			
EXTRA'S					
Model trap	X-AIR	X-AIR+	AERO	hoektrap	rechte trap hoek
Plaatsing trap	links	rechts			
Aantal lampen	0	1	2	3	4
				5	6
Kleur lampen	wit	kleur			

TECHNISCHE RUIMTE

Technische kuip	Basis kuip	Economic	Comfort Plus	Oxy Plus	Oxy
Technische wand	Basis wand	Economic			Oxy
EXTRA'S					
Tegenstroop installatie			ja / neen	ja / neen	
Warmte pomp inverboost	9 Kw	15 Kw			
Warmte pomp XHPFDplus	9 Kw	12 Kw	15 Kw		

OVERKAPPING

Model DALLAS	Dallas A	Dallas Clear A	Dallas B	Dallas Clear B		
Model KLASIK	Klasik A	Klasik Clear A	Klasik B	klasik Clear B	Klasik C	Klasik clear C
Kleur profielen	Silver Elox	DB703				

Denk aan de veiligheid van kinderen en dieren, Plaats een overkapping om de toegang te vermijden

De offerteprijzen zijn altijd exclusief de plaatsing en of uit te voeren werken.

www.varitech.be

Invoerder/verdelers voor België

De foto's die in deze catalogus worden gebruikt, zijn alleen ter illustratie.

ALBIXON & Albixon Benelux behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in alle gegevens in deze catalogus met het oog op de ontwikkeling en verbetering van het product, de verpakking en de technologische processen. Zet- en drukfouten voorbehouden.

waar u aan denkt voor ons bezoek

[illegible][illegible]