




# vrebos

châssis • portes • vérandas



## Conseil d'entretiens – quicailerie ROTO NT Designo 2

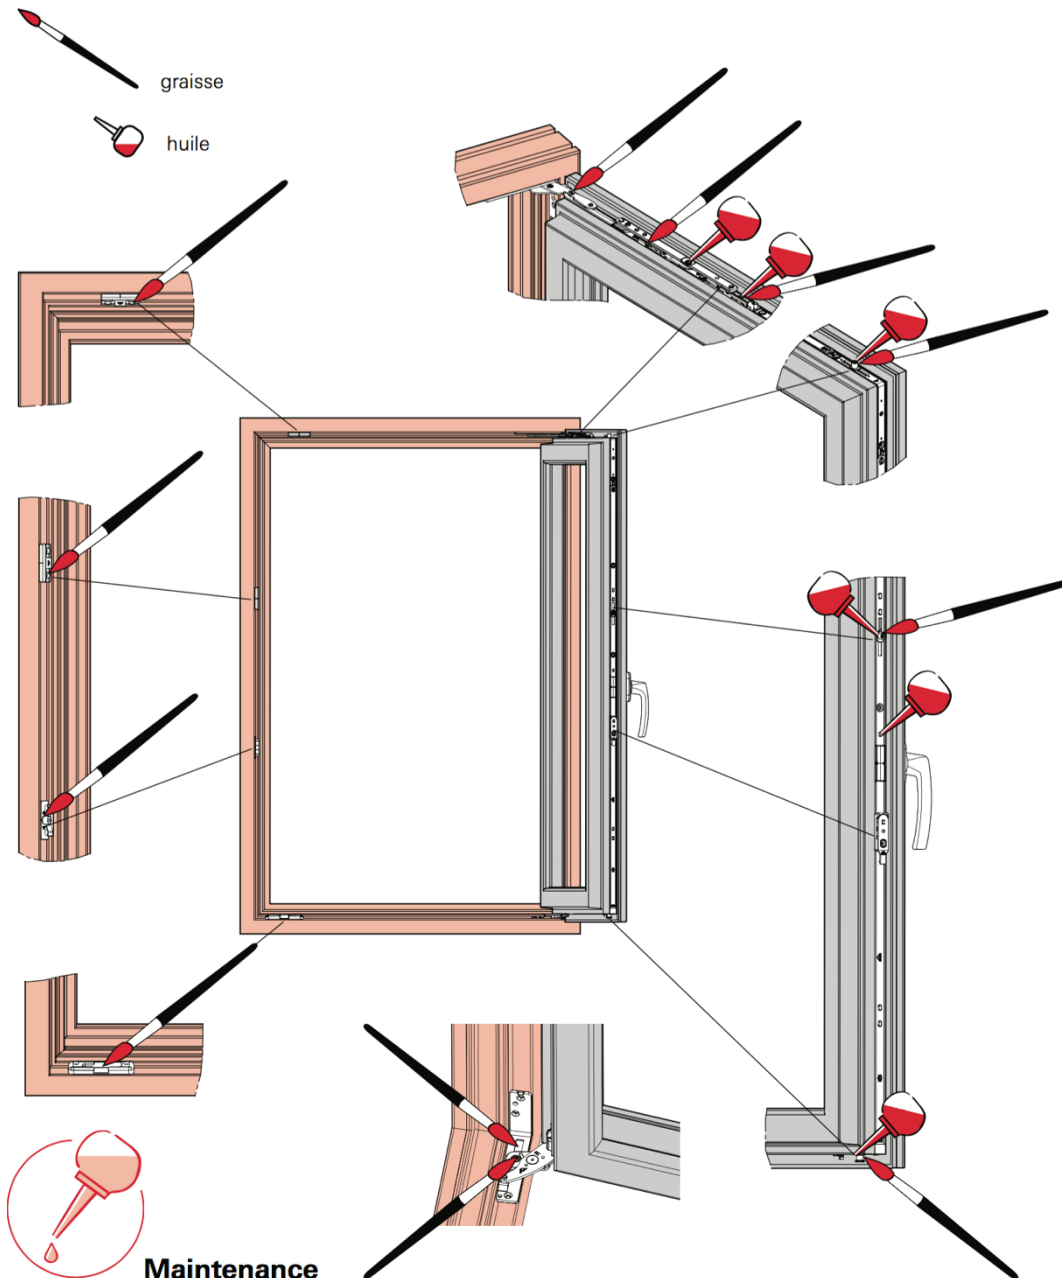

### Maintenance

En huilant et graissant régulièrement (au moins 1x an) tous les éléments importants au fonctionnement dans le vantail et le dormant, vous obtenez un fonctionnement sans faille des ferrures Roto et les protégez d'une usure prématurée. Les gâches de sécurité métalliques exigent un graissage constant, pour éviter une abrasion inutile ; retirer auparavant les saletés et les anciens produits de graissage.

**Utilisez pour ce faire la graisse exempte d'acide et résine, ou l'huile des magasins spécialisés.** Par ailleurs, il faut contrôler la fixation des vis. Des vis éventuellement bloquées ou des têtes de vis arrachées doivent être remplacées par une entreprise spécialisée

