



# FENDT

## Fendt Cargo T740







## Fendt Cargo T740

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 4 In één oogopslag. | 22 Aandrijving.         |
| 6 Spotlights.       | 26 Fendt Services.      |
| 10 Cabine.          | 32 Technische details.  |
| 14 Arm.             | 34 Uitvoeringen.        |
| 18 Chassis.         | 35 Technische gegevens. |





## In één oogopslag.

De Fendt Cargo T combineert de voordelen van een conventionele verreiker en een wiellader in één machine.

De Fendt Cargo T740 gaat verder waar andere verreikers stoppen en biedt u meer overzicht, betere prestaties, meer veiligheid en meer comfort.

De Fendt Cargo T740 is de eerste machine die de beste eigenschappen van verreikers en wielladers combineert. Met zijn vele slimme details is hij perfect uitgerust voor de eisen die de landbouw stelt:

- Een unieke, in hoogte verstelbare cabine met trillingsdemping, voor 360 graden perfect zicht rondom en uniek zicht op de werktuigen
- Massieve, duurzame constructie, voor maximale betrouwbaarheid
- Sterke telescopische arm met centrering en zijwaartse geleiding
- Enorm grote losbreekkrachten, vergelijkbaar met die van wielladers
- Kleine draaicirkel ondanks lange wielbasis
- Sterke, traploze aandrijving
- Hydraulisch systeem met grote capaciteit: ca. 170 l/min
- 100% differentieelslot
- Grote brandstoftank

### Motor

Maximum vermogen ECE R120

### Cargo T740

kW/pk

100/136





## Fendt Cargo T740 Spotlights.

Hier vindt u de bijzondere Fendt-oplossingen (ook wel 'Fendt Spotlights' genoemd), die het verschil maken en u in staat stellen uw werk elke dag beter te doen.



### 1. Liftcabine met zicht rondom en memofunctie

- Kan worden verhoogd tot een hoogte van 4,10 m
- 360° zicht rondom
  - Optimaal zicht naar beneden dankzij de afwezigheid van een voorconsole en een extreem smalle stuurkolom

### 2. Unieke cabinevering

- Trillingsgedempte cabine met stikstofopslag

### 3. Bedieningsconcept met Fendt kleurenlogica

- Kleurenlogica van het bedieningspaneel is identiek aan de Vario-tractoren

### 4. Armleuning met bediening is op de stoel gemonteerd

- Geen relatieve beweging tussen de bestuurdersstoel en de armleuning voor de bediening

### 5. Verschillende bevestigingsopties aan de achterzijde

### 6. Z-kinematiek

- Hoge losbreekkrachten
- Optimale verticale parallelle geleiding

### 7. Telescopische arm gecentreerd in het midden

- Geen verschuiving
- Optimale krachtoverbrenging
  - Gesloten frame onder de telescooparm

### 8. Speciale telescopische geleidingen

- Zelfcentrerend van de arm







### 1. Fendt TopViewCab

- Nieuwe, naar boven gebogen voorruit
- Geen B-stijl rechts
- Accu-ontkoppelingsschakelaar in de cabine
  - Geheugenfunctie voor cabinepositie
- Kinematic voor cabineverhoging
- Geringere doorrijhoogte door het kroppen van de kinematic

### Telescoop

- Geoptimaliseerde dwarsdoorsnede vorm, waardoor het aantal schuifelementvarianten worden verminderd
- Vermindering van gewicht en installatieruimte

### Werkplek van de bestuurder

- Nieuwe joystick
- Nieuw bedieningsconcept met Fendt kleurenlogica en folietoetsenbord

### Motorkap

- Nieuw, fraai ontwerp
- Geoptimaliseerde afdichting voor uitlaatgasbehandeling
- Optimale afdekking van hete oppervlakken



### 2. Andere vernieuwingen:

- Verbeterde bescherming van leidingen
- Verbeterd overbelastingssysteem
- Meer elegante verlichtingsarmaturen
- Luchtgeveerde comfortstoel
- Achteruitrijcamera in het midden
  - Optionele premium camerapakket (achteruitrijcamera in het midden + camera aan de rechterkant)
- Adblue-tank in rechter ballast







## Cabine.

Dankzij de hefcabine heeft u niet alleen een geheel nieuw zicht, u krijgt ook toegang tot een geheel nieuw machineconcept - de Fendt Cargo T.





### 1. Fendt TopViewCab

- Cabine die tot een hoogte van 4,10 m kan worden verhoogd
  - Traploos hydraulisch via een voetschakelaar omhoog te bewegen
- 360° zicht rondom
- Van vloer tot plafond gebogen voorruit van veiligheidsglas
  - Geen console in het zichtveld
- Dakraam van veiligheidsglas
- Constructie met 5 stijlen (geen B-stijl rechts) voor nog beter zicht rondom



- + Gegarandeerd het beste overzicht bij het laden, verladen of toevoeren
- + Uitstekend zicht, ook naar boven
- + De cabine is verhoogd buiten de gevarenzone
- + Extreem robuust

### 2. Cabinecomfort

- Trillingsgedempte cabine met stikstofopslag
- Zonwering aan de voorruit en de dakruit
- Zijdeur kan 90° worden geopend
- Zijraam kan 180° worden geopend
- Gemakkelijk instappen dankzij uitschuifbare opstap
- Verwarmde achterruit
- Geoptimaliseerde rangschikking van de ventilatieopeningen

### 3. Werkplek van de bestuurder

- Luchtgeveerde comfortstoel
- Zeer smalle, tweevoudig verstelbare stuurkolom
- Armleuning met bediening is op de stoel gemonteerd
  - Bedieningsconcept met Fendt kleurenlogica en folietoetsenbord
- Centraal display bevestigd aan de A-stijl
- Start-/stop-knop voor de motor
- USB-aansluiting (bijv. opladen van mobiele telefoon mogelijk)



- + Prettig werken
- + Geen relatieve beweging tussen de bestuurdersstoel en de armleuning voor de bediening
- + Vertrouwd bedieningsconcept





## Arm.

De arm weet te overtuigen met zijn massieve bouwwijze. Een optimale, gelijkmatige krachtoefening en -verdeling garanderen nauwkeurig en efficiënt werken.





### Hefboom


- Z-kinematica zoals bij wielladers
- Door de drukkende cilinder een hoge losbreekkracht van 65 kN
- Perfect parallellogram van krachten
  - De bak ondergaat geen horizontale voorwaartse beweging bij het losbreken, daardoor schoon laden aan wanden
- Compensatievijzel voor parallelle geleiding
- 1 extra ventiel op de kop van de arm



- + Wielladertechniek in de verreiker
- + Extreem hoge losbreekkracht
- + Optimale krachtstroom
- + Gemakkelijker aan- en afkoppelen van apparaten

### Hefarm

- Speciale geometrie van de arm met afgeschuinde hoeken (honingraat)
- Ontworpen voor industrieel gebruik in meerploegendienst
- Eindpositiedemping in de telescopische intrekbeweging
- 3,72 m reikwijdte (voorwiel tot het lastzwaartepunt van de palletvork)
- Telescopische arm gecentreerd in de basis
- Groot gedimensioneerde hoofdkussenblok
- Zijgeleidelementen voor telescopische arm op het hoofdframe
- Gesloten frame onder de hefarm voorkomt het binnendringen van vuil

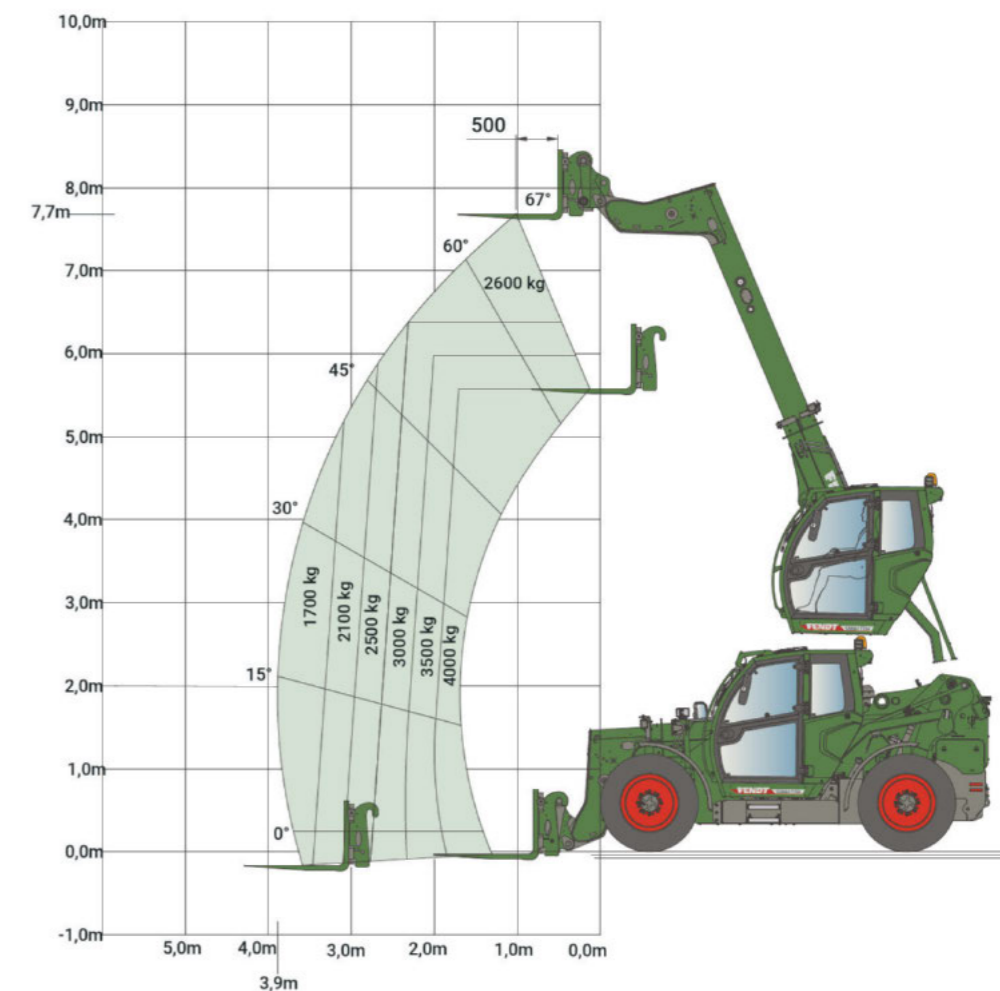

- + Uitrust voor zware en veeleisende werkzaamheden
- + Massieve constructie
- + Optimale krachtontwikkeling





## Chassis.

Het in zijn geheel doordachte machineconcept zorgt tot in het frame van de machine voor nieuwe mogelijkheden. Om torsie en beschadigingen te verhinderen is de telescopische arm precies in het midden van het voertuig bevestigd.





### 1. Frame

- Massief stalen frame
- Door het machineconcept hoger gemonteerde hefcilinder
- Telescoop bevindt zich in het midden van het frame - geen torsie
- Zijgeleiding voor arm op het hoofdframe
- Gesloten frame onder de arm
- Volledig afgedekte bodemplaat



- + Gemakkelijke reiniging omdat er geen openingen zijn waarin vuil zich ophoopt
- + Maximale torsiestijfheid
- + Hoge stabiliteit door evenwichtige gewichtsverdeling

### 2. Het onderstel

- Heavy duty assen in versterkte versie
- De achteras is standaard vrij pendelend gemonteerd
- 38° stuurinslag bij standaard bandenmaten
- Draaicirkel buiten 4,15 meter
- Differentieelblokkering in de achteras voorkomt dat de wielen doordraaien
- Bedrijfsrem: Hydraulisch bediende schijfremmen in het oliebad (slijtagevrij)

### 3. 3 verschillende stuurinrichtingen

- Assynchronisatie voor het schakelen tussen de stuurmodi
- Voorasbesturing
  - bijv. voor vervoer/wegverkeer
- Vierwielbesturing
  - Kleinste draaicirkel in krappe omstandigheden
- Hondegang
  - bijv. voor het nauwkeurig naderen van obstakels



- + Stuurinrichting kan optimaal worden aangepast aan het werkproces







## Aandrijving.

De Fendt Cargo T is voorzien van de modernste motor- en uitlaatgastechologie met voldoende vermogen voor alle toepassingen. Ondanks de aanwezigheid van deze uitgebreide componenten is er in de motorruimte veel plaats. De lucht kan perfect door de motorruimte stromen, waardoor de Fendt Cargo T nooit te warm wordt. De CompactDrive-transmissie met 45° axiale zuigerpomp met variabel slagvolume heeft bij elke rij situatie de optimale efficiëntie. Daarmee versnelt de Fendt Cargo T740 traploos, zoals u het gewend bent van de Fendt tractoren met Vario-transmissie.



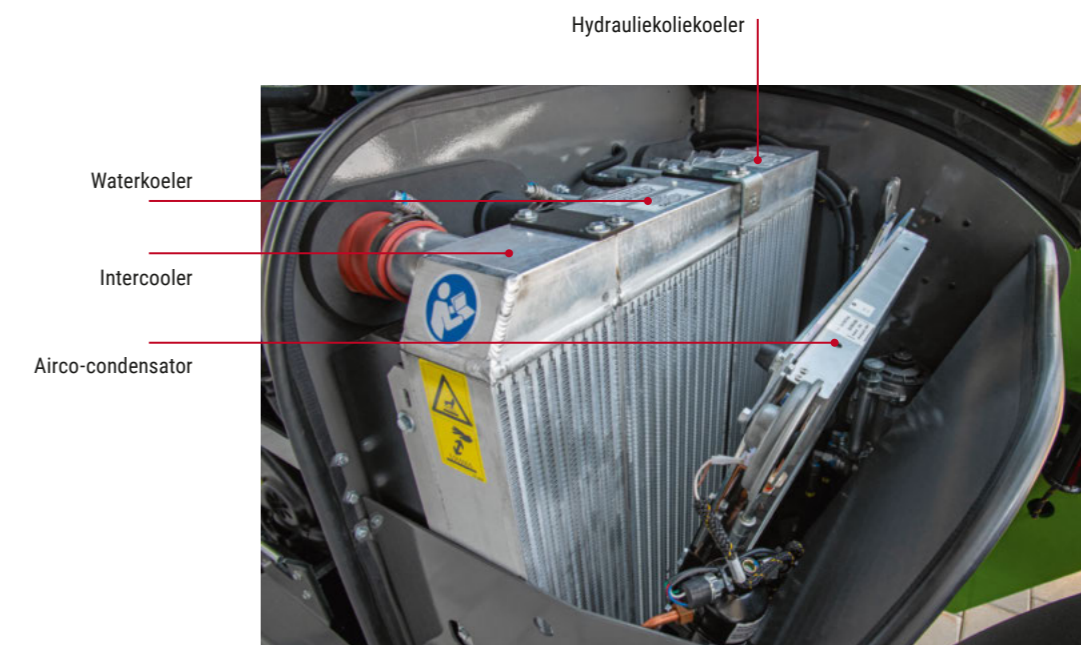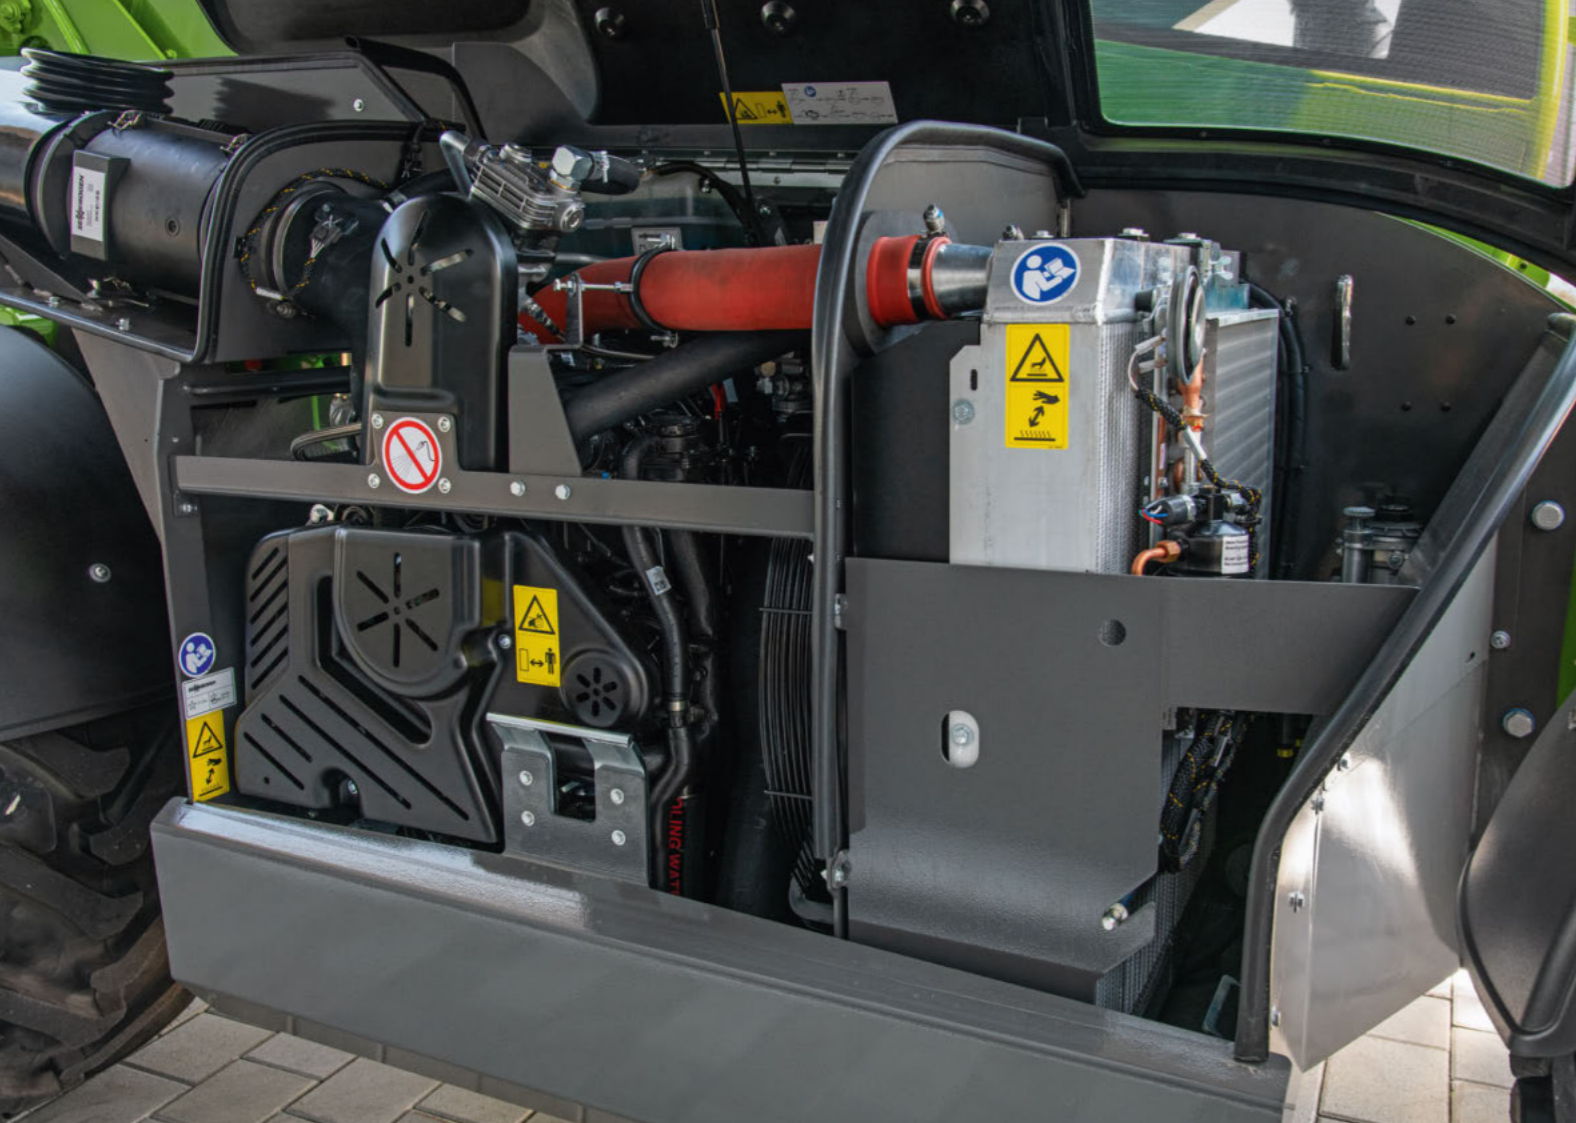


### 1. Motor

- Fabrikant: Cummins
- Emissienorm: 5
- Nominaal vermogen: 100 kW / 136 pk
- Cilinderinhoud: 3800 cm<sup>3</sup>
- Max. toerental: 2200 t/min
- Max. koppel: 520 Nm (bij 1200 t/min)
- Brandstofvoorraad: 160 liter
- AdBlue-tankvoorraad: 16 liter



- + Hoge prestaties voor elke toepassing
- + Zeer hoog koppel
- + Grote motorruimte
- + Goede toegankelijkheid
- + Optimaal warmtebeheer

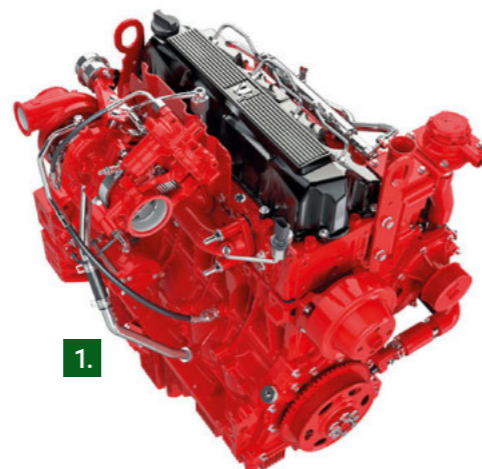

1.

### Transmissie

- CompactDrive-transmissie met 45° axiale zuigerpomp met variabel slagvolume
- Rem-inch pedaal
- Hydrostatische vierwielaandrijving in een gesloten circuit
- Lagedrukaanpassing
- Afhankelijk van de belasting, automatisch hoog toerental of hoog koppel
- Traploze rijaandrijving:
  - Continue versnelling zoals bij de Fendt Vario-transmissie

### Rijmodi

#### 2. Ladermodus

- Voor laadwerkzaamheden van puin
- Het maximum toerental staat ter beschikking

#### 3. Vorkheftruckmodus

- Voor vorkheftruckwerkzaamheden
- Stil, brandstofbesparend en gevoelig
- Motortoerental is maximaal 1600 t/min
- Max. snelheid: 20 km/h

#### 4. Wegmodus

- Voor het rijden op de weg
- Voorasbesturing
- Werktuighydrauliek gedeactiveerd
- Rijaandrijving geoptimaliseerd voor rijden op de openbare weg



- + Selectie van de optimale rijmodus via de knop
- + Eenvoudige en snelle omschakeling
- + Machine altijd in optimale toestand





## Fendt Services.

Een Fendt machine is een hightech product dat aan de hoogste eisen voldoet. Dienovereenkomstig bieden de gecertificeerde Fendt-verkooppartners eersteklas service.



De gecertificeerde servicepartners 24 uur per dag bereiken via de Fendt Customer Hotline







**Topproducten onder één dak**

Eersteklas service en diensten:

- Korte lijnen tussen onze uitstekend geschoolde servicemedewerkers en u
- Tijdens het seizoen 24/7 beschikbaarheid van onderdelen
- 12 maanden garantie op originele Fendt-onderdelen, inclusief montage

**100% kwaliteit en. 100% service:**

**Fendt Services**

- Fendt-demonstratieservice
- Fendt Expert-chauffeurstraining
- AGCO Finance – Financierings- en huurmogelijkheden
- Fendt Care – Onderhoudscontracten en garantieverlengingen
- Fendt Certified – Het programma voor gebruikte machines

**Beveilig de activiteiten van morgen vandaag.**

**Fendt-demonstratieservice**

- Neem plaats en test het, in plaats van erover te praten
- Basis voor een optimale besluitvorming

**Fendt Expert-chauffeurstraining**

- Exclusieve praktijkopleiding met professionele trainers
- Optimalisatie van de economische efficiëntie door alle functies te leren kennen en het volledige prestatiepotentieel van de Fendt-machine te benutten

**Individuele financierings- en huurmodellen**

- Financiering van AGCO Finance met aantrekkelijke voorwaarden, flexibele looptijden en planbare kosten
- Op maat gemaakte huuraanbiedingen via Fendt verkooppartners



**Fendt Certified – Het programma voor gebruikte machines**

Gebruikte landbouwmachines met bewezen hoge kwaliteit en gecertificeerde Fendt kwaliteit

**Voordelen:**

- Certificering volgens strenge kwaliteitsnormen
- Uitgebreide toelatingscontrole (technische staat, slijtage, uiterlijk)
- Zorgvuldig onderhoud van slijtdelen
- Indien nodig vervanging, reiniging en lakken van componenten
- Garantie inclusief

**Fendt Care – Onderhoudscontracten en garantieverlengingen**

- Op maat gemaakte onderhouds- en reparatieservice die verder gaat dan de wettelijke garantie
- Maximale operationele veiligheid
- Flexibele looptijden en tarieven met en zonder eigen bijdrage
- Planningszekerheid en volledige controle over de kosten
- Uitsluitend montage van originele onderdelen met gegarandeerde seriekwaliteit en geteste functionele betrouwbaarheid voor optimaal waardebehoud van de Fendt-machine






## Fendt Care.

### Kostenbeheersing en planningszekerheid met de Fendt Care-tarieven

- Omvangrijk aanbod voor dekking van de inzetbaarheid en het reparatierisico van nieuwe machines
- Volledige kostenbeheersing met de beste service
- Maatwerkoplossingen voor het wagenpark van onderhoudscontracten tot allround zorgeloze pakketten inclusief vervangende machines

### Smartphone-app "AGCO Parts Books to go"


- Vind snel en eenvoudig reserveonderdelen en bestel direct
- Download in de App Store en de Google Play Store
- Toegangsgegevens via de Fendt verkooppartners









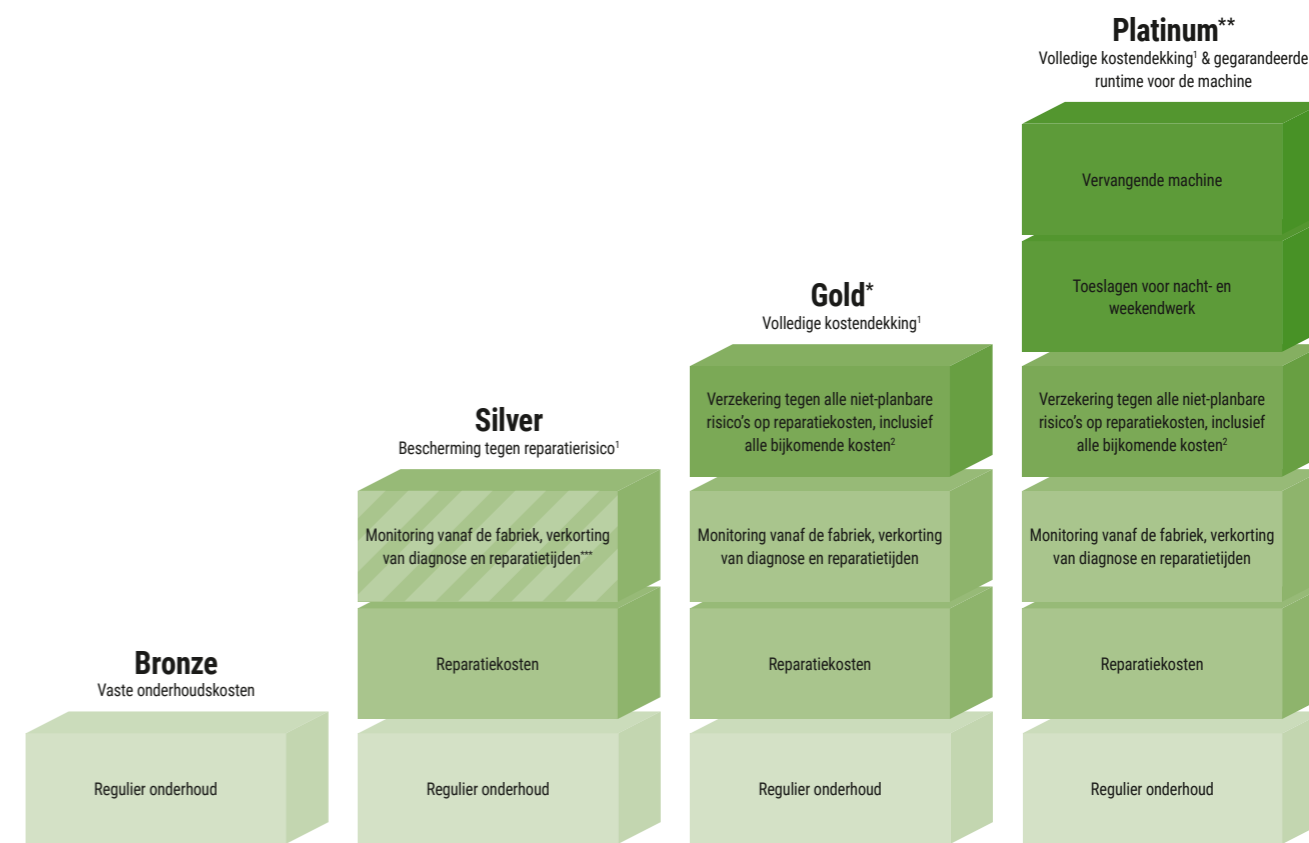



App Store



Google Play Store



	Kostenvoordelen met Fendt Connect (optioneel)	Alleen voor tractoren met Fendt Connect								
Beschikbaar voor	Volledige Fendt-portfolio	Volledige Fendt-portfolio	Wieltractor met Fendt Connect & telescopische lader <sup>8</sup>	Wieltractor met Fendt Connect						
Klantenvoordeel (eigen bijdrage)	Inzetbaarheid van de machine	Verzekering tegen ernstige schade <sup>3</sup> (€ 490)  Uitgebreide dekking tegen aantrekkelijke voorwaarden (€ 190)  Complete dekking en volledige controle over de kosten (€ 0)	Complete dekking en volledige controle over de kosten incl. alle bijkomende kosten (€ 0)	Complete dekking en volledige controle over de kosten incl. alle bijkomende kosten & gegarandeerde machinelooptijd (€ 0)						
Maximale afdekking voor garantieverlenging	 8 jaar / 8.000 Draaiuren	 5 jaar / 3.000 Draaiuren	 5 jaar / 5.000 Draaiuren	 3 jaar / 2.000 Draaiuren <sup>4</sup>	 3 jaar / 4.000 Draaiuren <sup>4</sup>	 3 jaar / 25.000 balen <sup>5</sup>	 5 jaar of 50.000 balen	 8 jaar / 4.000 pomp-Uren	 5 jaar / 8.000 Draaiuren	 5 jaar / 750 Draaiuren <sup>7</sup>

BH = bedrijfsuren; H = uren; <sup>1</sup> exclusief slijtage; <sup>2</sup> reiskosten, berging / verslepen, probleemoplossing met extra diagnosegereedschap, gebruik van dynamometer, oliën en filters bij reparatie van motor / transmissie; <sup>3</sup> alleen beschikbaar voor machines met zelfaandrijving & RG300 & momentum; <sup>4</sup> alleen ISOBUS-compatibele machines; <sup>5</sup> alleen PR, VR & XR; <sup>6</sup> incl. collector; <sup>7</sup> alleen momentum 16 & 24; <sup>8</sup> Gold tarief voor verreikers ook verkrijgbaar zonder Connect; <sup>9</sup> Gold tarief alleen verkrijgbaar in DE/FR/GB/IT/BG/CZ/EE/HR/HU/LT/LV/LV/MD/RO/RS/SE/SI/SK/UA/AT/LU/NL/CH/BE/BY/NO/PL/DK; <sup>10</sup> Platinum alleen verkrijgbaar in DE, EN, FR; <sup>11</sup> optioneel met Fendt Connect





Achteruitrijcamera  
Camerascherm



Oproep memo functie voor  
cabinehoogte



• Cycloonvoorscheider voor de  
luchtfiler (afscheidingsgraad 98%)



Airconditioning  
Radio met USB, DAB, mp3 en bluetooth



• Automatische trekhaak (Rockinger)  
• Max. aanhangerbelasting 18,5 t



**Opbouw – Opties**  
• Luchtdrukremstelsysteem



**Centrale smering**  
• Voorziening van alle smerpunten  
inclusief die op de telescopische kop



Zwaailamp cabine



Led-verlichting telescopische arm

## Technische details.

### Aanbouwdelen – opties

- Adapterframe voor EU-opname
- 2,5 m<sup>3</sup> Laadschop voor licht materiaal
- 3,0 m<sup>3</sup> Laadschop voor licht materiaal
- 1,6 m<sup>3</sup> Laadschop
- 2,0 m<sup>3</sup> Laadschop
- 1,9 m<sup>3</sup> Kuilvoerbak
- 1,1 m<sup>3</sup> Graafbak zonder tanden
- Vorkversteller, ook zijwaarts verstelb.
- Palletvork, tandenlengte 1500 mm
- Balenprikker
- Balenklem voor ronde en vierkante balen
- Big-bag-drager
- Aanbouwplaat draagkracht 4500 kg



**Chassis – Opties**  
**Pendelasblokkering voor de achteras**  
• Functie 1: pendelt vrij  
• Functie 2: automatische activering bij stilstand  
• Functie 3: permanent geblokkeerd



**Koeling – Opties**  
• Omkeerbare koelventilator  
• Automatisch activeren in 3 intervallen (20, 40 of 60 minuten) of manuele activering via knop.



**Vuilschraper**  
• Verhindert het binnendringen van vuil in het binnenste van de telescopische arm en beschadigen



# Uitvoeringen.

	Cargo T740
<b>Motor</b>	
Omkeerbare koelventilator	□
Brandstofvoorfilter	■
Cycloonvoorafscheider voor luchtfilter	□
Elektrische voorverwarming van de motor	□
<b>Transmissie</b>	
Traploze rijaandrijving 20 km/h	■
Traploze rijaandrijving 30 km/h	□
Traploze rijaandrijving 40 km/h	□
Lader, vorkheftruck- en wegmodus	■
Langzame startinrichting	□
Akoestisch waarschuwingssignaal bij achteruitrijden	■
<b>Laadsysteem</b>	
Overbelastingsbeveiliging	■
Z-constructie	■
Demping van de arm	□
vuilafstrijker voor telescooparm	□
'Schudfunctie'	■
Automatisch intrekken van de bak	□
Kantelcilinderslot	□
Sennebogen snelwisselsysteem, mechanisch	■
Sennebogen snelwisselsysteem, hydraulisch	□
Snelwisselsysteem passend voor Volvo-werktuigen, hydr.	□
Snelwisselsysteem passend voor JCB-werktuigen, hydr.	□
Snelwisselsysteem passend voor Manitou-werktuigen, hydr.	□
Snelwisselsysteem passend voor Kramer-apparaten, hydr.	□
Weeginstallatie	□
<b>Aanbouwapparatuur</b>	
Aanbouwplaat draagkracht 4500 kg	□
Paletvork, max. draagvermogen 4500 kg, vorktandenlengte 1500 mm	□
Vorkversteller, ook zijwaarts verstelb.	□
1,1 m³ grondbak zonder tanden voor bulkgoed met een dichtheid tot 1800 kg/m³	□
1,6 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1200 kg/m³	□
2,0 m³ laadbak voor bulkgoed met een dichtheid tot 1100 kg/m³	□
2,5 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 900 kg/m³	□
3,0 m³ bak voor licht materiaal incl. omkeerbaar mes voor bulkgoed met een dichtheid tot 500 kg/m³	□
Silagegrijper 1,9 m³	□
Grote balenvork - zware uitvoering - breedte 2 m met 4 tanden	□
Balenklem voor ronde en vierkante balen	□
Big bag-drager	□
Adapter Sennebogen-/Euro-opname	□
<b>Hydrauliek</b>	
Extra ventiel 1 op de gereedschapsdrager	■
3e hydr. kring op de gereedschapsdrager	□
Extra ventiel 2 aan de achterzijde	□
Continugebruik hydrauliekventiel 1	□
Continugebruik hydrauliekventiel 2	□
Elektrische voorverwarming van de hydrauliektank	□
Biologische hydrauliekolie	□
Hydrauliekolie voor lage temperaturen	□

	Cargo T740
<b>Cabine</b>	
Comfortliftcabine met dempingsysteem	■
Memory-functie voor positie cabine	□
Panoramische voorruit van vloer tot plafond	■
Voorruit van gepantserd glas	□
Dakraam van gepantserd glas	□
Joystick op de armluning	■
Comfortabele bestuurdersstoel luchtgeveerd, met stoelverwarming	■
Stuurkolom, in hoogte en hoek verstelbaar	■
Airconditioning	□
Zonwering voor het dakraam	■
Zonwering voor de voorruit	■
Ruitenwisser en -sproeier voor de dakruit	□
Ruitenwisser en -sproeier voor de achterraut	□
Beschermend rooster voor de dakruit FOPS niveau 2	□
Radio incl. USB- en SD-interface, MP3- en Bluetooth-functie	□
USB-poort met laadfunctie	■
Camerasysteem	□
Camerasysteem Premium, 2 camera's	□
Actievekoolstoffilter	□
<b>Verlichting</b>	
STVZO verlichtingsset	■
2 werklichten cabine voorzijde led	■
Werklamp cabine achterzijde led	■
2 koplampen op de basisarm led	□
Allround verlichtingspakket	□
1 zwaailamp	□
Beschermend rooster koplamp	□
<b>Het onderstel</b>	
Pendelblokkering van de achteras	□
Vooras-, vierwielaandrijving- en hondegangbediening	■
<b>Opbouw</b>	
Rangeerkoppeling 3t	□
Trekhaak met automatische koppeling, in hoogte verstelbaar	□
Kogelkoptrekhaak, in hoogte verstelbaar	□
Kipperknobbel, in hoogte verstelbaar	□
Oppiktrekhaak	□
Persluchtremstelsysteem voor gebruik met aanhanger	□
Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 12 V	□
Contactdoos 7-polig voor aanhangergebruik 24 V	□
Contactdoos op de kop van de arm, 7-polig	□
Spiegel rechts en op de achterkant	■
Centrale smeerpunten	□
Centraal automatisch smeersysteem	□
Lakwerk opbouw in RAL-kleur naar wens	□

# Technische gegevens.

		Cargo T740
<b>Eigenschappen</b>		
Maximale stapelhoogte	mm	7700
Max. draagvermogen (LSP 500 mm)	kg	4000
Max. draagvermogen bij max. hoogte	kg	2600
Max. draagvermogen bij max. lading	kg	1700
Max. bereik	mm	3720
trekkracht	kN	63
Losbreekkracht aan de schepbak	kN	65
<b>Motor</b>		
Nom. vermogen ECE R120	kW/pk	100/136
Maximum vermogen ECE R120	kW/pk	100/136
Aantal cilinders	Aantal	4
Cilinderinhoud	cm³	3800
Nominaal toerental	t/min	2200
Maximumkoppel	Nm	550
Brandstofvoorraad	Liter	160,0
AdBlue-tankvoorraad	Liter	16,0
<b>Transmissie</b>		
Type transmissie		CompactDrive
Maximale rijsnelheid standaard	km/h	20
Maximale rijsnelheid optie 1	km/h	30
Maximale rijsnelheid optie 2	km/h	40
Max. rijsnelheid achterraut	km/h	20 (30/40)
<b>Hydrauliek</b>		
Load-sensing pomp met variabel slagvolume	l/min	170
Werkdruk	bar	300
<b>Uitrusting elektrisch systeem</b>		
Accu's	Aantal	2
Accucapaciteit	Ah/V	105 / 24
<b>Bandenmaten</b>		
Standaard banden		400/70 R24
1. Optionele banden		460/70 R24
2. Optionele banden		500/70 R24
<b>Afmetingen</b>		
Totale lengte incl. gereedschapsdrager	mm	5460
Totale hoogte, cabine beneden	mm	2470
Totale hoogte, cabine boven	mm	4400
Totale breedte bij standaard bandenmaten	mm	2435
Totale breedte bij max. afmetingen banden	mm	2440
Cabinebreedte	mm	1000
Afstand van het midden van de vooras tot aan de voorkant van de gereedschapsdrager	mm	1360
Afstand van het midden van de achteras tot de achterkant van de machine	mm	1000
Maximale bodemvrijheid	mm	400
Wielbasis	mm	3100
Spoorbreedte	mm	1940
Achterste starthoek	°	35
Kleinste draairadius bij standaard bandenmaten	m	4.15
<b>Gewichten</b>		
Leeggewicht (standaard uitvoering, volle tanks, met bestuurder)	kg	9400
Max. trekhaakbelasting rangeerkoppeling	kg	3000
Max. trekhaakbelasting met in hoogte verstelbare trekhaak (optioneel)	kg	18500



# FENDT

It's Fendt. Omdat wij verstand van landbouw hebben.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt-Marketing  
87616 Marktberdorf, Deutschland

  
Your Agriculture Company

Fendt is een wereldwijd merk van AGCO.  
De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de machines, komen overeen met de informatie die op het moment van drukken beschikbaar was. Deze gegevens kunnen tot het moment van aankoop van de machine veranderen. Uw Fendt-dealer houdt u graag op de hoogte van eventuele wijzigingen. De afgebeelde voertuigen zijn niet landspecifiek uitgerust.