



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE

€ 2019.BE



TOP
PERFORMERS
LOW-H₂O

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE

Warme kracht, edel hout

- Ontwikkeld voor het huis van de toekomst “Living Tomorrow” in Vilvoorde.
- Volledig voorgemonteerde radiator inclusief DBE en thermostaatventiel.
- Gebogen en met edelfineer afgewerkte houten mantel in 9 houtsoorten.
- Verborgene bediening met aansluitset en thermostaat voorgemonteerd.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- DBE (Dynamic Boost Effect) voor compacte afmetingen bij superlage watertemperaturen vanaf 28 °C.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

LIVING
TOMORROW®
[Where visions meet](http://www.livingtomorrow.com)



The mark of
responsible forestry

Voor
Eik natuur,
Beuk natuur,
Esdoorn natuur,
Eik gebleekt,
Beuk gebleekt,
Eik wengékleur.



TOP
PERFOR
MERS


KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE





KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...




VOLLEDIG VOORGEMONTEERD MET DBE, AANSLUITSET EN BEDIENING

L	STANDBY*			COMFORT			€	
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 75/65	Watt 55/45	Watt 35/30	cat. 1	cat. 2
110	15	1178	575	1678	1007	420	3073,30	3472,90
130	15	1414	690	2164	1298	541	3488,70	3937,60
170	15	1885	920	2885	1731	721	4152,20	4682,60
210	15	2356	1150	3606	2164	902	4872,50	5492,30

* Standby is de statische afgifte, als de activators niet werken. Overgang van Standby naar Comfort werkt volautomatisch volgens de warmtebehoefte. Afgifte in boost zie www.jaga.com

Afgifte bij 20°C

AFMETINGEN (in cm)

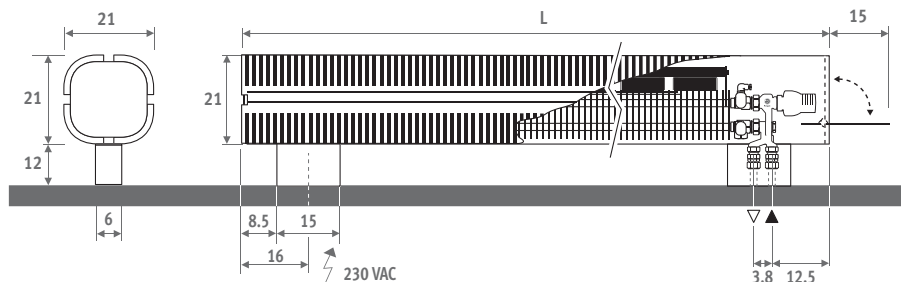

BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	hout
KNUF . 021	110	15	. XXX	/DBE/...
code houtsoort invullen				
klemkoppeling M24 invullen				
			Dunwandig metaal 14/1	114
			Dunwandig metaal 15/1	115
			Dunwandig metaal 16/1	116
			VPE/ALU 16/2	616
(andere klemkoppelingen zie "Aansluitsets en Ventielen")				

STANDAARD LEVERING

Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- volledig voorgemonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling. Bekleding in gebogen multiplex met edelfineer eik natuur 700 (cat. 1), satijnmat gevernist. Voorgemonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC.
- Low-H₂O warmtewisselaar type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metallic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat.
- Jaga Pro ventiel en Jaga Comap thermostaatkop. Links of rechts aansluitbaar in de voet.
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

HOUSOORTEN


Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

Categorie 1

	700 Eik natuur		720 Beuk natuur
	760 Esdoorn natuur		740 Zebrano natuur*

Categorie 2

	701 Eik gebleekt		721 Beuk gebleekt
	710 Mahonie*		702 Eik wengékleur
	780 Notelaar*	* niet FSC-gecertificeerd.	

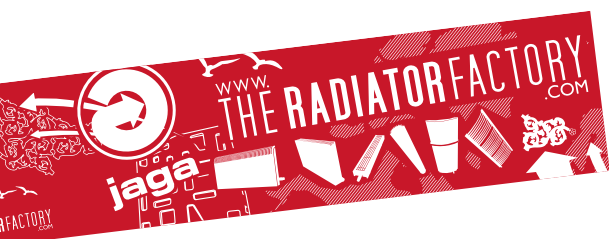

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2019. Vervangt alle bestaande prijslijsten.