



Vario KM duplex

Vochtregulerend dampscherf
Pare-vapeur hygro-régulant

PRODUCTOMSCHRIJVING

Isover vario KM duplex is een polymeerfolie op basis van polyamide, met een drogende functie.

TOEPASSING

Dit klimaatmembraan past zich aan het vochtgehalte aan. Vanaf een omgevingsvochtigheid van 60%, laat de Vario KM duplex waterdamp door.

In de winter vervult de Vario KM duplex de rol van dampscherf, in de zomer zorgt deze dat de houten structuur kan drogen. Het klimaatmembraan Vario KM duplex is uiterst aangewezen in het geval van geïsoleerde daken, volgens het principe van volledige vulling, alsook wanneer er gebruik gemaakt wordt van een niet of weinig ademend onderdak.

In elk seizoen zorgt deze voor een droog en gezond binnenklimaat.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Samenstelling

Polymeerfolie op basis van polyamide.

Dikte : 0,05 mm*

* gekleefd vlies : dikte = 0,15 mm ($\mu = 1$)

Waterdampdoorlatendheid

$0,2 \text{ m} \leq S_d$ -waarde $\leq 5 \text{ m}$

Deze waarden passen zich aan in functie van de vochtigheid van de constructie-onderdelen. De technische waarden zijn uitsluitend geldig met minerale en plantaardige wolproducten van Isover.

AFMETINGEN

Breedte (mm)	1500
Lengte (mm)	40000

DESCRIPTION PRODUIT

Isover vario KM duplex est un film polymère à base de polyamide au pouvoir asséchant.

APPLICATION

Cette membrane climatique s'adapte au taux d'humidité. A partir d'une humidité ambiante de 60%, le Vario KM duplex devient perméable à la vapeur d'eau.

En hiver, le Vario KM duplex joue son rôle de pare-vapeur et en été, il permet le séchage des bois de charpente.

La membrane climatique Vario KM duplex est particulièrement recommandée pour des toitures isolées en remplissage complet ainsi qu'en présence de sous-toitures peu ou pas respirantes.

En toute saison, il contribue au climat sec et sain dans la maison.

PROPRIETES PRODUIT

Composition

Film polymère à base de polyamide.

Epaisseur : 0,05 mm*

* voile contrecollé : épaisseur = 0,15 mm ($\mu = 1$)

Perméabilité à la vapeur d'eau

$0,2 \text{ m} \leq \text{valeur } S_d \leq 5 \text{ m}$

Ces valeurs s'adaptent à l'humidité des éléments de construction. Les valeurs techniques sont valables uniquement avec des produits en laine minérale et végétale Isover.

DIMENSIONS

Largeur (mm)	1500
Longueur (mm)	40000



Isover

Vario KM duplex

Vochtregulerend dampscherm
Pare-vapeur hygro-régulant

VERWERKINGSPRINCIPE VAN VARIO KM DUPLEX

In de winter (fig. 1)

De hoeveelheid waterdamp in de buitenlucht is klein, de structuur van het klimaatmembraan sluit zich en houdt de waterdamp tegen. De Vario KM duplex beschermt de houten structuur, de isolatie en dakbedekking tegen elk risico van condensatie.

In de zomer (fig. 2)

Dit klimaatmembraan gaat nog verder: deze zorgt voor de droging van de houten structuur. Inderdaad, de Vario KM duplex past zijn moleculaire structuur aan, door zich te openen en zo dampopen te worden (zijn difusieweerstand verminderd). De damp, gevormd door de continue vochtigheid in het hout onder de invloed van de zomerse warmte, wordt naar binnen geëvacueerd. **In de zomer laat de Vario KM duplex tot 25 keer meer waterdamp door dan in de winter.**

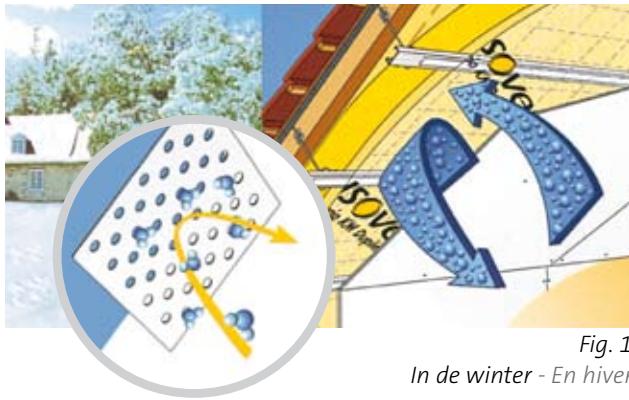


Fig. 1
In de winter - En hiver

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU VARIO KM DUPLEX

En hiver (fig. 1)

La quantité de vapeur d'eau dans l'air extérieur est faible, la structure de la membrane climatique Vario KM duplex se ferme, en empêchant la vapeur d'eau de la traverser. Le Vario KM duplex protège la charpente, l'isolation et la couverture de tout risque de condensation.

En été (fig. 2)

Cette membrane climatique va encore plus loin ; elle permet le séchage des bois de charpente. En effet, le Vario KM duplex adapte sa structure moléculaire en s'ouvrant et devient alors perméable à la vapeur (sa résistance à la diffusion diminue) : la vapeur formée par l'humidité contenue dans le bois sous l'effet de la chaleur estivale est évacuée vers l'intérieur. La toiture respire et la charpente sèche naturellement. **L'été, le Vario KM duplex laisse passer 25 fois plus de vapeur d'eau qu'il n'en laisse passer l'hiver.**

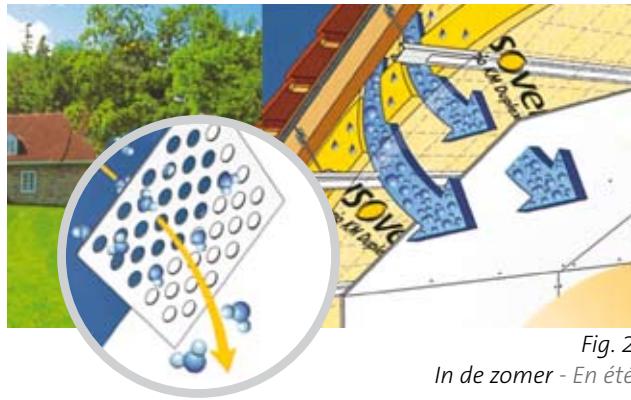


Fig. 2
In de zomer - En été

Het te vochtig hout (vochtigheidsgraad tegen 20%) droogt regelmatig in 6 maanden om tot zijn evenwichtsgehalte te komen. De relatieve vochtigheid wordt op deze manier jaar na jaar gestabiliseerd ter hoogte van de spanten, kepers en panlatten ondanks de grote dagelijkse en seizoensgebonden schommelingen.

VERWERKING

Isover vario KM duplex wordt onder het isolatiemateriaal vastgeniet tegen de kepers of met dubbelzijdige tape vario ProTape op een metalen structuur gekleefd. De verschillende banen dienen elkaar ruimschoots te overlappen (minstens 15 cm). Daar waar de vario KM duplex vastgeniet werd of waar twee banen elkaar overlappen, wordt er vervolgens de éénzijdige kleefband, Vario KB1, geplaatst zodat de luchtdichtheid verzekerd wordt. Om een goede lucht- en dampdichtheid aan de randen van de Vario KM duplex te bekomen, is er de dichtingmastiek Vario DS. De Vario KM duplex kleeft onmiddellijk op de Vario DS en deze mastiek maakt het mogelijk om het klimaatmembraan rechtstreeks op poreuze ondergronden, zoals hout en baksteen, aan te brengen.

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be

Les bois de charpente trop humides (taux d'humidité proche de 20%) sèchent régulièrement sur 6 mois pour arriver à leur taux d'équilibre, l'humidité relative se stabilisant année après année au niveau des pannes, chevrons, liteaux, fermettes, malgré des variations diurnes et saisonnières importantes.

MISE EN OEUVRE

Isover vario KM duplex est mis en oeuvre par agrafage, sur le chant des chevrons, sous l'isolant. En cas d'une structure métallique, il sera collé avec du vario ProTape. Les différents lés se superposent largement (recouvrements de 15 cm minimum). Un autocollant Vario KB1 doit être posé sur les zones agrafées et les raccords entre les lés, afin de renforcer encore l'étanchéité à l'air. Afin de réaliser l'étanchéité à l'air et à la vapeur-d'eau en périphérie de l'isolant, on appliquera un joint de mastic Vario DS sur lequel on collera directement le Vario KM duplex. Le mastic permet également de faire adhérer la membrane climatique sur les supports poreux tels que les briques, bois, métal, ...

ISOVER