



KÖMMERLING
STERK MERK
STERKE PARTNER



KÖMMERLING®
Generaties lang.

WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Ons merk KÖMMERLING staat al generaties lang bekend voor geavanceerde technologieën. Het bedrijf, opgericht in 1897 door Karl Kömmerling, heeft sinds het begin gewerkt met moderne en hoogwaardige materialen.



Uw succes met KÖMMERLING.

Profine is altijd een pionier geweest met zijn sterke producten en dit tot op de dag van vandaag. KÖMMERLING is één van deze sterke en bekende premiummerken.

KÖMMERLING staat voor onvoorwaardelijke kwaliteit en vertrouwen. Met deze waarden, competentie en gepassioneerde toewijding bundelen we alle krachten voor uw succes.

Groei samen met ons. Duurzaam en toekomstgericht.

We zijn ervan overtuigd dat u de juiste partner voor ons bent.

Dr. Peter Mrosik

Managing Partner van de profine Group





UITGEBREID KÖMMERLING ASSORTIMENT

Intelligent, compatibel, uniek en economisch.

KÖMMERLING onderscheidt zich als een full-range leverancier met name door zijn uitgebreid assortiment ramen en deuren. Met een breed gamma aan systemen wordt de basis gelegd voor de realisatie van individuele, creatieve oplossingen. Bovendien is het merk KÖMMERLING toonaangevend in PVC-profielen voor tal van toepassingen.

Snelle en efficiënte marktgestuurde oplossingen.

KÖMMERLING bereikt nieuwe normen op het gebied van raam- en deursystemen. Enerzijds voldoet het aan de marktvereisten van klanten die grote ramen wensen en de grootst mogelijke vrijheid van ontwerp, anderzijds, wordt dit bereikt met zeer efficiënte modulaire oplossingen.





Efficiëntie KÖMMERLING 76 - 88.

De nieuwe KÖMMERLING 76- en KÖMMERLING 88-systemen imponeren niet alleen met hun technologische innovaties, maar ook met hun uiterst efficiënte platformstrategie. Uniek is het feit dat twee systemen een gemeenschappelijk compatibel platform gebruiken voor tal van secundaire profielen, extra uitrusting en accessoires. Dit vermindert de inspanningen en kosten aanzienlijk en garandeert de veiligheid tijdens de verwerking.

COMPATIBELE PRODUCTOPLOSSINGEN

KÖMMERLING 76

KÖMMERLING 88

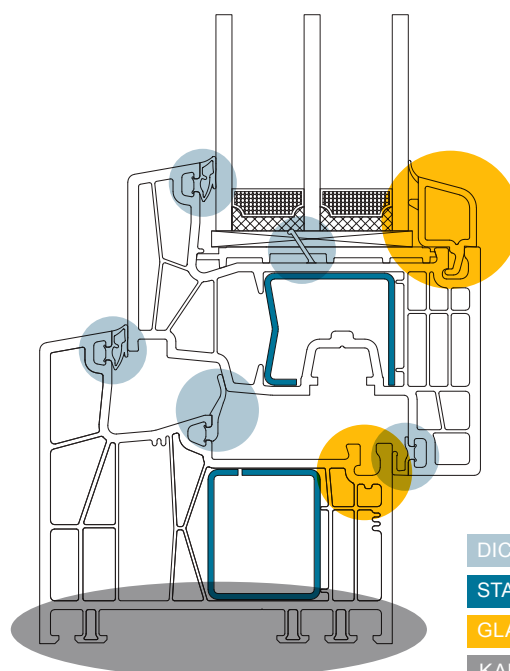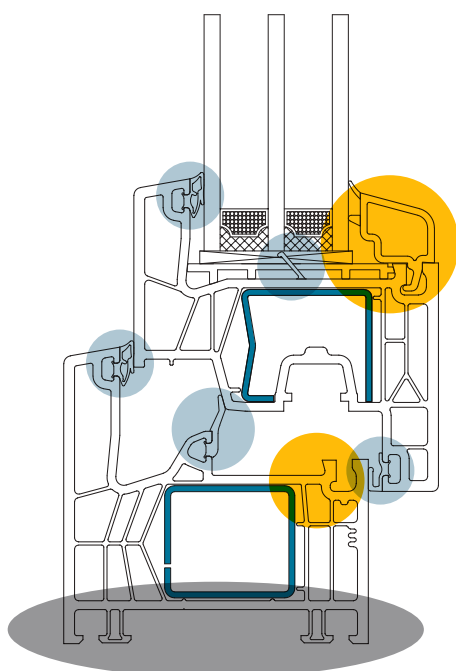

DICHTINGEN

STAALVERSTERKING

GLASLATTEN

KADER AANSLUITZIJDE

KÖMMERLING 76

KÖMMERLING 76 is een uniek, universeel systeem dat verkrijgbaar is in talloze variaties en kleuren.

Met het 76-systeem heeft Kömmerling, de Europese marktleider in kunststof raamprofielsystemen, een nieuw systeem voor ramen en huisdeuren op de markt gebracht met een inbouwdiepte van 76 mm. Het biedt gloednieuwe ontwerpmogelijkheden om een duurzame leefomgeving te creëren voor klanten die hun woning bouwen of renoveren.

Het ontwerp is zo vernieuwend dat zelfs drieboudige beglazing met modern isolerend glas mogelijk is, en dit met een smal profiel.


De smalle profielen zorgen voor een optimale lichtinval.

Dit innovatief systeem boekt uitstekende resultaten op vlak van warmte- en geluidsisolatie en bescherming tegen inbraak.


Kiezen voor de toekomst

Als u vandaag voor KÖMMERLING 76 kiest bij het bouwen of verbouwen van uw woning, neemt u een beslissing voor de toekomst. Hoge energiewinsten, tijdloze stijl en duurzame kwaliteit zijn de beslissende factoren. Ze verhogen de waarde van uw woning en bieden comfort en stabiliteit voor uw gezin.

Kömmerling 76 AD

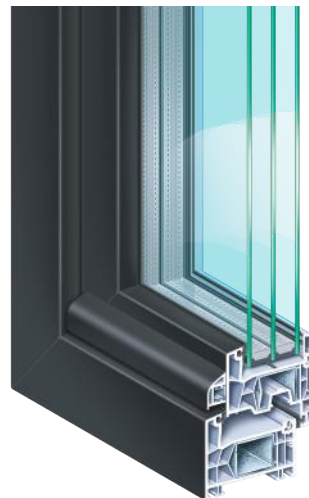

Designvleugel AD

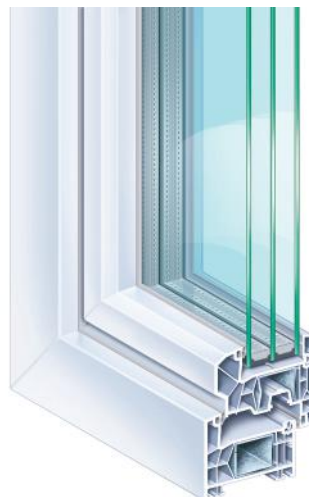



K-vision AD

K-VISION is een uitbreiding van het 76 aanslagdichtingssysteem (AD) met een verdiept kaderprofiel en behaalt hoge isolatiewaarden. Vorm, kleur en flexibiliteit staan centraal.

K-VISION combineert de klassieke vormgeving met een schuin aflopend profiel in de ramen van 15° met uitstekende Uf- waarden 1,4 W/(m²K) in de standaard uitvoering en tot 1,0 W/(m²K) met thermostaal. Een variant in het ontwerp is de design uitvoering.

De constructie laat het gebruik van moderne 3-voudige beglazing of speciale functionele beglazing tot 52 mm dikte toe.

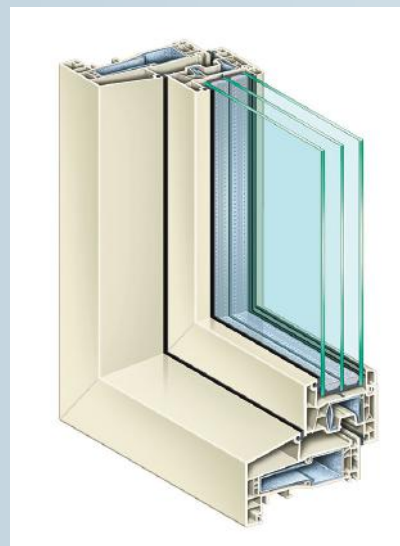

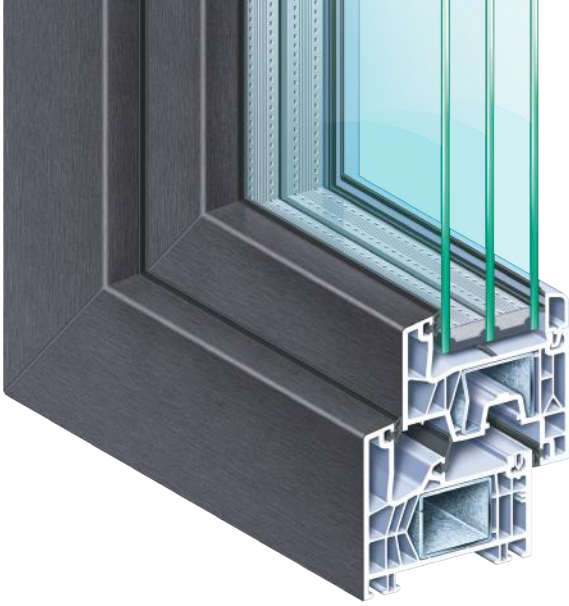

KÖMMERLING 76

Kunnen ze zoveel meer?


KÖMMERLING 76 heeft twee uitvoeringen, het aanslagdichtingssysteem (AD) en een middendichtingssysteem (MD). Deze succesvolle nieuwe systemen behalen uitstekende prestaties, AD behaalt in de standaarduitvoering al een U_f -waarde tot $1,1W/(m^2K)$ en MD tot $1,0W/(m^2K)$.

KÖMMERLING 76 Aanslagdichting (AD)

- Passief geschikt volgens ift-richtlijn WA-15/2
- Ook geschikt voor BEN-woningen.
- Aanzichtbreedte 116mm in de standaard uitvoering.
- Aanzichtbreedte 108 mm met smal vleugelprofiel.
- U_f -waarde tot $1,1W/(m^2K)$ in standaarduitvoering.
- 5-Kamer-Technologie.
- Bouwdiepte 76 mm.
- Profieloverslag van 21 mm.
- Intelligent ontwerp voor een optimale raamstabiliteit.
- Geluidsisolatie tot 47 dB.
- Uitstekende bescherming tegen indringers: tot en met weerstandsklasse RC2 (WK2).
- Groot aanbod aan kleuren.
- Met zwart of lichtgrijze dichting.
- Beglazing 16-52 mm.

KÖMMERLING 76 Middendichting (MD)

- Passief geschikt volgens ift-richtlijn WA-15/2.
- Ook geschikt voor BEN-woningen.
- Aanzichtbreedte 116mm in de standaard uitvoering.
- Aanzichtbreedte 108 mm met smal vleugelprofiel.
- U_f -waarde tot $1,0W/(m^2K)$ in standaarduitvoering.
- 6-Kamer-Technologie.
- Bouwdiepte 76 mm.
- Profieloverslag van 21 mm.
- Intelligent ontwerp voor een optimale raamstabiliteit.
- Geluidsisolatie tot 48 dB.
- Uitstekende bescherming tegen indringers: tot en met weerstandsklasse RC2 (WK2).
- Groot aanbod aan kleuren.
- Met zwart of lichtgrijze dichting.
- Beglazing 16-52 mm.
- Middendichting met minstens 4,5mm overlapping.

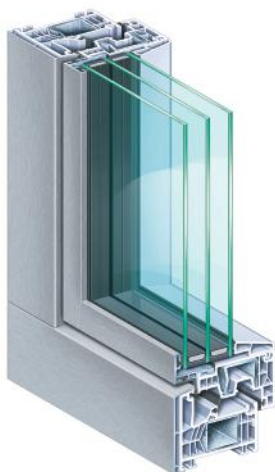

AluClip

De aluminium voorzetschalen bieden u het beste van twee werelden: een elegant, aluminium design in vrijwel elke kleur, met bovendien de optimale isolatiewaarden van een modern PVC profielsysteem.

AluClip Zero MD

KÖMMERLING AluClip Zero is combineerbaar met het 76 middendichtingssysteem (MD) en zorgt dus voor een aanzienlijke assortimentsuitbreiding, in het bijzonder voor veeleisende architecturale projecten.

Er zijn verschillende uitvoeringsmogelijkheden met beglazingen van 36 tot 50 mm en 48 tot 56 mm.

Isolatiewaarden 1.1–1.2 W/(m²K).

Uniek op de markt en beschikbaar in drie uitvoeringen.



En waar vind ik bijpassende deuren?

KÖMMERLING 76 is niet alleen ons innovatiefste, maar ook ons meest uitgebreide systeem voor ramen en deuren. Het biedt een antwoord op al uw wensen.

Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter.

Zowel inbraakveilige- als geluidswerende deuren zijn te verkrijgen met aangepast beslag en eventueel in combinatie met een alu-dorpel. Naast veiligheids- en of moderne sierbeglazingen zijn ook alle modellen van deurvullingen mogelijk, die kunnen uitgevoerd worden in dezelfde kleur als de profielen.



Mastiff is producent van een gepatenteerd systeem van deurpanelen, rondbogen en raamafwerkingen.

Mastiff is een op en top Belgisch bedrijf met dealers in België en Frankrijk.

Meer info: www.mastiff.be





KÖMMERLING 76 overtuigt
bouwheren en architecten
vanwege de verminderde
bouwdiepte en de smalle
profielbreedtes.

PREMIDOOR 76 & PREMIDOOR 76 LUX

Het nieuwe formaat voor hefschuifdeuren.



Geweldige
uitzichten en
superieure
techniek.

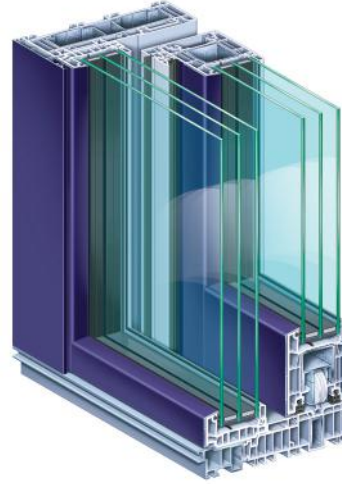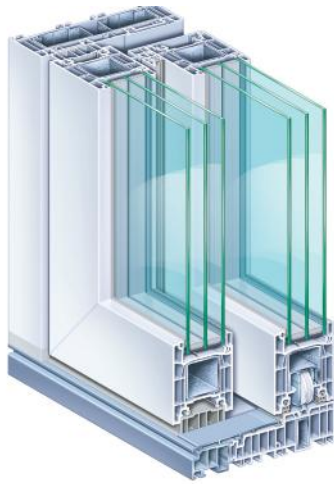

Met de innovatieve hefschuifdeur PremiDoor 76 maken wij uw dromen waar.

Dankzij de grotere glasoppervlakte wordt er optimaal gebruik gemaakt van zonlicht zodat het „buitengevoel“ deel uitmaakt van je leefruimte. Bovendien biedt dit moderne systeem een maximaal bedieningscomfort en een zeer hoge warmte-isolatie. Nieuwbouw of verbouwing, de hefschuifdeur PremiDoor 76 is de perfecte oplossing voor uw persoonlijke wensen.

U heeft heel hoge verwachtingen met betrekking tot warmte – en geluidsisolatie en inbraakveiligheid?

Dan is PremiDoor 76 de ideale keuze.

U kan de hefschuifdeur verkrijgen in de klassieke uitvoering maar ook de architecturale variant PremiDoor 76 lux voor een nog grotere lichtinval. Hier wordt door een intelligente constructie het vaste vleugelprofiel gereduceerd wat resulteert in een zeer smal profielaanzicht waardoor nog grotere glasoppervlakken mogelijk zijn.

De PremiDoor 76 zal u niet alleen bekoren door zijn elegant design en de grote glasoppervlakken maar ook door het grote aanbod van materiaal en kleuren.



PremiDoor 76

- Drempelvrije dorpels die voldoen aan de normen.
- Maximale grootte 6,50 m B x 2,60 m H incl. dorpel.
- Beglazingen mogelijk met een dikte tot 52 mm.
- Grote lichtinval en optimale warmte-isolatie tot 1,4 W/(m²K) in standaard uitvoering.
- Uw-waarde tot 0,87 W/(m²K).
- Zeer slanke profielen met een vleugelbreedte van slechts 100 mm.
- Gemakkelijke bediening bij het openen en sluiten.
- Ontwerpmogelijkheden in klassiek PVC wit, crème, folies en met Alu-Clip en proCoverTec.

PREMISLIDE 76


Het schuifstelsel biedt veel nieuwe mogelijkheden dankzij de beperkte plaatsinname en garandeert een maximale lichtinval.

Dit schuifstelsel is geschikt voor alle soorten projecten. Met een Uf-waarde van 1,4 W / (m²K) in de standaarduitvoering bereikt KÖMMERLING PremiSlide 76 de beste energetische waarde in zijn klasse.

Dankzij het speciale beslag, de „ECO SLIDE“ van de firma Siegenia, wordt een nieuw schuivend sluitsysteem realiseerbaar.

- Meer ruimte bij opening.
- Grote glaspartijen mogelijk.
- Geschikt voor schuiframes en lichte schuifdeuren, vleugelgroottes tot 2,20m B x 2,20m H
- Drievoudige beglazing mogelijk met een dikte tot 52 mm.
- Optimale warmte-isolatie tot 1,4 W/(m²K) in standaard uitvoering.
- Hoogwaardige gecompriëerde EPDM-dichting.
- Zeer slanke profielen met modern design.
- Nieuwe techniek dankzij het ECO SLIDE beslagsysteem.
- Extra kierstandventilatie.



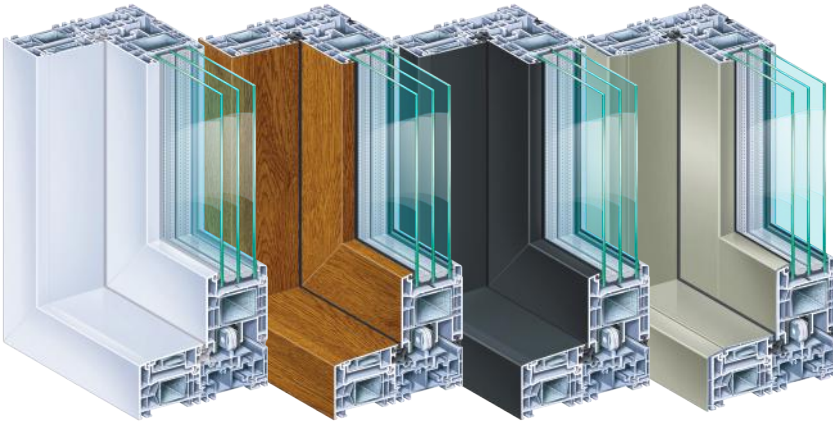

Kleurmogelijkheden.

Het schuifstelsel biedt een ruime waaier aan kleuren. Van klassiek PVC wit/crème, houtlook, gladde folies, uni-metallic folies tot alu-schalen zoals de AluClip.

PREMIFOLD 76


PremiFold 76 biedt een complete oplossing als innovatief vouwwand systeem met een bouwdiepte van 76 mm.

Ramen en deuren beïnvloeden uw persoonlijke leefruimte. Een vouwwand zorgt ervoor dat u nog meer kan genieten van uw tuin, balkon of terras. De uitvoering kan zowel als raam of deur zijn, waarbij de maximale elementgrootte 4,50m B x 2,30m H bedraagt.

Bij de PremiFold 76 kan het element volledig weggeschoven worden. Ideaal als toegang naar een tuin, terras of balkon. In tegenstelling tot een schuifdeur is er bij de vouwwand geen vast gedeelte waardoor de doorgang even groot wordt als het raam zelf.

De specifieke glijdichting zorgt tevens voor een perfecte dichtheid van de vouwwand. Gesloten houdt dit systeem alle weersomstandigheden buiten en open kan u nog meer genieten van de buitenlucht. De verborgen scharnieren zorgen voor een professionele en stijlvolle afwerking. U kan kiezen uit het breed kleurengamma van het standaard 76 mm systeem.



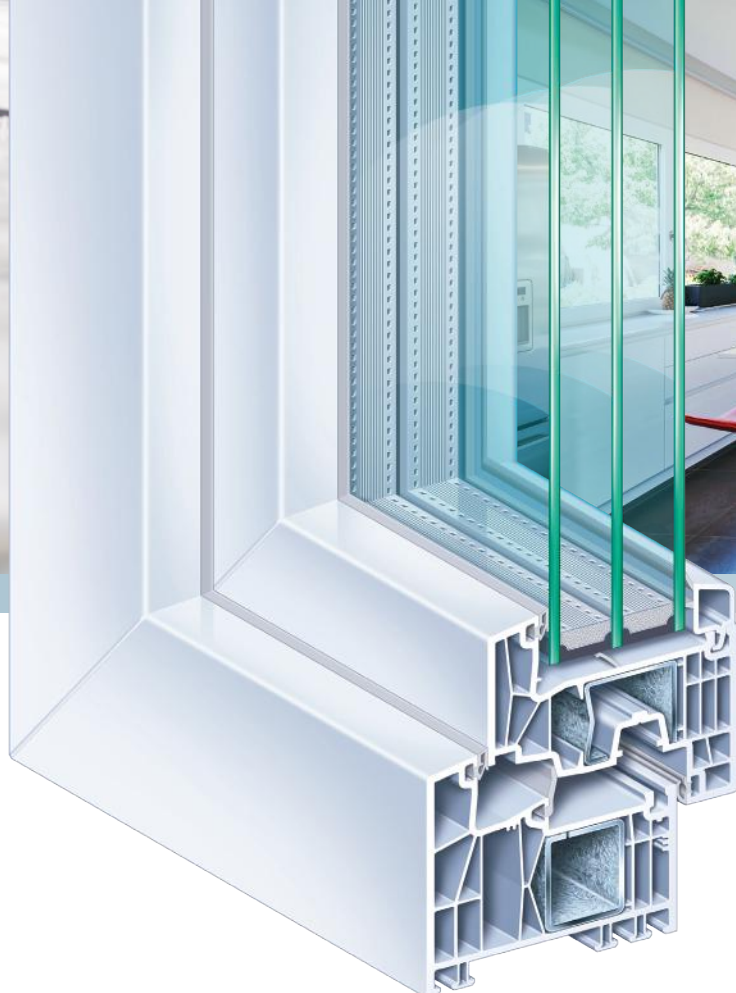

Geschikt voor passiehuizen voor witte en gekleurde ramen die al in de standaardversie bestaan. En dit met stalen versterkingen voor maximale vleugelafmetingen.

KÖMMERLING 88

Nieuwe tijden, nieuwe ramen!

KÖMMERLING 88 is het raam van de toekomst. Het innovatieve premium raam- en deursysteem voldoet al aan de eisen van morgen voor het bouwen van passiehuizen met optimale geluids- en inbraakbeveiliging en met een toekomstgericht ontwerp.

Een blik op nieuwe perspectieven.

Vormgeving ontstaat tussen droom en werkelijkheid. Met de nieuwe generatie kunststofprofielen KÖMMERLING 88 opent zich een waaier aan mogelijkheden voor zowel creatieve als duurzame architectuur.

KÖMMERLING 88 geeft concrete antwoorden op vragen naar energie-efficiëntie, het aanboren van energiebronnen en de groeiende nood aan veiligheid.

KÖMMERLING 88 zet een nooit eerder geziene kwaliteitsnorm neer. De samenstelling van het profiel maakt een gevoelige verbetering van de isolatiewaarden mogelijk.





Maximale vleugelgrootte
grote raamoppervlakken

Technische voordelen.

- Geschikt voor passiehuizen volgens ift-richtlijn WA-15/2.
- Uf waarde = $0,95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ in standaarduitvoering met staal.
- Uf waarde = $0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ in AluClip Pro + ProEnergyTec.
- Ook geschikt voor BEN en Nul-energiewoningen.
- Standaarduitvoering met stalen versterkingen voor maximale vleugelafmetingen.
- Elegante ontwerp met mogelijkheid tot grote raampartijen.
- Uitgebreid kleurgamma.
- Inbraakwerende ramen – Weerstandklasse RC2 (WK2).
- Beglazing mogelijk tot 58 mm dikte.
- Optimale geluidsisolatie tot 47 dB.
- Een innovatief dichtingssysteem met een centrale middendichting.
- Professionele installatie.

Bouwvoordelen.

- Bouwdiepte : 88mm.
- De beslagbevestiging van het hoekscharnier en schaar, doorheen meerdere PVC-wanden en of staalversterking.
- Bijkomende verdikkingen in de meest belaste zones voor betere fixatie van de schroeven.
- 7-Kamer technologie.
- Middendichting met minstens 4,5 mm overlapping.
- Optimale middendichtingsuitvoering met grotere decompressieruimte.
- De sponningsdichting zorgt voor een optimale dichting en warmte-isolatie.
- Afwatering zichtbaar vooraan of volledig onzichtbaar onderaan.
- Schuine tussenwanden creëren een extra ruimte waardoor de isolatie verhoogt en zorgen voor een extra versterking.
- Holle kamervoeten - stabiliteit en isolatie.

KÖMMERLING KLEUREN

Ramen en deuren dragen bij tot de algemene esthetische uitstraling van een gebouw en geven het zijn eigen unieke karakter.

Het foliegamma heeft naast generfde folies met houtdessins en unikleuren ook gladde folies. De kleurfolies zijn bestand tegen zeer extreme weersomstandigheden.

Bij profielen enkel aan de buitenzijde bekleefd met folie wordt de folie verlijmd op een wit of crème gekleurd profiel. Bij tweezijdig gefolieerde profielen gebruikt Kömmerling wit, crème, licht-of donkerbruine in de massa gekleurde basisprofielen. Dit naargelang de kleur van de folie.




proCoverTec –
nieuwe kleurtechnologie

Naast vorm en elegantie van de materialen, spelen de kleuren in het bijzonder een belangrijke rol.

proCoverTec Full-Cover –
Kleur rondom


Om deze redenen kan u kiezen voor Kömmerling profielen met een superkrachtige kleurlaag en een superieure mat satijnen afwerking genaamd proCoverTec. Een innovatieve kleurtechnologie die duurzaamheid en esthetiek combineert. U kan kiezen tussen de éézijdige versie buiten of de unieke rondom coating de „Full-Cover“.






AluClip

De aluminium voorzetschalen van KÖMMERLING 76 bieden u het beste van twee werelden: een elegant, aluminium design in vrijwel elke kleur, met bovendien de optimale isolatiewaarden van een modern PVC profielsysteem.




AluClip Pro

De AluClip Pro is een aluminium voorzetschaal die met het PVC vleugelprofiel verbonden is. Kader-en vleugelschaal zijn gelijkliggend. De vleugelschaal zorgt voor een statische functie waardoor er geen stalen versterking nodig is. De versterkingskamer kan gevuld worden met ProEnergyTec-schuim waardoor een uitzonderlijk hoge thermische isolatie verzekerd wordt.



AluClip Zero

AluClip Zero met aluminium bekleding is een design variant van het KÖMMERLING 76 MD AluClip-systeem. Uniek op de markt en beschikbaar in drie uitvoeringen: Look Alu-Wood, Perfect Line en Glass Design.



AddOn

De alu-verbonden vleugel biedt niet alleen een modern ontwerp, maar kan ook worden uitgerust met een geïntegreerde zonwering. De extra beglazing verhoogt bovendien de thermische- en geluidsisolatie.

KÖMMERLING TOEBEHOREN


Een oplossing voor al uw wensen.

Rolluiken

Talrijke voordelen.

- Verhoogde thermische isolatie
- Verbeterde geluidsisolatie
- Extra inbraakbeveiliging
- Privacy
- Eenvoudig te onderhouden
- Weersbestendig
- Energiebesparing

Kleurmogelijkheden

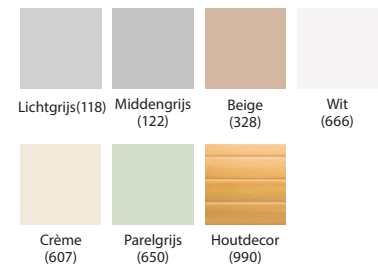

Rolluiklamellen Typ Z38/4
Met de Z38/4 kan onverstekt een maximale breedte van 1,45 m gerealiseerd worden.



Rolluiklamellen Typ Z52 six
Met de Z52 (Six) kan onverstekt een maximale breedte van 2,10 m gerealiseerd worden.



Rolluiklamellen Typ Z55
De Z55 met vierpuntsstabilisatie maakt breedtes tot 2,60 m mogelijk.

Gecombineerd met alu-versterkingsstaven of PVC-lamellen met inschuifbare versteviging zijn ook bredere rolluiken mogelijk.

PVC-platen

Kömacel, KömaDur, Kömastyle zijn harde PVC-platen, beschikbaar in vijf versies en bieden een antwoord op de meest specifieke toepassingen in de industriële bouw, elektrotechniek, beursstanden of reclame sector.




VariNova


RolaPlus

Niet alleen met isolerende raam- en deurprofielen bespaart u energie. Ook de VariNova-roluikkasten bewaren een optimaal klimaat binnen. Met speciaal ontworpen geluidsisolatie worden zelfs de strengste geluidseisen in de omgeving van luchthavens behaald. Rolliken verhogen, naast de isolerende kwaliteiten, ook het veiligheidsgevoel.


Niets is zo vervelend als insecten in huis tijdens het verluchten van je woning. De VariNova-roluikkasten kunnen beschikken over een ingebouwd rollend scherm dat vliegen en insecten buitenhoudt. Laat uw ramen en deuren voortaan wagenwijd open staan. Het oprol-vliegenraam kan, indien vooraf niet ingebouwd, probleemloos nadien ingebouwd worden.




Kastgrootte T1 (175/218)



Kastgrootte T2 (205/218)




Kastgrootte T3 (205/250)



Kastgrootte T4 (240/250)

Naxos - Klapluiken

Kömmerling-sierluiken zijn niet enkel decoratief maar ook functioneel. Zij beperken energieverlies, dempen het lawaai en beschermen tegen nieuwsgierige blikken, inbraak, zonneschijn en slechte weersomstandigheden. Daarenboven bieden ze een zeer lange levensduur en minimale onderhoudskosten. De Kömmerling-sierluiken zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo heeft men de keuze uit diverse lamellentypes en een breed gamma aan kleuren en houtimitaties.

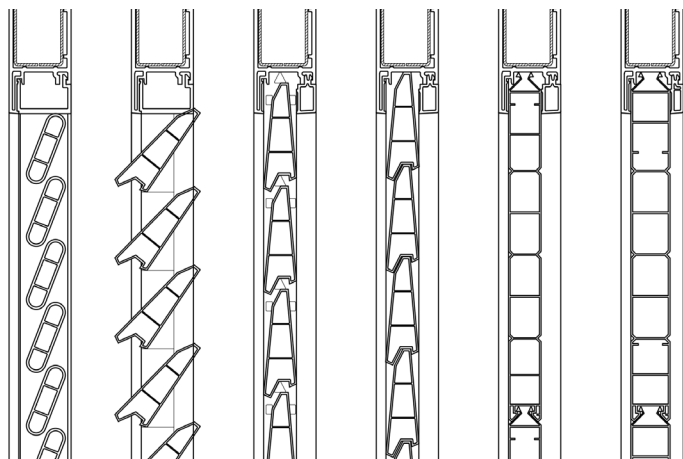

Lamellenvulling
5095Klassiek


Lamellenvulling
4316 Rustiek
Schuine uitvoering

Lamellenvulling
4316 met lichtspleet

Lamellenvulling
4316 gesloten

Planchetten
8123 gesloten
20mm

Planchetten
8122 gesloten
24mm

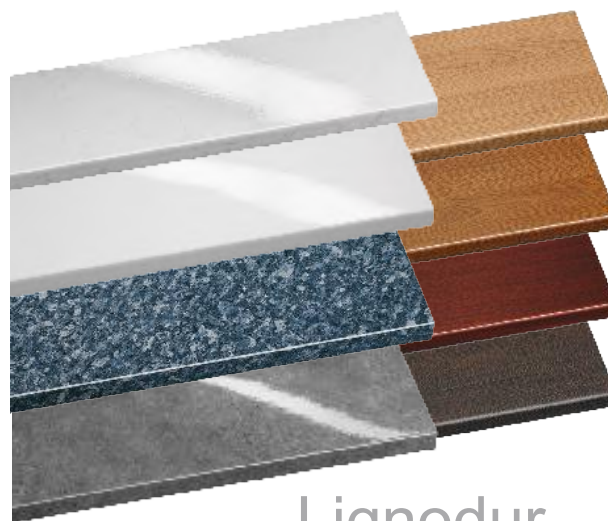

Lignodur

Venstertabletten

Lignodur-venstertabletten vormen de perfecte binnenafwerking. Deze venstertabletten vinden moeiteloos hun weg zowel in de klassieke - als moderne woningbouw. Lignodur is elegant en tijdloos en daarenboven zijn ze functioneel, robuust en onderhoudsvriendelijk.

De eenvoudige montage en veelzijdige toepasbaarheid is uiterst geschikt bij zowel nieuwbouw als renovatie.

Lignodur bevat een hoogwaardige mix van hout en kunststof (WPC = Wood Plastic Composite). Deze speciale grondstof garandeert een robuust en langdurig eindproduct. Lignodur is absoluut milieuvriendelijk: het WPC-materiaal kan voor 100% gerecycleerd worden.

Het uitgebreid kleurenpalet, het warmtegevoel, geeft uw ramen net dat tikje meer.



KÖMMERLING MARKETING- ONDERSTEUNING

Communicatie is belangrijk voor uw succes.

Dat marketing in deze sector inmiddels een even hoge waarde heeft als de product- en servicekwaliteit en dat deze nauw met elkaar verbonden zijn, staat buiten kijf.

Maar welke maatregelen brengen blijvend succes?

Wij zorgen voor een goed evenwicht in onze marketingmix en organiseren klantenmeetings, participeren aan beurzen, communiceren online en via advertenties en geven logistieke ondersteuning.

Dubbel krachtig: sterk merk en sterke marketingdiensten. KÖMMERLING positioneert zich consequent als een kwaliteitsmerk in het premiumsegment. Nationale -en internationale reclame en lokale marketingondersteuning zijn nauw met elkaar verbonden.

De keuze van nieuwe ramen en deuren is een belangrijke stap in het bouwproces. Het is een investering op lange termijn en dit voor de komende generaties.

Onze fabrikanten zijn trouw aan het merk Kömmerling en sommige zelfs al drie generaties lang. Vandaar ons motto: „Generaties lang“.



KÖMMERLING®
Generaties lang.

KÖMMERLING SELECT.

Kömmerling Select is het kwaliteitslabel voor:

- een 100% Belgische productie;
- fabrikanten en installateurs die worden geselecteerd op hun professionaliteit en betrouwbaarheid en die voldoen aan bepaalde specificaties en hoge vereisten.

HET MILIEUVRIENDELIJK RAAM

Zou het niet fantastisch zijn als iedereen meedeed?



“Zo weinig mogelijk, en zoveel als nodig is” is het beste motto voor een duurzame bescherming van het milieu. Het is de enige manier om onze kostbare natuurlijke rijkdommen te beschermen.

KÖMMERLING 76 is ontworpen volgens milieuvriendelijke principes. Optimale functie- en isolatiewaarden en materialen zo goed mogelijk gebruiken, dat zijn de doelstellingen die we met dit systeem van de nieuwe generatie hebben bereikt.


KÖMMERLING 76 is bovendien gemaakt van PVC, dat het Greenline-label draagt. Dat betekent dat er geen lood werd gebruikt om het PVC te stabiliseren. In plaats daarvan werd een milieuvriendelijke stabilisator op basis van calcium en zink toegepast.

En wat gebeurt er als u uw ramen wil vervangen? Dan worden de oude raamonderdelen gebruikt om nieuwe te maken. Onze recyclage inspanningen dragen op die manier bij tot een duurzame materiaalkringloop.

Bij het vullen van de proEnergyTec-raamprofielen met schuim worden alleen groene drijfgassen gebruikt.

greenline 



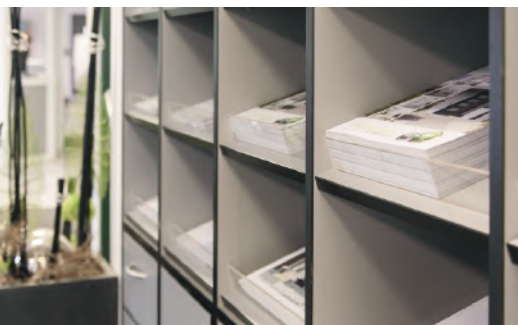

**GARANTIE
FABRIKANT
SELECT**




WIJ ZIJN
KLAAR
VOOR
DE
TOEKOMST

profine Belux BVBA
KÖMMERLING

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik
Tel. +32 2 466 99 60
info@profine-group.be
www.kommerling.be

