Schoonmaak

Accustofzuigers en gesnoerde stofzuigers

Editie 2024

Index

C

CL001GD208 7
CL001GZ05 7
CL002GD205 7
CL002GD212 7
CL002GZ03 7
CL002GZ07 7
CL003GZ04 7

D

DCL184Z 9
DCL285FRF 7
DCL285FZ 7
DCL286FRFW 7
DCL286FZW 7
DRC200PTJ 16
DRC200Z 16
DRC300Z 17
DVC150LZ 19
DVC155LZX2 19
DVC157LZX3 19
DVC261ZX11 11
DVC265ZXU 13
DVC560Z 21
DVC660Z 11
DVC665ZX1U 13
DVC750LZX1 9
DVC867LZX4 19

V

VC001GLZ 19
VC002GLZ01 19
VC003GLZ 19
VC004GLZ01 19
VC005GLZ 19
VC006GMZ01 20
VC007GLZ01 20
VC008GZ 12
VC009GZ01 14
VC010GZ 21
VC011GZ 12
VC2000L 25
VC2211MX1 25
VC2510LX1 25
VC2512L 25
VC3011L 25
VC3012L 25
VC3210LX1 25
VC3211HX1 25
VC3211MX1 25
VC4210LX 25
VC4210MX25
VS001GZ 22

Legende

BL-motor
Dit is een motor zonder koolborstels: de stroom gaat rechtstreeks naar de stator en de rotor is een permanente magneet. Hierdoor is er veel minder wrijving, en dus minder energieverlies, minder opwarming en een lager energieverbruik. Zo kan je veel langer werken met één batterijlading. Door de eenvoudige constructie is de motor ook heel robuust en onderhoudsvrij.

Auto-Start Wireless System
Deze Bluetooth-functie zorgt voor een draadloze communicatie tussen verschillende machines en een AWS-compatibele stofzuiger. Bij het starten van een werktuig wordt automatisch ook de stofzuiger geactiveerd.

Xtreme Protection Technology
XPT-technologie zorgt door een specifieke behuizing voor een optimale bescherming tegen stof en water. Machines kunnen zo ook bij slecht weer en buitenshuis gebruikt worden.

HEPA-filter
Zeer efficiënt filterelement met een groot absorptievermogen.

Stofzuigers van klasse L (Laag risico)
mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toegestane blootstellingswaarde groter is dan 1 mg/m^3. Deze stofzuigers laten minder dan 1% van het opgezogen stof door.

Stofzuigers van klasse M (Medium risico)
mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toegestane blootstellingswaarde groter is dan 0,1 mg/m^3. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1% van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Stofzuigers van klasse H (Hoog risico)
moeten gebruikt worden voor het opzuigen van stoffen waarvan de maximale blootstellingswaarde kleiner is dan 0,1 mg/m^3. Deze stofzuigers laten minder dan 0,005% van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Let op: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn daarom niet geschikt voor professioneel gebruik.

EEN COMPLEET ASSORTIMENT STOFZUIGERS

Makita ontwikkelt voortdurend nieuwe technologieën met blijvende aandacht voor efficiëntie, de bescherming van de gebruiker en netheid van de werkruimte. Daarom bieden wij een volledig assortiment stofzuigers die geschikt zijn voor schoonmaak en stofvrij werken, waaronder draagbare en draadloze toestellen. Deze stofzuigers zijn uitgerust met onze XGT- en LXT-technologieën, die zorgen voor een oplossing op batterij voor de meest veeleisende toepassingen.

ONZE BATTERIJTECHNOLOGIE

SNEL EN VEILIG OPLADEN

Batterijcellen kunnen beschadigd worden door oververhitting. Wanneer batterijen warm zijn, is het belangrijk om ze af te koelen voordat ze worden opgeladen. De snelladers van Makita zijn uitgerust met een ventilator die de batterijen afkoelt vóór en tijdens het opladen, wat ook de laadtijd verkort.

Automatische afkoeling



Kortere laadtijden

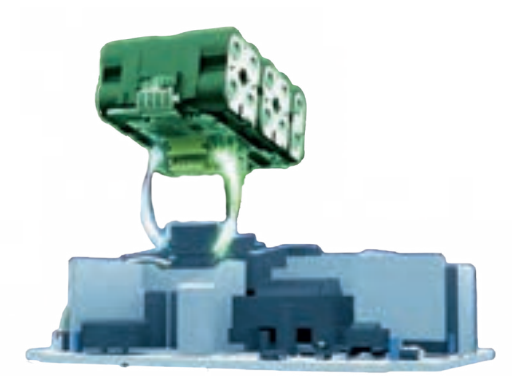

BETROUWBARE PRESTATIES

Tijdens het opladen communiceert de lader met de batterij om de bescherming van de cellen te optimaliseren door een voortdurende controle van de laadstroom, spanning en temperatuur.

Geoptimaliseerd opladen



Conventioneel opladen

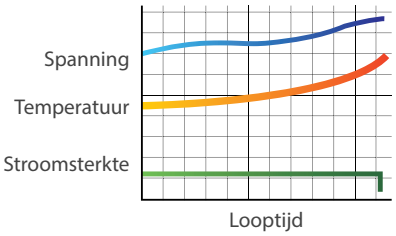

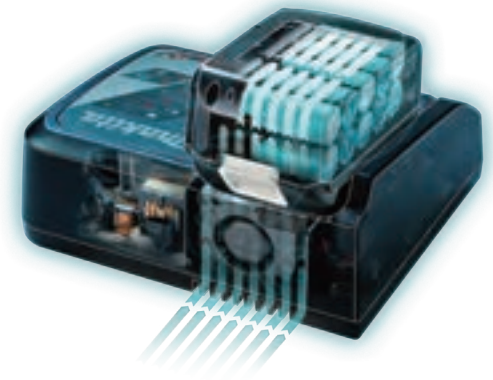

XGT 40Vmax

Robuuste batterij, klaar voor de toekomst

De XGT-reeks is tot in de kleinste details ontworpen om maximale prestaties te leveren, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Met optimale bescherming tegen schade door trillingen, water en stof, is het de beste keuze voor de meest veeleisende gebruikers.

De XGT-reeks garandeert sterke prestaties en verhoogde veiligheid door de verdubbelde batterijspanning vergeleken met de 18 V LXT-serie, elektronische innovaties en digitale communicatie tussen de lader, de batterij en het gereedschap.

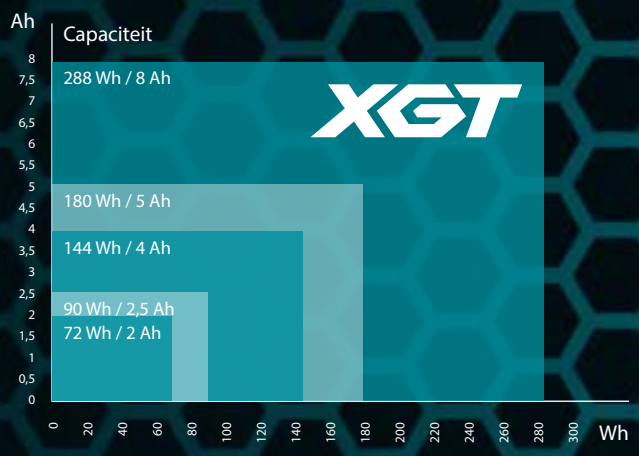

KRACHTIG

Door een combinatie van het meest innovatieve gereedschap met de nieuwste batterijen biedt het XGT-platform ideale oplossingen voor veeleisende industriële toepassingen.

INTELLIGENT

Met het XGT-platform communiceren werktuigen en batterijen ook met elkaar, waardoor energie efficiënt kan worden beheerd en batterijen beter worden beschermd onder extreme omstandigheden.

BETROUWBAAR

XGT is duurzaam, robuust en krachtig! Door hun opbouw zijn zowel de batterijen als de gereedschappen geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.

TOEKOMSTGERICHT

XGT is ontworpen voor velerlei toepassingen. De XGT-reeks omvat al meer dan 180 gereedschappen en wordt voortdurend uitgebreid met de nieuwste technologieën.

LXT 18 V

Bewezen kwaliteit voor (bijna) alle toepassingsgebieden

Met momenteel meer dan 420 gereedschappen is de 18 V LXT-reeks zo ongeveer perfect. Ze biedt een ongeëvenaarde diversiteit. Naast «klassieke» batterijgereedschappen zoals boormachines, slijpmachines en zagen, omvat het LXT-assortiment bijvoorbeeld een ruime keuze aan verlichtingsoplossingen, maar ook een koffiezetapparaat of zelfs een waterkoker op batterij.

Specifieke werktuigen kunnen worden gevoed door twee 18 V-batterijen in serie te schakelen, waardoor een verhoogd vermogen wordt geleverd, terwijl dezelfde batterijen worden gebruikt als die in kleinere gereedschappen.

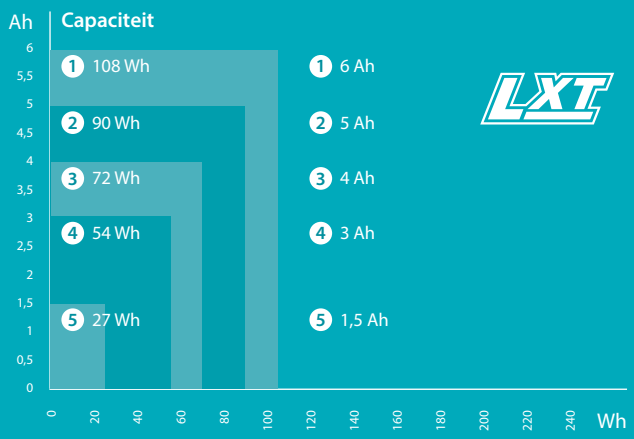

Professionele reiniging	■■■□□
Mobiliteit	■■■■■
Gebruik op bouwwerf	■■■□□
Aansluitbaar op machine	□□□□□
AWS (Bluetooth)	□□□□□

Wanneer stofzuigen kinderspel wordt

Compacte steelstofzuigers op accu zijn echte bondgenoten in het dagelijkse leven: ze zijn praktisch, licht en wendbaar en voelen zich thuis in de kleinste ruimtes. Ondanks hun kleine formaat leveren ze toch een hoge zuigkracht. In jouw werkplaats, op kantoor of thuis... Probeer ze eens uit, en je zult overtuigd zijn!

STEELSTOFZUIGERS

STEELSTOFZUIGERS LXT

DCL285 en DCL286

- Nieuwe borstelloze motor levert hoge zuigkracht.
- Laag geluidsniveau door vernieuwd ontwerp van luchtuitlaat.
- De DCL286 heeft een ingebouwde cycloonmodule: deze vangt grove stofdeeltjes op waardoor de optimale zuigkracht langer behouden blijft.

	DCL285FRF	DCL285FZ	DCL286FRFW	DCL286FZW
Spanning	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Aanbevolen accu's	3,0Ah/4,0/5,0/6,0	3,0Ah/4,0/5,0/6,0	3,0Ah/4,0/5,0/6,0	3,0Ah/4,0/5,0/6,0
Bijgeleverde accu en lader	BL1830+DC18RC	-	BL1830+DC18RC	-
Max. debiet	1,2 m^3/min	1,2 m^3/min	1,0 m^3/min	1,0 m^3/min
Max. onderdruk	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Stofopvang	Stofzak	Stofzak	Cycloonmodule	Cycloonmodule
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓
BL-motor	✓	✓	✓	✓
Max. geluidsdrukniveau	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Kleur	Blauw	Blauw	Wit	Wit
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg

Autonomie

bij continu gebruik

BL1830B

V1	38 min.
V2	21 min.
V3	15 min.
V4	8 min.

De waarden zijn indicatief.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Muurbevestiging
199971-7

Vloerzuig-mondtapijt
198527-3

Kierzuigmondlang
198990-0

Ronde borstel
198553-2

STEELSTOFZUIGERS XGT

Autonomie

bij continu gebruik

BL4040

CL001G/CL003G

V1	128 min.
V2	64 min.
V3	40 min.
V4	25 min.

CL002G

V1	122 min.
V2	64 min.
V3	40 min.
V4	25 min.

De waarden zijn indicatief.

	CL001GD208	CL001GZ05	CL002GD205	CL002GD212	CL002GZ03	CL002GZ07	CL003GZ04
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0	4,0 Ah/5,0	4,0 Ah/5,0	4,0 Ah/5,0	4,0 Ah/5,0	4,0 Ah/5,0	4,0 Ah/5,0
Bijgeleverde accu en lader	2*BL4025+DC40RA	-	2*BL4025+DC40RA	2*BL4025+DC40RA	-	-	-
Max. debiet	1,2 m^3/min	1,2 m^3/min	1,2 m^3/min	1,2 m^3/min	1,2 m^3/min	1,2 m^3/min	1,0 m^3/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	200 mbar
Stofopvang	Capsule	Capsule	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Cycloonmodule
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Max. geluidsdrukniveau	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Kleur	Turquoise	Turquoise	Zwart	Wit	Zwart	Wit	Zwart
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,9 kg

Professionele reiniging	■■■■□
Mobiliteit	■■■■■
Gebruik op bouwwerf	■■■■□
Aansluitbaar op machine	■■□□□
AWS (Bluetooth)	□□□□□

Ideaal voor het reinigen van kleine ruimtes

Ons assortiment omvat de perfecte stofzuigers voor het reinigen van het interieur van auto's en andere compacte ruimtes. Als gebruiker profiteer je van een laag geluidsniveau, wat het gebruik nog aangenamer maakt, en kan je zelf de zuigkracht regelen.

COMPACTE STOFZUIGERS

DCL184Z

STOFZUIGER MET BLAASFUNCTIE 18 V LXT LI-ION

	DCL184Z*
Spanning	18 V LXT
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
Aantal snelheden	3
Max. onderdruk	54 mbar
Max. debiet	1,4 m^3/min.
Capaciteit stofzak	330 ml
Max. geluidsdrukniveau	68 dB(A)
Afmetingen (l x b x h)	365 x 138 x 202 mm
Nettogewicht EPTA	1,8 kg

Autonomie

bij continu gebruik

BL1830B	
V 1	80 min.
V 2	30 min.
V 3	20 min.

De waarden zijn indicatief.

DVC750LZX1

STOF- EN WATERZUIGER MET BLAASFUNCTIE 18 V LXT LI-ION

Autonomie

bij continu gebruik

BL1860B	
V 1	70 min.
V 2	35 min.

De waarden zijn indicatief.

	DVC750LZX1*
Spanning	18 V
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
BL-motor	Ja
Max. onderdruk	67 mbar
Aantal snelheden	2
Max. debiet	1,6 m^3/min.
Capaciteit	Stof: 7,5 liter Vloeistof: 4,5 liter
Max. geluidsdrukniveau	76 dB(A)
Afmetingen (l x b x h)	418 x 251 x 278 mm
Nettogewicht EPTA	4,6 kg (met BL1860B)
Standaard geleverd met	1breedmondstuk,1vloerzuigmond, 1 zuigslang

* Geleverd zonder batterij of lader

Autonome en mobiele toestellen met grote capaciteit

Wij bieden heel wendbare ruggedragen stofzuigers met een groot stofreservoir, waaronder machines met een automatisch startsysteem. Onze ruggedragen stofzuigers zijn uitgerust met een duurzame motor en een HEPA-filter, die 99,75% van de stofdeeltjes verwijdert.

RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

DVC261ZX11

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER LXT 2 X 18 V

Professionele reiniging	■■■■■
Mobiliteit	■■■■■
Gebruik op bouwwerf	■■■
Aansluitbaar op machine	■
AWS (Bluetooth)	

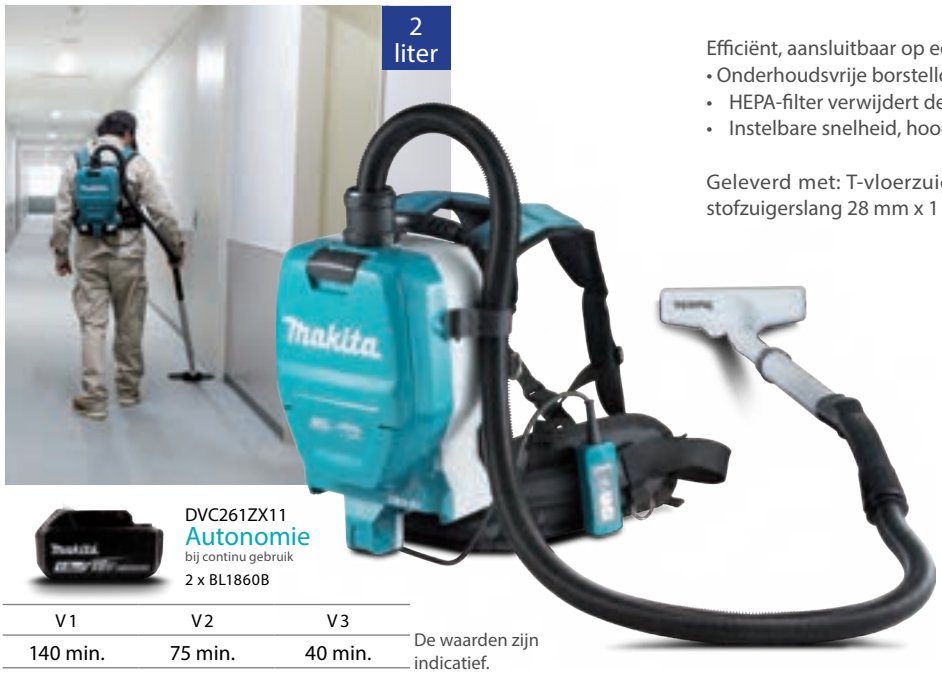

Efficiënt, aansluitbaar op een machine, voor schoonmaak
- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- HEPA-filter verwijdert deeltjes met een efficiëntieclassificatie van 99,75%
- Instelbare snelheid, hoog/laag

Geleverd met: T-vloerzuigmond 225 mm, telescopische aluminium buis, stofzuigerslang 28 mm x 1 m, spanriem, papieren stofzak.

DVC261ZX11
Autonomie
bij continu gebruik
2 x BL1860B

V1	V2	V3
140 min.	75 min.	40 min.

De waarden zijn indicatief.

	DVC261ZX11*
Spanning	2 x 18 V
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
Aantal snelheden	3
Max. debiet	2,3 m^3/min.
Max. onderdruk	110 mbar
Capaciteit stofzak	2 liter
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Afmetingen (l x b x h)	230 x 152 x 373 mm
Nettogewicht EPTA	3,8 kg

DVC660Z

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER LXT 2 X 18 V

Grote capaciteit, aansluitbaar op een machine, voor schoonmaak
- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- HEPA-filter verwijdert deeltjes met een efficiëntieclassificatie van 99,75%

Geleverd met: vloerzuigmond 280 mm, set van gebogen buizen, HEPA-filter, zuigmond, zuigslang.

DVC660Z
Autonomie
bij continu gebruik
2 x BL1860B

V1	V2	V3
140 min.	75 min.	40 min.

De waarden zijn indicatief.

	DVC660Z*
Spanning	2 x 18 V
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
Aantal snelheden	3
Max. debiet	2,2 m^3/min
Max. onderdruk	110 mbar
Capaciteit stofzak	6 liter
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Afmetingen (l x b x h)	297 x 174 x 523 mm
Nettogewicht EPTA	6,1 kg

* Geleverd zonder batterij of lader

VC008GZ

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER XGT 40VMAX

4 verschillende zuigstanden
- Laag geluidsniveau
- Ingebouwde ledwerklamp verlicht het werkgebied
- HEPA-filter wordt gebruikt om zeer fijne deeltjes effectief op te vangen

Geleverd met: vloerzuigmond, kierzuigmond, telescopische aluminium buis, set van gebogen buizen, zuigslang, spanriem, papieren stofzak, textiel stofzak, HEPA-filter.

	VC008GZ*
Spanning	36 V (40Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0/8,0
Aantal snelheden	4
Max. debiet	2,4 m^3/min.
Max. onderdruk	180 mbar
Capaciteit stofzak	2 liter
Max. geluidsdrukniveau	72 dB(A)
Afmetingen (l x b x h)	233 x 150-158 x 375-413 mm
Gewicht	4,1 kg

Autonomie
bij continu gebruik
BL4050F

V1	V2	V3	V4
110 min.	55 min.	30 min.	14 min.

De waarden zijn indicatief.

VC011GZ

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER XGT 40VMAX

4 verschillende zuigstanden
- Laag geluidsniveau
- Ingebouwde ledwerklamp verlicht het werkgebied
- HEPA-filter wordt gebruikt om zeer fijne deeltjes effectief op te vangen
- 1 of 2 batterijen kunnen parallel worden geïnstalleerd

Geleverd met: vloerzuigmond, smalle zuigmond, telescopische aluminium buis, set van gebogen buizen, zuigslang, spanriem, papieren stofzak, textiel stofzak, HEPA-filter.

Autonomie
bij continu gebruik
2 x BL4050F

V1	V2	V3	V4
260 min.	130 min.	75 min.	40 min.

De waarden zijn indicatief.

	VC011GZ*
Spanning	36 V (40Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0/8,0
Aantal snelheden	4
Max. debiet	2,4 m^3/min
Max. onderdruk	200 mbar
Capaciteit stofzak	6 liter
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Afmetingen (l x b x h)	301 x 185 x 526 mm
Gewicht	6,4 kg

* Geleverd zonder batterij of lader

DVC265ZXU

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER LXT 2 X 18 V

Professionele reiniging
Mobiliteit
Gebruik op bouwwerf
Aansluitbaar op machine
AWS (Bluetooth)

Op gereedschap aan te sluiten stofzuiger met automatische start

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- HEPA-filter verwijdert deeltjes met een efficiëntieclassificatie van 99,75%
- Instelbare snelheid, hoog/laag

Geleverd met: spanriem, adapter 28/38 - 44 mm, zuigaansluiting 24, zuigadapter 22, Bluetooth-chip, koppelstukken voor zuigaansluiting, stofzuigerslang 28 mm x 1,5 m.

DVC665ZX1U

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER LXT 2 X 18 V

Mobiele ruggedragen stofzuiger, met grote capaciteit, aansluitbaar op een machine

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- HEPA-filter verwijdert deeltjes met een efficiëntieclassificatie van 99,75%

Geleverd met: vloerborstel 280 mm, telescopische aluminium buis, HEPA-filter, 22 mm zuigadapter, 28 mm stofzuigerslang x 1,5 m.

	DVC265ZXU*	DVC665ZX1U*
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
Aantal snelheden	2	2
Max. debiet	1,8 - 2,2 m³/min.	1,8 - 2,2 m³/min
Max. onderdruk	110 mbar	110 mbar
Capaciteit stofzak	2 liter	6 liter
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)	70 dB(A)
Gewicht	3,9 kg	6,1 kg

DVC265ZXU - DVC665ZX1U

Autonomie
bij continu gebruik

2 x BL1860B

V1	V2
75 min.	40 min.

De waarden zijn indicatief.

* Geleverd zonder batterij of lader

VC009GZ01

RUGGEDRAGEN STOFZUIGER XGT 40VMAX

Wanneer de machine start

AWS

wordt de stofzuiger geactiveerd

Automatisch startsysteem maakt via Bluetooth verbinding met elektrisch gereedschap

- Laag geluidsniveau
- Ingebouwde ledwerklamp verlicht het werkgebied
- HEPA-filter wordt gebruikt om zeer fijne deeltjes effectief op te vangen

Geleverd met: stofzuigerslang 28 mm x 1,5 m, spanriem, zuigadapter 22, voorste manchet Ø24 mm, papieren stofzak, HEPA-filter, Bluetooth-chip.

	VC009GZ01*
Spanning	36 V (40Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0/8,0
Max. debiet	1,9 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar
Capaciteit stofzak	2 liter
Max. geluidsdrukniveau	72 dB(A)
Gewicht	4,1 kg

Autonomie

bij continu gebruik

BL4050F

V1	V2	V3
55 min.	30 min.	14 min.

De waarden zijn indicatief.

* Geleverd zonder batterij of lader

Professionele reiniging	■■■■■
Mobiliteit	■■■■□
Gebruik op bouwwerf	■■□□□
Aansluitbaar op machine	□□□□□
AWS (Bluetooth)	□□□□□

Voor professionele reiniging van grote oppervlakken

Onze robotstofzuigers zijn ideaal voor het schoonmaken van oppervlakken van 300 tot 500 m². Ze zijn voorzien van een timerfunctie en volgen een afgebakend werkgebied. Door gebruik te maken van de LiDAR-technologie en een beeldcamera herkent onze DRC300-stofzuiger de vorm van de kamer, reinigt hij de ruimte efficiënt en optimaal, en keert hij automatisch terug naar zijn vertrekpunt.

ROBOTSTOFZUIGERS

DRC200Z EN DRC200PTJ

AUTONOME ROBOTSTOFZUIGER LXT 18 V

Compacte afmetingen (in mm)



Trajecten

PATROONMODUS

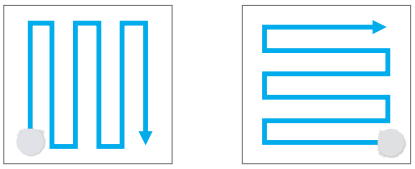

WILLEKEURIGE MODUS

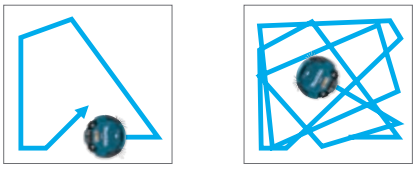

Geoptimaliseerde stofopname

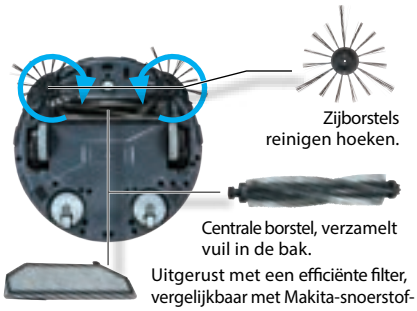

Autonomie

bij continu gebruik
2 x BL1860B

240 min.

De waarde is indicatief.

Autonomie

Werkt met 1 batterij, de tweede batterij neemt het over wanneer de eerste leeg is.

VEEG- EN ZUIGMODUS

500 m² = ong. 2,5 tennisbanen

met 2 batterijen van 5 Ah — ong. 300 m² met 2 x BL1830

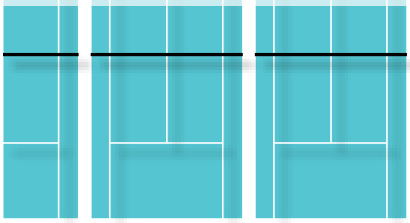

Selectieve verzameling

Capaciteit: 2,5 l

Eenvoudig onderhoud

De accessoires zijn gemakkelijk bereikbaar, zodat ze eenvoudig met water kunnen worden schoongemaakt.

	DRC200Z*	DRC200PTJ	DRC300Z*
Spanning		18 V (1 of 2 in parallel)	
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
Bijgeleverde accu en lader		2xBL1850B + DC18RD	
Capaciteit opvangbak	2,5 liter	2,5 liter	3 liter
Max. registreerbare oppervlakte	-	-	10.000 m²
Maximumsnelheid	0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Navigatie	Willekeurigofvolgenseenvastpatroon	Willekeurigofvolgenseenvastpatroon	Intelligent op basis van kaart
LiDAR sensor			✓
Camera			✓
Afbakenen van verboden zones	Tape	Tape	Tape of via app
Terugkeren naar startpunt			✓
Max. geluidsdrukniveau	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	9,6 kg

* Geleverd zonder batterij of lader

DRC300Z

AUTONOME ROBOTSTOFZUIGER LXT 18 V

Kan tot maximaal 5 ruimtes onthouden

Keert automatisch terug naar zijn startpositie

Continue reinigingsmodus:

op een oppervlakte groter dan 600 m² keert de robot aan het einde van de eerste lading terug naar zijn vertrekpunt en hervat hij daarna het schoonmaken waar hij was gestopt.

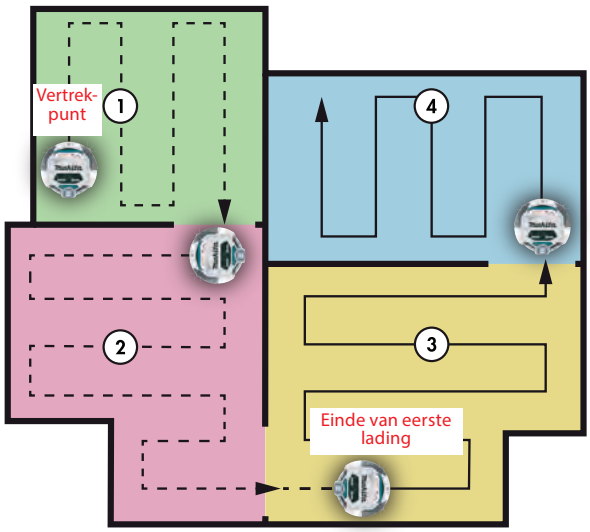

EEN WINNEND DUO

1. LiDAR-module
(LiDAR-sensor)

Met behulp van deze lasertechnologie kan de afstand tot obstakels worden gemeten.

2. Beeldcamera
(camerasensor)

Met deze beeldcamera wordt de ruimte in kaart gebracht en wordt de positie van de robot vastgesteld.

Eenvoudig onderhoud

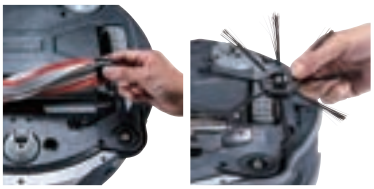

Door het deksel onderaan en de zijborstels die zonder gereedschap verwijderd kunnen worden.

Kan worden bevestigd/losgemaakt vanaf de bovenkant van de machine.

Grote draaggreep.

Maximale reinigingszone met 1 volledige batterijlading

600 m²

De zone waar de dekkingsgraad 95% of meer is tijdens de gebruikstijd, met 2 batterijen van 6 Ah.

Autonomie
bij continu gebruik
2 x BL1860B

240 min.

De waarde is indicatief.

* Geleverd zonder batterij of lader

Professionele reiniging	■■■■■
Mobiliteit	■■■■■
Gebruik op bouwwerf	■■■■■
Aansluitbaar op machine	■■■■□
AWS (Bluetooth)	■■■■□

Veilige en efficiënte reiniging van grote oppervlakken

Ons assortiment omvat rechtopstaande en sledestofzuigers, en ook veegmachines. Met de VS001G biedt Makita bijvoorbeeld een heel veelzijdige, handige en compacte accuveegmachine, voor binnen en buiten.

RECHTOPSTAANDE EN SLEDESTOFZUIGERS EN VEEGMACHINES

ACCUSTOFZUIGERS KLASSE L LXT

DVC867LZX4

DVC157LZX3

Zakken van 15 liter (5 stuks) voor droge stof

Autonomie
bij continu gebruik

2 x BL1860B

V1	V2
100 min.	40 min.

De waarden zijn indicatief.

	DVC150LZ*	DVC155LZX2*	DVC157LZX3*	DVC867LZX4*
Spanning	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0
Kuipvolume	15 liter	15 liter	15 liter	8 liter
Type	Nat/droog	Nat/droog	Droog	Droog
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA
Max. debiet	2,1 / 3,6 m^3/min	2,1 m^3/min	2,4 m^3/min	2,4 m^3/min
Max. onderdruk	90/240 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS			✓	✓
Max. geluidsdrukniveau	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Gewicht	8,9 kg	7,9 kg	8,0 kg	7,8 kg

ACCUSTOFZUIGERS KLASSE L XGT

VC003GLZ

VC004GLZ

VC005GLZ

Kenmerken
- Voeding met twee 40Vmax accu's in parallel.
- Hoge zuigkracht dankzij hoger vermogen en verbeterde koeling.
- Met telescopische steel (VC001G/VC003G/VC005G).
- Vloerborstel met laag profiel en verstelling voor harde vloer of tapijt (VC001G/VC003G/VC005G).
- Hoge wendbaarheid en stabiliteit door extra grote wielen achteraan (VC005G).

Toepassingen
- VC001G/VC003G: voor algemeen droog en nat gebruik (schoonmaak).
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA-filter en AWS).
- VC005G: voor algemeen droog gebruik (schoonmaak).

	VC001GLZ*	VC002GLZ01*	VC003GLZ*	VC004GLZ01*	VC005GLZ*
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0/8,0	4,0 Ah/5,0/8,0	4,0 Ah/5,0/8,0	4,0 Ah/5,0/8,0	4,0 Ah/5,0/8,0
Type	Nat/droog	Droog	Nat/droog	Droog	Droog
Capaciteit	8 liter	8 liter	15 liter	15 liter	8 liter
Max. debiet	3,2 m^3/min	1,8 m^3/min	3,2 m^3/min	1,8 m^3/min	2,8 m^3/min
Max. onderdruk	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filter	Textielfilter	HEPA	Textielfilter	HEPA	Textielfilter
AWS		✓		✓	
Max. geluids-drukniveau	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Gewicht	8,1 kg	8,3 kg	8,1 kg	8,3 kg	7,9 kg

Autonomie
bij continu gebruik met 1 batterij

BL4050F

V min. - V max.
220 min. - 28 min.

De waarden zijn indicatief.

* Geleverd zonder batterij of lader

ACCUSTOFZUIGERS KLASSE L XGT

Gebruiksomgevingen
Bouwplaatsen, houtbewerking. Veilig en efficiënt schoonmaken van ruimtes dankzij de 72 V-motor. De grote opvangbak maakt langdurig gebruik mogelijk terwijl het leegmaken en opladen beperkt blijft.

Kenmerken
- Accustofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse L, met HEPA-filter
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- De stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

Meegeleverde accessoires
Flexibele slang Ø 38 mm x 2,5 m (1), slang Ø 28 mm x 3,5 m (2), gebogen slang (3), rechte slang (4), borstel (5), recht mondstuk (6), aansluitingen Ø 22 en Ø 24 (7), zakken nr. 10 (8).

Autonomie
bij continu gebruik met 2 batterijen
2 x BL4050F

V min. - V max.
220 min. - 28 min.

De waarden zijn indicatief.

	VC007GLZ01*
Spanning	72 V (80Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0/8,0
Kuipvolume	40 liter
Type	Nat/droog
Filterklasse	L (HEPA)
Max. debiet	38 mm slang: 3,7 m^3/min 28 mm slang: 2 m^3/min
Max. onderdruk	180 mbar
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Gewicht	18,3 kg

ACCUSTOFZUIGERS KLASSE M XGT

Gebruiksomgevingen
Bouwplaatsen en fabrieksactiviteiten. Veilig en efficiënt reinigen van grote oppervlakken dankzij de 72 V-motor. De grote opvangbak maakt langdurig gebruik mogelijk terwijl het leegmaken en opladen beperkt blijft.

Kenmerken
- Accustofzuiger met hoge zuigkracht, vergelijkbaar met model op netstroom
- Stofklasse M
- Nat en droog gebruik, uitgerust met waterniveausensor en waterafvoer
- Automatisch zelfreinigende filter met dubbel filtersysteem
- Inclusief slang 28 mm en 38 mm, gebogen buis en vloerzuigmond
- De stofzuiger kan automatisch aangestuurd worden door AWS-compatibele powertools

	VC006GMZ01*
Spanning	72 V (80Vmax)
Aanbevolen accu's	4,0 Ah/5,0/8,0
Kuipvolume	40 liter
Type	Nat/droog
Filterklasse	M
Max. debiet	38 mm slang: 3,7 m^3/min 28 mm slang: 2 m^3/min
Max. onderdruk	180 mbar
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)
Gewicht	18,4 kg

Meegeleverde accessoires
Flexibele slang Ø 38 mm x 2,5 m (1), slang Ø 28 mm x 3,5 m (2), gebogen slang (3), rechte slang (4), borstel (5), recht mondstuk (6), aansluitingen Ø 22 en Ø 24 (7), stofzakken nr. 5 (8).

Autonomie
bij continu gebruik met 1 batterij
2 x BL4050F

V min. - V max.
220 min. - 28 min.

De waarden zijn indicatief.

* Geleverd zonder batterij of lader

VC010GZ

Geïntegreerde aluminium slang om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen

DVC560Z

Instelbare hoogte van de borstel

De behuizing kan tot 90° kantelen om gemakkelijk onder meubelsten te stofzuigen.

Kenmerken
- Zeer wendbare alles-in-één stofzuiger (geen netsnoer of zuigslang)
- Hoge stofopname door de combinatie van een roterende borstel en stofzuigsysteem, ideaal voor hoogpollige en laagpollige tapijten
- Telescopische aluminium handgreep
- Verhoogde stofopname (VC010GZ)
- Bredere vloerborstel (VC010GZ)
- 5-traps hoogteverstelling van de borstelrol (VC010GZ)
- Vloerborstel met zeer laag profiel (VC010GZ)

	DVC560Z*	VC010GZ*
Spanning	2 x 18 V	36 V (40Vmax)
Aanbevolen accu's	3,0 Ah/4,0/5,0/6,0	4,0 Ah/5,0/8,0
Max. debiet	1,9 m^3/min	1,8 m^3/min
Max. onderdruk	120 mbar	150 mbar
Max. geluidsdrukniveau	70 dB(A)	70 dB(A)
Gewicht	8,3 kg	8 kg

Autonomie
bij continu gebruik
DVC560Z
2 x BL1860B

V1	V2	V3
120 min.	60 min.	30 min.

De waarden zijn indicatief.

Autonomie
bij continu gebruik
VC010GZ
BL4050F

V1	V2	V3
100 min.	50 min.	25 min.

De waarden zijn indicatief.

* Geleverd zonder batterij of lader

De krachtpatser die alles opruimt

Met de VS001G introduceert Makita een heel veelzijdige accuveegmachine voor binnen- en buitengebruik. De machine kan zowel fijnstof als grover vuil opvangen. Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) kan de VS001G efficiënt ingezet worden in grotere ruimten en ook op verharde zones in open lucht, maar tegelijkertijd is de machine ook heel wendbaar en compact.

VEEGMACHINE MET INGEBOUWDE STOFAFZUIGINGSFUNCTIE

- De 40Vmax technologie garandeert een hoog vermogen, compacte afmetingen en snelle laadtijden.
- De machine maakt gebruik van een BL-motor voor de aandrijving van de hoofdborstels en de zijborstel, een BL-motor voor het afzuigsysteem, en een derde motor voor het elektrisch schoonmaken van de stoffilter door vibratie.
- Twee borstels die tegen elkaar indraaien nemen zowel het fijnstof als grover afval op, zoals zelfs 500-ml PET flesjes.
- De zijborstel aan de rechtse kant laat toe tot tegen een wand aan te reinigen.
- Het afzuigsysteem met HEPA-filter houdt fijnstof tegen.
- De hoogte van de hoofdborstel en zijborstel kan heel gemakkelijk met een draaiknop ingesteld worden, perfect aangepast aan elke toepassing.

Gemakkelijk te transporteren en op te bergen

- Door het lage gewicht, de opvouwbare duwbeugel en de grote handgreep vooraan is de machine gemakkelijk te transporteren.
- Met een werkbreedte van 480 mm (650 mm met zijborstel) is de machine effectief in grotere ruimten, maar kan ze bijvoorbeeld toch ook nog door een deur van 800 mm.
- De machine kan verticaal gestockeerd worden, waardoor je plaats bespaart.



Perfecte controle

- Twee snelheden voor de hoofdborstels onderaan en zijborstel. De lage snelheid maakt de machine extra stil en vergroot de autonomie.
- Afzonderlijk inschakelbare zijborstel.
- Afzonderlijk inschakelbare stofafzuiging.
- Activatie van de elektrische filterreiniging.
- Inschakelbare LED-verlichting vooraan.

Werkt met één 40Vmax accu, het plaatsen van een tweede vergrootte autonomie. De overschakeling gebeurt automatisch.

Optioneel multi-adapterset (1913F5-2) voor het bevestigen van een MAKPAC of PDC De voeding via een PDC vergrootte autonomie.

Optioneel opvangzak (1913F7-8) met capaciteit van 47 liter, ideaal voor grover vuil dat veel plaats inneemt, zoals bladeren.

Autonomie

bij continu gebruik

BL4080F

100 min.

De waarden zijn indicatief.

	VS001GZ*
Spanning	36 V (40Vmax)
Werkbreedte	480 mm
Werkbreedte met zijborstel	650 mm
Capaciteit (loopsnelheid van 4 km/u)	2600 m²/u
Inhoud standaard opvangbox	24 liter
Inhoud opvangzak (optioneel)	47 liter
Werktijd in vermogenstand 1-2 (accu 2x BL4080F)	480/200 min
Max. geluidsdrukniveau	68 dB(A)
Afmetingen (opgevouwen duwbeugel)	830 x 677 x 467 mm
Gewicht	29,9 kg

* Geleverd zonder batterij of lader

Veilig werken

Makita neemt de gezondheid en veiligheid van gebruikers altijd in overweging bij de ontwikkeling van al haar producten. Zo zijn onze industriële stofzuigers ideaal voor algemene reiniging of aansluiting op andere machines.

GESNOERDE SLEDESTOFZUIGERS

KLASSE L STOFZUIGERS

INCLUSIEF 1 SET ACCESSOIRES

KLASSE M STOFZUIGERS

KLASSE H STOFZUIGER

INCLUSIEF 1 SET ACCESSOIRES

	VC2000L	VC2211MX1	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC3211HX1	VC3211MX1	VC4210LX	VC4210MX
Max. debiet	3,6 m^3/min	3,5 m^3/min	3,5 m^3/min	3,6 m^3/min	3,6 m^3/min	3,7 m^3/min	3,5 m^3/min	3,5 m^3/min	3,5 m^3/min	4,5 m^3/min	4,5 m^3/min
Max. onderdruk	210 mbar	220 mbar	220 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume	20 liter	22 liter	32 liter	23 liter	30 liter	30 liter	40 liter	40 liter	40 liter	42 liter	42 liter
Gewicht	7,5 kg	16,3 kg	10,5 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg

XGT 40Vmax Li-ion

Hoog vermogen

Robuust

Digitale communicatie

XGT 40Vmax Li-ion

XGT X2 80Vmax

Accu's

BL4020	BL4025	BL4040 / BL4040F
2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah

Ons ruime productaanbod

210+
machines

Laders

BL4050F
5.0Ah

BL4080F
8.0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10

LXT-PLATFORM

Snellader met 4 batterijen en 2 poorten

197626-8	198091-4
18 V – 5 Ah	18 V – 6 Ah

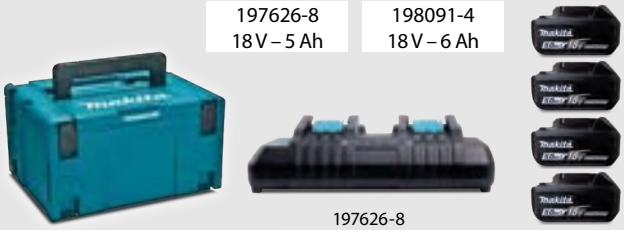

197626-8

Snellader met 2 batterijen en 2 poorten

197629-2	198077-8
18 V – 5 Ah	18 V – 6 Ah

197629-2

18V LITHIUM-ION

Snellader met 2 batterijen en 1 poort

197624-2	198116-4
18 V - 5 Ah	18 V - 6 Ah

197629-2

XGT-PLATFORM

Snellader met 4 batterijen en 2 poorten

191U28-6	191U42-2
40Vmax – 4 Ah	40Vmax – 5 Ah

191U28-6

Snellader met 2 batterijen en 2 poorten

191U00-8	191U13-9	191Y97-1
40Vmax – 4 Ah	40Vmax – 5 Ah	40Vmax – 8 Ah

191U00-8

Snellader met 2 batterijen en 1 poort

191J81-6	191J97-1	191V35-5
40Vmax – 2,5 Ah	40Vmax – 4 Ah	40Vmax – 5 Ah

191V07-0

XGT 40Vmax Li-ion

Snelle service en verlengde garantie

Wij staan bekend om onze powertools, maar wij bieden ook een breed gamma aan schoonmaak-, bos- en tuingereedschap. Wat al deze toestellen met elkaar verbindt, is dat ze allemaal compatibel zijn met dezelfde accuplatformen. De twee grote batterijplatformen zijn XGT en LXT. Wij zijn trots op de kwaliteit van onze producten en onze service. Maar wat maakt de dienstverlening van Makita nu zo uniek?

SNEL, LOKAAL EN KWALITEITSVOL

Makita streeft ernaar om herstellingen binnen 24 tot 48 uur uit te voeren. Dat kan alleen omdat wij onze machines niet naar het buitenland versturen. Je kan je toestel voor onderhoud of reparatie binnenbrengen bij een erkende Makitaverkoper. Als het een servicedealer is, wordt het apparaat ter plaatse in de winkel hersteld. Voert de dealer zelf geen reparaties uit, dan wordt het toestel naar de hersteldiensten van Makita in Kortenberg of Charleroi verstuurd. Daardoor werken we snel en betaalt de klant de juiste prijs voor kwaliteitsvolle herstellingen.

STERKE COMMUNICATIE

Bovendien zijn wij telefonisch bereikbaar. Klanten kunnen ons hun verhaal vertellen, zodat we beter weten hoe we ze kunnen helpen. Op deze manier kunnen wij hen op de hoogte houden en betrekken bij het reparatieproces. Ook servicedealers kunnen altijd met ons contact opnemen als ze problemen ondervinden tijdens de reparatie. Zij krijgen ook hun opleiding bij Makita. Op deze manier bieden wij de beste ondersteuning aan onze resellers en eindklanten.

LANGE LEVENSDUUR, VERLENGDE GARANTIE

Wij vertrouwen erop dat onze toestellen van topkwaliteit zijn en lang meegaan. Daarom bieden wij met vol vertrouwen graag een verlengde garantie. Zo hebben particulieren wettelijk recht op twee jaar garantie en professionals op één jaar waarborg. Door uw toestel via MyMakita te registreren, kan je tot wel drie jaar garantie krijgen.
En ook toestellen die veel ouder zijn, kan je nog laten repareren. Wij zien graag jouw klopboor uit de jaren 80 binnenkomen voor onderhoud!

WIE ZIJN WIJ?

Makita heeft al meer dan 100 jaar ervaring in het ontwikkelen van machines voor de professionele gebruiker. Daarom kunnen vakmannen vertrouwen op krachtige machines die snel, veilig en comfortabel elke klus klaren. De solide basis voor het Makitagereedschap bestaat uit elektrische motoren, zowel op accu als op netstroom, maar gereedschap op perslucht behoort ook tot ons assortiment.

In België worden meer dan 500 verschillende modellen aan de professionele gebruiker aangeboden. Machines voor bouw, industrie, building maintenance, openbare besturen, schoonmaak en ook voor de tuin, bij Makita kan je steeds de juiste toepassing vinden.

MAKITA IN BELGIË

Hoofdkantoor
Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg

Magazijn
Industrieweg 1C
2850 Boom

Hersteldienst
Avenue de Heppignies 6
6220 Fleurus (Charleroi)

makita
HEPA

Bekijk de video:

Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2
Industriezone Guldendelle
3070 Kortenberg
België

#MakitaBelux

www.makita.be

Afbeeldingen zijn niet contractueel. Technische specificaties worden alleen ter informatie gegeven en zijn onder voorbehoud van drukfouten. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81.

© Copyright 2024. Makita N.V. Alle rechten voorbehouden.

CLFNL24