

COLECCIÓN LIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 92% POL. (PES.) 8% NYLON

Ancho / Width / Largeur: 140 cm. / 54 in

Peso / Weight / Poids: 365 gr/m² - 511 gr/ml

Resistencia de rotura al rasgado / Tear strength / Résistance à la déchirure		
Urdimbre / Warp / Châine:	63 N.	EN ISO 13937-3:2000
Trama / Weft / Trame:	63 N.	EN ISO 13937-3:2000

Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures:		
Urdimbre / Warp / Châine:	2,0 mm.	BS 3320:1998
Trama / Weft / Trame:	2,0 mm.	BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:		
Ciclos / Cycles / Cycles:	>40.000	ISO 12947-2:1998

Solidez de los colores a la luz:	5	ISO 105 B02:1994
Colour fastness to light / Résistance à la lumière		
Solidez a la limpieza en seco:	5	ISO 105 X12:2001
Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec		
Solidez de los colores al lavado:	5	ISO 105 X12:2001
Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage		
Resistencia al pilling:	5	ISO 12945-2
Pilling resistance / Résistance au pilling		

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, con programa delicado a 30°C.
Washing machine and tumble dryer can be used. With soft program at 30°C.
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Avec Programme Doux à 30°C.



Puede lavarse a máquina, centrifugarse, secarse en tambor.
Washing machine and tumble dryer can be used. This fabric can be centrifugated.
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Ce tissu peut être centrifugé.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



Planchar por la cara posterior. Máx. 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la face de derrière. 110° au maximum.



Puede lavarse en seco.
I can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Eviter sécher au soleil.





PROTECCIÓN ANTIMANCHAS
ANTI STAIN PROTECTION
PROTECTION ANTITACHES



MÁXIMA DURACIÓN
LONG LASTING PROTECTION
DURÉE MAXIMALE



RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
ECO FRIENDLY
IL RESPECTE L'ENVIRONNEMENT



www.froca.com



Lido

FROCA



Lido



Lido




PROTECCIÓN ANTIMANCHAS
ANTI STAIN PROTECTION
PROTECTION ANTITACHES




MÁXIMA DURACIÓN
LONG LASTING PROTECTION
DURÉE MAXIMALE



RESPETA EL MEDIO AMBIENTE
ECO FRIENDLY
IL RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

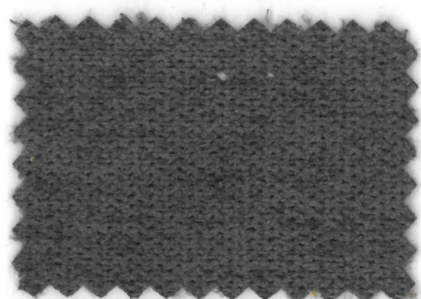

LIDO 1

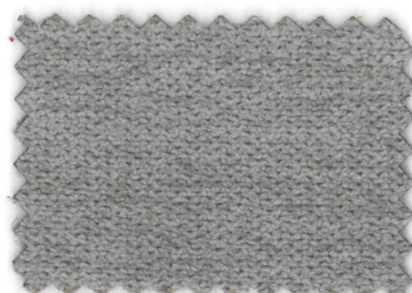


LIDO 3




LIDO 5



LIDO 7

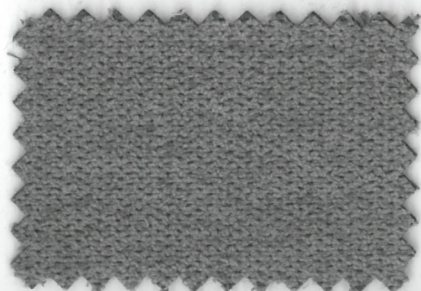


LIDO 2

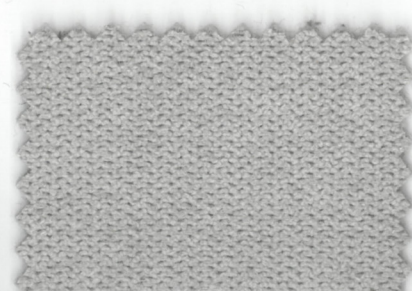

LIDO 4




LIDO 6

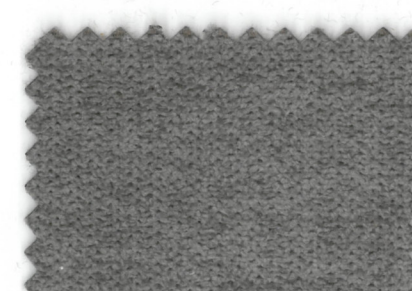


LIDO 8



LIDO 18

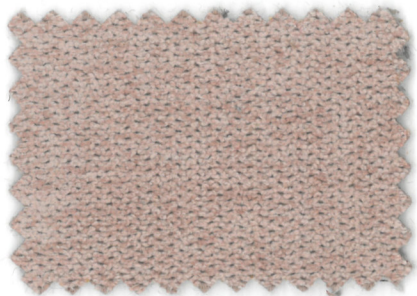

LIDO 14

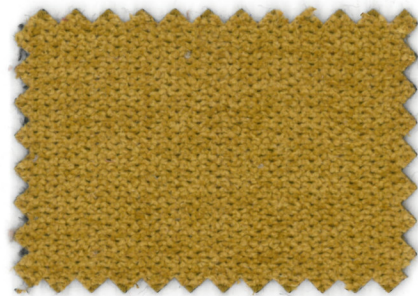

LIDO 9



LIDO 12



LIDO 17




LIDO 15



LIDO 10



LIDO 19

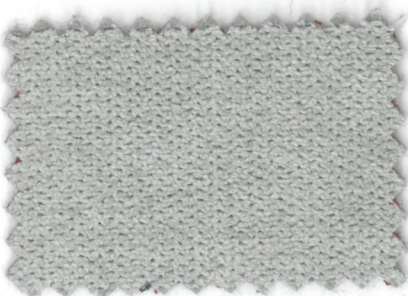

LIDO 16



LIDO 11



LIDO 13



LIDO 20