








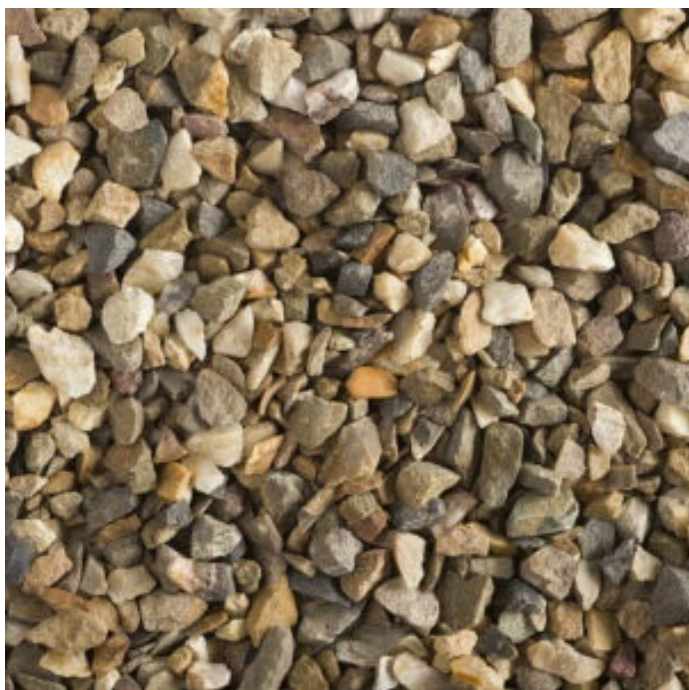

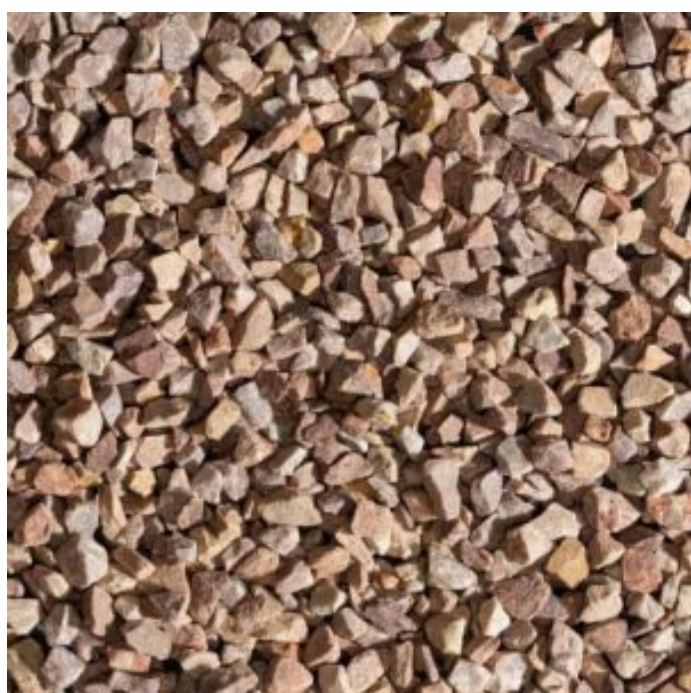

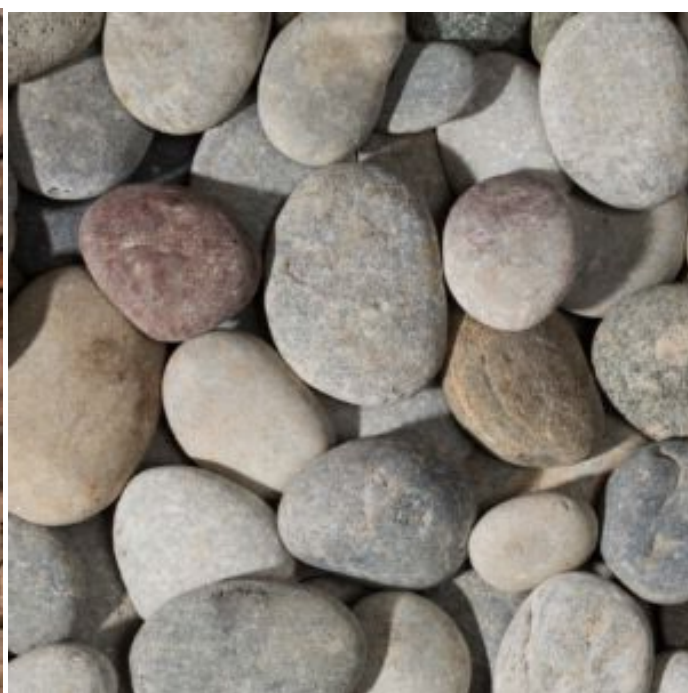



Met deze oplossingen voor waterbeheersing van

ECCO  **PRODUCTS**



WATERDOORLATENDE ONDERGROND

ECCO GRAVEL ECCO PRODUCTS



ECCO DAL ECCO PRODUCTS



AL DEZE SYSTEMEN ZIJN MAXIMAAL **GERECYCLEERD** EN **100% RECYCLEERBAAR**.

ECCO DRAINBASE ECCO PRODUCTS



ECCO CONNECT





ECCO GRAVEL


ECCO PRODUCTS

Sterke, vorstbestendige grindmatten in HDPE

zorgen voor een perfect waterdoorlaatbare verharding conform de strengste kwaliteitsnormen.

INFO

- + Vorstbestendige grindplaat in HDPE met hoge druksterkte en impactwaarde.
- + Verhoogde wringlastweerstand dankzij extra kunststofversterkingen tussen de cellen
- + Doek in polyester: zeer sterk, kan niet rotten en dankzij de open structuur is er geen kans op dichtslibben
- + Heel gebruiksvriendelijk: eenvoudig en snel te transporteren door plooibaar formaat
- + Perfect beloopbaar én berijdbaar

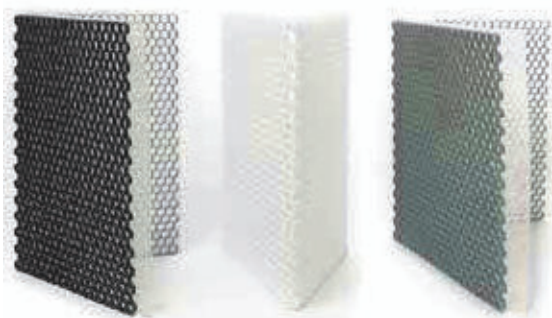



PLAATSING EN OPBOUW

1. ONDERFUNDERING

Kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (0-32 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin raden wij af omdat dit op termijn verbreekt.

2. EGALISATIELAAG

De egalisatielaag kan uitgevoerd worden met:

- + zeefzand
- + kalksteen of porfier 2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

3. GRINDMAT

Een hogere grindplaat heeft een betere spreiding naar de ondergrond.

4. TOPLAAG

De honingraatstructuur dient bedekt te worden met grind (kaliber 4-16 mm). Voor fijnere grindsoorten zal dit ongeveer 1 cm zijn, voor grovere soorten 2 cm.

EIGENSCHAPPEN

- ✕ Afmetingen plaat 160 x 120 cm
- HOOGTE plaat 4 cm (ECCOgravel 40)
3 cm (ECCOgravel 30)

- ∅ DIAMETER honingraat 43 mm

- DENSITEIT HDPE 0,95 g/cm³

- ⊞ MATERIAAL honingraat 100% HDPE (high-density polyethyleen)

- ⇅ KLEUR wit, grijs of zwart

- ⚖ BREUKBELASTING LEEG ISO 844 - 90 ton per vierkante meter

- ⚖ BREUKBELASTING GEVULD ISO 844 - tot 400 ton per vierkante meter

- ⚙ TOEPASSINGEN

- + Opritten en parkings
- + Brandwegen
- + Tuin- en wandelpaden, terrassen
- + Campings, ...



EASYFIX
ECCO PRODUCTS

Snel en eenvoudig te plaatsen afboording

in kwalitatief Galva of het populaire Cor-tenstaal voor al uw tuinprojecten.

INFO

- + De EASYFIX LI (lineair) is zowel te gebruiken in rechte lijnen als in licht glooiende vormen en rechte hoeken
- + De EASYFIX CS (custom shape) is uiterst plooibaar en aanpasbaar aan alle mogelijke vormen in uw project
- + Snel en eenvoudig te plaatsen door middel van een hamer
- + Willekeurig te plaatsen verankering naargelang uw tracé
- + Omgebogen rand van de ankers en de borders zorgen voor optimale veiligheid in het gebruik, zonder scherpe randen
- + Lange verankeringspennen zorgen voor extra stabiliteit
- + Beperkte zichtbaarheid van bevestigingsmateriaal na plaatsing



PLAATSING

EASYFIX BORDER




Zowel te gebruiken in rechte lijnen (LI)
als in glooiende vormen (CS)

EASYFIX POCKET



De verschuifbare pockets zijn willekeurig te plaatsen

EASYFIX ANKERS

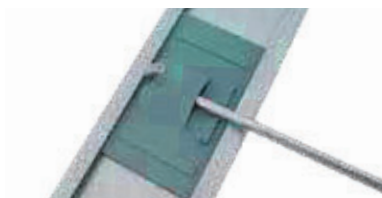

Solide verankering door de lange verankeringspennen

EIGENSCHAPPEN



UITVOERINGEN:

Easyfix LI (rechte lijnen) / Easyfix CS (custom shape)

Galva 0,8 mm en Cor-tenstaal 1 mm

10 cm of 15 cm hoogte

Easyfix LI op aanvraag ook verkrijgbaar in zwarte poederlak



AFMETINGEN (l x b x h)

Easyfix 100 Galva: 240 x 0,08 x 10 cm

Easyfix 100 Corten: 240 x 0,10 x 10 cm

Hoogte ankers Easyfix 100: 34 cm

Afmetingen pocket 100: 12 x 9,6 cm

Easyfix 150 Galva: 240 x 0,08 x 15 cm

Easyfix 150 Corten: 240 x 0,10 x 15 cm

Hoogte ankers Easyfix 150: 34 cm

Afmetingen pocket 150: 12 x 14,6 cm



TOEPASSINGEN

geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt
zoals verharde oppervlaktes, terras, bloembed,
gazon, moestuin, ...



METALFLEX

ECCO PRODUCTS

Metalflex is een kantopsluiting in galva

in een L-vorm beschikbaar in 4 hoogtes

INFO

- + Heel eenvoudig in gebruik
- + Snel en makkelijk te plaatsen
- + Flexibel: ook geschikt voor rechte hoeken en glooiende vormen
- + Beschikbaar in 4 hoogtes: 4,5 cm, 6 cm, 8 cm of 10 cm
- + Omgebogen bovenrand voor optimale veiligheid
- + Vervaardigd uit duurzaam materiaal
- + Ideaal in combinatie met ECCOgravel





INSTALLATIE

- + Zet het tracé uit
- + Plooi in de gewenste vorm indien nodig
- + Bevestiging in de grond met verankeringsnagel op ongeveer elke 80 cm.

ADVIES

- + Bij zwaardere belasting (bijvoorbeeld zijkant van oprit of dergelijke) wordt betonnering aanbevolen.
- + De Metalflex H45 en H60 zijn uiterst geschikt in combinatie met ECCOgravel. De hoogte van de borders komt perfect overeen met de hoogte van de platen en afwerkingslaag, waardoor de afwerkingsrand minimaal zichtbaar is.

EIGENSCHAPPEN



AFMETINGEN

Metalflex H45: 240 cm x 0,10 cm x 4,5 cm

Metalflex H60: 240 cm x 0,10 cm x 6 cm

Metalflex H80: 240 cm x 0,10 cm x 8 cm

Metalflex H100: 240 cm x 0,10 cm x 10 cm



MATERIAAL: Galva



TOEPASSINGEN:

Kantopsluiting voor al uw zachte en verharde oppervlaktes:

- + Asphalt
- + Los grind
- + Klinkers
- + Stenen
- + Tegels
- + ...



BETOTOP
ECCO PRODUCTS

Hoogwaardige profielen

in Cor-tenstaal om elke betonnen boordsteen esthetisch af te werken.

INFO

- + Zowel voor nieuwe projecten als voor renovatieprojecten
- + Lange levensduur
- + Weinig onderhoud
- + Eenvoudige installatie
- + Verschillende combinatiemogelijkheden
- + Esthetische afwerking
- + Betonnen boordsteen is beschermd
- + Onregelmatigheden in hoogte tussen betonnen boordstenen worden opgevangen
- + Zelfklemmend
- + Wordt gemaakt uit hoogwaardig Cor-tenstaal





Lengte	Breedte	Hoogte	Dikte	Vorm
BETOTOP 50 COR-TEN				
200 cm	5 cm	6 cm	0,1 cm	U-vorm
BETOTOP 60 COR-TEN				
200 cm	6 cm	5,5 cm	0,1 cm	U-vorm
BETOTOP SPECIAL				
200 cm	6 cm	20 cm	0,1 cm	U-vorm

De BETOTOP Special is een **variant** die perfect past op betonbandjes van 6 cm bovenbreedte waarbij de zichtbare zijde 20 cm bedraagt.



EIGENSCHAPPEN

↑↑↑ VERKRIJGBAAR IN

Cor-tenstaal

✂ Verschillende AFMETINGEN

U-profiel 50

U-profiel 60

U-profiel 60x200

⚙ TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle zones waar niet op gereden wordt zoals:

- + Afboording tuinpad
- + Vijverrand
- + Afboording terrassen
- + Afboording bloem- en grasperken

Eveneens voor alle zones waar wel op gereden wordt zoals:

- + Afboording oprit
- + Afboording parking
- + Afboording toegangswegen




CORE EDGE
powered by **ECCO** PRODUCTS

Flexibele en eenvoudig te installeren afboording

Beschikbaar in 4 uitvoeringen en 3 hoogtes

INFO

- + Sterk en flexibel materiaal
- + Te gebruiken in zowel rechte lijnen, als gebogen vormen of hoeken
- + Weerbestendig
- + Eenvoudig te installeren zonder speciaal gereedschap
- + De dubbele bevestiging zorgt voor een veilige en stevige verbinding tussen de beide afboordingen
- + Bestand tegen zitmaaiers, grasmaaiers

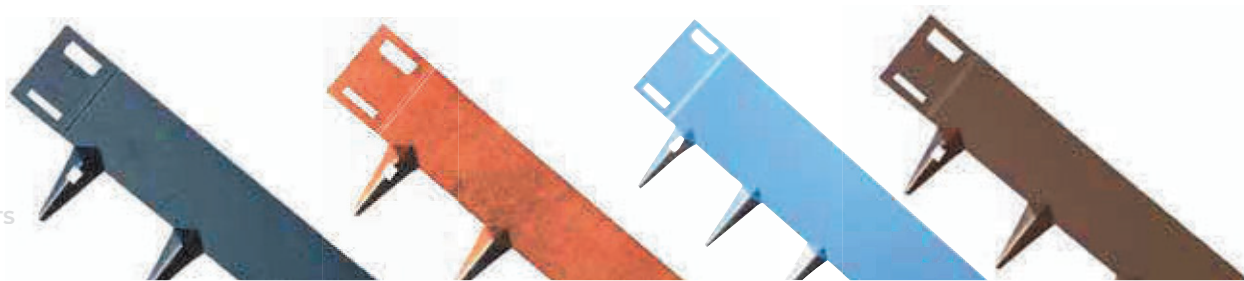



INSTALLATIE

- + De dubbele bevestiging zorgt voor een veilige en stevige verbinding tussen de beide afboordingen, waardoor de installatie snel en makkelijk verloopt. Een knijptang volstaat om twee afboordingen te verbinden.
- + De totale lengte is 1075 mm, wat neerkomt op een aangesloten lengte van 1000 mm.
- + De verankeringspinnen bevatten een unieke vouw in het midden, waardoor het grondanker wordt versterkt en de afboording ideaal is voor gebruik in zwaardere grond.



EIGENSCHAPPEN

UITVOERINGEN

- + Galva
- + Cor-tenstaal
- + Zwart (RAL9005)
- + Bruin (RAL8028)

MATERIAAL: Flexibel staal

AFMETINGEN:

Vooraanzicht	Grondanker	Gewicht
65 mm	85 mm	1.04 kg
100 mm	95 mm	1.42 kg
150 mm	115 mm	2.25 kg

TOEPASSINGEN:

- + Gazon- en borderranden
- + Afwerking van paden en terras
- + Bloembed of moestuin



ECCOBORDER FLEX


ECCO PRODUCTS

Duurzame en budgetvriendelijke afboording

Vervaardigd uit gerecycleerd PVC

INFO

- + Eenvoudig te plaatsen afboording op rol
- + Beschikbaar in 2 kleuren
- + Vervaardigd uit gerecycleerd PVC en 100% recycleerbaar
- + De tandgroeffunctie verbetert de handelbaarheid aanzienlijk
- + Te plaatsen met afgeronde of platte afwerkingsrand bovenaan
- + Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- + Economisch alternatief voor houten of metalen kantopsluitingen

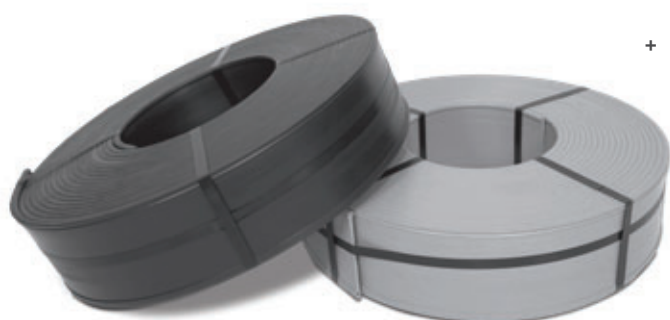



INSTALLATIE

- + Bevestiging door middel van Multi Profile verankering



EIGENSCHAPPEN

✚ MATERIAAL: gerecycleerd PVC

⇅ KLEUR*: grijs of zwart

(*) Kleur en samenstelling kan afwijken door het gebruik van gerecycleerd materiaal

⊠ HOOGTE: 14 cm

LENGTE ROL: 25 m

DIKTE: 4,5 mm, boven- en onderrand 8 mm

⚙ TOEPASSINGEN

Voor de meest uiteenlopende toepassingen geschikt:

- + Gazonafboording
- + Afboording van grindpaden
- + Bloembed, moestuin, ...
- + Vijverafboording



ECCOBORDER FLEX PANEL

ECCO PRODUCTS

Duurzame en budgetvriendelijke afboording

Vervaardigd uit gerecycleerd PVC

INFO

- + Eenvoudig te plaatsen rechte lat van 2m40
- + Ideaal voor strakke en rechte afboordingen en het creëren van 90°-hoeken
- + Beschikbaar in 2 kleuren
- + Vervaardigd uit gerecycleerd PVC en 100% recycleerbaar
- + Te plaatsen met afgeronde of platte afwerkingsrand bovenaan
- + Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- + Bevestiging door middel van Multi Profile verankering
- + Economisch alternatief voor houten of metalen kantopsluitingen





INSTALLATIE

- + Bevestiging door middel van Multi Profile verankering



EIGENSCHAPPEN

✚ MATERIAAL: gerecycleerd PVC

⬆⬆⬆ KLEUR*: grijs of zwart
(* Kleur en samenstelling kan afwijken door het gebruik van gerecycleerd materiaal)

✂ HOOGTE: 14 cm
LENGTE LAT: 2m40
DIKTE: 4,5 mm, boven- en onderrand 8 mm

- ⚙ TOEPASSINGEN
- Voor de meest uiteenlopende toepassingen geschikt:
- + Gazonafboording
 - + Afboording van grindpaden
 - + Bloembed, moestuin, ...
 - + Vijverafboording



MULTI PROFILE

ECCO PRODUCTS

Stevige verankering

Geschikt voor kantopsluitingen in alle types materialen

INFO

- + Optimale verankering en stabiliteit door afwisselende grondverdringing
- + De holtes in de profielen zorgen voor een ongeziene tegenkracht
- + Afwisselende profielstructuur resulteert in betere verticale geleiding
- + Vervaardigd uit een gerecycleerde kunststofmix die een hoge slagkracht en stijfheid combineert
- + Geen gevaar voor uitfrezen door gepatenteerde wandstructuur
- + De schroef gaat door maar liefst 4 schroefvlakken
- + Universele verankering geschikt voor alle types kantopsluitingen



INSTALLATIE

- + Te bevestigen met zelfborende schroeven met verzonken kop, lengte 45 mm (niet inbegrepen)
- + Altijd inschroeven op de vlakke kant in de bovenste 18 cm



EIGENSCHAPPEN

✚ MATERIAAL: Gerecycleerde kunststofmix

↑↑↑ KLEUR: zwart

☒ Beschikbaar in 2 HOOGTES: 38 cm en 58 cm

SCHROEFVLAK: 18 cm

⚙ TOEPASSINGEN

Kan gebruikt worden in combinatie met alle types afboordingen